BAXIROCA
DESIGN

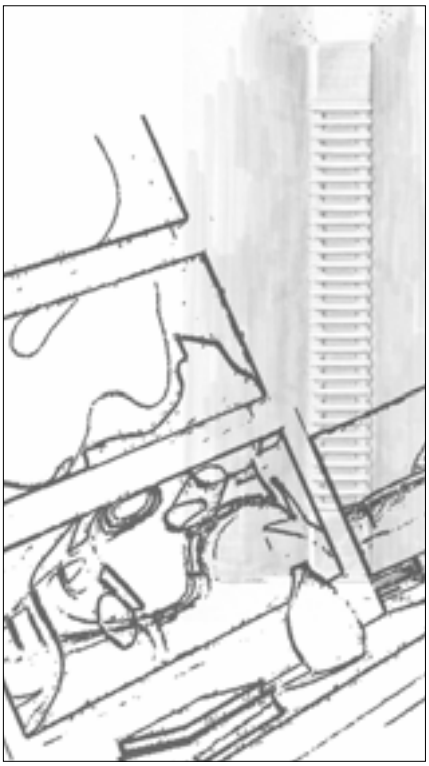

by
CORDIVARI

CATÁLOGO TARIFA 2012

BAXIROCA
DESIGN

BAXIROCA DESIGN by CORDIVARI: La marca que identifica un largo recorrido artístico y de investigación. Esta concepción explora la esfera de las emociones y de la afectividad: un viaje en busca de pasiones y sentimientos que se reflejan en el ambiente de la vivienda, donde cada objeto, cada elemento, es expresión de la propia personalidad. Los radiadores se transforman así en protagonistas indiscutibles del estilo de vida contemporáneo. La continua búsqueda de soluciones tecnológicas para aumentar la eficiencia de los radiadores se conjuga con la creatividad de las grandes firmas del diseño que colaboran en esta colección, creando así una alquimia perfecta entre funcionalidad y estilo que decora cada ambiente de modo único y exclusivo.

by
CORDIVARI

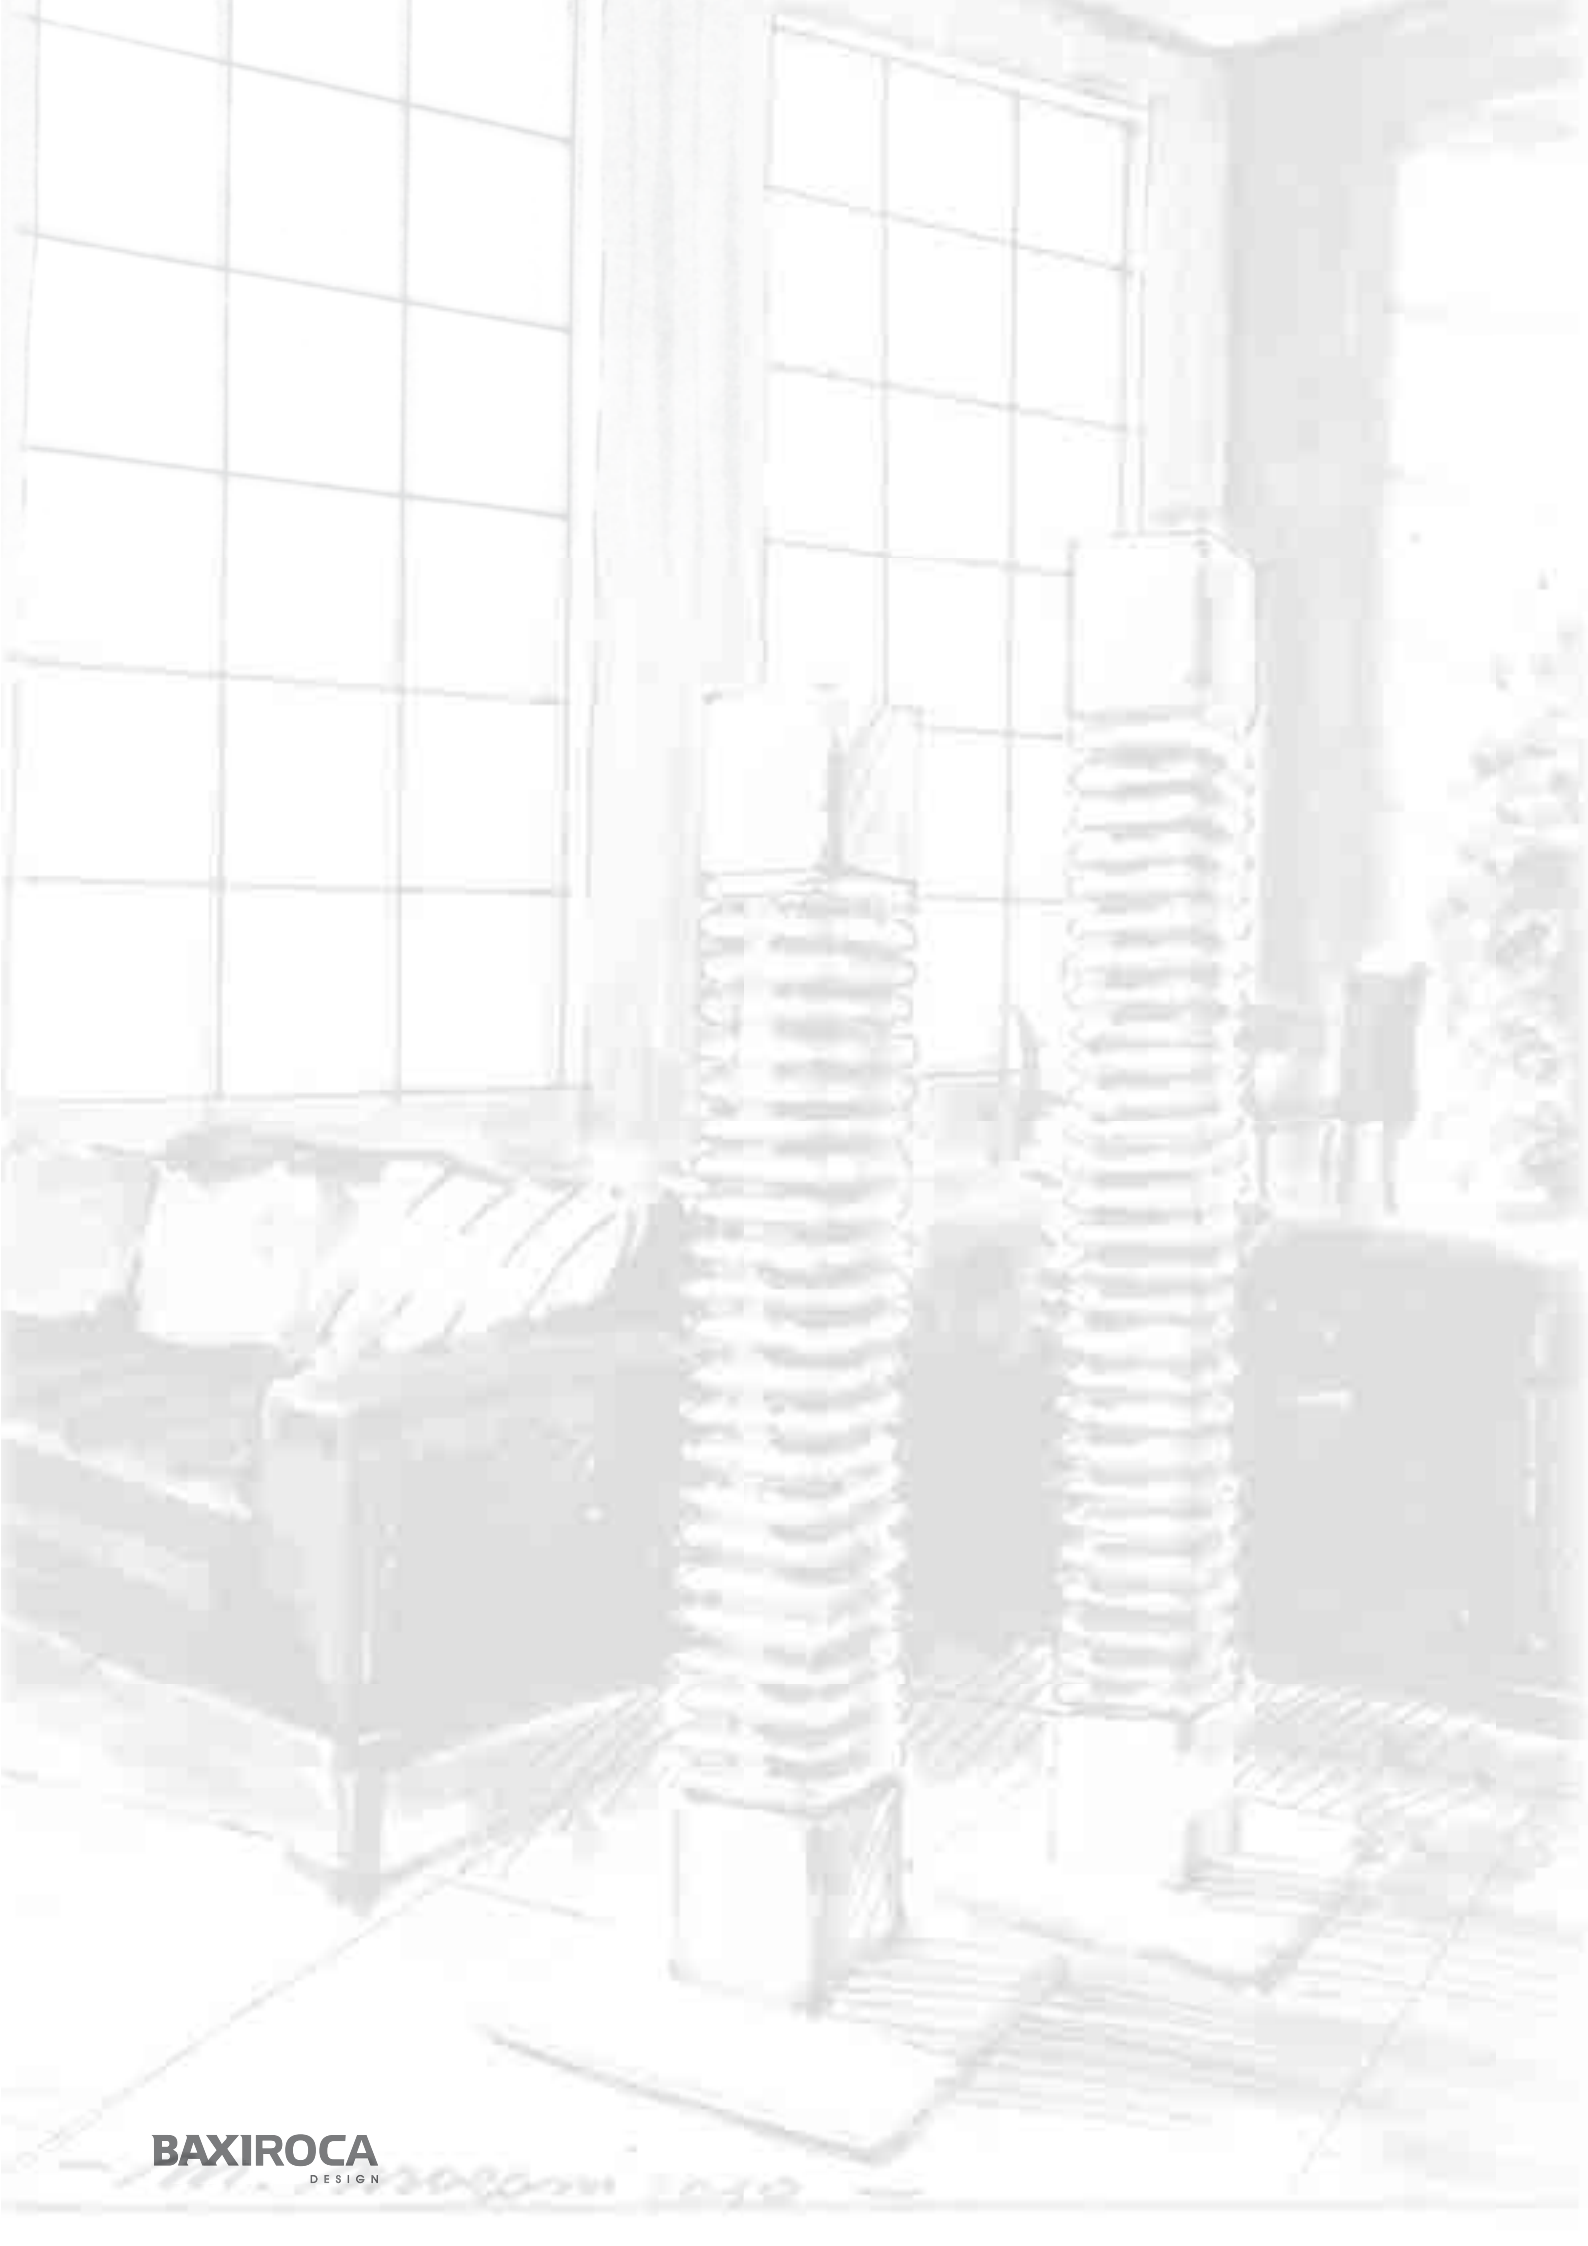

BAXIROCA
DESIGN

LOLA® ACERO INOX BRILLANTE - SATINADO - DECOR Pag. 6
BLOW® ACERO INOX BRILLANTE Pag. 10
FRAME - FRAME PLUS - ACERO INOX BRILLANTE - DECOR Pag. 12
BABYLA ACERO INOX BRILLANTE - SATINADO Pag. 14
KELLY ACERO INOX BRILLANTE Pag. 16
ELEN ACERO INOX BRILLANTE - SATINADO - ELÉCTRICO Pag. 18
NANCY ACERO INOX BRILLANTE - SATINADO - ELÉCTRICO Pag. 22
CLAUDIA INOX ACERO INOX BRILLANTE Pag. 26
STEFANIA ACERO INOX BRILLANTE - SATINADO - ELÉCTRICO Pag. 28
GIADA ACERO INOX BRILLANTE - SATINADO Pag. 32
RIO® ACERO INOX BRILLANTE - SATINADO Pag. 40
RENÉE ACERO INOX BRILLANTE - SATINADO Pag. 42
STRADIVARI ACERO INOX SATINADO Pag. 44

MOVIE® Pag. 50
HAND® Pag. 51
BADGE® - BADGE® CONTROL - BADGE® LED - BADGE® ELÉCTRICO Pag. 52
JUNGLE®- JUNGLE® CONTROL Pag. 56

RAISING® Pag. 60
RAISING® ELÉCTRICO Pag. 62

ROSY PICTURE® Pag. 66
FRAME PICTURE Pag. 67
ROSY GRAPHIC Pag. 70
FRAME CORALLO - ARTIC Pag. 72

ROSY - ROSY ELÉCTRICO - ROSY TANDEM - ROSY MAX - ROSY MIRROR Pag. 76
GROOVE® - ROADS® Pag. 90
FRAME - FRAME PLUS Pag. 92
BRIDGE® Pag. 94
ALICE - ALICE TANDEM Pag. 96
DIANA Pag. 104
DAFNE - DAFNE ELÉCTRICO - DAFNE PLUS Pag. 106
KARIN VX - KARIN VX TANDEM Pag. 110
KATIA VX Pag. 114
KEIRA® - KEIRA® TANDEM Pag. 116

ACCESORIOS - KIT DE FUNCIONAMIENTO MIXTO Pag. 120

INFORMACÍON TÉCNICA - CERTIFICACIONES - EJECUCIONES ESPECIALES Pag. 130
DISEÑADORES - CARTA DE COLORES Pag. 138
CONDICIONES DE VENTA Pag. 142

: MODELO DISPONIBLE TAMBIÉN EN VERSIÓN ELÉCTRICA.

by CORDIVARI

INOX

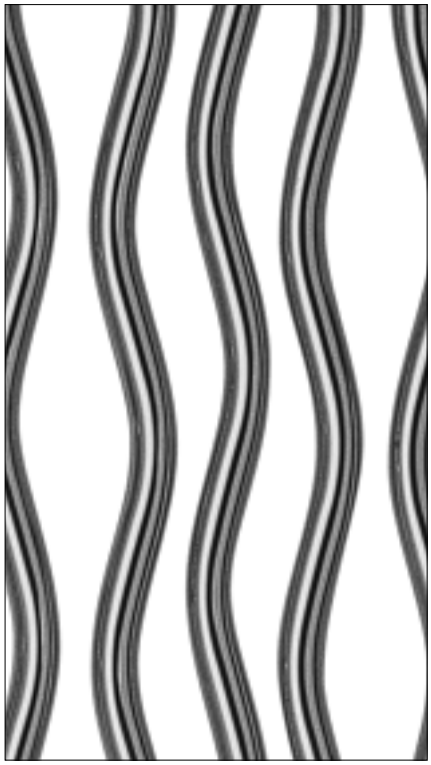

Gracias a su gran experiencia, BAXIROCA DESIGN by CORDIVARI ha conjugado la filosofía productiva del acero inoxidable poniéndola al servicio de esta colección. Esta elección testimonia la importancia fundamental de mantener una relación respetuosa y positiva con el ambiente y los recursos naturales. El acero inoxidable se combina de forma óptima con esta concepción ecológica ya que es un material reciclable al 100%, resistente a la corrosión, no tóxico y de durabilidad infinita. Un prestigioso reconocimiento registrado en este sentido está representado por la certificación UNI EN ISO 14001, que califica el Sistema de Gestión Ambiental como eco-compatible. El acero inoxidable conquista espacios siempre más amplios en la arquitectura y en el diseño industrial que se reafirma no sólo por su funcionalidad sino sobre todo por su ligereza visual. Los juegos de luces creados en el acabado Inox brillante o la elegancia del acabado Inox satinado de los radiadores de esta colección le otorgan un toque de exclusividad al estilo de vida contemporáneo.

Material: Acero Inox Brillante

LOLA®

INOX BRILLANTE Y INOX SATINADO

Destino: el baño. Bienestar y relajación toman forma en las líneas sinuosas y envolventes de Lola®. Fabricado totalmente con acero inoxidable, Lola® e cautivará con sus juegos de luces en su acabado brillante o bien con la elegancia del acabado satinado, ofreciendo un ambiente único y confortable.
Lola está disponible en versión tanto horizontal como vertical, y se le pueden añadir cómodos colgadores.

GOLD VILLA
A W A R D

Presión máxima de funcionamiento: 8 bar	
Temperatura máxima de funcionamiento: 95 °C	Funcionamiento: agua caliente
Conexiones: N° 2 de 1/2" gas y n° 1 de 1/8" gas (version vertical) - N° 2 de 1/2" gas - n° 1 de 1/2" gas (version horizontal)	

Materiales:
- colectores verticales/horizontales de acero inoxidable ø 38 mm
- cuerpos radiantes horizontales/verticales de acero inoxidable 30x10 mm

Kit de fijación:
- Soportes
- Purgador de aire
- Tapón
- Llave hexagonal
- Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
- Instrucciones de montaje

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Particularidades:
Acero inoxidable austenítico de alta resistencia a la corrosión. Calidad garantizada en el tiempo.

Accesorios y recambios:
Para ver la lista completa, consulte la pág. 121

Material: Acero Inox Satinado

LOLA® INOX **BRILLANTE**

N° Elementos	Version	Altura [mm]	Anchura L [mm]	Precio €	Entrecentros I [mm]	Peso [Kg]	Capacidad [lt]	Potencia térmica a Δt = 50°C Watt	Potencia térmica a Δt = 50°C Kcal/h	75/65/20°C (Δt=50°C) (*)Ecuación Característica ϕ en Watt y Δt en °C
11	HORIZONTAL	450	1516	1.734,00	1450	15,5	4,1	484	416	$\phi = 3{,}4571 * \Delta t^{1{,}2632}$
14		570	1516	2.138,00	1450	19,0	5,2	616	530	$\phi = 4{,}2047 * \Delta t^{1{,}2748}$
11	VERTICAL	1516	450	1.734,00	1450	15,5	4,1	507	436	$\phi = 3{,}4634 * \Delta t^{1{,}2746}$
14		1516	570	2.138,00	1450	19,0	5,1	645	555	$\phi = 4{,}1843 * \Delta t^{1{,}2878}$

(*) Para el cálculo de la potencia térmica con Δt distinto de 50 °C ver página 130

LOLA® INOX **SATINADO**

N° Elementos	Version	Altura [mm]	Anchura L [mm]	Precio €	Entrecentros I [mm]	Peso [Kg]	Capacidad [lt]	Potencia térmica a Δt = 50°C Watt	Potencia térmica a Δt = 50°C Kcal/h	75/65/20°C (Δt=50°C) (*)Ecuación Característica ϕ en Watt y Δt en °C
11	HORIZONTAL	450	1516	1.235,00	1450	15,5	4,1	549	472	$\phi = 3{,}8005 * \Delta t^{1{,}2712}$
14		570	1516	1.524,00	1450	19,0	5,1	698	600	$\phi = 4{,}6612 * \Delta t^{1{,}2804}$
11	VERTICAL	1516	450	1.235,00	1450	15,5	4,1	557	479	$\phi = 3{,}7067 * \Delta t^{1{,}2811}$
14		1516	570	1.524,00	1450	19,0	5,1	708	609	$\phi = 4{,}4847 * \Delta t^{1{,}2939}$

(*) Para el cálculo de la potencia térmica con Δt distinto de 50 °C ver página 130

14 RADIANTES

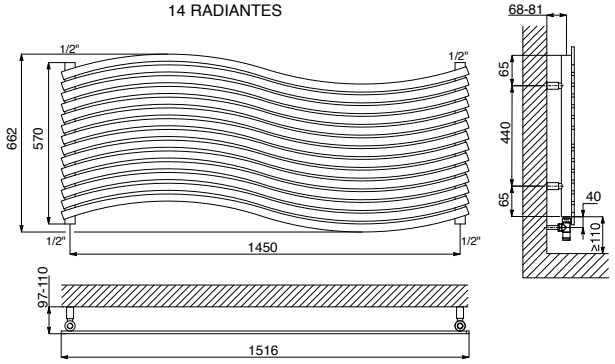

11 RADIANTES

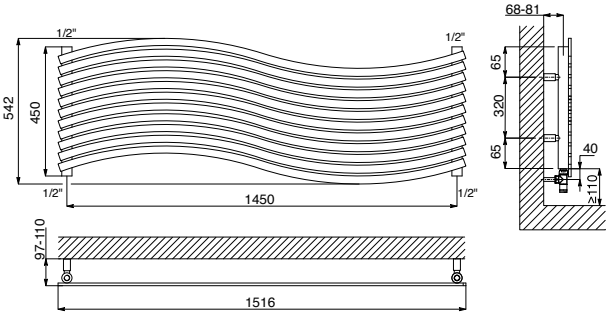

CONEXIONES ESTÁNDAR SIN INCREMENTO DE PRECIO



Especificar siempre en el pedido el tipo de conexión (de H1 a H7). Excluida conexión monotubo.

CONEXIONES ESPECIALES (suplemento € 49,00)



LEYENDA

- ▶ Entrada
- ◀ Purgador
- ◁ Salida
- H Altura
- □ Manguito base=20 - altura=15
- | Entrecentros
- L Anchura

14 RADIANTES

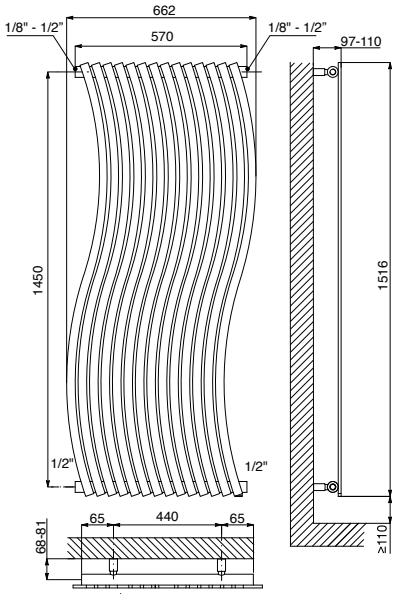

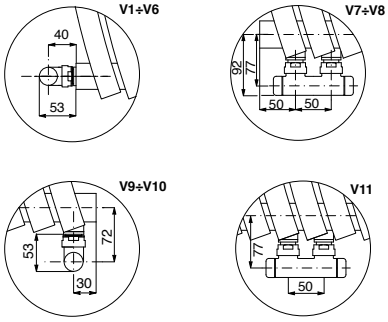

Medidas para válvulas tipo "Elegant"

LEYENDA

- ▶ Entrada
- ◀ Purgador
- ◁ Salida
- H Altura
- □ Manguito base=20 - altura=15
- | Entrecentros
- L Anchura

11 RADIANTES

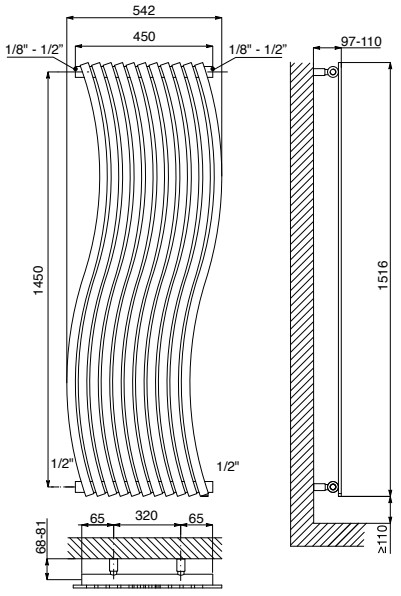

CONEXIONES ESTÁNDAR SIN INCREMENTO DE PRECIO



Especificar siempre en el pedido el tipo de conexión (de V1 a V11). Excluida conexión monotubo.

CONEXIONES ESPECIALES (suplemento € 49,00)

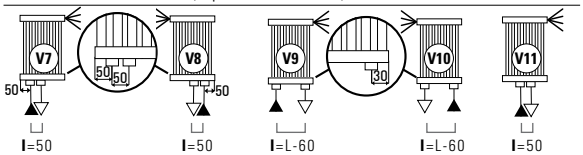

ACCESORIOS

KIT VÁLVULA ELEGANT
BRILLANTE
REVERSA
MANUAL

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 140,00	Precio € 138,00
Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas	

KIT VÁLVULA ELEGANT
SATINADA
REVERSA
MANUAL

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 161,00	Precio € 155,00
Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas	

KIT 2 COLGADORES INOX
BRILLANTE
Precio € 73,00

KIT 2 COLGADORES INOX
SATINADO
Precio € 61,00

Lista completa de válvulas compatibles y accesorios en la pág. 121

by CORDIVARI

Material: Acero Inox Brillante/Satinado

LOLA® DECOR

INOX BRILLANTE Y INOX SATINADO

Lola® Decor es una novedad absoluta y exclusiva. Un modelo pulido con un cuerpo calefactor de acero inoxidable donde los acabados brillantes y satinados coexisten y se funden para dar origen a preciosos juegos de luz.
Lola® Decor está disponible en la versión horizontal y vertical.

GOLD VILLA
A W A R D

Artwork: Mariano Moroni

CE EN 442-1 RADIADORES Y CONVECTORES GARANTÍA 5 AÑOS

Presión máxima de funcionamiento: 8 bar
Temperatura máxima de funcionamiento: 95 °C | Funcionamiento: agua caliente
Conexiones: N° 2 de 1/2" gas y n° 1 de 1/8" gas (version vertical) - N° 2 de 1/2" gas - n° 1 de 1/2" gas (version horizontal)

Materiales:
- colectores verticales/horizontales de acero inoxidable ø 38 mm
- cuerpos radiantes horizontales/verticales de acero inoxidable 30x10 mm

Kit de fijación:
- Soportes
- Purgador de aire
- Tapón
- Llave hexagonal
- Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
- Instrucciones de montaje

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Particularidades:
Base satinada con decoración brillante.
Acero inoxidable austenítico de alta resistencia a la corrosión.
Calidad garantizada en el tiempo.

Accesorios y recambios:
Para ver la lista completa, consulte la pág. 121

LOLA® DECOR

N° Elementos	Version	Altura [mm]	Anchura L [mm]	Precio €	Entrecentros l [mm]	Peso [Kg]	Capacidad [lt]	Potencia térmica a Δt = 50°C Watt	Potencia térmica a Δt = 50°C Kcal/h	75/65/20°C (Δt=50°C) (*)Ecuación Característica ϕ en Watt y Δt en °C
11	HORIZONTAL	450	1516	1.901,00	1450	15,5	4,1	484	416	$\phi = 3{,}4571 * \Delta t^{1{,}2632}$
14		570	1516	2.307,00	1450	19,0	5,1	616	530	$\phi = 4{,}2047 * \Delta t^{1{,}2748}$
11	VERTICAL	1516	450	1.901,00	1450	15,5	4,1	507	436	$\phi = 3{,}4634 * \Delta t^{1{,}2746}$
14		1516	570	2.307,00	1450	19,0	5,1	645	555	$\phi = 4{,}1843 * \Delta t^{1{,}2878}$

(*) Para el cálculo de la potencia térmica con Δt distinto de 50 °C ver página 130

14 RADIANTES

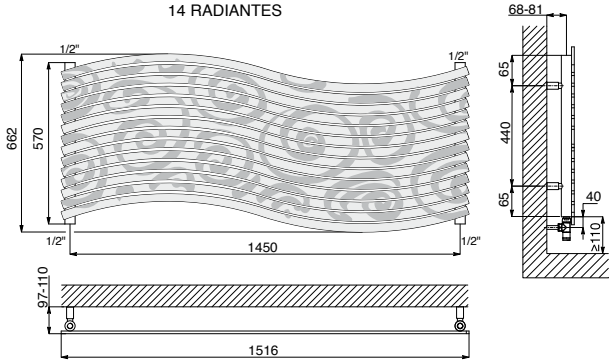

11 RADIANTES

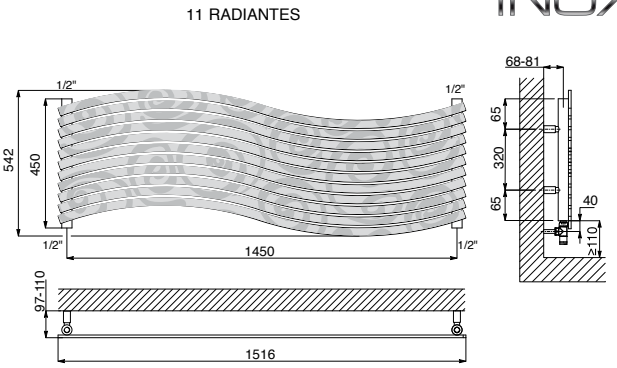

CONEXIONES ESTÁNDAR SIN INCREMENTO DE PRECIO



Especificar siempre en el pedido el tipo de conexión (de H1 a H7). Excluida conexión monotubo.

CONEXIONES ESPECIALES (suplemento € 49,00)



LEYENDA

- ▶ Entrada
- ◀ Purgador
- ◁ Salida
- H Altura
- □ Manguito base=20 - altura=15
- l Entrecentros
- L Anchura

14 RADIANTES

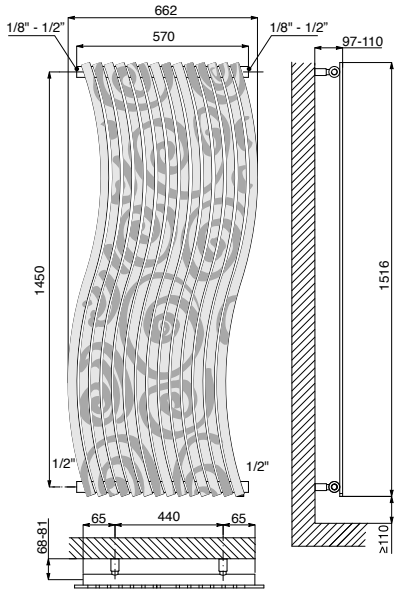

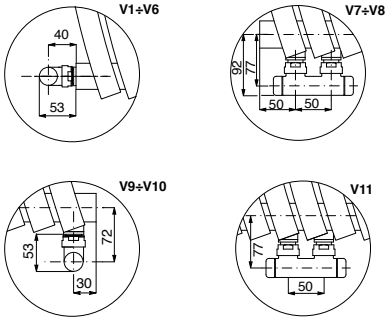

Medidas para válvulas tipo "Elegant"

LEYENDA

- ▶ Entrada
- ◀ Purgador
- ◁ Salida
- H Altura
- □ Manguito base=20 - altura=15
- l Entrecentros
- L Anchura

11 RADIANTES

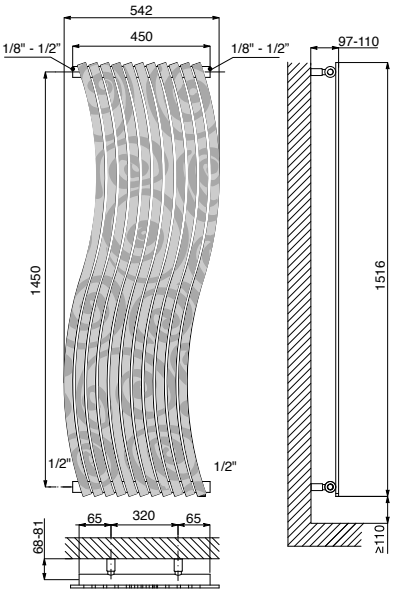

CONEXIONES ESTÁNDAR SIN INCREMENTO DE PRECIO



Especificar siempre en el pedido el tipo de conexión (de V1 a V11). Excluida conexión monotubo.

CONEXIONES ESPECIALES (suplemento € 49,00)

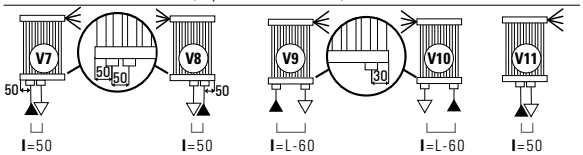

ACCESORIOS

KIT VÁLVULA ELEGANT
BRILLANTE
REVERSA
MANUAL

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 140,00	Precio € 138,00
Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas	

KIT VÁLVULA ELEGANT
SATINADA
REVERSA
MANUAL

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 161,00	Precio € 155,00
Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas	

KIT 2 COLGADORES INOX
BRILLANTE
Precio € 73,00

KIT 2 COLGADORES INOX
SATINADO
Precio € 61,00

Lista completa de válvulas compatibles y accesorios en la pág. 121

by CORDIVARI

Material: Acero Inox Brillante

BLOW®
INOX BRILLANTE

"Hemos diseñado un producto que ofrece a los arquitectos la posibilidad de satisfacer sus exigencias en el proyecto. Este complemento decorativo aúna la eficiencia y la tecnología de una calefacción de vanguardia con excelentes rendimientos térmicos.
Es un radiador sobrio, de refinado aspecto arquitectónico, que puede ser fácilmente ubicado en cualquier ambiente"

JMM

Design: Jean-Marie Massaud

CE EN 442-1 EUROPEAN NORM RADIADORES Y CONVECTORES

Presión máxima de funcionamiento: 5 bar	
Temperatura máxima de funcionamiento: 95 °C	Funcionamiento: agua caliente

Materiales:
Acero Inox Brillante

Kit de fijación:
- Soportes
- Llave hexagonal
- Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
- Instrucciones de montaje

Kit grifería suministrado de serie:
- Kit llave termostatizable y detentor
- Enlaces para tubo de cobre (ø 10/12/14/15/16)
- Enlaces para tubo multicapa (ø 14/16/18)

Embalaje:
El radiador se entrega embalado en madera.
Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Particularidades:
Acero inoxidable austenítico de alta resistencia a la corrosión.
Calidad garantizada en el tiempo.

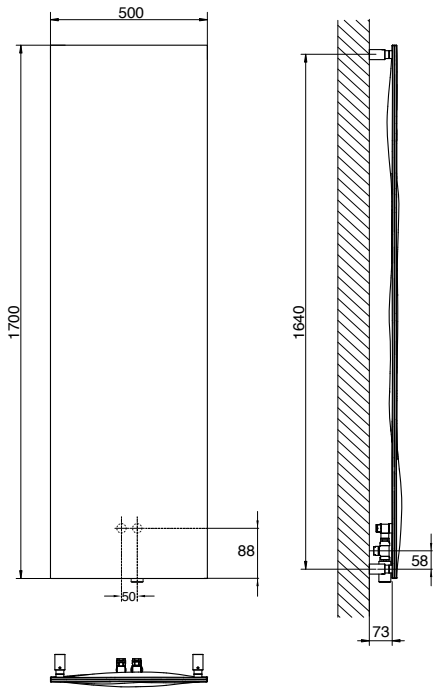

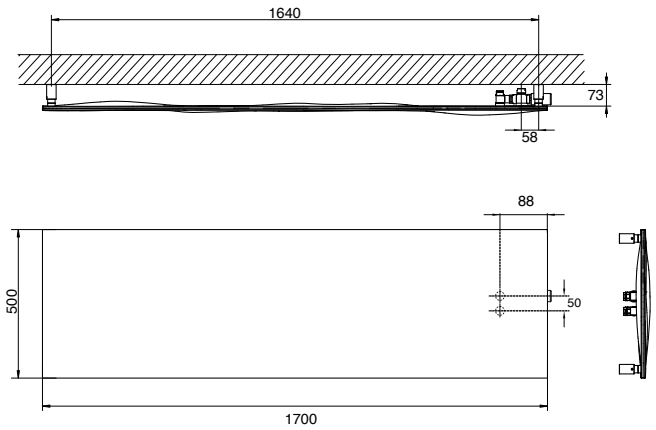

Los precios incluyen la llave, el detentor y el cabezal termostático conforme a la norma uni-en215:2007.

Los precios incluyen la llave, el detentor y el cabezal termostático conforme a la norma uni-en215:2007.

Altura	Anchura	Precio	Entrecentros	Peso	Capacidad	Potencia térmica a Δt = 50°C		75/65/20°C (Δt=50°C)
[mm]	L [mm]	€	I [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	(*) Ecuación Característica ϕ en Watt y Δt en °C
1700	500	2.232,00	50	18,7	1,3	700	602	$\phi = 5{,}8126 * \Delta t^{1{,}2247}$
500	1700							$\phi = 5{,}8126 * \Delta t^{1{,}2247}$

* Para el cálculo de la potencia térmica con Δt distinto de 50 °C ver página 130

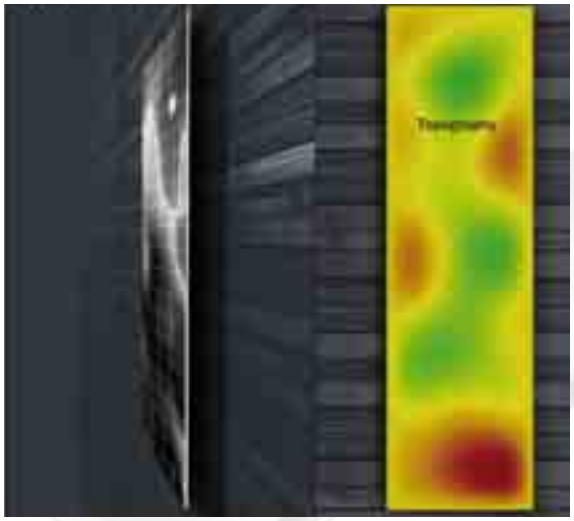

Material: Acero Inox Brillante

FRAME
INOX BRILLANTE / DECOR

FRAME PLUS
INOX BRILLANTE / DECOR

Una línea inconfundible, una aventura en el interior de los mejores ambientes.
El nuevo modelo Frame destaca la pureza del diseño y ofrece numerosas variantes: Frame Inox brillante, que produce reflejos y juegos de luz multiformes; Frame Inox Decor, que aúna la base brillante con el fascinante motivo gráfico satinado.

Presión máxima de funcionamiento: 8 bar	
Temperatura máxima de funcionamiento: 95 °C	Funcionamiento: agua caliente
Conexiones: N° 2 de 1/2" gas - n° 1 de 1/8" gas para purgador de aire	

Materiales:
placa radiante soldada:
-de acero inox brillante (FRAME INOX)
-de acero inox brillante y decoration satinada (FRAME DECOR)

Kit de fijación:
- Soportes
- Purgador de aire
- Llave hexagonal
- Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
- Instrucciones de montaje

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Particularidades:
Base brillante con decoración satinada.
Acero inoxidable austenítico de alta resistencia a la corrosión.
Calidad garantizada en el tiempo.

Accesorios y recambios:
Para ver la lista completa, consulte la pág. 121

ACCESORIOS

BARRA
DE ACERO INOX SATINADO

(L= 516 mm)
Precio € 161,00

(L= 628 mm)
Precio € 170,00

KIT 3 BARRAS
DE ACERO INOX SATINADO

(L= 516 mm)
Precio € 417,00

(L= 628 mm)
Precio € 442,00

KIT VÁLVULA ELEGANT
ESCUADRA
CON CABEZAL TERMOSTÁTICO

KIT BRILLANTE

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 197,00	**Precio € 194,00**
Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas	

KIT SATINADO

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 242,00	**Precio € 236,00**
Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas	

Frame Decor

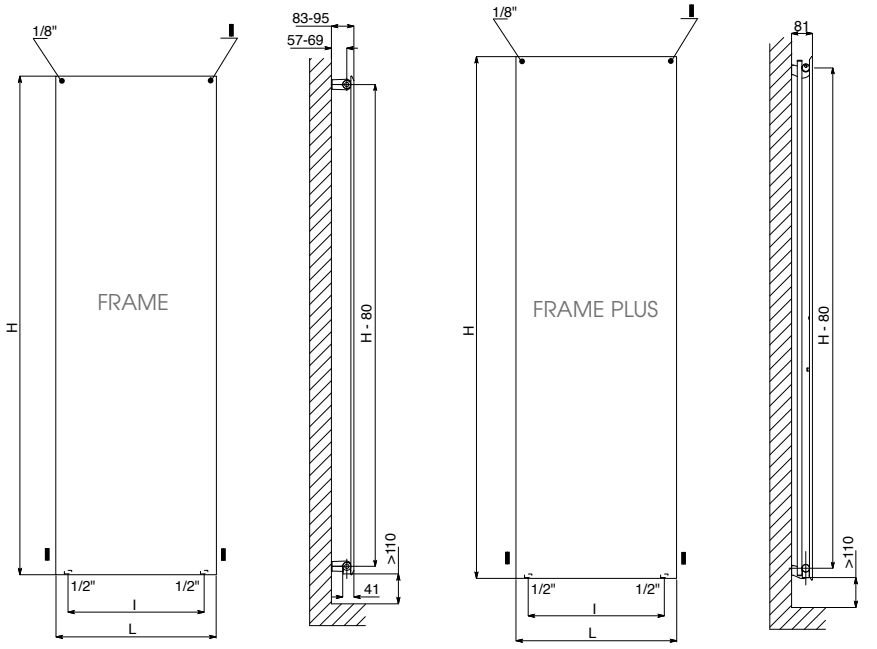

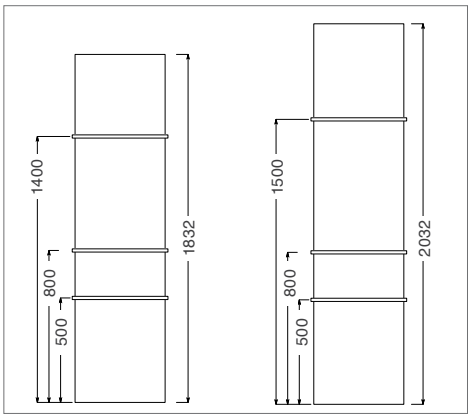

Posicionamiento de los kit 3 barras de acero inox satinado



Medidas para válvulas tipo "Elegant"



Especificar siempre en el pedido el tipo de conexión (V9/V10/V11). Excluida conexión monotubo.

LEYENDA

▶ Entrada	⋞ Purgador
◁ Salida	H Altura
□ Manguito base=20 - altura=15	
❙ Ciego	
❙ Entrecentros	L Anchura

FRAME INOX BRILLANTE

Altura	Anchura	Precio	Entrecentros	Peso	Capacidad	Potencia térmica a Δt = 50°C		75/65/20°C (Δt=50°C)
H [mm]	L [mm]	€	I [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	(*)Ecuación Característica ϕ en Watt y Δt en °C
1832	474	1.290,00	388	25,1	5,6	880	757	$\phi = 5{,}7949 * \Delta t^{1{,}2840}$
	586	1.345,00	500	31,3	7,0	1100	946	$\phi = 7{,}2436 * \Delta t^{1{,}2840}$
2032	474	1.385,00	388	27,3	5,8	978	841	$\phi = 6{,}4388 * \Delta t^{1{,}2840}$
	586	1.458,00	500	34,1	7,2	1222	1051	$\phi = 8{,}0484 * \Delta t^{1{,}2840}$

FRAME INOX DECOR

1832	474	2.098,00	388	25,1	5,6	880	757	$\phi = 5{,}7949 * \Delta t^{1{,}2840}$
	586	2.147,00	500	31,3	7,0	1100	946	$\phi = 7{,}2436 * \Delta t^{1{,}2840}$
2032	474	2.249,00	388	27,3	5,8	978	841	$\phi = 6{,}4388 * \Delta t^{1{,}2840}$
	586	2.301,00	500	34,1	7,2	1222	1051	$\phi = 8{,}0484 * \Delta t^{1{,}2840}$

(*) Para el cálculo de la potencia térmica con Δt distinto de 50 °C ver página 130

FRAME PLUS INOX BRILLANTE

Altura	Anchura	Precio	Entrecentros	Peso	Capacidad	Potencia térmica a Δt = 50°C		75/65/20°C (Δt=50°C)
H [mm]	L [mm]	€	I [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	(*)Ecuación Característica ϕ en Watt y Δt en °C
1832	474	1.772,00	388	35,7	11,2	1215	1045	$\phi = 9{,}5799 * \Delta t^{1{,}2840}$
	586	1.898,00	500	45,1	13,7	1518	1305	$\phi = 11{,}9749 * \Delta t^{1{,}2840}$
2032	474	1.847,00	388	39,5	12,3	1325	1140	$\phi = 10{,}3224 * \Delta t^{1{,}2840}$
	586	1.993,00	500	49,9	15,0	1656	1424	$\phi = 12{,}9030 * \Delta t^{1{,}2840}$

FRAME PLUS INOX DECOR

1832	474	2.662,00	388	35,7	11,2	1215	1045	$\phi = 9{,}5799 * \Delta t^{1{,}2840}$
	586	2.852,00	500	45,1	13,7	1518	1305	$\phi = 11{,}9749 * \Delta t^{1{,}2840}$
2032	474	2.724,00	388	39,5	12,3	1325	1140	$\phi = 10{,}3224 * \Delta t^{1{,}2840}$
	586	2.915,00	500	49,9	15,0	1656	1424	$\phi = 12{,}9030 * \Delta t^{1{,}2840}$

(*) Para el cálculo de la potencia térmica con Δt distinto de 50 °C ver página 130

Material: Acero Inox Brillante

BABYLA

INOX BRILLANTE Y INOX SATINADO

Siglo XXI, la elegancia del minimalismo, el lápiz de un gran diseñador:
Babyla, el radiador decorativo con una línea simple y elegante, encuentra su fuerza en la pureza del acero inoxidable y en la sobriedad estética de sus líneas, que lo convierten en un elemento de decoración atemporal. Fabricado totalmente con acero inoxidable (version brillante y version satinada), Babyla puede "revestirse" con prácticos y útiles accesorios como los estantes portaobjetos, el espejo y los colgadores.

Design: Mariano Moroni

Presión máxima de funcionamiento: 8 bar	
Temperatura máxima de funcionamiento: 95 °C	Funcionamiento: agua caliente
Conexiones: N° 2 de 1/2" gas - n° 1 de 1/2" gas para purgador de aire	

Materiales:
- colectores verticales de acero inoxidable ø 38 mm
- cuerpos radiantes horizontales de acero inoxidable 30x10 mm

Kit de fijación:
- Soportes
- Purgador de aire
- Llave hexagonal
- Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
- Instrucciones de montaje

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Particularidades:
Acero inoxidable austenítico de alta resistencia a la corrosión. Calidad garantizada en el tiempo.

Accesorios y recambios:
Para ver la lista completa, consulte la pág. 121

Material: Acero Inox Satinado

ACCESORIOS

KIT ELITE SATINADO (SOLO PARA BABYLA H 1500) **Precio € 1.172,00**			(*) 			
Dimensiones: ver pág. contigua	N° 1 Espejo	N° 1 Estante acero inoxidable portalibros	N° 1 Kit válvula elegant satinada Entrecentros 50 escuadra con cabezal termostático(*)	N° 2 Colgadores satinados ø 20mm	N° 3 Estantes (2 izda. + 1 dcha.)	N° 1 Perchas para colgar

(*) Tanto si se adquiere el kit Elite como solo la válvula, debe especificarse en el pedido el tipo de conexión (cobre o multicapa) y el diámetro deseado. Ver pág. 121

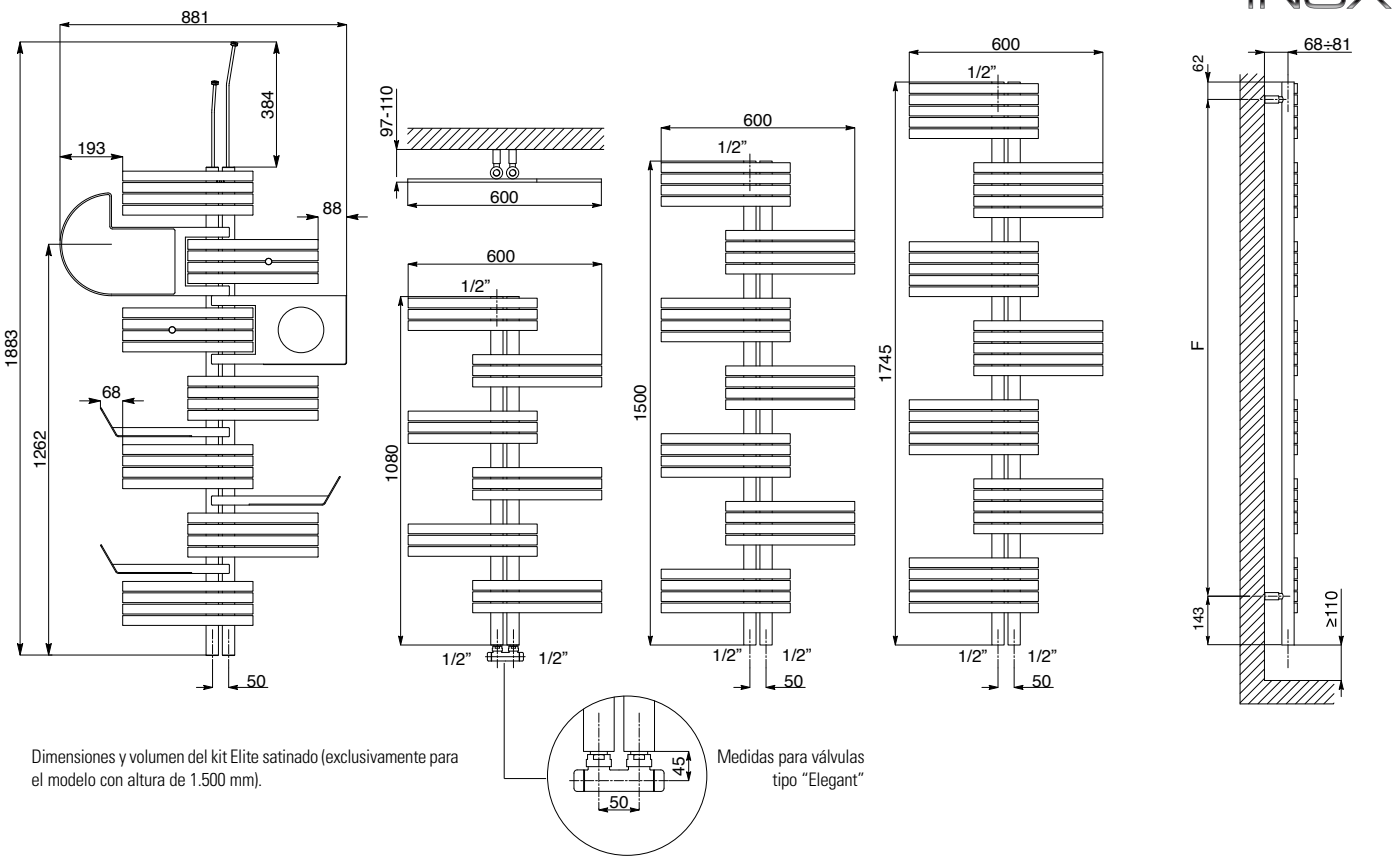

Dimensiones y volumen del kit Elite satinado (exclusivamente para el modelo con altura de 1.500 mm).

Medidas para válvulas tipo "Elegant"

BABYLA INOX BRILLANTE

Altura	Anchura	Precio	Entrecentros	Entrecentros kit de fijación	Peso	Capacidad	Potencia térmica a Δt = 50°C		75/65/20°C (Δt=50°C)
[mm]	L [mm]	€	I [mm]	F [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	(*)Ecuación Característica ϕ en Watt y Δt en °C
1080	600	**1.443,00**	50	875	9,2	3,4	233	200	$\phi = 1{,}8576 * \Delta t^{1{,}2351}$
1500	600	**2.069,00**	50	1275	13,3	4,5	333	286	$\phi = 2{,}3281 * \Delta t^{1{,}2687}$
1745	600	**2.277,00**	50	1540	16,9	6,0	395	340	$\phi = 2{,}5365 * \Delta t^{1{,}2904}$

(*) Para el cálculo de la potencia térmica con Δt distinto de 50 °C ver página 130

BABYLA INOX SATINADO

Altura	Anchura	Precio	Entrecentros	Entrecentros kit de fijación	Peso	Capacidad	Potencia térmica a Δt = 50°C		75/65/20°C (Δt=50°C)
[mm]	L [mm]	€	I [mm]	F [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	(*)Ecuación Característica ϕ en Watt y Δt en °C
1080	600	**1.118,00**	50	875	8,8	3,2	250	216	$\phi = 1{,}9932 * \Delta t^{1{,}2351}$
1500	600	**1.593,00**	50	1275	13,3	4,5	357	307	$\phi = 2{,}4966 * \Delta t^{1{,}2686}$
1745	600	**1.751,00**	50	1540	16,5	5,4	423	364	$\phi = 2{,}7164 * \Delta t^{1{,}2904}$

(*) Para el cálculo de la potencia térmica con Δt distinto de 50 °C ver página 130

ACCESORIOS

KIT VÁLVULA ELEGANT
BRILLANTE
ENTRECENTROS 50 ESCUADRA
CON CABEZAL TERMOSTÁTICO

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 223,00	**Precio € 217,00**
Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas	

KIT VÁLVULA ELEGANT
SATINADA
ENTRECENTROS 50 ESCUADRA
CON CABEZAL TERMOSTÁTICO

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 271,00	**Precio € 266,00**
Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas	

KIT 2 COLGADORES INOX
BRILLANTE
Precio € 73,00

KIT 2 COLGADORES INOX
SATINADO
Precio € 61,00

Lista completa de válvulas compatibles y accesorios en la pág. 121pág. 121

by CORDIVARI

Material: Acero Inox Brillante

KELLY

INOX BRILLANTE

Formas minimalistas para este nuevo modelo de acero inoxidable brillante.
Los dos colectores verticales sostienen los radiantes dispuestos en serie que sirven de útiles toalleros.
El cuidado en la elaboración y los impecables acabados hacen de este modelo uno de los más elegantes y refinados.

Presión máxima de funcionamiento: 8 bar	
Temperatura máxima de funcionamiento: 95 °C	Funcionamiento: agua caliente
Conexiones: 4 de 1/2" gas	

Materiales:
- colectores verticales de acero inoxidable brillante ø 38 mm
- cuerpos radiantes horizontales de acero inoxidable brillante ø 18 mm

Kit de fijación:
- Soportes
- Purgador de aire
- Llave hexagonal
- Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
- Instrucciones de montaje

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Particularidades:
Acero inoxidable austenítico de alta resistencia a la corrosión. Calidad garantizada en el tiempo.

Accesorios y recambios:
Para ver la lista completa, consulte la pág. 121

El radiador Kelly puede girarse 180 grados e instalarse así según las propias necesidades de decoración.

REVERSIBLE

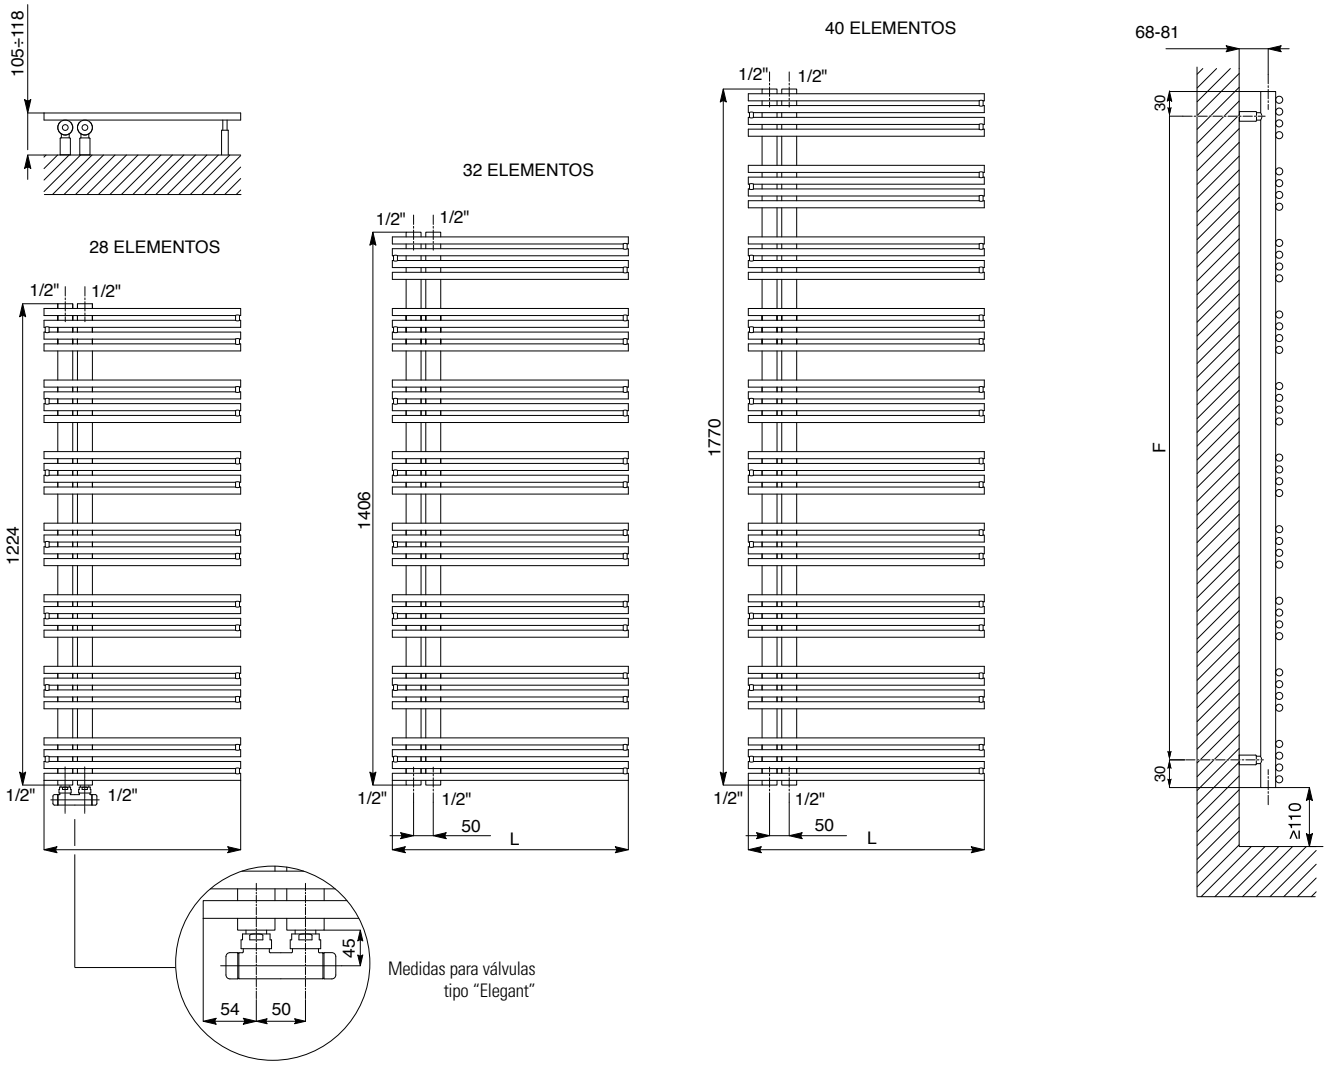

Altura	Anchura	Precio	Entrecentros	Entrecentros kit de fijación	Peso	Capacidad	Potencia térmica a Δt = 50°C		75/65/20°C (Δt=50°C)
[mm]	L [mm]	€	I [mm]	F [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	(*)Ecuación Característica ϕ en Watt y Δt en °C
1224	500	856,00	50	1164	10,1	4,5	441	379	$\phi = 2{,}8576 * \Delta t^{1{,}2881}$
	600	1.032,00	50	1164	11,4	4,6	512	440	$\phi = 3{,}3568 * \Delta t^{1{,}2851}$
1406	500	1.009,00	50	1346	11,3	5,2	496	427	$\phi = 3{,}4611 * \Delta t^{1{,}2692}$
	600	1.208,00	50	1346	12,9	5,4	594	511	$\phi = 3{,}8777 * \Delta t^{1{,}2862}$
1770	500	1.314,00	50	1710	14,4	6,4	634	545	$\phi = 3{,}9367 * \Delta t^{1{,}2990}$
	600	1.452,00	50	1710	16,3	7,0	738	635	$\phi = 4{,}8746 * \Delta t^{1{,}2832}$

(*) Para el cálculo de la potencia térmica con Δt distinto de 50 °C ver página 130

ACCESORIOS

Lista completa de válvulas compatibles en la pág. 121

KIT VÁLVULA ELEGANT
BRILLANTE
ENTRECENTROS 50 ESCUADRA
CON CABEZAL TERMOSTÁTICO

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 223,00	Precio € 217,00

Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas

KIT VÁLVULA ELEGANT
SATINADA
ESCUADRA
CON CABEZAL TERMOSTÁTICO

Cu	M	Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18	Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 197,00		Precio € 194,00	

Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas

KIT VÁLVULA ELEGANT
BRILLANTE
ESCUADRA
MANUAL

Cu	M	Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18	Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 125,00		Precio € 123,00	

Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas

Material: Acero Inox Brillante

ELEN

INOX BRILLANTE Y INOX SATINADO

1991, nace el radiador ELEN, el primer radiador decorativo completamente en acero inoxidable.
Un éxito fruto de la tecnología Cordivari, empresa líder en el trabajo del acero inoxidable.
Elen es un radiador apreciado que armoniza perfectamente en los ambientes de baño más exclusivos.
Está disponible en la versión inox brillante o inox satinado.

Presión máxima de funcionamiento: 8 bar	
Temperatura máxima de funcionamiento: 95 °C	Funcionamiento: agua caliente • Mixto con resistencia eléctrica, ver pág. 128
Conexiones: N° 2 de 1/2" gas - n°1 de 1/2" gas para purgador de aire	

Materiales:
- colectores verticales de acero inoxidable ø 38 mm
- cuerpos radiantes horizontales de acero inoxidable ø 18 mm

Kit de fijación:
- Soportes
- Purgador de aire
- Llave hexagonal
- Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
- Instrucciones de montaje

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Particularidades:
Acero inoxidable austenítico de alta resistencia a la corrosión. Calidad garantizada en el tiempo.

Accesorios y recambios:
Para ver la lista completa, consulte la pág. 121

Material: Acero Inox Satinado

ACCESORIOS

KIT 2 COLGADORES
INOX SVR

BRILLANTE
Precio € 117,00

SATINADO
Precio € 131,00

BARRA RECTA INOX SVR
(L= 350 mm)

BRILLANTE
Precio € 124,00

SATINADO
Precio € 135,00

VÁLVULA ELEGANT
ESQUINA DERECHA
CON CABEZAL TERMOSTÁTICO

KIT BRILLANTE

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 212,00	Precio € 210,00
Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas	

KIT SATINADO

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 262,00	Precio € 252,00
Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas	

KIT VÁLVULA ELEGANT
ESCUADRA
MANUAL

KIT BRILLANTE

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 125,00	Precio € 123,00
Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas	

KIT SATINADO

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 146,00	Precio € 140,00
Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas	

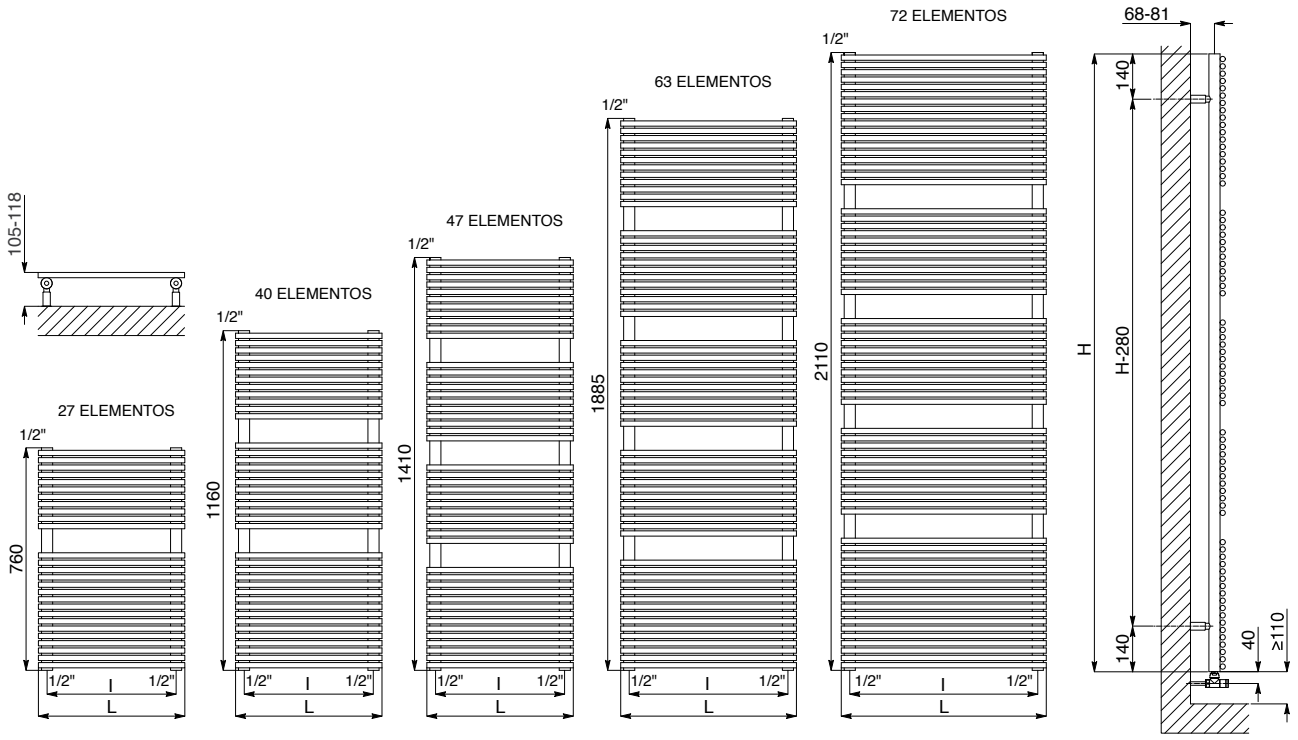

ELEN INOX BRILLANTE

Altura	Anchura	Precio	Entrecentros	Peso	Capacidad	Potencia térmica a Δt = 50°C		75/65/20°C (Δt=50°C)
[mm]	L [mm]	€	I [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	(*)Ecuación Característica ϕ en Watt y Δt en °C
760	400	527,00	342	7,8	3,5	282	243	$\phi = 2{,}3668 * \Delta t^{1{,}2718}$
	500	599,00	442	9,2	4,0	358	308	$\phi = 2{,}5631 * \Delta t^{1{,}2626}$
1160	400	662,00	342	11,5	5,3	415	357	$\phi = 2{,}8808 * \Delta t^{1{,}2705}$
	500	698,00	442	13,7	6,0	523	450	$\phi = 3{,}7143 * \Delta t^{1{,}2576}$
	600	764,00	542	15,7	6,8	631	543	$\phi = 4{,}1122 * \Delta t^{1{,}2490}$
1410	400	789,00	342	13,7	6,3	486	418	$\phi = 3{,}3842 * \Delta t^{1{,}2697}$
	500	805,00	442	16,2	7,2	609	524	$\phi = 4{,}1369 * \Delta t^{1{,}2549}$
	600	901,00	542	18,6	8,1	732	630	$\phi = 5{,}6965 * \Delta t^{1{,}2450}$
1885	400	1.004,00	342	18,3	8,4	646	556	$\phi = 4{,}5266 * \Delta t^{1{,}2681}$
	500	1.101,00	442	21,7	9,6	799	687	$\phi = 5{,}6965 * \Delta t^{1{,}2487}$
	600	1.177,00	542	24,9	10,8	952	819	$\phi = 6{,}6264 * \Delta t^{1{,}2357}$
2110	500	1.209,00	442	24,6	10,9	902	776	$\phi = 6{,}9100 * \Delta t^{1{,}2453}$
	600	1.347,00	542	28,3	12,3	1070	920	$\phi = 7{,}0734 * \Delta t^{1{,}2305}$
	800	1.622,00	742	35,6	15,0	1404	1207	$\phi = 10{,}3116 * \Delta t^{1{,}2117}$

(*) Para el cálculo de la potencia térmica con Δt distinto de 50 °C ver página 130

ELEN INOX SATINADO

Altura	Anchura	Precio	Entrecentros	Peso	Capacidad	Potencia térmica a Δt = 50°C		75/65/20°C (Δt=50°C)
[mm]	L [mm]	€	I [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	(*)Ecuación Característica ϕ en Watt y Δt en °C
760	400	560,00	342	7,8	3,5	291	250	$\phi = 2{,}3668 * \Delta t^{1{,}2856}$
	500	636,00	442	9,2	4,0	370	318	$\phi = 2{,}5594 * \Delta t^{1{,}2714}$
1160	400	678,00	342	11,5	5,3	434	374	$\phi = 2{,}9108 * \Delta t^{1{,}2795}$
	500	726,00	442	13,7	6,0	545	469	$\phi = 3{,}7143 * \Delta t^{1{,}2634}$
	600	861,00	542	15,7	6,8	657	565	$\phi = 4{,}1122 * \Delta t^{1{,}2527}$
1410	400	855,00	342	13,7	6,3	509	438	$\phi = 3{,}4554 * \Delta t^{1{,}2762}$
	500	866,00	442	16,2	7,2	636	547	$\phi = 4{,}1369 * \Delta t^{1{,}2590}$
	600	992,00	542	18,6	8,1	764	657	$\phi = 5{,}6965 * \Delta t^{1{,}2476}$
1885	400	1.137,00	342	18,3	8,4	701	603	$\phi = 5{,}8460 * \Delta t^{1{,}2236}$
	500	1.191,00	442	21,7	9,6	868	746	$\phi = 5{,}6965 * \Delta t^{1{,}2631}$
	600	1.247,00	542	24,9	10,8	1014	872	$\phi = 6{,}6264 * \Delta t^{1{,}2630}$
2110	500	1.438,00	442	24,6	10,9	945	813	$\phi = 7{,}2877 * \Delta t^{1{,}2436}$
	600	1.496,00	542	28,3	12,3	1120	963	$\phi = 7{,}0734 * \Delta t^{1{,}2293}$
	800	1.663,00	742	35,6	15,0	1472	1266	$\phi = 10{,}3116 * \Delta t^{1{,}2113}$

(*) Para el cálculo de la potencia térmica con Δt distinto de 50 °C ver página 130

Material: Acero Inox Brillante

ELEN ELÉCTRICO
INOX BRILLANTE

Elen eléctrico es el primer radiador eléctrico fabricado íntegramente en acero inoxidable brillante, apreciado particularmente por ser indicado para los ambientes de baño más exclusivos.
La calidad de su elaboración y de los materiales confieren una gran elegancia a la estancia donde se halla ubicado.

Especificaciones eléctricas: CLASE 1	Grado de protección mínimo: IP 44	Longitud del cable: 1200 mm
Resistencias eléctricas disponibles: Standard • Con termostato ambiente		

Materiales:
- colectores verticales de acero inoxidable brillante ø 38 mm
- cuerpos radiantes horizontales de acero inoxidable brillante ø 18 mm
- Lleno de agua glicolada

Kit de fijación:
- Soportes
- Llave hexagonal
- Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
- Instrucciones de montaje

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Particularidades:
Acero inoxidable austenítico de alta resistencia a la corrosión. Calidad garantizada en el tiempo.

Accesorios y recambios:
Para ver la lista completa, consulte la pág. 121

ACCESORIOS

KIT 2 COLGADORES
INOX BRILLANTE SVR

Precio € 117,00

BARRA RECTA
INOX BRILLANTE SVR
(L= 350 mm)

Precio € 124,00

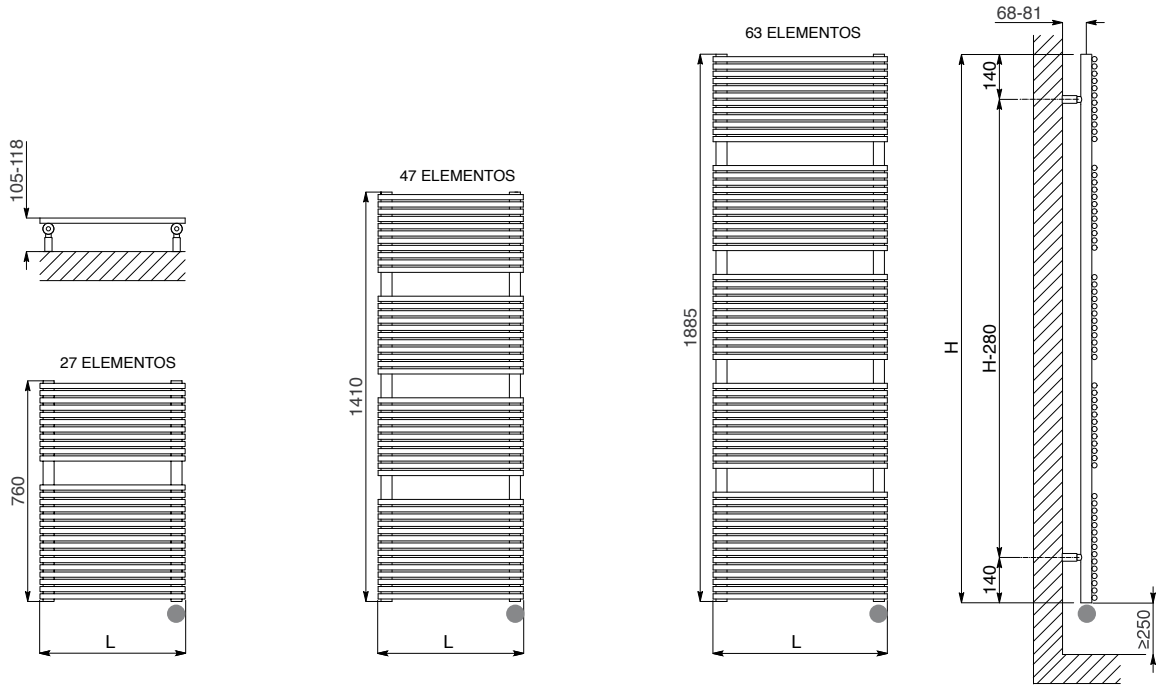

Altura	Anchura	Precio	Peso	Potencia térmica
[mm]	L [mm]	€	[Kg]	Watt
RESISTENCIA ELÉCTRICA STANDARD, CARTUCHO SHUKO, V 230				
797	500	773,00	12	300
1447	500	1.089,00	23	600
1922	600	1.450,00	34	900
TERMOSTATO AMBIENTE, CARTUCHO SHUKO, V 230				
853	500	921,00	12	300
1503	500	1.201,00	23	600
1978	600	1.586,00	34	900





Características Técnicas Termostato Ambiente

- Termostato electrónico analógico con grado de protección IP 44 para la regulación de la temperatura ambiente mediante sonda NTC situada en la parte posterior de la envolvente.
- Grado de protección Clase 1, incorporando cable de alimentación con cartucho Shuko prensado.
- Doble modalidad de funcionamiento: termostato ambiente y marcha forzada.
- Control mediante tecla de encendido y botón de regulación.
- Dos pilotos luminosos indicando: conexión a la red, modalidad de funcionamiento y alimentación del elemento calefactor.

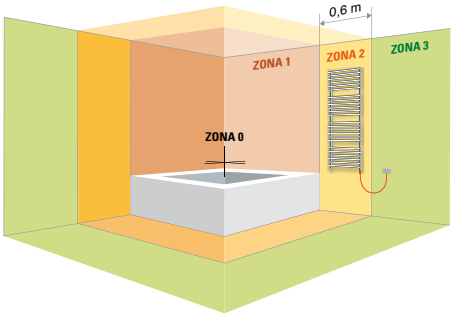

Colocación de los radiadores eléctricos en los cuartos de baño

Los radiadores eléctricos están compuestos por una resistencia eléctrica de clase 1 y grado de protección mínimo IP 44.
Ello permite su montaje en zona 2 de peligro a condición de que la línea de alimentación esté protegida por interruptor diferencial con Idn≤30 mA.
La toma de alimentación y el interruptor diferencial deben estar colocados obligatoriamente en zona 3.

KIT PARA TRANSMISIÓN A RADIOFRECUENCIA

Precio € 352,00

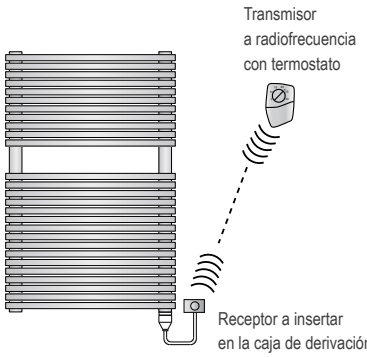

El kit de Radiofrecuencia está compuesto por:

- Receptor para caja de derivación 50x50x32 mm
- Transmisor a distancia con termostato, con funcionamiento a pilas (incluidas)

Permite mayor flexibilidad en eluso de los radiadores, permitiendo la puesta en marcha y la regulación de la temperatura a distancia.

N.B.:El kit de radiofrecuencia puede ser aplicado exclusivamente sobre radiadores con resistencia eléctrica standard.

Material: Acero Inox Brillante

NANCY

INOX BRILLANTE Y INOX SATINADO

El radiador decorativo Nancy es un componente prestigioso, discreto y elegante, que se adapta perfectamente a las tendencias y exigencias de decoración más modernas.
Los radiantes curvados resaltan el brillo eterno del acero inoxidable y la perfección de sus acabados.

Presión máxima de funcionamiento: 8 bar	
Temperatura máxima de funcionamiento: 95 °C	Funcionamiento: agua caliente • Mixto con resistencia eléctrica, ver pág. 128
Conexiones: N° 2 de 1/2" gas - n° 1 de 1/2" gas para purgador de aire	

Materiales:
- colectores verticales de acero inoxidable ø 38 mm
- cuerpos radiantes horizontales de acero inoxidable ø 18 mm

Kit de fijación:
- Soportes
- Llave hexagonal
- Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
- Instrucciones de montaje

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Particularidades:
Acero inoxidable austenítico de alta resistencia a la corrosión. Calidad garantizada en el tiempo.

Accesorios y recambios:
Para ver la lista completa, consulte la pág. 121

Material: Acero Inox Satinado

ACCESORIOS

KIT 2 COLGADORES
INOX SVR

BRILLANTE
Precio € 117,00

SATINADO
Precio € 131,00

VÁLVULA ELEGANT
ESQUINA DERECHA
CON CABEZAL TERMOSTÁTICO

KIT BRILLANTE

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 212,00	Precio € 210,00
Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas	

KIT SATINADO

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 262,00	Precio € 252,00
Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas	

VÁLVULA ELEGANT
ESQUINA IZQUIERDA
CON CABEZAL TERMOSTÁTICO

KIT BRILLANTE

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 212,00	Precio € 210,00
Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas	

KIT SATINADO

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 262,00	Precio € 252,00
Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas	

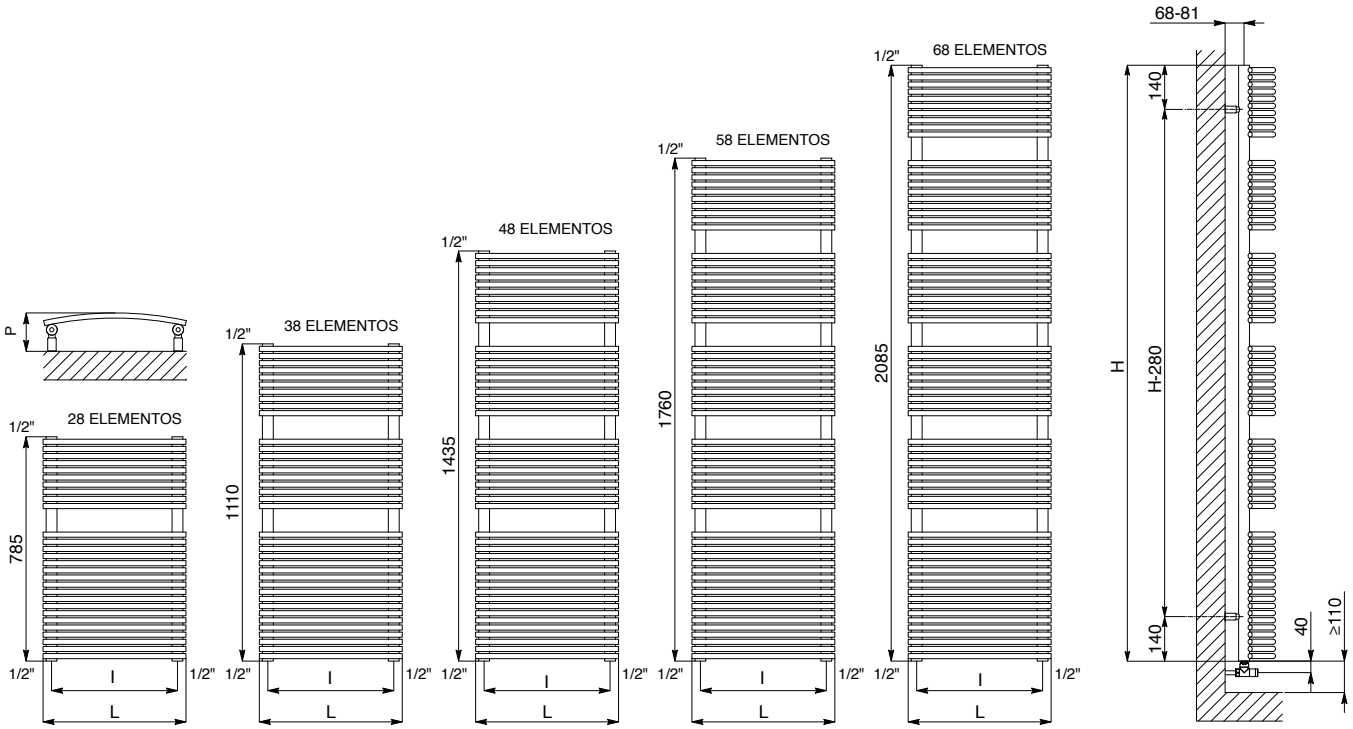

NANCY INOX BRILLANTE

Altura	Anchura	Precio	Entrecentros	Profundidad	Peso	Capacidad	Potencia térmica a Δt = 50°C		75/65/20°C (Δt=50°C)
[mm]	L [mm]	€	I [mm]	P [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	(*)Ecuación Característica ϕ en Watt y Δt en °C
785	400	571,00	342	100 - 112	8,1	3,6	301	259	$\phi = 2,0699 * \Delta t^{1,2729}$
	500	651,00	442	119 - 131	9,6	4,2	396	341	$\phi = 3,1535 * \Delta t^{1,2354}$
1110	400	696,00	342	100 - 112	11,2	5,0	408	351	$\phi = 2,8090 * \Delta t^{1,2726}$
	500	743,00	442	119 - 131	13,1	5,7	527	453	$\phi = 4,1444 * \Delta t^{1,2386}$
	600	780,00	542	132 - 144	15,1	6,5	646	556	$\phi = 5,5174 * \Delta t^{1,2175}$
1435	400	833,00	342	100 - 112	14,2	6,4	514	442	$\phi = 3,5416 * \Delta t^{1,2724}$
	500	873,00	442	119 - 131	16,6	7,3	658	566	$\phi = 5,1086 * \Delta t^{1,2419}$
	600	918,00	542	132 - 144	19,1	8,3	801	689	$\phi = 6,7035 * \Delta t^{1,2227}$
1760	400	1.038,00	342	100 - 112	17,1	7,8	621	534	$\phi = 4,2822 * \Delta t^{1,2722}$
	500	1.195,00	442	119 - 131	20,2	8,9	789	679	$\phi = 6,0491 * \Delta t^{1,2451}$
	600	1.259,00	542	132 - 144	23,1	10,0	958	824	$\phi = 6,8529 * \Delta t^{1,2280}$
2085	500	1.266,00	442	119 - 131	23,7	10,5	922	793	$\phi = 6,9808 * \Delta t^{1,2483}$
	600	1.384,00	542	132 - 144	27,1	11,8	1116	960	$\phi = 8,9638 * \Delta t^{1,2332}$
	800	1.630,00	742	167 - 179	34,1	14,4	1505	1294	$\phi = 12,9804 * \Delta t^{1,3150}$

(*) Para el cálculo de la potencia térmica con Δt distinto de 50 °C ver página 130

NANCY INOX SATINADO

Altura	Anchura	Precio	Entrecentros	Profundidad	Peso	Capacidad	Potencia térmica a Δt = 50°C		75/65/20°C (Δt=50°C)
[mm]	L [mm]	€	I [mm]	P [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	(*)Ecuación Característica ϕ en Watt y Δt en °C
785	400	605,00	342	100 - 112	8,1	3,6	307	264	$\phi = 2,1825 * \Delta t^{1,3132}$
	500	690,00	442	119 - 131	9,6	4,2	405	348	$\phi = 3,3433 * \Delta t^{1,2986}$
1110	400	737,00	342	100 - 112	11,2	5,0	418	359	$\phi = 2,9381 * \Delta t^{1,2986}$
	500	787,00	442	119 - 131	13,1	5,7	540	464	$\phi = 4,3204 * \Delta t^{1,2750}$
	600	827,00	542	132 - 144	15,1	6,5	662	569	$\phi = 5,7365 * \Delta t^{1,2741}$
1435	400	875,00	342	100 - 112	14,2	6,4	531	457	$\phi = 3,6903 * \Delta t^{1,2845}$
	500	925,00	442	119 - 131	16,6	7,3	677	582	$\phi = 5,2476 * \Delta t^{1,2983}$
	600	984,00	542	132 - 144	19,1	8,3	824	709	$\phi = 6,8396 * \Delta t^{1,2199}$
1760	400	1.112,00	342	100 - 112	17,1	7,8	646	556	$\phi = 4,4389 * \Delta t^{1,2899}$
	500	1.293,00	442	119 - 131	20,2	8,9	819	704	$\phi = 6,0880 * \Delta t^{1,2957}$
	600	1.334,00	542	132 - 144	23,1	10,0	992	853	$\phi = 7,8741 * \Delta t^{1,2457}$
2085	500	1.432,00	442	119 - 131	23,7	10,5	966	831	$\phi = 7,0334 * \Delta t^{1,2577}$
	600	1.514,00	542	132 - 144	27,1	11,8	1168	1004	$\phi = 8,8885 * \Delta t^{1,2680}$
	800	1.691,00	742	167 - 179	34,1	14,4	1574	1354	$\phi = 12,6376 * \Delta t^{1,1856}$

(*) Para el cálculo de la potencia térmica con Δt distinto de 50 °C ver página 130

Material: Acero Inox Brillante

NANCY ELÉCTRICO
INOX BRILLANTE

El radiador decorativo Nancy está también disponible en la versión eléctrica con termostato ambiente.
El estilo refinado del radiador Nancy eléctrico confiere elegancia y prestigio al ambiente en donde se halla instalado.

Especificaciones eléctricas: CLASE 1	Grado de protección mínimo: IP 44	Longitud del cable: 1200 mm
Resistencias eléctricas disponibles: Standard • Con termostato ambiente		

Materiales:
- colectores verticales de acero inoxidable ø 38 mm
- cuerpos radiantes horizontales de acero inoxidable ø 18 mm
- Lleno de agua glicolada

Kit de fijación:
- Soportes
- Purgador de aire
- Llave hexagonal
- Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
- Instrucciones de montaje

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Particularidades:
Acero inoxidable austenítico de alta resistencia a la corrosión. Calidad garantizada en el tiempo.

Accesorios y recambios:
Para ver la lista completa, consulte la pág. 121

ACCESORIOS

	KIT 2 COLGADORES INOX BRILLANTE SVR Precio € 117,00

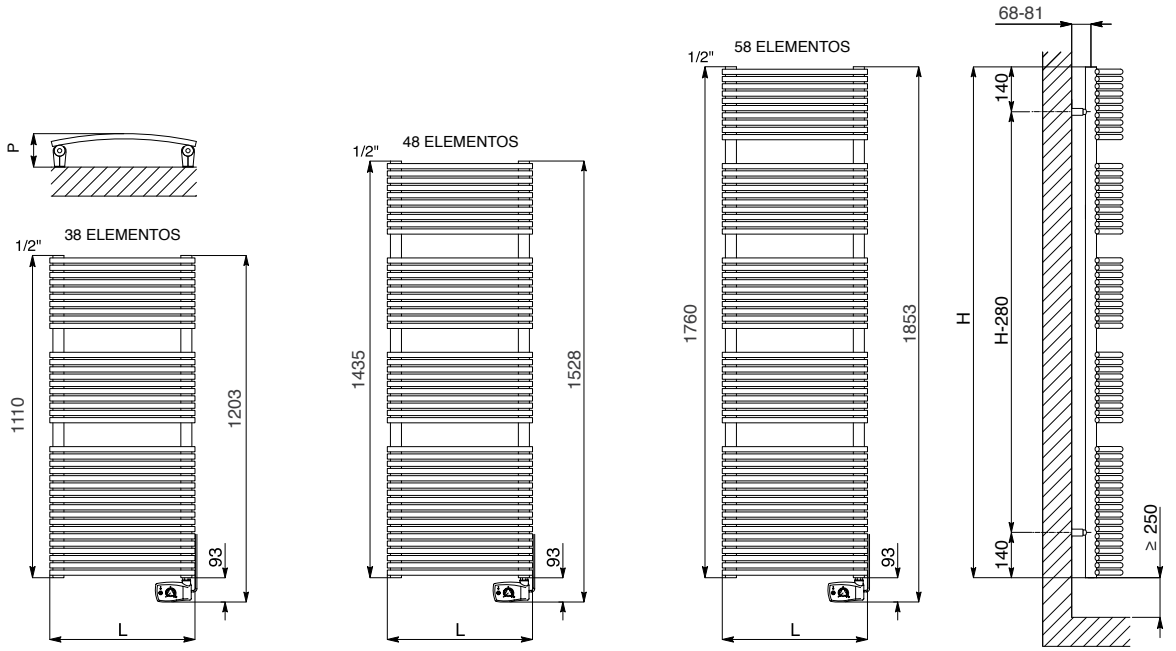

Altura	Anchura	Precio	Peso	Potencia térmica
[mm]	L [mm]	€	[Kg]	Watt
RESISTENCIA ELÉCTRICA Y TERMOSTATO AMBIENTE, CARTUCHO SHUKO, V 230				
1203	500	1.145,00	20	450
1528	500	1.291,00	25	600
1853	600	1.681,00	34	900



Características Técnicas Termostato Ambiente

- Termostato electrónico analógico con grado de protección IP 44 para la regulación de la temperatura ambiente mediante sonda NTC situada en la parte posterior de la envolvente.
- Grado de protección Clase 1, incorporando cable de alimentación con cartucho Shuko prensado.
- Doble modalidad de funcionamiento: termostato ambiente y marcha forzada.
- Control mediante tecla de encendido y botón de regulación.
- Dos pilotos luminosos indicando: conexión a la red, modalidad de funcionamiento y alimentación del elemento calefactor.

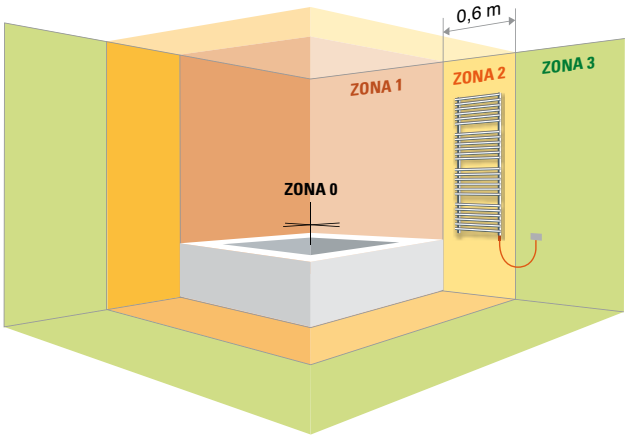

Colocación de los radiadores eléctricos en los cuartos de baño

Los radiadores eléctricos están compuestos por una resistencia eléctrica de clase 1 y grado de protección mínimo IP 44.
Ello permite su montaje en zona 2 de peligro a condición de que la línea de alimentación esté protegida por interruptor diferencial con Idn≤30 mA.
La toma de alimentación y el interruptor diferencial deben estar colocados obligatoriamente en zona 3.

Material: Acero Inox Brillante

CLAUDIA® INOX

INOX BRILLANTE

Se llama Claudia Inox, uno de los más sugestivos radiadores, en el cual conviven artesanía y diseño para crear una atmósfera cálida y acogedora.
La ya apreciada calidad del Claudia Inox está ahora disponible también en esta versión, realizada completamente en acero inox.

Presión máxima de funcionamiento: 8 bar	
Temperatura máxima de funcionamiento: 95 °C	Funcionamiento: agua caliente • Mixto con resistencia eléctrica, ver pág. 128
Conexiones: 4 de 1/2" gas	

Materiales:
- Colectores verticales semiovales 30x40 mm en acero inox brillante
- cuerpos radiantes horizontales de acero inoxidable ø 25 mm.

Kit de fijación:
- Soportes
- Purgador de aire
- Tapón
- Llave hexagonal
- Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
- Instrucciones de montaje

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Particularidades:
Acero inoxidable austenítico de alta resistencia a la corrosión. Calidad garantizada en el tiempo.

Accesorios y recambios:
Para ver la lista completa, consulte la pág. 121

ACCESORIOS

KIT 2 COLGADORES
INOX BRILLANTE CR

Precio € 104,00

BARRA RECTA INOX BRILLANTE CR (L = 350 mm)

Precio € 124,00

KIT VÁLVULA ELEGANT
ESCUADRA
CON CABEZAL TERMOSTÁTICO

KIT BRILLANTE

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 197,00	**Precio € 194,00**
Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas	

KIT SATINADO

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 242,00	**Precio € 236,00**
Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas	

KIT VÁLVULA ELEGANT
ESCUADRA
MANUAL

KIT BRILLANTE

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 125,00	**Precio € 123,00**
Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas	

KIT SATINADO

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 146,00	**Precio € 140,00**
Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas	

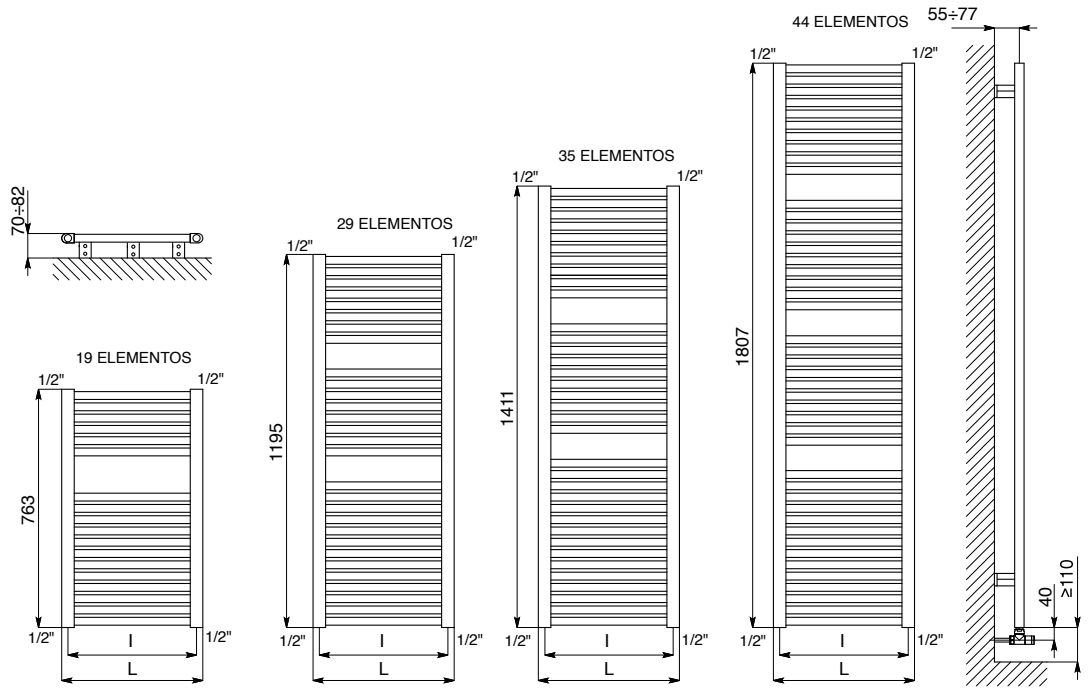

Altura	Anchura	Precio	Entrecentros	Peso	Capacidad	Potencia térmica a Δt = 50°C		75/65/20°C (Δt=50°C)
[mm]	L [mm]	€	I [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	(*) Ecuación Característica ϕ en Watt y Δt en °C
763	450	617,00	400	6,7	4,2	250	215	$\phi = 1{,}9947 * \Delta t^{1{,}2349}$
	500	649,00	450	7,4	4,6	274	236	$\phi = 2{,}1854 * \Delta t^{1{,}2350}$
	600	704,00	550	8,5	5,0	322	277	$\phi = 2{,}5652 * \Delta t^{1{,}2353}$
1195	450	876,00	400	10,5	6,3	360	310	$\phi = 2{,}5633 * \Delta t^{1{,}2640}$
	500	883,00	450	11,5	7,1	398	342	$\phi = 2{,}8517 * \Delta t^{1{,}2624}$
	600	975,00	550	13,5	8,0	473	407	$\phi = 3{,}4184 * \Delta t^{1{,}2602}$
1411	450	1.035,00	400	12,3	7,5	431	371	$\phi = 1{,}8669 * \Delta t^{1{,}2814}$
	500	1.074,00	450	13,5	8,4	477	410	$\phi = 3{,}2041 * \Delta t^{1{,}2789}$
	600	1.188,00	550	15,9	9,4	570	490	$\phi = 3{,}8861 * \Delta t^{1{,}2751}$
1807	450	1.259,00	400	15,5	9,4	547	470	$\phi = 3{,}2841 * \Delta t^{1{,}3076}$
	500	1.315,00	450	17,4	10,6	607	522	$\phi = 3{,}7018 * \Delta t^{1{,}3036}$
	600	1.429,00	550	20,5	12,3	727	625	$\phi = 4{,}5425 * \Delta t^{1{,}2974}$

(*) Para el cálculo de la potencia térmica con Δt distinto de 50 °C ver página 130

FIJACIÓN A BANDERA

El Kit comprende:
- 1 enganche RADIADOR-SUELO altura variable
- 2 enganches RADIADOR-PARED brillantes
- Tacos

H 96 mm.
Precio € 209,00

H 146 mm.
Precio € 210,00

H 196 mm.
Precio € 211,00

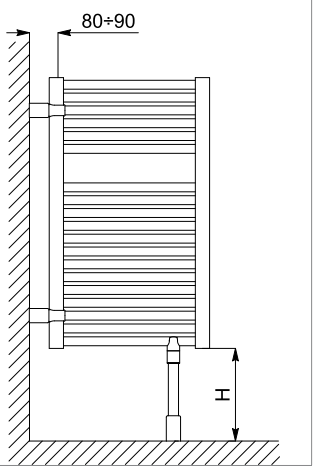

by CORDIVARI

Material: Acero Inox Brillante

STEFANIA

INOX BRILLANTE Y INOX SATINADO

Sorprendente por su refinamiento y elegancia, Stefania satisface al público más exigente y sofisticado con su nuevo revestimiento brillante.
Ideal para el baño, este radiador decorativo mantiene la perfección de los acabados y un perfil lineal y limpio.

CE EN 442-1 EUROPEAN NORM RADIADORES Y CONVECTORES GARANTÍA 5 AÑOS

Presión máxima de funcionamiento: 8 bar	
Temperatura máxima de funcionamiento: 95 °C	Funcionamiento: agua caliente • Mixto con resistencia eléctrica, ver pág. 128
Conexiones: N° 2 de 1/2" gas - n° 1 de 1/2" gas para purgador de aire	

Materiales:
- colectores verticales de acero inoxidable ø 30 mm
- cuerpos radiantes horizontales de acero inoxidable 30x10 mm

Kit de fijación:
- Soportes
- Purgador de aire
- Llave hexagonal
- Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
- Instrucciones de montaje

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Particularidades:
Acero inoxidable austenítico de alta resistencia a la corrosión. Calidad garantizada en el tiempo.

Accesorios y recambios:
Para ver la lista completa, consulte la pág. 121

Material: Acero Inox Satinado

ACCESORIOS

KIT 2 COLGADORES INOX
BRILLANTE
Precio € 61,00

KIT 2 COLGADORES INOX
SATINADO
Precio € 64,00

VÁLVULA ELEGANT
ESQUINA DERECHA
CON CABEZAL TERMOSTÁTICO

KIT BRILLANTE

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 212,00	Precio € 210,00
Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas	

KIT SATINADO

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 262,00	Precio € 252,00
Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas	

VÁLVULA ELEGANT
ESQUINA IZQUIERDA
CON CABEZAL TERMOSTÁTICO

KIT BRILLANTE

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 212,00	Precio € 210,00
Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas	

KIT SATINADO

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 262,00	Precio € 252,00
Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas	

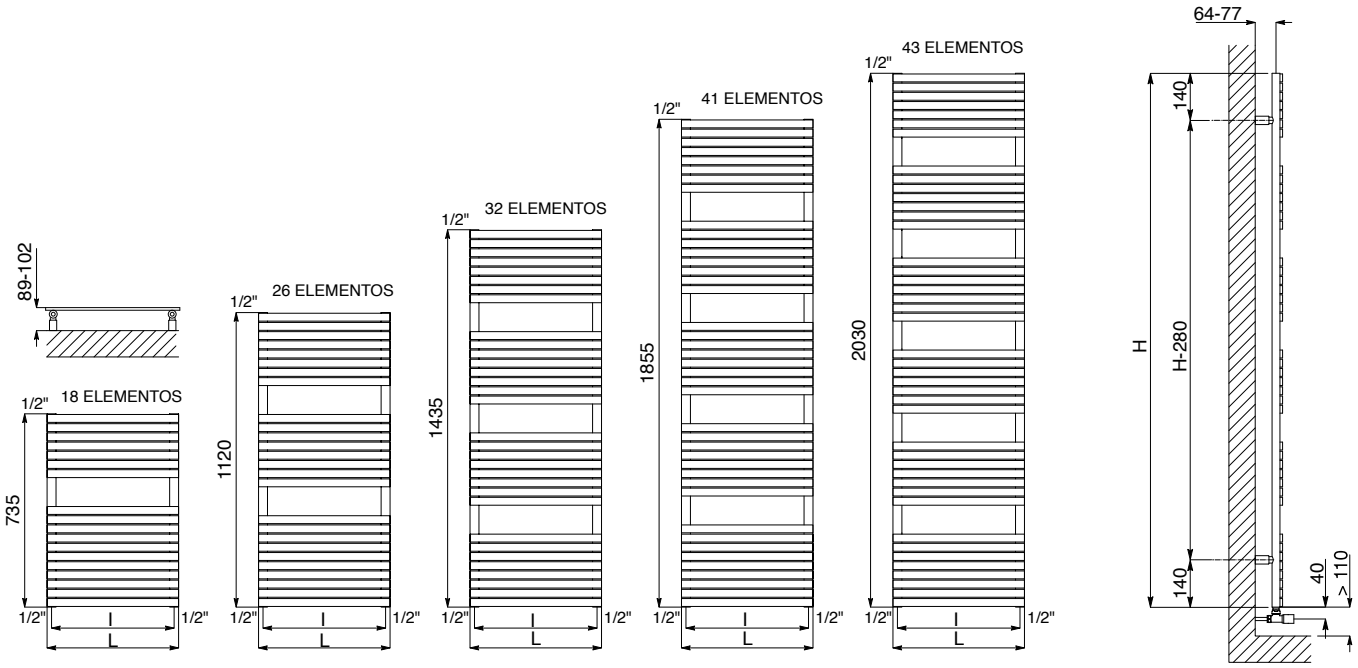

STEFANIA INOX BRILLANTE

Altura	Anchura	Precio	Entrecentros	Peso	Capacidad	Potencia térmica a Δt = 50°C		75/65/20°C (Δt=50°C)
[mm]	L [mm]	€	I [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	(*) Ecuación Característica ϕ en Watt y Δt en °C
735	400	935,00	370	8,0	2,2	218	187	$\phi = 2{,}0629 * \Delta t^{1{,}1913}$
	500	978,00	470	9,5	2,5	262	225	$\phi = 2{,}4744 * \Delta t^{1{,}1918}$
1120	400	1.329,00	370	11,6	3,2	300	258	$\phi = 2{,}4940 * \Delta t^{1{,}2244}$
	500	1.361,00	470	13,8	3,7	365	314	$\phi = 3{,}0943 * \Delta t^{1{,}2194}$
	600	1.440,00	570	16,0	3,3	431	371	$\phi = 3{,}7028 * \Delta t^{1{,}2160}$
1435	400	1.527,00	370	14,4	4,0	368	316	$\phi = 2{,}7765 * \Delta t^{1{,}2492}$
	500	1.608,00	470	17,1	4,6	450	387	$\phi = 3{,}5182 * \Delta t^{1{,}2401}$
	600	1.750,00	570	19,8	4,6	531	457	$\phi = 4{,}2551 * \Delta t^{1{,}2338}$
1855	400	1.957,00	370	18,4	5,2	484	416	$\phi = 3{,}1559 * \Delta t^{1{,}2865}$
	500	2.059,00	470	21,9	6,0	591	508	$\phi = 4{,}0913 * \Delta t^{1{,}2712}$
	600	2.220,00	570	25,4	5,7	697	599	$\phi = 5{,}0293 * \Delta t^{1{,}2606}$
2030	500	2.415,00	470	23,2	6,4	625	538	$\phi = 4{,}2114 * \Delta t^{1{,}2781}$
	600	2.669,00	570	26,8	6,9	737	634	$\phi = 5{,}1966 * \Delta t^{1{,}2665}$
	800	3.064,00	770	34,2	8,8	962	827	$\phi = 7{,}1931 * \Delta t^{1{,}2515}$

(*) Para el cálculo de la potencia térmica con Δt distinto de 50 °C ver página 130

STEFANIA INOX SATINADO

Altura	Anchura	Precio	Entrecentros	Peso	Capacidad	Potencia térmica a Δt = 50°C		75/65/20°C (Δt=50°C)
[mm]	L [mm]	€	I [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	(*)Ecuación Característica ϕ en Watt y Δt en °C
735	400	625,00	370	8,0	2,2	228	196	$\phi = 2{,}0274 * \Delta t^{1{,}2072}$
	500	658,00	470	9,5	2,5	283	243	$\phi = 2{,}4619 * \Delta t^{1{,}2128}$
1120	400	820,00	370	11,6	3,2	325	280	$\phi = 2{,}6589 * \Delta t^{1{,}2285}$
	500	906,00	470	13,8	3,7	399	343	$\phi = 3{,}2668 * \Delta t^{1{,}2283}$
	600	1.071,00	570	16,0	3,3	474	408	$\phi = 3{,}8839 * \Delta t^{1{,}2281}$
1435	400	979,00	370	14,4	4,0	402	346	$\phi = 3{,}0905 * \Delta t^{1{,}2444}$
	500	1.092,00	470	17,1	4,6	491	422	$\phi = 3{,}8432 * \Delta t^{1{,}2398}$
	600	1.211,00	570	19,8	4,6	579	498	$\phi = 4{,}5892 * \Delta t^{1{,}2366}$
1855	400	1.232,00	370	18,4	5,2	529	455	$\phi = 3{,}7038 * \Delta t^{1{,}2663}$
	500	1.386,00	470	21,9	6,0	636	547	$\phi = 4{,}6506 * \Delta t^{1{,}2572}$
	600	1.533,00	570	25,4	5,7	744	640	$\phi = 5{,}6111 * \Delta t^{1{,}2493}$
2030	500	1.533,00	470	23,2	6,4	670	576	$\phi = 4{,}8251 * \Delta t^{1{,}2611}$
	600	1.694,00	570	26,8	6,9	782	673	$\phi = 5{,}8335 * \Delta t^{1{,}2521}$
	800	2.001,00	770	34,2	8,8	1005	864	$\phi = 7{,}8573 * \Delta t^{1{,}2401}$

(*) Para el cálculo de la potencia térmica con Δt distinto de 50 °C ver página 130

Material: Acero Inox Brillante

STEFANIA ELÉCTRICO
INOX BRILLANTE

El radiador decorativo Stefania está también disponible en la versión eléctrica con termostato ambiente.
El radiante plano resalta la perfección de los acabados.

Especificaciones eléctricas: CLASE 1	Grado de protección mínimo: IP 44	Longitud del cable: 1200 mm
Resistencias eléctricas disponibles: Con termostato ambiente		

Materiales:
- colectores verticales de acero inoxidable brillante ø 30 mm
- cuerpos radiantes horizontales de acero inoxidable brillante 30x10 mm
- Lleno de agua glicolada

Kit de fijación:
- Soportes
- Llave hexagonal
- Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
- Instrucciones de montaje

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Particularidades:
Acero inoxidable austenítico de alta resistencia a la corrosión. Calidad garantizada en el tiempo.

Accesorios y recambios:
Para ver la lista completa, consulte la pág. 121

ACCESORIOS

KIT 2 COLGADORES INOX BRILLANTE
Precio € 61,00

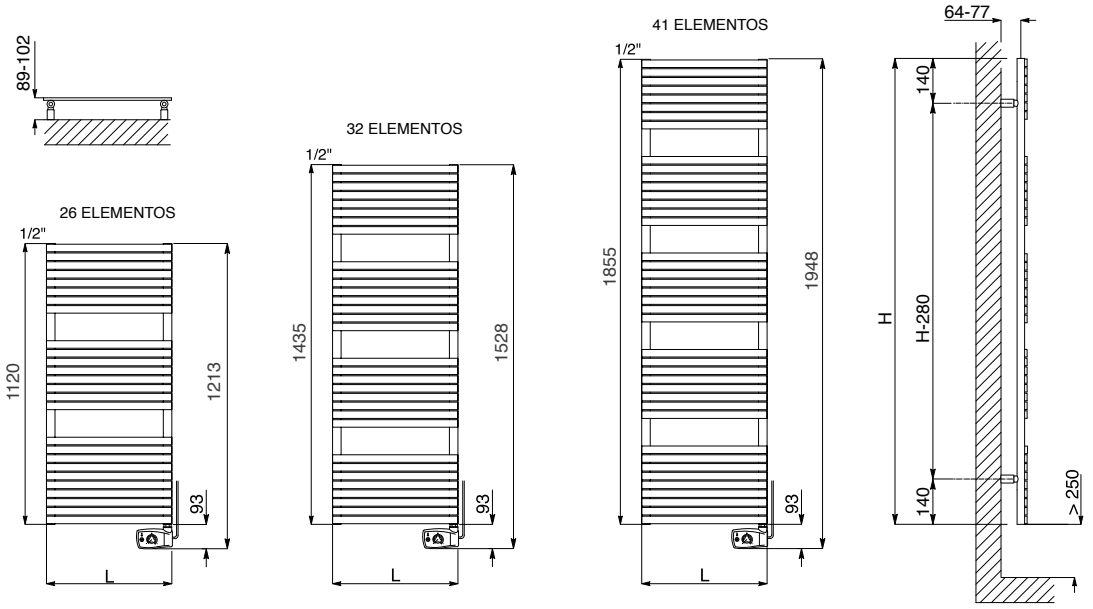

Altura	Anchura	Precio	Peso	Potenza Termica
[mm]	L [mm]	€	[Kg]	Watt
RESISTENCIA ELÉCTRICA Y TERMOSTATO AMBIENTE, CARTUCHO SHUKO, V 230				
1213	500	1.641,00	18	300
1528	500	1.950,00	23	450
1948	600	2.575,00	32	600



Características Técnicas Termostato Ambiente

- Termostato electrónico analógico con grado de protección IP 44 para la regulación de la temperatura ambiente mediante sonda NTC situada en la parte posterior de la envolvente.
- Grado de protección Clase 1, incorporando cable de alimentación con cartucho Shuko prensado.
- Doble modalidad de funcionamiento: termostato ambiente y marcha forzada.
- Control mediante tecla de encendido y botón de regulación.
- Dos pilotos luminosos indicando: conexión a la red, modalidad de funcionamiento y alimentación del elemento calefactor.

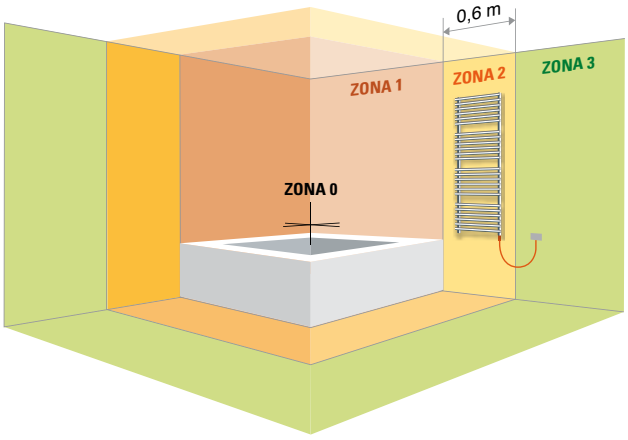

Colocación de los radiadores eléctricos en los cuartos de baño

Los radiadores eléctricos están compuestos por una resistencia eléctrica de clase 1 y grado de protección mínimo IP 44.
Ello permite su montaje en zona 2 de peligro a condición de que la línea de alimentación esté protegida por interruptor diferencial con Idn≤30 mA.
La toma de alimentación y el interruptor diferencial deben estar colocados obligatoriamente en zona 3.

Material: Acero Inox Brillante

GIADA VERTICAL

INOX BRILLANTE

Materiales:
- colectores horizontales de acero inoxidable brillante, ø 38 mm
- cuerpos radiantes verticales de acero inoxidable brillante ø18 mm

Kit de fijación:
- Soportes
- Purgador de aire
- Llave hexagonal
- Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
- Instrucciones de montaje

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Particularidades:
Acero inoxidable austenítico de alta resistencia a la corrosión. Calidad garantizada en el tiempo.

Accesorios y recambios:
Para ver la lista completa, consulte la pág. 121

Presión máxima de funcionamiento: 8 bar	
Temperatura máxima de funcionamiento: 95 °C	Funcionamiento: agua caliente
Conexiones: N° 2 de 1/2" gas - n° 1 de 1/8" gas para purgador de aire	

ACCESORIOS

	KIT 2 COLGADORES INOX BRILLANTE SVR **Precio € 117,00**
	KIT VÁLVULA ELEGANT BRILLANTE ESCUADRA CON CABEZAL TERMOSTÁTICO

Lista completa accesorios en la pág. 121



Medidas para válvulas tipo "Elegant"

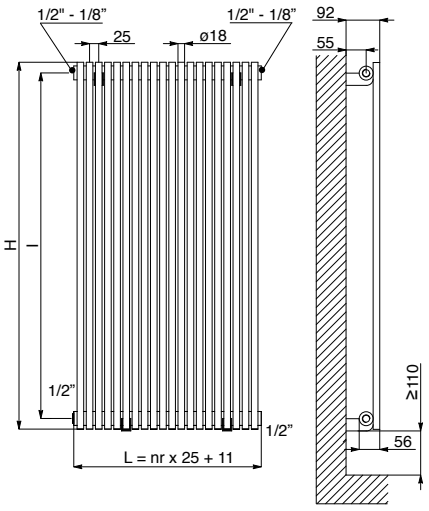

LEYENDA	
▶ Entrada	◀ Purgador
◁ Salida	H Altura
□ Manguito base=20 - altura=15	
| Ciego	
| Entrecentros	L Anchura

CONEXIONES ESTÁNDAR SIN INCREMENTO DE PRECIO



CONEXIONES ESPECIALES (suplemento € 49,00)



Especificar siempre en el pedido el tipo de conexión (de V1 a V11). Excluida conexión monotubo.

ALTURA H [mm]	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	1900	2000	2200	2300
Pot. term. por elemento a Δt = 50 °C [Watt]	16	21,3	26,6	31,6	36,6	41,3	45,9	48,4	50,3	54,2	56,6
Peso por elemento [kg]	0,377	0,477	0,576	0,676	0,775	0,875	0,974	1,024	1,074	1,173	1,223
Capacidad elemento [lt]	0,186	0,225	0,263	0,301	0,339	0,377	0,416	0,435	0,454	0,492	0,511
Exponente n	1,329	1,324	1,318	1,312	1,307	1,301	1,295	1,291	1,289	1,284	1,280
Entrecentros I [mm] *(solo para V3-V4)*	542	742	942	1142	1342	1542	1742	1842	1942	2142	2242

ANCHURA L [mm]	N° El.	(*)	Potencia térmica en Watt Δt=50°C									75/65/20°C (Δt=50°C)	
136	**5**	W	80	107	133	158	183	207	230	242	252	271	283
		€	**348,00**	**380,00**	**382,00**	**385,00**	**386,00**	**391,00**	**398,00**	**401,00**	**402,00**	**406,00**	**407,00**
		Φ=	0,4402*Δt^{1,3299}	0,5992*Δt^{1,3242}	0,7655*Δt^{1,3184}	0,9302*Δt^{1,3126}	1,1021 *Δt^{1,3068}	1,2722 *Δt^{1,3010}	1,4464 *Δt^{1,2952}	1,5504 *Δt^{1,2910}	1,6214 *Δt^{1,2894}	1,7844 *Δt^{1,2840}	1,8876 *Δt^{1,2807}
161	**6**	W	96	128	160	190	220	248	275	290	302	325	340
		€	**384,00**	**420,00**	**426,00**	**430,00**	**434,00**	**441,00**	**452,00**	**457,00**	**460,00**	**466,00**	**468,00**
		Φ=	0,5282*Δt^{1,3299}	0,7190*Δt^{1,3242}	0,9186*Δt^{1,3184}	1,1163*Δt^{1,3126}	1,3226 *Δt^{1,3068}	1,5267 *Δt^{1,3010}	1,7356 *Δt^{1,2952}	1,8605 *Δt^{1,2910}	1,9457 *Δt^{1,2894}	2,1413 *Δt^{1,2840}	2,2651 *Δt^{1,2807}
186	**7**	W	112	149	186	221	256	289	321	339	352	379	396
		€	**419,00**	**460,00**	**469,00**	**476,00**	**482,00**	**491,00**	**506,00**	**514,00**	**517,00**	**526,00**	**529,00**
		Φ=	0,6163*Δt^{1,3299}	0,8389*Δt^{1,3242}	1,0717*Δt^{1,3184}	1,3023*Δt^{1,3126}	1,5430 *Δt^{1,3068}	1,7811 *Δt^{1,3010}	2,0249 *Δt^{1,2952}	2,1706 *Δt^{1,2910}	2,2699 *Δt^{1,2894}	2,4982 *Δt^{1,2840}	2,6427 *Δt^{1,2807}
211	**8**	W	128	170	213	253	293	330	367	387	402	434	453
		€	**454,00**	**500,00**	**513,00**	**522,00**	**530,00**	**542,00**	**560,00**	**570,00**	**575,00**	**585,00**	**590,00**
		Φ=	0,7043*Δt^{1,3299}	0,9587*Δt^{1,3242}	1,2248*Δt^{1,3184}	1,4884*Δt^{1,3126}	1,7634 *Δt^{1,3068}	2,0355 *Δt^{1,3010}	2,3142 *Δt^{1,2952}	2,4806 *Δt^{1,2910}	2,5942 *Δt^{1,2894}	2,8550 *Δt^{1,2840}	3,0202 *Δt^{1,2807}
236	**9**	W	144	192	239	284	329	372	413	436	453	488	509
		€	**489,00**	**540,00**	**556,00**	**568,00**	**578,00**	**592,00**	**613,00**	**626,00**	**632,00**	**645,00**	**651,00**
		Φ=	0,7923*Δt^{1,3299}	1,0786*Δt^{1,3242}	1,3779*Δt^{1,3184}	1,6744*Δt^{1,3126}	1,9839 *Δt^{1,3068}	2,2900 *Δt^{1,3010}	2,6035 *Δt^{1,2952}	2,7907 *Δt^{1,2910}	2,9185 *Δt^{1,2894}	3,2119 *Δt^{1,2840}	3,3977 *Δt^{1,2807}
261	**10**	W	160	213	266	316	366	413	459	484	503	542	566
		€	**524,00**	**579,00**	**599,00**	**613,00**	**626,00**	**643,00**	**667,00**	**683,00**	**690,00**	**705,00**	**712,00**
		Φ=	0,8804*Δt^{1,3299}	1,1984*Δt^{1,3242}	1,5309*Δt^{1,3184}	1,8605*Δt^{1,3126}	2,2043 *Δt^{1,3068}	2,5444 *Δt^{1,3010}	2,8927 *Δt^{1,2952}	3,1008 *Δt^{1,2910}	3,2428 *Δt^{1,2894}	3,5688 *Δt^{1,2840}	3,7752 *Δt^{1,2807}
286	**11**	W	176	234	293	348	403	454	505	532	553	596	623
		€	**560,00**	**619,00**	**643,00**	**659,00**	**674,00**	**693,00**	**721,00**	**739,00**	**747,00**	**765,00**	**773,00**
		Φ=	0,9684*Δt^{1,3299}	1,3182*Δt^{1,3242}	1,6840*Δt^{1,3184}	2,0465*Δt^{1,3126}	2,4247 *Δt^{1,3068}	2,7989 *Δt^{1,3010}	3,1820 *Δt^{1,2952}	3,4109 *Δt^{1,2910}	3,5670 *Δt^{1,2894}	3,9257 *Δt^{1,2840}	4,1528 *Δt^{1,2807}
311	**12**	W	192	256	319	379	439	496	551	581	604	650	679
		€	**595,00**	**659,00**	**686,00**	**705,00**	**723,00**	**744,00**	**775,00**	**795,00**	**805,00**	**825,00**	**834,00**
		Φ=	1,0564*Δt^{1,3299}	1,4381*Δt^{1,3242}	1,8371*Δt^{1,3184}	2,2325*Δt^{1,3126}	2,6451 *Δt^{1,3068}	3,0533 *Δt^{1,3010}	3,4713 *Δt^{1,2952}	3,7210 *Δt^{1,2910}	3,8913 *Δt^{1,2894}	4,2826 *Δt^{1,2840}	4,5303 *Δt^{1,2807}
336	**13**	W	208	277	346	411	476	537	597	629	654	705	736
		€	**630,00**	**699,00**	**730,00**	**751,00**	**771,00**	**794,00**	**829,00**	**852,00**	**862,00**	**884,00**	**895,00**
		Φ=	1,1445*Δt^{1,3299}	1,5579*Δt^{1,3242}	1,9902*Δt^{1,3184}	2,4186*Δt^{1,3126}	2,8656 *Δt^{1,3068}	3,3078 *Δt^{1,3010}	3,7605 *Δt^{1,2952}	4,0311 *Δt^{1,2910}	4,2156 *Δt^{1,2894}	4,6394 *Δt^{1,2840}	4,9078 *Δt^{1,2807}
361	**14**	W	224	298	372	442	512	578	643	678	704	759	792
		€	**665,00**	**739,00**	**773,00**	**796,00**	**819,00**	**845,00**	**883,00**	**908,00**	**920,00**	**944,00**	**956,00**
		Φ=	1,2325*Δt^{1,3299}	1,6778*Δt^{1,3242}	2,1433*Δt^{1,3184}	2,6046*Δt^{1,3126}	3,0860 *Δt^{1,3068}	3,5622 *Δt^{1,3010}	4,0498 *Δt^{1,2952}	4,3411 *Δt^{1,2910}	4,5399 *Δt^{1,2894}	4,9963 *Δt^{1,2840}	5,2853 *Δt^{1,2807}
386	**15**	W	240	320	399	474	549	620	689	726	755	813	849
		€	**700,00**	**779,00**	**816,00**	**842,00**	**867,00**	**895,00**	**937,00**	**964,00**	**977,00**	**1.004,00**	**1.017,00**
		Φ=	1,3205*Δt^{1,3299}	1,7976*Δt^{1,3242}	2,2964*Δt^{1,3184}	2,7907*Δt^{1,3126}	3,3064 *Δt^{1,3068}	3,8166 *Δt^{1,3010}	4,3391 *Δt^{1,2952}	4,6512 *Δt^{1,2910}	4,8642 *Δt^{1,2894}	5,3532 *Δt^{1,2840}	5,6629 *Δt^{1,2807}
411	**16**	W	256	341	426	506	586	661	734	774	805	867	906
		€	**735,00**	**819,00**	**860,00**	**888,00**	**915,00**	**945,00**	**991,00**	**1.021,00**	**1.035,00**	**1.064,00**	**1.078,00**
		Φ=	1,4086*Δt^{1,3299}	1,9174*Δt^{1,3242}	2,4495*Δt^{1,3184}	2,9767*Δt^{1,3126}	3,5269 *Δt^{1,3068}	4,0711 *Δt^{1,3010}	4,6284 *Δt^{1,2952}	4,9613 *Δt^{1,2910}	5,1884 *Δt^{1,2894}	5,7101 *Δt^{1,2840}	6,0404 *Δt^{1,2807}
436	**17**	W	272	362	452	537	622	702	780	823	855	921	962
		€	**771,00**	**859,00**	**903,00**	**934,00**	**963,00**	**996,00**	**1.045,00**	**1.077,00**	**1.092,00**	**1.124,00**	**1.139,00**
		Φ=	1,4966*Δt^{1,3299}	2,0373*Δt^{1,3242}	2,6026*Δt^{1,3184}	3,1628*Δt^{1,3126}	3,7473 *Δt^{1,3068}	4,3255 *Δt^{1,3010}	4,9176 *Δt^{1,2952}	5,2714 *Δt^{1,2910}	5,5127 *Δt^{1,2894}	6,0670 *Δt^{1,2840}	6,4179 *Δt^{1,2807}
461	**18**	W	288	383	479	569	659	743	826	871	905	976	1019
		€	**806,00**	**899,00**	**947,00**	**979,00**	**1.011,00**	**1.046,00**	**1.099,00**	**1.133,00**	**1.150,00**	**1.184,00**	**1.200,00**
		Φ=	1,5846*Δt^{1,3299}	2,1571*Δt^{1,3242}	2,7557*Δt^{1,3184}	3,3488*Δt^{1,3126}	3,9677 *Δt^{1,3068}	4,5800 *Δt^{1,3010}	5,2069 *Δt^{1,2952}	5,5815 *Δt^{1,2910}	5,8370 *Δt^{1,2894}	6,4238 *Δt^{1,2840}	6,7954 *Δt^{1,2807}
486	**19**	W	304	405	505	600	695	785	872	920	956	1030	1075
		€	**841,00**	**938,00**	**990,00**	**1.025,00**	**1.059,00**	**1.097,00**	**1.153,00**	**1.189,00**	**1.207,00**	**1.243,00**	**1.261,00**
		Φ=	1,6727*Δt^{1,3299}	2,2770*Δt^{1,3242}	2,9088*Δt^{1,3184}	3,5349*Δt^{1,3126}	4,1881 *Δt^{1,3068}	4,8344 *Δt^{1,3010}	5,4962 *Δt^{1,2952}	5,8915 *Δt^{1,2910}	6,1613 *Δt^{1,2894}	6,7807 *Δt^{1,2840}	7,1730 *Δt^{1,2807}
511	**20**	W	320	426	532	632	732	826	918	968	1006	1084	1132
		€	**876,00**	**978,00**	**1.033,00**	**1.071,00**	**1.107,00**	**1.147,00**	**1.207,00**	**1.246,00**	**1.264,00**	**1.303,00**	**1.322,00**
		Φ=	1,7607*Δt^{1,3299}	2,3968*Δt^{1,3242}	3,0619*Δt^{1,3184}	3,7209*Δt^{1,3126}	4,4086 *Δt^{1,3068}	5,0889 *Δt^{1,3010}	5,7854 *Δt^{1,2952}	6,2016 *Δt^{1,2910}	6,4855 *Δt^{1,2894}	7,1376 *Δt^{1,2840}	7,5505 *Δt^{1,2807}
536	**21**	W	336	447	559	664	769	867	964	1016	1056	1138	1189
		€	**911,00**	**1.018,00**	**1.077,00**	**1.117,00**	**1.155,00**	**1.198,00**	**1.261,00**	**1.302,00**	**1.322,00**	**1.363,00**	**1.383,00**
		Φ=	1,8488*Δt^{1,3299}	2,5166*Δt^{1,3242}	3,2150*Δt^{1,3184}	3,9070*Δt^{1,3126}	4,6290 *Δt^{1,3068}	5,3433 *Δt^{1,3010}	6,0747 *Δt^{1,2952}	6,5117 *Δt^{1,2910}	6,8098 *Δt^{1,2894}	7,4945 *Δt^{1,2840}	7,9280 *Δt^{1,2807}
561	**22**	W	352	469	585	695	805	909	1010	1065	1107	1192	1245
		€	**947,00**	**1.058,00**	**1.120,00**	**1.162,00**	**1.203,00**	**1.248,00**	**1.315,00**	**1.358,00**	**1.379,00**	**1.423,00**	**1.444,00**
		Φ=	1,9368*Δt^{1,3299}	2,6365*Δt^{1,3242}	3,3681*Δt^{1,3184}	4,0930*Δt^{1,3126}	4,8494 *Δt^{1,3068}	5,5977 *Δt^{1,3010}	6,3640 *Δt^{1,2952}	6,8218 *Δt^{1,2910}	7,1341 *Δt^{1,2894}	7,8514 *Δt^{1,2840}	8,3055 *Δt^{1,2807}
586	**23**	W	368	490	612	727	842	950	1056	1113	1157	1247	1302
		€	**982,00**	**1.098,00**	**1.164,00**	**1.208,00**	**1.252,00**	**1.299,00**	**1.369,00**	**1.415,00**	**1.437,00**	**1.483,00**	**1.505,00**
		Φ=	2,0248*Δt^{1,3299}	2,7563*Δt^{1,3242}	3,5212*Δt^{1,3184}	4,2790*Δt^{1,3126}	5,0698 *Δt^{1,3068}	5,8522 *Δt^{1,3010}	6,6533 *Δt^{1,2952}	7,1319 *Δt^{1,2910}	7,4584 *Δt^{1,2894}	8,2082 *Δt^{1,2840}	8,6831 *Δt^{1,2807}
611	**24**	W	384	511	638	758	878	991	1102	1162	1207	1301	1358
		€	**1.017,00**	**1.138,00**	**1.207,00**	**1.254,00**	**1.300,00**	**1.349,00**	**1.423,00**	**1.471,00**	**1.494,00**	**1.542,00**	**1.566,00**
		Φ=	2,1129*Δt^{1,3299}	2,8762*Δt^{1,3242}	3,6743*Δt^{1,3184}	4,4651*Δt^{1,3126}	5,2903 *Δt^{1,3068}	6,1066 *Δt^{1,3010}	6,9425 *Δt^{1,2952}	7,4419 *Δt^{1,2910}	7,7826 *Δt^{1,2894}	8,5651 *Δt^{1,2840}	9,0606 *Δt^{1,2807}
636	**25**	W	400	533	665	790	915	1033	1148	1210	1258	1355	1415
		€	**1.052,00**	**1.178,00**	**1.250,00**	**1.300,00**	**1.348,00**	**1.399,00**	**1.477,00**	**1.527,00**	**1.552,00**	**1.602,00**	**1.627,00**
		Φ=	2,2009*Δt^{1,3299}	2,9960*Δt^{1,3242}	3,8274*Δt^{1,3184}	4,6511*Δt^{1,3126}	5,5107 *Δt^{1,3068}	6,3611 *Δt^{1,3010}	7,2318 *Δt^{1,2952}	7,7520 *Δt^{1,2910}	8,1069 *Δt^{1,2894}	8,9220 *Δt^{1,2840}	9,4381 *Δt^{1,2807}
661	**26**	W	416	554	692	822	952	1074	1193	1258	1308	1409	1472
		€	**1.087,00**	**1.218,00**	**1.294,00**	**1.345,00**	**1.396,00**	**1.450,00**	**1.531,00**	**1.584,00**	**1.609,00**	**1.662,00**	**1.688,00**
		Φ=	2,2889*Δt^{1,3299}	3,1159*Δt^{1,3242}	3,9805*Δt^{1,3184}	4,8372*Δt^{1,3126}	5,7311 *Δt^{1,3068}	6,6155 *Δt^{1,3010}	7,5211 *Δt^{1,2952}	8,0621 *Δt^{1,2910}	8,4312 *Δt^{1,2894}	9,2789 *Δt^{1,2840}	9,8156 *Δt^{1,2807}
686	**27**	W	432	575	718	853	988	1115	1239	1307	1358	1463	1528
		€	**1.123,00**	**1.257,00**	**1.337,00**	**1.391,00**	**1.444,00**	**1.500,00**	**1.585,00**	**1.640,00**	**1.667,00**	**1.722,00**	**1.749,00**
		Φ=	2,3770*Δt^{1,3299}	3,2357*Δt^{1,3242}	4,1336*Δt^{1,3184}	5,0232*Δt^{1,3126}	5,9516 *Δt^{1,3068}	6,8700 *Δt^{1,3010}	7,8104 *Δt^{1,2952}	8,3722 *Δt^{1,2910}	8,7555 *Δt^{1,2894}	9,6358 *Δt^{1,2840}	10,1932*Δt^{1,2807}
711	**28**	W	448	596	745	885	1025	1156	1285	1355	1408	1518	1585
		€	**1.158,00**	**1.297,00**	**1.381,00**	**1.437,00**	**1.492,00**	**1.551,00**	**1.639,00**	**1.696,00**	**1.724,00**	**1.782,00**	**1.810,00**
		Φ=	2,4650*Δt^{1,3299}	3,3555*Δt^{1,3242}	4,2866*Δt^{1,3184}	5,2093*Δt^{1,3126}	6,1720 *Δt^{1,3068}	7,1244 *Δt^{1,3010}	8,0996 *Δt^{1,2952}	8,6823 *Δt^{1,2910}	9,0798 *Δt^{1,2894}	9,9926 *Δt^{1,2840}	10,5707*Δt^{1,2807}
736	**29**	W	464	618	771	916	1061	1198	1331	1404	1459	1572	1641
		€	**1.193,00**	**1.337,00**	**1.424,00**	**1.483,00**	**1.540,00**	**1.601,00**	**1.693,00**	**1.752,00**	**1.782,00**	**1.842,00**	**1.871,00**
		Φ=	2,5530*Δt^{1,3299}	3,4754*Δt^{1,3242}	4,4397*Δt^{1,3184}	5,3953*Δt^{1,3126}	6,3924 *Δt^{1,3068}	7,3788 *Δt^{1,3010}	8,3889 *Δt^{1,2952}	8,9923 *Δt^{1,2910}	9,4040 *Δt^{1,2894}	10,3495*Δt^{1,2840}	10,9482*Δt^{1,2807}
761	**30**	W	480	639	798	948	1098	1239	1377	1452	1509	1626	1698
		€	**1.228,00**	**1.377,00**	**1.467,00**	**1.528,00**	**1.588,00**	**1.652,00**	**1.747,00**	**1.809,00**	**1.839,00**	**1.901,00**	**1.932,00**
		Φ=	2,6411*Δt^{1,3299}	3,5952*Δt^{1,3242}	4,5928*Δt^{1,3184}	5,5814*Δt^{1,3126}	6,6128 *Δt^{1,3068}	7,6333 *Δt^{1,3010}	8,6782 *Δt^{1,2952}	9,3024 *Δt^{1,2910}	9,7283 *Δt^{1,2894}	10,7064 *Δt^{1,2840}	11,3257*Δt^{1,2807}
786	**31**	W	496	660	825	980	1135	1280	1423	1500	1559	1680	1755
		€	**1.263,00**	**1.417,00**	**1.511,00**	**1.574,00**	**1.636,00**	**1.702,00**	**1.801,00**	**1.865,00**	**1.897,00**	**1.961,00**	**1.993,00**
		Φ=	2,7291*Δt^{1,3299}	3,7151*Δt^{1,3242}	4,7459*Δt^{1,3184}	5,7674*Δt^{1,3126}	6,8333 *Δt^{1,3068}	7,8877 *Δt^{1,3010}	8,9674 *Δt^{1,2952}	9,6125 *Δt^{1,2910}	10,0526 *Δt^{1,2894}	11,0633 *Δt^{1,2840}	11,7033*Δt^{1,2807}
811	**32**	W	512	682	851	1011	1171	1322	1469	1549	1610	1734	1811
		€	**1.299,00**	**1.457,00**	**1.554,00**	**1.620,00**	**1.684,00**	**1.752,00**	**1.855,00**	**1.921,00**	**1.954,00**	**2.021,00**	**2.054,00**
		Φ=	2,8171*Δt^{1,3299}	3,8349*Δt^{1,3242}	4,8990*Δt^{1,3184}	5,9535*Δt^{1,3126}	7,0537 *Δt^{1,3068}	8,1422 *Δt^{1,3010}	9,2567 *Δt^{1,2952}	9,9226 *Δt^{1,2910}	10,3769 *Δt^{1,2894}	11,4201 *Δt^{1,2840}	12,0808*Δt^{1,2807}
836	**33**	W	528	703	878	1043	1208	1363	1515	1597	1660	1789	1868
		€	**1.334,00**	**1.497,00**	**1.598,00**	**1.666,00**	**1.733,00**	**1.803,00**	**1.908,00**	**1.978,00**	**2.012,00**	**2.081,00**	**2.115,00**
		Φ=	2,9052*Δt^{1,3299}	3,9547*Δt^{1,3242}	5,0521*Δt^{1,3184}	6,1395*Δt^{1,3126}	7,2741 *Δt^{1,3068}	8,3966 *Δt^{1,3010}	9,5460 *Δt^{1,2952}	10,2327*Δt^{1,2910}	10,7011 *Δt^{1,2894}	11,7770 *Δt^{1,2840}	12,4583*Δt^{1,2807}
861	**34**	W	544	724	904	1074	1244	1404	1561	1646	1710	1843	1924
		€	**1.369,00**	**1.537,00**	**1.641,00**	**1.711,00**	**1.781,00**	**1.853,00**	**1.962,00**	**2.034,00**	**2.069,00**	**2.141,00**	**2.176,00**
		Φ=	2,9932*Δt^{1,3299}	4,0746*Δt^{1,3242}	5,2052*Δt^{1,3184}	6,3255*Δt^{1,3126}	7,4946 *Δt^{1,3068}	8,6511 *Δt^{1,3010}	9,8353 *Δt^{1,2952}	10,5428*Δt^{1,2910}	11,0254 *Δt^{1,2894}	12,1339 *Δt^{1,2840}	12,8358*Δt^{1,2807}
886	**35**	W	560	746	931	1106	1281	1446	1607	1694	1761	1897	1981
		€	**1.404,00**	**1.577,00**	**1.684,00**	**1.757,00**	**1.829,00**	**1.904,00**	**2.016,00**	**2.090,00**	**2.127,00**	**2.201,00**	**2.237,00**
		Φ=	3,0813*Δt^{1,3299}	4,1944*Δt^{1,3242}	5,3583*Δt^{1,3184}	6,5116*Δt^{1,3126}	7,7150 *Δt^{1,3068}	8,9055 *Δt^{1,3010}	10,1245*Δt^{1,2952}	10,8528*Δt^{1,2910}	11,3497 *Δt^{1,2894}	12,4908 *Δt^{1,2840}	13,2134*Δt^{1,2807}

(*) Potencia en watios - Otras fórmulas de cálculo: ver pág. 130

Bajo demanda están disponibles todas las medidas intermedias para alturas de 400 mm a 2300 mm y para anchuras de 136 mm a 886 mm

Material: Acero Inox Brillante

GIADA HORIZONTAL

INOX BRILLANTE

Materiales:
- colectores verticales de acero inoxidable brillante, ø 38 mm
- cuerpos radiantes horizontales de acero inoxidable brillante ø18 mm

Kit de fijación:
- Soportes
- Purgador de aire
- Llave hexagonal
- Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
- Instrucciones de montaje

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Particularidades:
Acero inoxidable austenítico de alta resistencia a la corrosión. Calidad garantizada en el tiempo.

Accesorios y recambios:
Para ver la lista completa, consulte la pág. 121

CE EN 442-1 RADIADORES Y CONVECTORES GARANTÍA 5 AÑOS

Presión máxima de funcionamiento: 8 bar	
Temperatura máxima de funcionamiento: 95 °C	Funcionamiento: agua caliente
Conexiones: N° 2 da 1/2" gas - n° 1 da 1/2" gas para purgador de aire	

ACCESORIOS

	KIT 2 COLGADORES INOX BRILLANTE SVR **Precio € 117,00**
	KIT VÁLVULA ELEGANT BRILLANTE ESCUADRA CON CABEZAL TERMOSTÁTICO

Lista completa accesorios en la pág. 121



H6÷H7



H1÷H5

Medidas para válvulas tipo "Elegant"

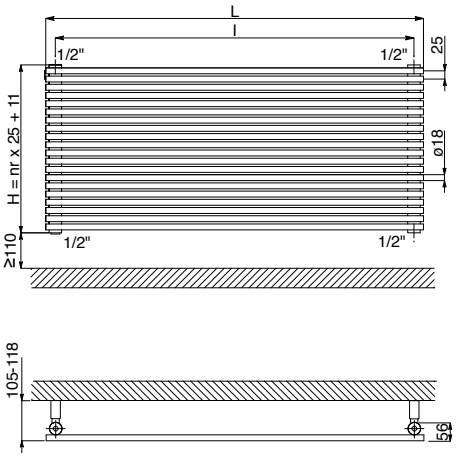

LEYENDA	
▶ Entrada	◀ Purgador
◁ Salida	H Altura
□ Manguito base=20 - altura=15	
I Ciego	
I Entrecentros	L Anchura

CONEXIONES ESTÁNDAR SIN INCREMENTO DE PRECIO



CONEXIONES ESPECIALES (suplemento € 49,00)

Especificar siempre en el pedido el tipo de conexión (de H1 a H7). Excluida conexión monotubo.

ANCHURA L [mm]	500	600	800	1000	1200	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Peso por elemento [kg]	0,327	0,377	0,477	0,576	0.676	0,775	0,825	0,875	0,924	0,974	1,024	1.074
Capacidad elemento [lt]	0,167	0,186	0,225	0,263	0,301	0,339	0,358	0,377	0,397	0,416	0,435	0,454
Entrecentros I [mm] *(solo para H1-H2-H3)*	442	542	742	942	1142	1342	1442	1542	1642	1742	1842	1942

ALTURA H [mm]	N° El.	(*)	Potencia térmica en Watt Δt=50°C										75/65/20°C (Δt=50°C)	
311	**12**	W	167	200	267	334	400	467	500	534	567	600	634	667
		€	**530,00**	**595,00**	**659,00**	**686,00**	**705,00**	**723,00**	**733,00**	**744,00**	**764,00**	**775,00**	**795,00**	**805,00**
		Φ=	1,3016*Δt^{1,2405}	1,5620*Δt^{1,2405}	2,0826*Δt^{1,2405}	2,6033*Δt^{1,2405}	3,1240*Δt^{1,2405}	3,6446*Δt^{1,2405}	3,9049*Δt^{1,2405}	4,1653*Δt^{1,2405}	4,4256*Δt^{1,2405}	4,6859*Δt^{1,2405}	4,9463*Δt^{1,2405}	5,2066*Δt^{1,2405}
336	**13**	W	181	217	290	362	435	507	543	580	616	652	688	725
		€	**560,00**	**630,00**	**699,00**	**730,00**	**751,00**	**771,00**	**782,00**	**794,00**	**816,00**	**829,00**	**852,00**	**862,00**
		Φ=	1,4185*Δt^{1,2397}	1,7022*Δt^{1,2397}	2,2696*Δt^{1,2397}	2,8370*Δt^{1,2397}	3,4044*Δt^{1,2397}	3,9718*Δt^{1,2397}	4,2555*Δt^{1,2397}	4,5392*Δt^{1,2397}	4,8229*Δt^{1,2397}	5,1066*Δt^{1,2397}	5,3902*Δt^{1,2397}	5,6739*Δt^{1,2397}
361	**14**	W	196	235	313	391	469	547	587	626	665	704	743	782
		€	**589,00**	**665,00**	**739,00**	**773,00**	**796,00**	**819,00**	**832,00**	**845,00**	**869,00**	**883,00**	**908,00**	**920,00**
		Φ=	1,5357*Δt^{1,2389}	1,8428*Δt^{1,2389}	2,4570*Δt^{1,2389}	3,0713*Δt^{1,2389}	3,6856*Δt^{1,2389}	4,2998*Δt^{1,2389}	4,6070*Δt^{1,2389}	4,9141*Δt^{1,2389}	5,2212*Δt^{1,2389}	5,5283*Δt^{1,2389}	5,8355*Δt^{1,2389}	6,1426*Δt^{1,2389}
386	**15**	W	210	252	336	420	504	588	630	672	713	755	797	839
		€	**618,00**	**700,00**	**779,00**	**816,00**	**842,00**	**867,00**	**881,00**	**895,00**	**922,00**	**937,00**	**964,00**	**977,00**
		Φ=	1,6535*Δt^{1,2381}	1,9842*Δt^{1,2381}	2,6457*Δt^{1,2381}	3,3071*Δt^{1,2381}	3,9685*Δt^{1,2381}	4,6299*Δt^{1,2381}	4,9606*Δt^{1,2381}	5,2913*Δt^{1,2381}	5,6220*Δt^{1,2381}	5,9527*Δt^{1,2381}	6,2834*Δt^{1,2381}	6,6142*Δt^{1,2381}
411	**16**	W	224	269	359	448	538	628	672	717	762	807	852	897
		€	**647,00**	**735,00**	**819,00**	**860,00**	**888,00**	**915,00**	**930,00**	**945,00**	**975,00**	**991,00**	**1.021,00**	**1.035,00**
		Φ=	1,7719*Δt^{1,2373}	2,1262*Δt^{1,2373}	2,8350*Δt^{1,2373}	3,5437*Δt^{1,2373}	4,2525*Δt^{1,2373}	4,9612*Δt^{1,2373}	5,3156*Δt^{1,2373}	5,6700*Δt^{1,2373}	6,0244*Δt^{1,2373}	6,3787*Δt^{1,2373}	6,7331*Δt^{1,2373}	7,0875*Δt^{1,2373}
436	**17**	W	238	286	382	477	572	668	715	763	811	858	906	954
		€	**677,00**	**771,00**	**859,00**	**903,00**	**934,00**	**963,00**	**979,00**	**996,00**	**1.028,00**	**1.045,00**	**1.077,00**	**1.092,00**
		Φ=	1,8900*Δt^{1,2366}	2,2679*Δt^{1,2366}	3,0239*Δt^{1,2366}	3,7799*Δt^{1,2366}	4,5359*Δt^{1,2366}	5,2919*Δt^{1,2366}	5,6699*Δt^{1,2366}	6,0478*Δt^{1,2366}	6,4258*Δt^{1,2366}	6,8038*Δt^{1,2366}	7,1818*Δt^{1,2366}	7,5598*Δt^{1,2366}
461	**18**	W	253	303	404	505	606	707	758	808	859	910	960	1011
		€	**706,00**	**806,00**	**899,00**	**947,00**	**979,00**	**1.011,00**	**1.029,00**	**1.046,00**	**1.080,00**	**1.099,00**	**1.133,00**	**1.150,00**
		Φ=	2,0088*Δt^{1,2358}	2,4105*Δt^{1,2358}	3,2140*Δt^{1,2358}	4,0176*Δt^{1,2358}	4,8211*Δt^{1,2358}	5,6246*Δt^{1,2358}	6,0263*Δt^{1,2358}	6,4281*Δt^{1,2358}	6,8298*Δt^{1,2358}	7,2316*Δt^{1,2358}	7,6334*Δt^{1,2358}	8,0351*Δt^{1,2358}
486	**19**	W	267	320	427	534	640	747	800	854	907	960	1014	1067
		€	**735,00**	**841,00**	**938,00**	**990,00**	**1.025,00**	**1.059,00**	**1.078,00**	**1.097,00**	**1.133,00**	**1.153,00**	**1.189,00**	**1.207,00**
		Φ=	2,1279*Δt^{1,2350}	2,5535*Δt^{1,2350}	3,4047*Δt^{1,2350}	4,2559*Δt^{1,2350}	5,1070*Δt^{1,2350}	5,9582*Δt^{1,2350}	6,3838*Δt^{1,2350}	6,8094*Δt^{1,2350}	7,2350*Δt^{1,2350}	7,6606*Δt^{1,2350}	8,0861*Δt^{1,2350}	8,5117*Δt^{1,2350}
511	**20**	W	281	337	449	562	674	787	843	899	955	1011	1067	1124
		€	**765,00**	**876,00**	**978,00**	**1.033,00**	**1.071,00**	**1.107,00**	**1.127,00**	**1.147,00**	**1.186,00**	**1.207,00**	**1.246,00**	**1.264,00**
		Φ=	2,2474*Δt^{1,2342}	2,6969*Δt^{1,2342}	3,5959*Δt^{1,2342}	4,4948*Δt^{1,2342}	5,3938*Δt^{1,2342}	6,2928*Δt^{1,2342}	6,7422*Δt^{1,2342}	7,1917*Δt^{1,2342}	7,6412*Δt^{1,2342}	8,0907*Δt^{1,2342}	8,5402*Δt^{1,2342}	8,9897*Δt^{1,2342}
536	**21**	W	295	354	472	590	708	826	885	944	1003	1062	1121	1180
		€	**794,00**	**911,00**	**1.018,00**	**1.077,00**	**1.117,00**	**1.155,00**	**1.177,00**	**1.198,00**	**1.239,00**	**1.261,00**	**1.302,00**	**1.322,00**
		Φ=	2,3668*Δt^{1,2334}	2,8402*Δt^{1,2334}	3,7869*Δt^{1,2334}	4,7336*Δt^{1,2334}	5,6804*Δt^{1,2334}	6,6271*Δt^{1,2334}	7,1005*Δt^{1,2334}	7,5738*Δt^{1,2334}	8,0472*Δt^{1,2334}	8,5206*Δt^{1,2334}	8,9939*Δt^{1,2334}	9,4673*Δt^{1,2334}
561	**22**	W	309	371	494	618	741	865	927	988	1050	1112	1174	1235
		€	**823,00**	**947,00**	**1.058,00**	**1.120,00**	**1.162,00**	**1.203,00**	**1.226,00**	**1.248,00**	**1.291,00**	**1.315,00**	**1.358,00**	**1.379,00**
		Φ=	2,4865*Δt^{1,2326}	2,9839*Δt^{1,2326}	3,9785*Δt^{1,2326}	4,9731*Δt^{1,2326}	5,9677*Δt^{1,2326}	6,9623*Δt^{1,2326}	7,4596*Δt^{1,2326}	7,9570*Δt^{1,2326}	8,4543*Δt^{1,2326}	8,9516*Δt^{1,2326}	9,4489*Δt^{1,2326}	9,9462*Δt^{1,2326}
586	**23**	W	323	387	516	645	774	904	968	1033	1097	1162	1226	1291
		€	**853,00**	**982,00**	**1.098,00**	**1.164,00**	**1.208,00**	**1.252,00**	**1.275,00**	**1.299,00**	**1.344,00**	**1.369,00**	**1.415,00**	**1.437,00**
		Φ=	2,6062*Δt^{1,2318}	3,1274*Δt^{1,2318}	4,1699*Δt^{1,2318}	5,2124*Δt^{1,2318}	6,2549*Δt^{1,2318}	7,2974*Δt^{1,2318}	7,8186*Δt^{1,2318}	8,3398*Δt^{1,2318}	8,8611*Δt^{1,2318}	9,3823*Δt^{1,2318}	9,9036*Δt^{1,2318}	10,4248*Δt^{1,2318}
611	**24**	W	337	404	538	673	808	942	1010	1077	1144	1211	1279	1346
		€	**882,00**	**1.017,00**	**1.138,00**	**1.207,00**	**1.254,00**	**1.300,00**	**1.324,00**	**1.349,00**	**1.397,00**	**1.423,00**	**1.471,00**	**1.494,00**
		Φ=	2,7251*Δt^{1,2311}	3,2701*Δt^{1,2311}	4,3602*Δt^{1,2311}	5,4502*Δt^{1,2311}	6,5402*Δt^{1,2311}	7,6303*Δt^{1,2311}	8,1753*Δt^{1,2311}	8,7203*Δt^{1,2311}	9,2654*Δt^{1,2311}	9,8104*Δt^{1,2311}	10,3554*Δt^{1,2311}	10,9004*Δt^{1,2311}
636	**25**	W	350	420	560	700	840	981	1051	1121	1191	1261	1331	1401
		€	**911,00**	**1.052,00**	**1.178,00**	**1.250,00**	**1.300,00**	**1.348,00**	**1.374,00**	**1.399,00**	**1.450,00**	**1.477,00**	**1.527,00**	**1.552,00**
		Φ=	2,8449*Δt^{1,2303}	3,4139*Δt^{1,2303}	4,5519*Δt^{1,2303}	5,6899*Δt^{1,2303}	6,8279*Δt^{1,2303}	7,9658*Δt^{1,2303}	8,5348*Δt^{1,2303}	9,1038*Δt^{1,2303}	9,6728*Δt^{1,2303}	10,2418*Δt^{1,2303}	10,8108*Δt^{1,2303}	11,3798*Δt^{1,2303}
661	**26**	W	364	437	582	728	873	1019	1091	1164	1237	1310	1382	1455
		€	**941,00**	**1.087,00**	**1.218,00**	**1.294,00**	**1.345,00**	**1.396,00**	**1.423,00**	**1.450,00**	**1.503,00**	**1.531,00**	**1.584,00**	**1.609,00**
		Φ=	2,9647*Δt^{1,2295}	3,5576*Δt^{1,2295}	4,7435*Δt^{1,2295}	5,9294*Δt^{1,2295}	7,1153*Δt^{1,2295}	8,3011*Δt^{1,2295}	8,8941*Δt^{1,2295}	9,4870*Δt^{1,2295}	10,0799*Δt^{1,2295}	10,6729*Δt^{1,2295}	11,2658*Δt^{1,2295}	11,8588*Δt^{1,2295}
686	**27**	W	377	453	604	755	906	1056	1132	1207	1283	1358	1434	1509
		€	**970,00**	**1.123,00**	**1.257,00**	**1.337,00**	**1.391,00**	**1.444,00**	**1.472,00**	**1.500,00**	**1.555,00**	**1.585,00**	**1.640,00**	**1.667,00**
		Φ=	3,0843*Δt^{1,2287}	3,7012*Δt^{1,2287}	4,9349*Δt^{1,2287}	6,1687*Δt^{1,2287}	7,4024*Δt^{1,2287}	8,6362*Δt^{1,2287}	9,2530*Δt^{1,2287}	9,8699*Δt^{1,2287}	10,4868*Δt^{1,2287}	11,1036*Δt^{1,2287}	11,7205*Δt^{1,2287}	12,3374*Δt^{1,2287}
711	**28**	W	391	469	625	782	938	1094	1172	1250	1329	1407	1485	1563
		€	**999,00**	**1.158,00**	**1.297,00**	**1.381,00**	**1.437,00**	**1.492,00**	**1.521,00**	**1.551,00**	**1.608,00**	**1.639,00**	**1.696,00**	**1.724,00**
		Φ=	3,2043*Δt^{1,2279}	3,8452*Δt^{1,2279}	5,1269*Δt^{1,2279}	6,4086*Δt^{1,2279}	7,6903*Δt^{1,2279}	8,9721*Δt^{1,2279}	9,6129*Δt^{1,2279}	10,2538*Δt^{1,2279}	10,8946*Δt^{1,2279}	11,5355*Δt^{1,2279}	12,1764*Δt^{1,2279}	12,8172*Δt^{1,2279}
736	**29**	W	404	485	646	808	970	1131	1212	1293	1374	1455	1535	1616
		€	**1.029,00**	**1.193,00**	**1.337,00**	**1.424,00**	**1.483,00**	**1.540,00**	**1.571,00**	**1.601,00**	**1.661,00**	**1.693,00**	**1.752,00**	**1.782,00**
		Φ=	3,3238*Δt^{1,2271}	3,9885*Δt^{1,2271}	5,3180*Δt^{1,2271}	6,6475*Δt^{1,2271}	7,9770*Δt^{1,2271}	9,3065*Δt^{1,2271}	9,9713*Δt^{1,2271}	10,6360*Δt^{1,2271}	11,3008*Δt^{1,2271}	11,9655*Δt^{1,2271}	12,6303*Δt^{1,2271}	13,2950*Δt^{1,2271}
761	**30**	W	417	501	668	835	1001	1168	1252	1335	1419	1502	1586	1669
		€	**1.058,00**	**1.228,00**	**1.377,00**	**1.467,00**	**1.528,00**	**1.588,00**	**1.620,00**	**1.652,00**	**1.714,00**	**1.747,00**	**1.809,00**	**1.839,00**
		Φ=	3,4431*Δt^{1,2263}	4,1317*Δt^{1,2263}	5,5090*Δt^{1,2263}	6,8862*Δt^{1,2263}	8,2634*Δt^{1,2263}	9,6407*Δt^{1,2263}	10,3293*Δt^{1,2263}	11,0179*Δt^{1,2263}	11,7065*Δt^{1,2263}	12,3952*Δt^{1,2263}	13,0838*Δt^{1,2263}	13,7724*Δt^{1,2263}
786	**31**	W	430	516	689	861	1033	1205	1291	1377	1463	1549	1635	1721
		€	**1.087,00**	**1.263,00**	**1.417,00**	**1.511,00**	**1.574,00**	**1.636,00**	**1.669,00**	**1.702,00**	**1.767,00**	**1.801,00**	**1.865,00**	**1.897,00**
		Φ=	3,5623*Δt^{1,2255}	4,2748*Δt^{1,2255}	5,6997*Δt^{1,2255}	7,1247*Δt^{1,2255}	8,5496*Δt^{1,2255}	9,9745*Δt^{1,2255}	10,6870*Δt^{1,2255}	11,3995*Δt^{1,2255}	12,1119*Δt^{1,2255}	12,8244*Δt^{1,2255}	13,5369*Δt^{1,2255}	14,2493*Δt^{1,2255}
811	**32**	W	443	532	709	887	1064	1242	1330	1419	1508	1596	1685	1774
		€	**1.117,00**	**1.299,00**	**1.457,00**	**1.554,00**	**1.620,00**	**1.684,00**	**1.718,00**	**1.752,00**	**1.819,00**	**1.855,00**	**1.921,00**	**1.954,00**
		Φ=	3,6819*Δt^{1,2247}	4,4182*Δt^{1,2247}	5,8910*Δt^{1,2247}	7,3637*Δt^{1,2247}	8,8365*Δt^{1,2247}	10,3092*Δt^{1,2247}	11,0456*Δt^{1,2247}	11,7819*Δt^{1,2247}	12,5183*Δt^{1,2247}	13,2547*Δt^{1,2247}	13,9911*Δt^{1,2247}	14,7274*Δt^{1,2247}
836	**33**	W	456	548	730	913	1095	1278	1369	1460	1551	1643	1734	1825
		€	**1.146,00**	**1.334,00**	**1.497,00**	**1.598,00**	**1.666,00**	**1.733,00**	**1.768,00**	**1.803,00**	**1.872,00**	**1.908,00**	**1.978,00**	**2.012,00**
		Φ=	3,8009*Δt^{1,2239}	4,5610*Δt^{1,2239}	6,0814*Δt^{1,2239}	7,6017*Δt^{1,2239}	9,1220*Δt^{1,2239}	10,6424*Δt^{1,2239}	11,4026*Δt^{1,2239}	12,1627*Δt^{1,2239}	12,9229*Δt^{1,2239}	13,6831*Δt^{1,2239}	14,4432*Δt^{1,2239}	15,2034*Δt^{1,2239}
861	**34**	W	469	563	750	938	1126	1313	1407	1501	1595	1689	1782	1876
		€	**1.175,00**	**1.369,00**	**1.537,00**	**1.641,00**	**1.711,00**	**1.781,00**	**1.817,00**	**1.853,00**	**1.925,00**	**1.962,00**	**2.034,00**	**2.069,00**
		Φ=	3,9178*Δt^{1,2232}	4,7013*Δt^{1,2232}	6,2684*Δt^{1,2232}	7,8355*Δt^{1,2232}	9,4027*Δt^{1,2232}	10,9698*Δt^{1,2232}	11,7533*Δt^{1,2232}	12,5369*Δt^{1,2232}	13,3204*Δt^{1,2232}	14,1040*Δt^{1,2232}	14,8875*Δt^{1,2232}	15,6711*Δt^{1,2232}
886	**35**	W	482	578	771	964	1156	1349	1445	1542	1638	1734	1831	1927
		€	**1.205,00**	**1.404,00**	**1.577,00**	**1.684,00**	**1.757,00**	**1.829,00**	**1.866,00**	**1.904,00**	**1.978,00**	**2.016,00**	**2.090,00**	**2.127,00**
		Φ=	4,0365*Δt^{1,2224}	4,8438*Δt^{1,2224}	6,4583*Δt^{1,2224}	8,0729*Δt^{1,2224}	9,6875*Δt^{1,2224}	11,3021*Δt^{1,2224}	12,1094*Δt^{1,2224}	12,9167*Δt^{1,2224}	13,7240*Δt^{1,2224}	14,5313*Δt^{1,2224}	15,3386*Δt^{1,2224}	16,1458*Δt^{1,2224}

(*) Potencia en watios - Otras fórmulas de cálculo: ver pág. 130

Bajo demanda están disponibles todas las medidas intermedias para alturas de 136 mm a 886 mm y para anchuras de 400 mm a 2300 mm

Material: Acero Inox Satinado

GIADA VERTICAL

INOX SATINADO

Materiales:
- colectores horizontales de acero inoxidable satinado, ø 38 mm
- cuerpos radiantes verticales de acero inoxidable satinado ø18 mm

Kit de fijación:
- Soportes
- Purgador de aire
- Llave hexagonal
- Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
- Instrucciones de montaje

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Particularidades:
Acero inoxidable austenítico de alta resistencia a la corrosión. Calidad garantizada en el tiempo.

Accesorios y recambios:
Para ver la lista completa, consulte la pág. 121

Presión máxima de funcionamiento: 8 bar	
Temperatura máxima de funcionamiento: 95 °C	Funcionamiento: agua caliente
Conexiones: N° 2 da 1/2" gas - n° 1 da 1/8" gas para purgador de aire	

ACCESORIOS

	KIT 2 COLGADORES INOX SATINADO SVR **Precio € 131,00**
	KIT VÁLVULA ELEGANT SATINADA ENTRECENTROS 50 ESCUADRA CON CABEZAL TERMOSTÁTICO

Lista completa accesorios en la pág. 121



Medidas para válvulas tipo "Elegant"

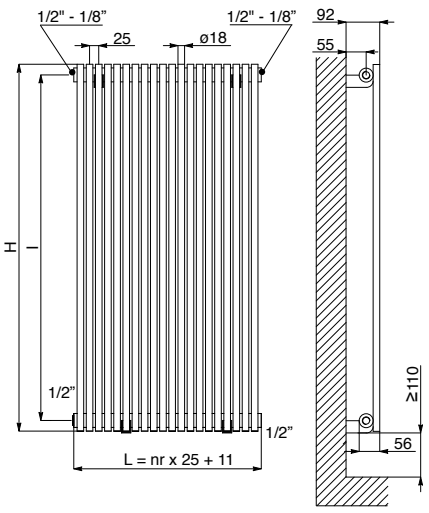

LEYENDA

▶ Entrada	◀ Purgador
◁ Salida	H Altura
□ Manguito base=20 - altura=15	
| Ciego	
| Entrecentros	L Anchura

CONEXIONES ESTÁNDAR SIN INCREMENTO DE PRECIO



CONEXIONES ESPECIALES (suplemento € 49,00)



Especificar siempre en el pedido el tipo de conexión (de V1 a V11). Excluida conexión monotubo.

ALTURA H [mm]	500	600	800	1000	1200	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Pot. term. por elemento a Δt = 50 °C [Watt]	14,0	16,4	21,2	25,9	30,5	35,1	37,4	39,7	41,9	44,2	46,5	48,8
Peso por elemento [kg]	0,327	0,377	0,477	0,576	0,676	0,775	0,825	0,875	0,924	0,974	1,024	1,074
Capacidad elemento [lt]	0,167	0,186	0,225	0,263	0,301	0,339	0,358	0,377	0,397	0,416	0,435	0,454
Exponente n	1,2694	1,2767	1,2911	1,3056	1,3200	1,3146	1,3118	1,3091	1,3063	1,3036	1,3062	1,3087
Entrecentros I [mm] *(solo para V3-V4)*	442	542	742	942	1142	1342	1442	1542	1642	1742	1842	1942

ANCHURA L [mm]	N° El.	(*)	Potencia térmica en Watt Δt=50°C										75/65/20°C (Δt=50°C)	
136	5	W	70	82	106	129	152	175	187	198	210	221	233	244
		€	316,00	330,00	340,00	345,00	369,00	385,00	394,00	406,00	419,00	422,00	435,00	447,00
		Φ=	0,4880 *Δt^1,2694	0,5566 *Δt^1,2767	0,6788 *Δt^1,2911	0,7827 *Δt^1,3056	0,8719 *Δt^1,3200	1,0246 *Δt^1,3146	1,1035 *Δt^1,3118	1,1833 *Δt^1,3091	1,2651 *Δt^1,3063	1,3481 *Δt^1,3036	1,4036 *Δt^1,3062	1,4580 *Δt^1,3087
161	6	W	84	99	127	155	183	210	224	238	252	265	279	293
		€	354,00	369,00	380,00	387,00	415,00	434,00	446,00	459,00	474,00	479,00	493,00	507,00
		Φ=	0,5856 *Δt^1,2694	0,6679 *Δt^1,2767	0,8146 *Δt^1,2911	0,9392 *Δt^1,3056	1,0463 *Δt^1,3200	1,2295 *Δt^1,3146	1,3242 *Δt^1,3118	1,4199 *Δt^1,3091	1,5181 *Δt^1,3063	1,6177 *Δt^1,3036	1,6843 *Δt^1,3062	1,7496 *Δt^1,3087
186	7	W	98	115	148	181	213	246	262	278	294	309	326	341
		€	392,00	408,00	420,00	429,00	461,00	483,00	497,00	511,00	529,00	535,00	550,00	567,00
		Φ=	0,6832 *Δt^1,2694	0,7792 *Δt^1,2767	0,9504 *Δt^1,2911	1,0958 *Δt^1,3056	1,2207 *Δt^1,3200	1,4345 *Δt^1,3146	1,5449 *Δt^1,3118	1,6566 *Δt^1,3091	1,7712 *Δt^1,3063	1,8873 *Δt^1,3036	1,9650 *Δt^1,3062	2,0413 *Δt^1,3087
211	8	W	112	131	170	207	244	281	299	317	335	354	372	390
		€	430,00	447,00	460,00	472,00	507,00	533,00	549,00	564,00	584,00	591,00	608,00	626,00
		Φ=	0,7808 *Δt^1,2694	0,8905 *Δt^1,2767	1,0861 *Δt^1,2911	1,2523 *Δt^1,3056	1,3951 *Δt^1,3200	1,6394 *Δt^1,3146	1,7656 *Δt^1,3118	1,8933 *Δt^1,3091	2,0242 *Δt^1,3063	2,1569 *Δt^1,3036	2,2457 *Δt^1,3062	2,3329 *Δt^1,3087
236	9	W	126	148	191	233	274	316	336	357	377	398	419	439
		€	468,00	487,00	500,00	514,00	552,00	582,00	601,00	617,00	639,00	647,00	665,00	686,00
		Φ=	0,8784 *Δt^1,2694	1,0019 *Δt^1,2767	1,2219 *Δt^1,2911	1,4088 *Δt^1,3056	1,5695 *Δt^1,3200	1,8443 *Δt^1,3146	1,9864 *Δt^1,3118	2,1299 *Δt^1,3091	2,2772 *Δt^1,3063	2,4265 *Δt^1,3036	2,5264 *Δt^1,3062	2,6245 *Δt^1,3087
261	10	W	140	164	212	259	305	351	374	397	419	442	465	488
		€	506,00	526,00	540,00	556,00	598,00	631,00	652,00	670,00	694,00	704,00	723,00	746,00
		Φ=	0,9760 *Δt^1,2694	1,1132 *Δt^1,2767	1,3577 *Δt^1,2911	1,5654 *Δt^1,3056	1,7439 *Δt^1,3200	2,0492 *Δt^1,3146	2,2071 *Δt^1,3118	2,3666 *Δt^1,3091	2,5302 *Δt^1,3063	2,6961 *Δt^1,3036	2,8071 *Δt^1,3062	2,9161 *Δt^1,3087
286	11	W	154	181	233	285	335	386	411	436	461	486	512	537
		€	544,00	565,00	579,00	598,00	644,00	680,00	704,00	723,00	750,00	760,00	780,00	806,00
		Φ=	1,0736 *Δt^1,2694	1,2245 *Δt^1,2767	1,4934 *Δt^1,2911	1,7219 *Δt^1,3056	1,9183 *Δt^1,3200	2,2542 *Δt^1,3146	2,4278 *Δt^1,3118	2,6032 *Δt^1,3091	2,7833 *Δt^1,3063	2,9658 *Δt^1,3036	3,0878 *Δt^1,3062	3,2077 *Δt^1,3087
311	12	W	168	197	254	310	366	421	448	476	503	531	558	585
		€	582,00	605,00	619,00	640,00	690,00	730,00	755,00	775,00	805,00	816,00	838,00	866,00
		Φ=	1,1712 *Δt^1,2694	1,3358 *Δt^1,2767	1,6292 *Δt^1,2911	1,8785 *Δt^1,3056	2,0927 *Δt^1,3200	2,4591 *Δt^1,3146	2,6485 *Δt^1,3118	2,8399 *Δt^1,3091	3,0363 *Δt^1,3063	3,2354 *Δt^1,3036	3,3685 *Δt^1,3062	3,4993 *Δt^1,3087
336	13	W	182	214	276	336	396	456	486	515	545	575	605	634
		€	621,00	644,00	659,00	683,00	735,00	779,00	807,00	828,00	860,00	873,00	895,00	925,00
		Φ=	1,2688 *Δt^1,2694	1,4471 *Δt^1,2767	1,7650 *Δt^1,2911	2,0350 *Δt^1,3056	2,2670 *Δt^1,3200	2,6640 *Δt^1,3146	2,8692 *Δt^1,3118	3,0766 *Δt^1,3091	3,2893 *Δt^1,3063	3,5050 *Δt^1,3036	3,6492 *Δt^1,3062	3,7909 *Δt^1,3087
361	14	W	196	230	297	362	427	491	523	555	587	619	651	683
		€	659,00	683,00	699,00	725,00	781,00	828,00	859,00	881,00	915,00	929,00	952,00	985,00
		Φ=	1,3664 *Δt^1,2694	1,5584 *Δt^1,2767	1,9007 *Δt^1,2911	2,1915 *Δt^1,3056	2,4414 *Δt^1,3200	2,8689 *Δt^1,3146	3,0899 *Δt^1,3118	3,3132 *Δt^1,3091	3,5423 *Δt^1,3063	3,7746 *Δt^1,3036	3,9299 *Δt^1,3062	4,0825 *Δt^1,3087
386	15	W	210	246	318	388	457	526	561	595	629	663	698	732
		€	697,00	723,00	739,00	767,00	827,00	877,00	910,00	934,00	970,00	985,00	1010,00	1045,00
		Φ=	1,4640 *Δt^1,2694	1,6698 *Δt^1,2767	2,0365 *Δt^1,2911	2,3481 *Δt^1,3056	2,6158 *Δt^1,3200	3,0739 *Δt^1,3146	3,3106 *Δt^1,3118	3,5499 *Δt^1,3091	3,7953 *Δt^1,3063	4,0442 *Δt^1,3036	4,2107 *Δt^1,3062	4,3741 *Δt^1,3087
411	16	W	224	263	339	414	488	561	598	634	671	707	744	780
		€	735,00	762,00	779,00	809,00	873,00	927,00	962,00	986,00	1025,00	1042,00	1067,00	1105,00
		Φ=	1,5616 *Δt^1,2694	1,7811 *Δt^1,2767	2,1723 *Δt^1,2911	2,5046 *Δt^1,3056	2,7902 *Δt^1,3200	3,2788 *Δt^1,3146	3,5313 *Δt^1,3118	3,7865 *Δt^1,3091	4,0484 *Δt^1,3063	4,3138 *Δt^1,3036	4,4914 *Δt^1,3062	4,6657 *Δt^1,3087
436	17	W	238	279	360	440	518	596	635	674	713	752	791	829
		€	773,00	801,00	819,00	852,00	918,00	976,00	1013,00	1039,00	1080,00	1098,00	1125,00	1165,00
		Φ=	1,6592 *Δt^1,2694	1,8924 *Δt^1,2767	2,3080 *Δt^1,2911	2,6612 *Δt^1,3056	2,9646 *Δt^1,3200	3,4837 *Δt^1,3146	3,7520 *Δt^1,3118	4,0232 *Δt^1,3091	4,3014 *Δt^1,3063	4,5834 *Δt^1,3036	4,7721 *Δt^1,3062	4,9573 *Δt^1,3087
461	18	W	252	296	382	466	549	631	673	714	755	796	837	878
		€	811,00	840,00	859,00	894,00	964,00	1025,00	1065,00	1092,00	1135,00	1154,00	1182,00	1225,00
		Φ=	1,7568 *Δt^1,2694	2,0037 *Δt^1,2767	2,4438 *Δt^1,2911	2,8177 *Δt^1,3056	3,1390 *Δt^1,3200	3,6886 *Δt^1,3146	3,9727 *Δt^1,3118	4,2598 *Δt^1,3091	4,5544 *Δt^1,3063	4,8531 *Δt^1,3036	5,0528 *Δt^1,3062	5,2489 *Δt^1,3087
486	19	W	266	312	403	492	579	667	710	753	797	840	884	927
		€	849,00	880,00	899,00	936,00	1010,00	1074,00	1117,00	1145,00	1191,00	1211,00	1240,00	1284,00
		Φ=	1,8544 *Δt^1,2694	2,1150 *Δt^1,2767	2,5796 *Δt^1,2911	2,9742 *Δt^1,3056	3,3134 *Δt^1,3200	3,8936 *Δt^1,3146	4,1934 *Δt^1,3118	4,4965 *Δt^1,3091	4,8074 *Δt^1,3063	5,1227 *Δt^1,3036	5,3335 *Δt^1,3062	5,5406 *Δt^1,3087
511	20	W	280	329	424	517	610	702	747	793	839	884	930	976
		€	887,00	919,00	938,00	978,00	1056,00	1124,00	1168,00	1198,00	1246,00	1267,00	1297,00	1344,00
		Φ=	1,9520 *Δt^1,2694	2,2263 *Δt^1,2767	2,7153 *Δt^1,2911	3,1308 *Δt^1,3056	3,4878 *Δt^1,3200	4,0985 *Δt^1,3146	4,4141 *Δt^1,3118	4,7332 *Δt^1,3091	5,0605 *Δt^1,3063	5,3923 *Δt^1,3036	5,6142 *Δt^1,3062	5,8322 *Δt^1,3087
536	21	W	294	345	445	543	640	737	785	833	881	928	977	1024
		€	925,00	958,00	978,00	1021,00	1101,00	1173,00	1220,00	1250,00	1301,00	1323,00	1355,00	1404,00
		Φ=	2,0496 *Δt^1,2694	2,3377 *Δt^1,2767	2,8511 *Δt^1,2911	3,2873 *Δt^1,3056	3,6622 *Δt^1,3200	4,3034 *Δt^1,3146	4,6348 *Δt^1,3118	4,9698 *Δt^1,3091	5,3135 *Δt^1,3063	5,6619 *Δt^1,3036	5,8949 *Δt^1,3062	6,1238 *Δt^1,3087
561	22	W	308	361	466	569	671	772	822	872	922	973	1023	1073
		€	964,00	998,00	1018,00	1063,00	1147,00	1222,00	1272,00	1303,00	1356,00	1379,00	1412,00	1464,00
		Φ=	2,1472 *Δt^1,2694	2,4490 *Δt^1,2767	2,9869 *Δt^1,2911	3,4438 *Δt^1,3056	3,8365 *Δt^1,3200	4,5083 *Δt^1,3146	4,8555 *Δt^1,3118	5,2065 *Δt^1,3091	5,5665 *Δt^1,3063	5,9315 *Δt^1,3036	6,1756 *Δt^1,3062	6,4154 *Δt^1,3087
586	23	W	322	378	488	595	701	807	860	912	964	1017	1070	1122
		€	1002,00	1037,00	1058,00	1105,00	1193,00	1272,00	1323,00	1356,00	1411,00	1436,00	1470,00	1524,00
		Φ=	2,2448 *Δt^1,2694	2,5603 *Δt^1,2767	3,1227 *Δt^1,2911	3,6004 *Δt^1,3056	4,0109 *Δt^1,3200	4,7133 *Δt^1,3146	5,0762 *Δt^1,3118	5,4431 *Δt^1,3091	5,8195 *Δt^1,3063	6,2011 *Δt^1,3036	6,4563 *Δt^1,3062	6,7070 *Δt^1,3087
611	24	W	336	394	509	621	732	842	897	952	1006	1061	1116	1171
		€	1040,00	1076,00	1098,00	1147,00	1239,00	1321,00	1375,00	1409,00	1466,00	1492,00	1527,00	1584,00
		Φ=	2,3424 *Δt^1,2694	2,6716 *Δt^1,2767	3,2584 *Δt^1,2911	3,7569 *Δt^1,3056	4,1853 *Δt^1,3200	4,9182 *Δt^1,3146	5,2969 *Δt^1,3118	5,6798 *Δt^1,3091	6,0726 *Δt^1,3063	6,4707 *Δt^1,3036	6,7370 *Δt^1,3062	6,9986 *Δt^1,3087
636	25	W	350	411	530	647	762	877	934	991	1048	1105	1163	1220
		€	1078,00	1116,00	1138,00	1189,00	1284,00	1370,00	1426,00	1462,00	1521,00	1548,00	1585,00	1643,00
		Φ=	2,4400 *Δt^1,2694	2,7829 *Δt^1,2767	3,3942 *Δt^1,2911	3,9135 *Δt^1,3056	4,3597 *Δt^1,3200	5,1231 *Δt^1,3146	5,5177 *Δt^1,3118	5,9165 *Δt^1,3091	6,3256 *Δt^1,3063	6,7404 *Δt^1,3036	7,0178 *Δt^1,3062	7,2902 *Δt^1,3087
661	26	W	364	427	551	673	793	912	972	1031	1090	1149	1209	1268
		€	1116,00	1155,00	1178,00	1232,00	1330,00	1419,00	1478,00	1514,00	1577,00	1605,00	1642,00	1703,00
		Φ=	2,5376 *Δt^1,2694	2,8942 *Δt^1,2767	3,5300 *Δt^1,2911	4,0700 *Δt^1,3056	4,5341 *Δt^1,3200	5,3280 *Δt^1,3146	5,7384 *Δt^1,3118	6,1531 *Δt^1,3091	6,5786 *Δt^1,3063	7,0100 *Δt^1,3036	7,2985 *Δt^1,3062	7,5818 *Δt^1,3087
686	27	W	378	444	572	698	823	947	1009	1071	1132	1194	1256	1317
		€	1154,00	1194,00	1218,00	1274,00	1376,00	1469,00	1530,00	1567,00	1632,00	1661,00	1700,00	1763,00
		Φ=	2,6352 *Δt^1,2694	3,0056 *Δt^1,2767	3,6657 *Δt^1,2911	4,2265 *Δt^1,3056	4,7085 *Δt^1,3200	5,5330 *Δt^1,3146	5,9591 *Δt^1,3118	6,3898 *Δt^1,3091	6,8316 *Δt^1,3063	7,2796 *Δt^1,3036	7,5792 *Δt^1,3062	7,8734 *Δt^1,3087
711	28	W	392	460	594	724	854	982	1046	1110	1174	1238	1302	1366
		€	1192,00	1233,00	1257,00	1316,00	1422,00	1518,00	1581,00	1620,00	1687,00	1717,00	1757,00	1823,00
		Φ=	2,7328 *Δt^1,2694	3,1169 *Δt^1,2767	3,8015 *Δt^1,2911	4,3831 *Δt^1,3056	4,8829 *Δt^1,3200	5,7379 *Δt^1,3146	6,1798 *Δt^1,3118	6,6264 *Δt^1,3091	7,0846 *Δt^1,3063	7,5492 *Δt^1,3036	7,8599 *Δt^1,3062	8,1650 *Δt^1,3087
736	29	W	406	476	615	750	884	1017	1084	1150	1216	1282	1349	1415
		€	1230,00	1273,00	1297,00	1358,00	1467,00	1567,00	1633,00	1673,00	1742,00	1774,00	1815,00	1883,00
		Φ=	2,8304 *Δt^1,2694	3,2282 *Δt^1,2767	3,9373 *Δt^1,2911	4,5396 *Δt^1,3056	5,0573 *Δt^1,3200	5,9428 *Δt^1,3146	6,4005 *Δt^1,3118	6,8631 *Δt^1,3091	7,3377 *Δt^1,3063	7,8188 *Δt^1,3036	8,1406 *Δt^1,3062	8,4566 *Δt^1,3087
761	30	W	420	493	636	776	915	1052	1121	1190	1258	1326	1395	1463
		€	1269,00	1312,00	1337,00	1401,00	1513,00	1616,00	1684,00	1725,00	1797,00	1830,00	1872,00	1942,00
		Φ=	2,9280 *Δt^1,2694	3,3395 *Δt^1,2767	4,0730 *Δt^1,2911	4,6962 *Δt^1,3056	5,2316 *Δt^1,3200	6,1477 *Δt^1,3146	6,6212 *Δt^1,3118	7,0997 *Δt^1,3091	7,5907 *Δt^1,3063	8,0884 *Δt^1,3036	8,4213 *Δt^1,3062	8,7482 *Δt^1,3087
786	31	W	434	509	657	802	945	1087	1158	1229	1300	1371	1442	1512
		€	1307,00	1351,00	1377,00	1443,00	1559,00	1666,00	1736,00	1778,00	1852,00	1886,00	1930,00	2002,00
		Φ=	3,0256 *Δt^1,2694	3,4508 *Δt^1,2767	4,2088 *Δt^1,2911	4,8527 *Δt^1,3056	5,4060 *Δt^1,3200	6,3527 *Δt^1,3146	6,8419 *Δt^1,3118	7,3364 *Δt^1,3091	7,8437 *Δt^1,3063	8,3580 *Δt^1,3036	8,7020 *Δt^1,3062	9,0399 *Δt^1,3087
811	32	W	448	526	678	828	976	1123	1196	1269	1342	1415	1488	1561
		€	1345,00	1391,00	1417,00	1485,00	1605,00	1715,00	1788,00	1831,00	1907,00	1942,00	1987,00	2062,00
		Φ=	3,1232 *Δt^1,2694	3,5622 *Δt^1,2767	4,3446 *Δt^1,2911	5,0092 *Δt^1,3056	5,5804 *Δt^1,3200	6,5576 *Δt^1,3146	7,0626 *Δt^1,3118	7,5731 *Δt^1,3091	8,0967 *Δt^1,3063	8,6277 *Δt^1,3036	8,9827 *Δt^1,3062	9,3315 *Δt^1,3087
836	33	W	462	542	700	854	1006	1158	1233	1308	1384	1459	1535	1610
		€	1383,00	1430,00	1457,00	1527,00	1650,00	1764,00	1839,00	1884,00	1962,00	1999,00	2045,00	2122,00
		Φ=	3,2208 *Δt^1,2694	3,6735 *Δt^1,2767	4,4803 *Δt^1,2911	5,1658 *Δt^1,3056	5,7548 *Δt^1,3200	6,7625 *Δt^1,3146	7,2833 *Δt^1,3118	7,8097 *Δt^1,3091	8,3498 *Δt^1,3063	8,8973 *Δt^1,3036	9,2634 *Δt^1,3062	9,6231 *Δt^1,3087
861	34	W	476	559	721	880	1037	1193	1271	1348	1426	1503	1581	1659
		€	1421,00	1469,00	1497,00	1569,00	1696,00	1813,00	1891,00	1937,00	2018,00	2055,00	2102,00	2182,00
		Φ=	3,3184 *Δt^1,2694	3,7848 *Δt^1,2767	4,6161 *Δt^1,2911	5,3223 *Δt^1,3056	5,9292 *Δt^1,3200	6,9674 *Δt^1,3146	7,5040 *Δt^1,3118	8,0464 *Δt^1,3091	8,6028 *Δt^1,3063	9,1669 *Δt^1,3036	9,5441 *Δt^1,3062	9,9147 *Δt^1,3087
886	35	W	490	575	742	905	1067	1228	1308	1388	1468	1547	1628	1707
		€	1459,00	1508,00	1537,00	1612,00	1742,00	1863,00	1942,00	1989,00	2073,00	2111,00	2159,00	2242,00
		Φ=	3,4160 *Δt^1,2694	3,8961 *Δt^1,2767	4,7519 *Δt^1,2911	5,4788 *Δt^1,3056	6,1036 *Δt^1,3200	7,1724 *Δt^1,3146	7,7247 *Δt^1,3118	8,2830 *Δt^1,3091	8,8558 *Δt^1,3063	9,4365 *Δt^1,3036	9,8249 *Δt^1,3062	10,2063 *Δt^1,3087

(*) Potencia en watios - Otras fórmulas de cálculo: ver pág. 130

Bajo demanda están disponibles todas las medidas intermedias para alturas de 400 mm a 2000 mm y para anchuras de 136 mm a 886 mm

Material: Acero Inox Satinado

GIADA HORIZONTAL
INOX SATINADO

Materiales:
- colectores verticales de acero inoxidable satinado, ø 38 mm
- cuerpos radiantes horizontales de acero inoxidable satinado ø18 mm

Kit de fijación:
- Soportes
- Purgador de aire
- Llave hexagonal
- Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
- Instrucciones de montaje

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Particularidades:
Acero inoxidable austenítico de alta resistencia a la corrosión. Calidad garantizada en el tiempo.

Accesorios y recambios:
Para ver la lista completa, consulte la pág. 121

CE EN 442-1 RADIADORES Y CONVECTORES GARANTÍA 5 AÑOS

Presión máxima de funcionamiento: 8 bar	
Temperatura máxima de funcionamiento: 95 °C	Funcionamiento: agua caliente
Conexiones: N° 2 da 1/2" gas - n° 1 da 1/2" gas para purgador de aire	

ACCESORIOS

	KIT 2 COLGADORES INOX SATINADO SVR **Precio € 131,00**
	KIT VÁLVULA ELEGANT SATINADA RECTA CON CABEZAL TERMOSTÁTICO

Lista completa accesorios en la pág. 125



H6÷H7



H1÷H5

Medidas para válvulas tipo "Elegant"

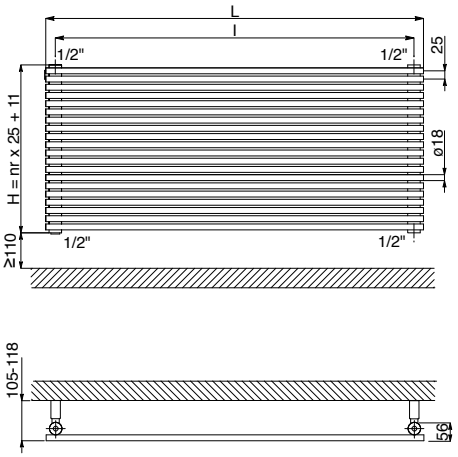

LEYENDA

▶ Entrada	◀ Purgador
◁ Salida	H Altura
□ Manguito base=20 - altura=15	
l Ciego	
l Entrecentros	L Anchura

CONEXIONES ESTÁNDAR SIN INCREMENTO DE PRECIO



CONEXIONES ESPECIALES (suplemento € 49,00)

Especificar siempre en el pedido el tipo de conexión (de H1 a H7). Excluida conexión monotubo.

ANCHURA L [mm]	500	600	800	1000	1200	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Peso por elemento [kg]	0,327	0,377	0,477	0,576	0.676	0,775	0,825	0,875	0,924	0,974	1,024	1,074
Capacidad elemento [lt]	0,167	0,186	0,225	0,263	0,301	0,339	0,358	0,377	0,397	0,416	0,435	0,454
Entrecentros I [mm] *(solo para H1-H2-H3)*	442	542	742	942	1142	1342	1442	1542	1642	1742	1842	1942

ALTURA H [mm]	N° El.	(*)	Potencia térmica en Watt Δt=50°C										75/65/20°C (Δt=50°C)	
311	12	W	173	208	277	346	416	485	519	554	589	623	658	693
		€	582,00	605,00	619,00	640,00	690,00	730,00	755,00	775,00	805,00	816,00	838,00	866,00
		ϕ=	1,552*Δt^1,2052	1,862*Δt^1,2052	2,483*Δt^1,2052	3,104*Δt^1,2052	3,724*Δt^1,2052	4,345*Δt^1,2052	4,655*Δt^1,2052	4,966*Δt^1,2052	5,276*Δt^1,2052	5,586*Δt^1,2052	5,897*Δt^1,2052	6,207*Δt^1,2052
336	13	W	188	225	301	376	451	526	564	601	639	676	714	752
		€	621,00	644,00	659,00	683,00	735,00	779,00	807,00	828,00	860,00	873,00	895,00	925,00
		ϕ=	1,680*Δt^1,2058	2,016*Δt^1,2058	2,688*Δt^1,2058	3,360*Δt^1,2058	4,032*Δt^1,2058	4,704*Δt^1,2058	5,040*Δt^1,2058	5,376*Δt^1,2058	5,712*Δt^1,2058	6,048*Δt^1,2058	6,384*Δt^1,2058	6,720*Δt^1,2058
361	14	W	203	243	324	405	486	567	608	648	689	730	770	811
		€	659,00	683,00	699,00	725,00	781,00	828,00	859,00	881,00	915,00	929,00	952,00	985,00
		ϕ=	1,808*Δt^1,2064	2,169*Δt^1,2064	2,892*Δt^1,2064	3,615*Δt^1,2064	4,338*Δt^1,2064	5,061*Δt^1,2064	5,423*Δt^1,2064	5,784*Δt^1,2064	6,146*Δt^1,2064	6,508*Δt^1,2064	6,869*Δt^1,2064	7,231*Δt^1,2064
386	15	W	217	261	348	435	522	609	652	696	739	783	826	870
		€	697,00	723,00	739,00	767,00	827,00	877,00	910,00	934,00	970,00	985,00	1010,00	1045,00
		ϕ=	1,935*Δt^1,2069	2,323*Δt^1,2069	3,097*Δt^1,2069	3,871*Δt^1,2069	4,645*Δt^1,2069	5,419*Δt^1,2069	5,806*Δt^1,2069	6,193*Δt^1,2069	6,580*Δt^1,2069	6,968*Δt^1,2069	7,355*Δt^1,2069	7,742*Δt^1,2069
411	16	W	232	279	371	464	557	650	696	743	789	836	882	928
		€	735,00	762,00	779,00	809,00	873,00	927,00	962,00	986,00	1025,00	1042,00	1067,00	1105,00
		ϕ=	2,061*Δt^1,2075	2,474*Δt^1,2075	3,298*Δt^1,2075	4,123*Δt^1,2075	4,947*Δt^1,2075	5,772*Δt^1,2075	6,184*Δt^1,2075	6,597*Δt^1,2075	7,009*Δt^1,2075	7,421*Δt^1,2075	7,833*Δt^1,2075	8,246*Δt^1,2075
436	17	W	247	296	395	494	592	691	740	790	839	888	938	987
		€	773,00	801,00	819,00	852,00	918,00	976,00	1013,00	1039,00	1080,00	1098,00	1125,00	1165,00
		ϕ=	2,187*Δt^1,2081	2,624*Δt^1,2081	3,499*Δt^1,2081	4,374*Δt^1,2081	5,248*Δt^1,2081	6,123*Δt^1,2081	6,561*Δt^1,2081	6,998*Δt^1,2081	7,435*Δt^1,2081	7,873*Δt^1,2081	8,310*Δt^1,2081	8,747*Δt^1,2081
461	18	W	261	314	418	523	627	732	784	837	889	941	994	1046
		€	811,00	840,00	859,00	894,00	964,00	1025,00	1065,00	1092,00	1135,00	1154,00	1182,00	1225,00
		ϕ=	2,311*Δt^1,2087	2,774*Δt^1,2087	3,698*Δt^1,2087	4,623*Δt^1,2087	5,547*Δt^1,2087	6,472*Δt^1,2087	6,934*Δt^1,2087	7,396*Δt^1,2087	7,858*Δt^1,2087	8,320*Δt^1,2087	8,783*Δt^1,2087	9,245*Δt^1,2087
486	19	W	276	331	442	552	663	773	828	883	939	994	1049	1104
		€	849,00	880,00	899,00	936,00	1010,00	1074,00	1117,00	1145,00	1191,00	1211,00	1240,00	1284,00
		ϕ=	2,436*Δt^1,2092	2,923*Δt^1,2092	3,897*Δt^1,2092	4,871*Δt^1,2092	5,845*Δt^1,2092	6,820*Δt^1,2092	7,307*Δt^1,2092	7,794*Δt^1,2092	8,281*Δt^1,2092	8,768*Δt^1,2092	9,255*Δt^1,2092	9,742*Δt^1,2092
511	20	W	291	349	465	581	697	814	872	930	988	1046	1104	1162
		€	887,00	919,00	938,00	978,00	1056,00	1124,00	1168,00	1198,00	1246,00	1267,00	1297,00	1344,00
		ϕ=	2,558*Δt^1,2098	3,070*Δt^1,2098	4,093*Δt^1,2098	5,116*Δt^1,2098	6,139*Δt^1,2098	7,162*Δt^1,2098	7,674*Δt^1,2098	8,185*Δt^1,2098	8,697*Δt^1,2098	9,208*Δt^1,2098	9,720*Δt^1,2098	10,232*Δt^1,2098
536	21	W	305	366	488	610	732	854	915	976	1038	1099	1160	1221
		€	925,00	958,00	978,00	1021,00	1101,00	1173,00	1220,00	1250,00	1301,00	1323,00	1355,00	1404,00
		ϕ=	2,680*Δt^1,2104	3,216*Δt^1,2104	4,288*Δt^1,2104	5,359*Δt^1,2104	6,431*Δt^1,2104	7,503*Δt^1,2104	8,039*Δt^1,2104	8,575*Δt^1,2104	9,111*Δt^1,2104	9,647*Δt^1,2104	10,183*Δt^1,2104	10,719*Δt^1,2104
561	22	W	320	384	511	639	767	895	959	1023	1087	1151	1214	1278
		€	964,00	998,00	1018,00	1063,00	1147,00	1222,00	1272,00	1303,00	1356,00	1379,00	1412,00	1464,00
		ϕ=	2,800*Δt^1,211	3,360*Δt^1,211	4,480*Δt^1,211	5,600*Δt^1,211	6,720*Δt^1,211	7,840*Δt^1,211	8,400*Δt^1,211	8,960*Δt^1,211	9,520*Δt^1,211	10,080*Δt^1,211	10,640*Δt^1,211	11,200*Δt^1,211
586	23	W	334	401	534	668	802	935	1002	1069	1136	1203	1269	1336
		€	1002,00	1037,00	1058,00	1105,00	1193,00	1272,00	1323,00	1356,00	1411,00	1436,00	1470,00	1524,00
		ϕ=	2,921*Δt^1,2115	3,505*Δt^1,2115	4,673*Δt^1,2115	5,842*Δt^1,2115	7,010*Δt^1,2115	8,178*Δt^1,2115	8,763*Δt^1,2115	9,347*Δt^1,2115	9,931*Δt^1,2115	10,515*Δt^1,2115	11,099*Δt^1,2115	11,683*Δt^1,2115
611	24	W	348	418	557	697	836	976	1045	1115	1185	1254	1324	1394
		€	1040,00	1076,00	1098,00	1147,00	1239,00	1321,00	1375,00	1409,00	1466,00	1492,00	1527,00	1584,00
		ϕ=	3,039*Δt^1,2121	3,647*Δt^1,2121	4,863*Δt^1,2121	6,078*Δt^1,2121	7,294*Δt^1,2121	8,510*Δt^1,2121	9,118*Δt^1,2121	9,725*Δt^1,2121	10,333*Δt^1,2121	10,941*Δt^1,2121	11,549*Δt^1,2121	12,157*Δt^1,2121
636	25	W	363	435	580	725	870	1016	1088	1161	1233	1306	1378	1451
		€	1078,00	1116,00	1138,00	1189,00	1284,00	1370,00	1426,00	1462,00	1521,00	1548,00	1585,00	1643,00
		ϕ=	3,157*Δt^1,2127	3,788*Δt^1,2127	5,050*Δt^1,2127	6,313*Δt^1,2127	7,576*Δt^1,2127	8,838*Δt^1,2127	9,470*Δt^1,2127	10,101*Δt^1,2127	10,732*Δt^1,2127	11,363*Δt^1,2127	11,995*Δt^1,2127	12,626*Δt^1,2127
661	26	W	377	452	603	754	905	1055	1131	1206	1282	1357	1432	1508
		€	1116,00	1155,00	1178,00	1232,00	1330,00	1419,00	1478,00	1514,00	1577,00	1605,00	1642,00	1703,00
		ϕ=	3,273*Δt^1,2133	3,927*Δt^1,2133	5,237*Δt^1,2133	6,546*Δt^1,2133	7,855*Δt^1,2133	9,164*Δt^1,2133	9,819*Δt^1,2133	10,473*Δt^1,2133	11,128*Δt^1,2133	11,782*Δt^1,2133	12,437*Δt^1,2133	13,091*Δt^1,2133
686	27	W	391	469	626	782	939	1095	1173	1252	1330	1408	1486	1565
		€	1154,00	1194,00	1218,00	1274,00	1376,00	1469,00	1530,00	1567,00	1632,00	1661,00	1700,00	1763,00
		ϕ=	3,390*Δt^1,2138	4,067*Δt^1,2138	5,423*Δt^1,2138	6,779*Δt^1,2138	8,135*Δt^1,2138	9,491*Δt^1,2138	10,169*Δt^1,2138	10,846*Δt^1,2138	11,524*Δt^1,2138	12,202*Δt^1,2138	12,880*Δt^1,2138	13,558*Δt^1,2138
711	28	W	405	486	648	811	973	1135	1216	1297	1378	1459	1540	1621
		€	1192,00	1233,00	1257,00	1316,00	1422,00	1518,00	1581,00	1620,00	1687,00	1717,00	1757,00	1823,00
		ϕ=	3,503*Δt^1,2144	4,204*Δt^1,2144	5,606*Δt^1,2144	7,007*Δt^1,2144	8,408*Δt^1,2144	9,810*Δt^1,2144	10,510*Δt^1,2144	11,211*Δt^1,2144	11,912*Δt^1,2144	12,612*Δt^1,2144	13,313*Δt^1,2144	14,014*Δt^1,2144
736	29	W	419	503	671	839	1006	1174	1258	1342	1426	1509	1593	1677
		€	1230,00	1273,00	1297,00	1358,00	1467,00	1567,00	1633,00	1673,00	1742,00	1774,00	1815,00	1883,00
		ϕ=	3,616*Δt^1,215	4,340*Δt^1,215	5,786*Δt^1,215	7,233*Δt^1,215	8,679*Δt^1,215	10,126*Δt^1,215	10,849*Δt^1,215	11,573*Δt^1,215	12,296*Δt^1,215	13,019*Δt^1,215	13,742*Δt^1,215	14,466*Δt^1,215
761	30	W	433	520	693	867	1040	1213	1300	1386	1473	1560	1646	1733
		€	1269,00	1312,00	1337,00	1401,00	1513,00	1616,00	1684,00	1725,00	1797,00	1830,00	1872,00	1942,00
		ϕ=	3,728*Δt^1,2156	4,474*Δt^1,2156	5,965*Δt^1,2156	7,456*Δt^1,2156	8,947*Δt^1,2156	10,438*Δt^1,2156	11,184*Δt^1,2156	11,930*Δt^1,2156	12,675*Δt^1,2156	13,421*Δt^1,2156	14,166*Δt^1,2156	14,912*Δt^1,2156
786	31	W	447	537	715	894	1073	1252	1341	1431	1520	1610	1699	1789
		€	1307,00	1351,00	1377,00	1443,00	1559,00	1666,00	1736,00	1778,00	1852,00	1886,00	1930,00	2002,00
		ϕ=	3,863*Δt^1,2146	4,635*Δt^1,2146	6,180*Δt^1,2146	7,725*Δt^1,2146	9,270*Δt^1,2146	10,815*Δt^1,2146	11,588*Δt^1,2146	12,360*Δt^1,2146	13,133*Δt^1,2146	13,906*Δt^1,2146	14,678*Δt^1,2146	15,451*Δt^1,2146
811	32	W	461	553	738	922	1106	1291	1383	1475	1567	1660	1752	1844
		€	1345,00	1391,00	1417,00	1485,00	1605,00	1715,00	1788,00	1831,00	1907,00	1942,00	1987,00	2062,00
		ϕ=	3,998*Δt^1,2136	4,798*Δt^1,2136	6,397*Δt^1,2136	7,996*Δt^1,2136	9,595*Δt^1,2136	11,194*Δt^1,2136	11,994*Δt^1,2136	12,793*Δt^1,2136	13,593*Δt^1,2136	14,392*Δt^1,2136	15,192*Δt^1,2136	15,992*Δt^1,2136
836	33	W	475	570	760	950	1139	1329	1424	1519	1614	1709	1804	1899
		€	1383,00	1430,00	1457,00	1527,00	1650,00	1764,00	1839,00	1884,00	1962,00	1999,00	2045,00	2122,00
		ϕ=	4,133*Δt^1,2126	4,960*Δt^1,2126	6,613*Δt^1,2126	8,267*Δt^1,2126	9,920*Δt^1,2126	11,573*Δt^1,2126	12,400*Δt^1,2126	13,227*Δt^1,2126	14,053*Δt^1,2126	14,880*Δt^1,2126	15,706*Δt^1,2126	16,533*Δt^1,2126
861	34	W	488	586	781	977	1172	1368	1465	1563	1661	1758	1856	1954
		€	1421,00	1469,00	1497,00	1569,00	1696,00	1813,00	1891,00	1937,00	2018,00	2055,00	2102,00	2182,00
		ϕ=	4,269*Δt^1,2116	5,123*Δt^1,2116	6,830*Δt^1,2116	8,538*Δt^1,2116	10,245*Δt^1,2116	11,953*Δt^1,2116	12,806*Δt^1,2116	13,660*Δt^1,2116	14,514*Δt^1,2116	15,368*Δt^1,2116	16,221*Δt^1,2116	17,075*Δt^1,2116
886	35	W	502	602	803	1004	1205	1406	1506	1606	1707	1807	1908	2008
		€	1459,00	1508,00	1537,00	1612,00	1742,00	1863,00	1942,00	1989,00	2073,00	2111,00	2159,00	2242,00
		ϕ=	4,403*Δt^1,2107	5,284*Δt^1,2107	7,045*Δt^1,2107	8,806*Δt^1,2107	10,568*Δt^1,2107	12,329*Δt^1,2107	13,209*Δt^1,2107	14,090*Δt^1,2107	14,971*Δt^1,2107	15,851*Δt^1,2107	16,732*Δt^1,2107	17,613*Δt^1,2107

(*) Potencia en watios - Otras fórmulas de cálculo: ver pág. 130

Bajo demanda están disponibles todas las medidas intermedias para alturas de 136 mm a 886 mm y para anchuras de 400 mm a 2000 mm

Material: Acero Inox Brillante

RIO®

INOX BRILLANTE Y SATINADO

Rio®, de acero inoxidable brillante o satinado, se distingue por los radiantes curvilíneos, que recuerdan el movimiento impetuoso de un arroyo. Los movimientos del radiador determinan una fuerte carga energética. El diseño doma la materia: una escultura térmica que transmite auténticas emociones. Las suaves curvas y ondulaciones armónicas de los elementos radiantes muestran una estrecha relación entre estética, anatomía y lógica del objeto.

Design: Paola Pinnavaia

Presión máxima de funcionamiento: 8 bar	
Temperatura máxima de funcionamiento: 95 °C	Funcionamiento: agua caliente
Conexiones: N° 2 de 1/2" gas - n° 1 de 1/8" gas para purgador de aire	

Materiales:
- colectores horizontales de acero inoxidable ø 38 mm
- cuerpos radiantes verticales ondulados de acero inoxidable ø 25 mm

Kit de fijación:
- Soportes
- Purgador de aire
- Tapón
- Llave hexagonal
- Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
- Instrucciones de montaje

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Particularidades:
Acero inoxidable austenítico de alta resistencia a la corrosión. Calidad garantizada en el tiempo.

Accesorios y recambios:
Para ver la lista completa, consulte la pág. 121

Material: Acero Inox Satinado

ACCESORIOS

KIT VÁLVULA ELEGANT
ESCUADRA
CON CABEZAL TERMOSTÁTICO

KIT BRILLANTE

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 197,00	Precio € 194,00
Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas	

KIT SATINADO

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 242,00	Precio € 236,00
Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas	

KIT VÁLVULA ELEGANT
ESCUADRA
MANUAL

KIT BRILLANTE

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 125,00	Precio € 123,00
Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas	

KIT SATINADO

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 146,00	Precio € 140,00
Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas	

V1 - V2

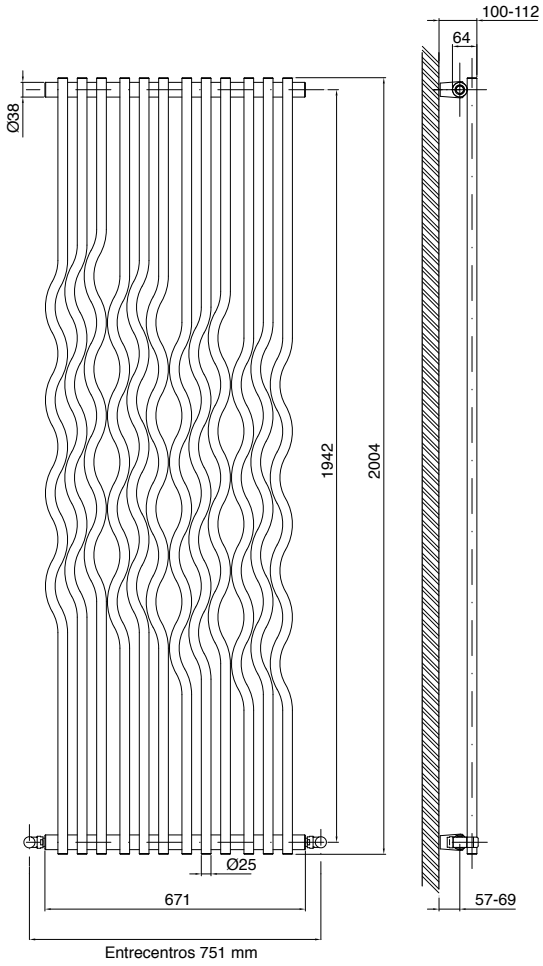

V9 - V10

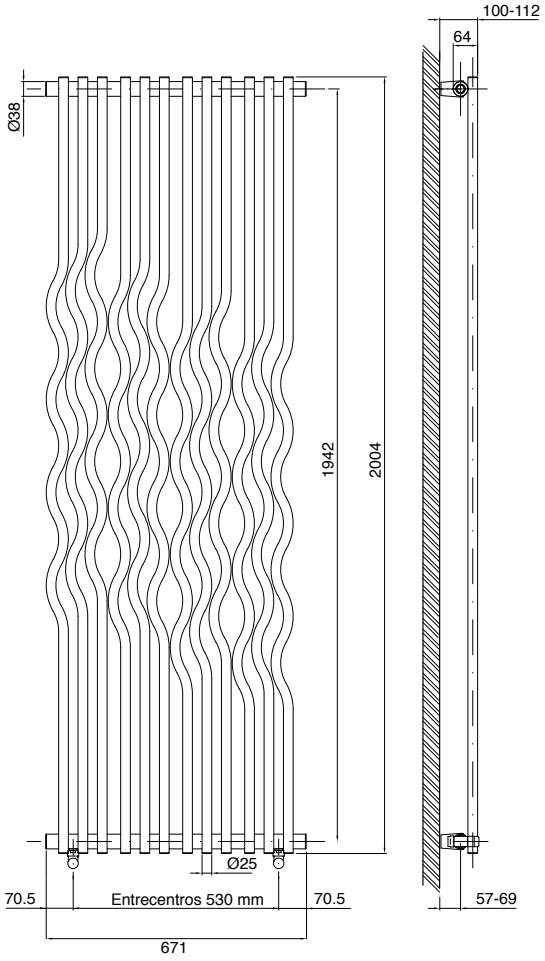

CONEXIONES ESTÁNDAR SIN INCREMENTO DE PRECIO



CONEXIONES ESPECIALES (suplemento € 49,00)



LEYENDA

▶ Entrada	⋞ Purgador
◁ Salida	H Altura
□ Manguito base=20 - altura=15	
| Ciego	
I Entrecentros	L Anchura

Especificar siempre en el pedido el tipo de conexión (de V1 a V11). Excluida conexión monotubo.

Altura	Anchura	Acabado	Precio	Entrecentros (V1-V2)	Peso	Capacidad	Potencia térmica a Δt = 50°C		75/65/20°C (Δt=50°C)
[mm]	L [mm]		€	I [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	(*)Ecuación Característica ϕ en Watt y Δt en °C
2000	671	BRILLANTE	3.222,00	751	26	16,6	807	694	$\phi = 5{,}8801 * \Delta t^{1{,}2581}$
	671	SATINADO	3.091,00	751	26	16,6	863	742	$\phi = 5{,}5531 * \Delta t^{1{,}2476}$

(*) Para el cálculo de la potencia térmica con Δt distinto de 50 °C ver página 130

Material: Acero Inox Brillante

RENÉE

INOX BRILLANTE Y SATINADO

Geometrías envolventes, cálidas y protectoras que revalorizan cada imagen reflejada.
Los dos grupos de radiantes de acero inoxidable brillante o satinado parecen disputarse la luz, y llevan un espejo central.

Design: Mariano Moroni

Presión máxima de funcionamiento: 8 bar	
Temperatura máxima de funcionamiento: 95 °C	Funcionamiento: agua caliente
Conexiones: N° 2 de 1/2" gas - n° 1 de 1/8" gas para purgador de aire	

Materiales:
- colectores horizontales de acero inoxidable ø 38 mm
- cuerpos radiantes verticales arqueados de acero inoxidable 30x10 mm

Kit de fijación:
- Soportes
- Purgador de aire
- Tapón
- Llave hexagonal
- Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
- Instrucciones de montaje

Embalaje:
El radiador se entrega embalado en madera.
Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Particularidades:
- Acero inoxidable austenítico de alta resistencia a la corrosión. Calidad garantizada en el tiempo.
- Se suministran de serie: espejo, 2 colgadores, 2 estantes.

Accesorios y recambios:
Para ver la lista completa, consulte la pág. 121

Material: Acero Inox Satinado

ACCESORIOS

KIT VÁLVULA ELEGANT
ESCUADRA
CON CABEZAL TERMOSTÁTICO

KIT BRILLANTE

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 197,00	Precio € 194,00
Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas	

KIT SATINADO

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 242,00	Precio € 236,00
Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas	

KIT VÁLVULA ELEGANT
ESCUADRA
MANUAL

KIT BRILLANTE

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 125,00	Precio € 123,00
Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas	

KIT SATINADO

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 146,00	Precio € 140,00
Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas	

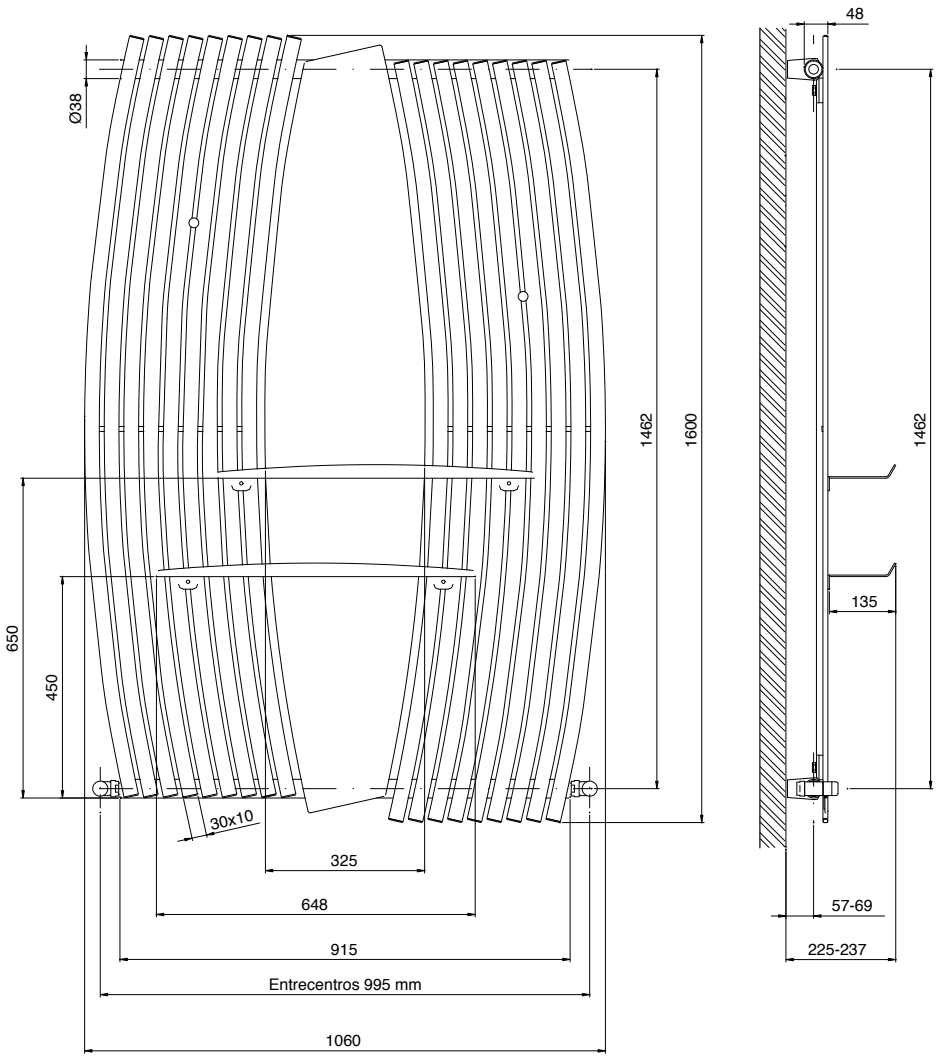

CONEXIONES ESTÁNDAR SIN INCREMENTO DE PRECIO

LEYENDA	
▶ Entrada	⋞ Purgador
◁ Salida	H Altura
□ Manguito base=20 - altura=15	
❙ Ciego	
❙ Entrecentros	L Anchura

Excluida conexión monotubo.

Altura	Anchura	Acabado	Precio	Entrecentros	Peso	Capacidad	Potencia térmica a Δt = 50°C		75/65/20°C (Δt=50°C)
[mm]	L [mm]		€	I [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	(*)Ecuación Característica ϕ en Watt y Δt en °C
1600	1060	Brillante	5.043,00	995	32	7,1	805	692	$\phi = 4{,}4776 * \Delta t^{1{,}3271}$
	1060	Satinado	3.880,00	995	32	6,8	860	740	$\phi = 4{,}7835 * \Delta t^{1{,}3271}$

(*) Para el cálculo de la potencia térmica con Δt distinto de 50 °C ver página 130

Material: Acero Inox Satinado

STRADIVARI VT

INOX SATINADO

Stradivari se basa en el concepto de combinación de los distintos elementos radiantes. Un radiador con un estilo atemporal, donde la geometría lineal de los elementos de acero inoxidable satinado resalta y define todos los ambientes.

Design: Luca Scacchetti

Presión máxima de funcionamiento: 8 bar	
Temperatura máxima de funcionamiento: 95 °C	Funcionamiento: agua caliente
Conexiones: 4 de 1/2"	

Materiales:
- colectores horizontales de acero inoxidable
- cuerpos radiantes verticales de acero inoxidable

Kit de fijación:
- Soportes
- Purgador de aire
- Tapón
- Llave hexagonal
- Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
- Instrucciones de montaje

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Particularidades:
Acero inoxidable austenítico de alta resistencia a la corrosión. Calidad garantizada en el tiempo.

Accesorios y recambios:
Para ver la lista completa, consulte la pág. 121

ACCESORIOS

KIT VÁLVULA ELEGANT
SATINADA
ESCUADRA
MANUAL

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 146,00	Precio € 140,00
Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas	

VÁLVULA ELEGANT
ESQUINA DERECHA
SATINADA
CON CABEZAL TERMOSTÁTICO

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 262,00	Precio € 252,00
Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas	

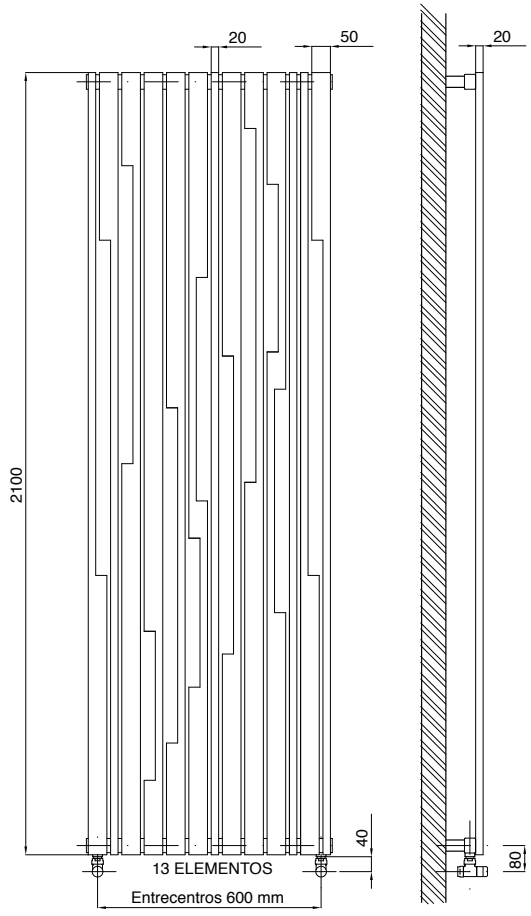

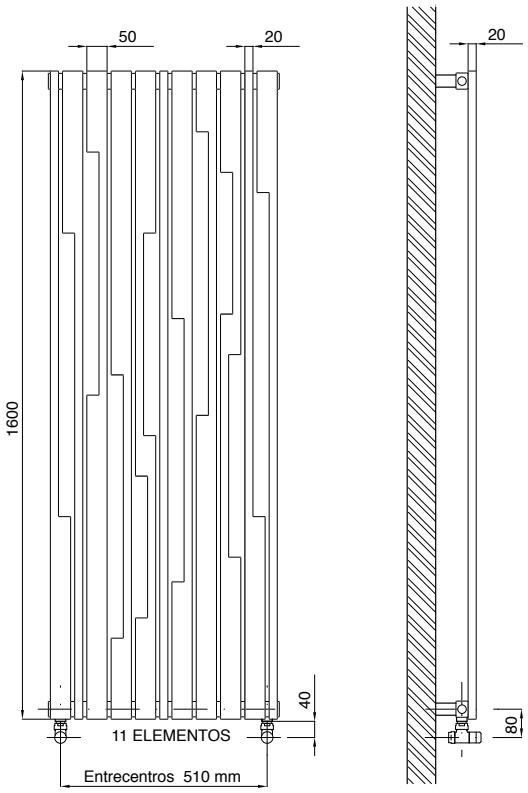

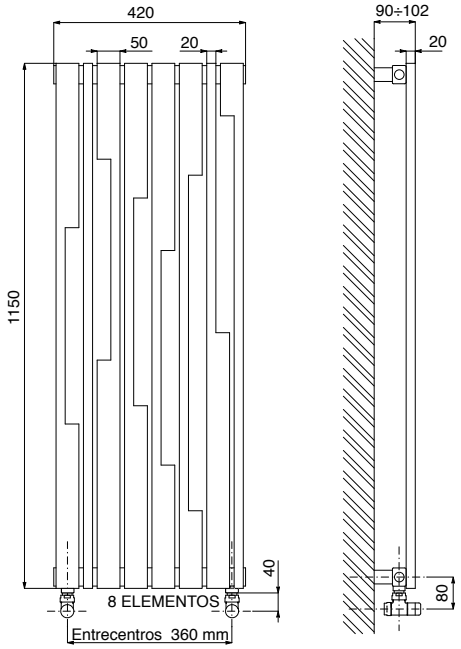

Altura	Anchura	Acabado	Precio	Entrecentros	Peso	Capacidad	Potencia térmica a Δt = 50°C		75/65/20°C (Δt=50°C)
[mm]	L [mm]		€	I [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	(*)Ecuación Característica ϕ en Watt y Δt en °C
2100	660	SATINADO	**5.614,00**	600	37	15	1084	932	$\phi = 6{,}7045 * \Delta t^{1{,}3000}$
1600	570		**5.173,00**	510	25	9,3	713	613	$\phi = 4{,}2357 * \Delta t^{1{,}3103}$
1150	420		**4.018,00**	360	14	6	378	325	$\phi = 2{,}4312 * \Delta t^{1{,}2900}$

(*) Para el cálculo de la potencia térmica con Δt distinto de 50 °C ver página 130

Material: Acero Inox Satinado

STRADIVARI HOR

INOX SATINADO

Stradivari se basa en el concepto de combinación de los distintos elementos radiantes. Un radiador con un estilo atemporal, donde la geometría lineal de los elementos de acero inoxidable satinado resalta y define todos los ambientes.

Design: Luca Scacchetti

Presión máxima de funcionamiento: 8 bar	
Temperatura máxima de funcionamiento: 95 °C	Funcionamiento: agua caliente
Conexiones: 4 de 1/2"	

Materiales:
- colectores verticales de acero inoxidable
- cuerpos radiantes horizontales de acero inoxidable

Kit de fijación:
- Soportes
- Purgador de aire
- Tapón
- Llave hexagonal
- Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
- Instrucciones de montaje

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Particularidades:
Acero inoxidable austenítico de alta resistencia a la corrosión. Calidad garantizada en el tiempo.

Accesorios y recambios:
Para ver la lista completa, consulte la pág. 121

ACCESORIOS

KIT VÁLVULA ELEGANT
SATINADA
ESCUADRA
MANUAL

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 146,00	Precio € 140,00
Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas	

VÁLVULA ELEGANT
ESQUINA DERECHA
SATINADA
CON CABEZAL TERMOSTÁTICO

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 262,00	Precio € 252,00
Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas	



FABRICADO EN ACERO
INOXIDABLE PURO

TOALLERO DE ACERO INOX
SATINADO (L= 420 mm)

Precio € 264,00

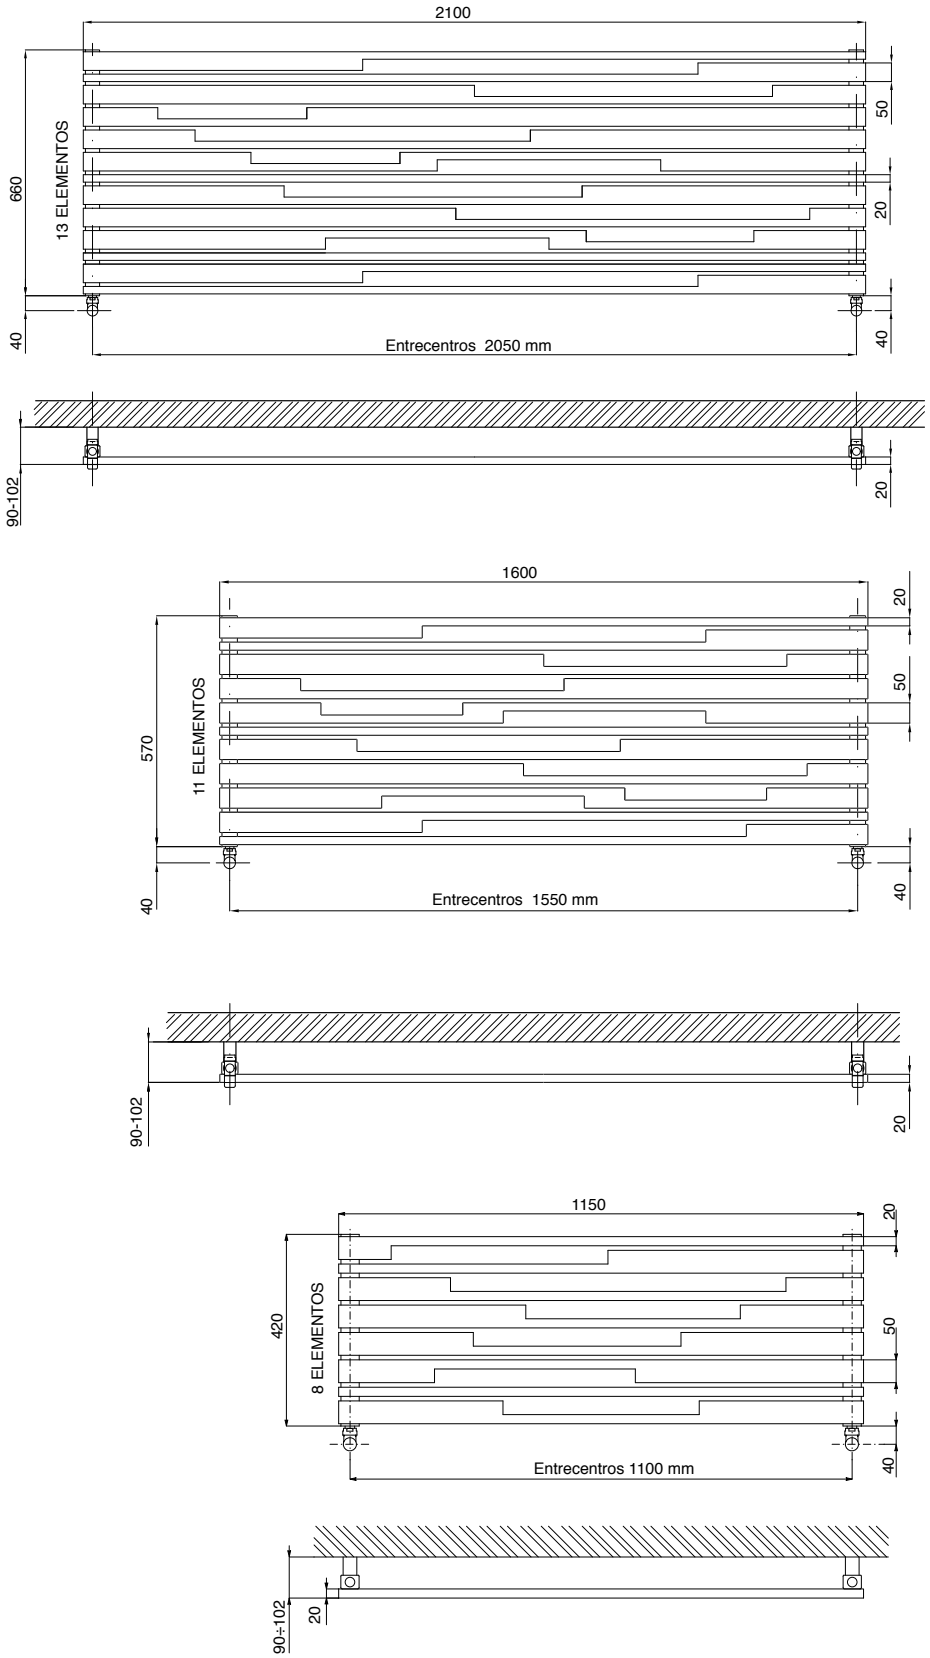

Altura	Anchura	Acabado	Precio	Entrecentros	Peso	Capacidad	Potencia térmica a Δt = 50°C		75/65/20°C (Δt=50°C)
[mm]	L [mm]		€	I [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	(*)Ecuación Característica ϕ en Watt y Δt en °C
660	2100	SATINADO	**5.614,00**	2050	37	15	997	857	$\phi = 9{,}1187 * \Delta t^{1{,}2000}$
570	1600		**5.173,00**	1550	25	9,3	656	564	$\phi = 6{,}8566 * \Delta t^{1{,}1659}$
420	1150		**4.018,00**	1100	14	6	347	298	$\phi = 3{,}0519 * \Delta t^{1{,}2100}$

(*) Para el cálculo de la potencia térmica con Δt distinto de 50 ºC ver página 130

EXTRA SLIM

BAXIROCA DESIGN by CORDIVARI ofrece un nuevo concepto de radiador decorativo. Con la contribución de importantes diseñadores nace la innovadora línea "ExtraSlim" que satisface las exigencias funcionales de los típicos radiadores, representando simultáneamente una revolución por su diseño y por la utilización de una tecnología especialmente innovadora. El resultado es un radiador que consiste en un único cuerpo de tan solo 7 mm de espesor, distinguiéndose sustancialmente de las diversas tipologías disponibles hasta ahora, para obtener formas que superan la tradicional imagen de la calefacción. Con la línea ExtraSlim, esta colección ha obtenido prestigiosos reconocimientos internacionales como el Premio Design Plus, Premio Comfort & Design, Premio Łazienka e Prix du Design Ideobain Nominé.

Color: F07

MOVIE®

El innovador radiador de la serie Human Living se inspira en la película cinematográfica como origen de la comunicación moderna.
Constituido por un único radiador, Movie supera el tradicional concepto de calefacción decorativa y se convierte en un objeto amigable, símbolo de la vida cotidiana.

Design: Mariano Moroni

Presión máxima de funcionamiento: 5 bar	
Temperatura máxima de funcionamiento: 95 °C	Funcionamiento: agua caliente
Conexiones: N° 2 de 1/2" gas - n° 2 de 1/2" gas para purgador de aire	

Materiales:
- radiador en acero al carbono pintado, de espesor 7 mm

Kit de fijación:
- Soportes
- Purgador de aire
- Llave hexagonal
- Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
- Instrucciones de montaje
- Plantilla para instalación

Kit grifería suministrado de serie:
- Kit llave termostatizable y detentor
- Enlaces para tubo de cobre (ø 10/12/14/15/16)
- Enlaces para tubo multicapa (ø 14/16/18)

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Pintado:
mediante polvo epoxi-poliéster ecológico de 90 gloss de brillo. (certificación DIN 55900-1, -2)

Colores:
Radiadores y accesorios: color estándar blanco RAL 9010.
Para otros colores, incremento del precio en un 25%; para acabados especiales, incremento del 30%.
Consultar la carta de colores de la pág. 140

Accesorios y recambios:
Para ver la lista completa, consulte la pág. 125

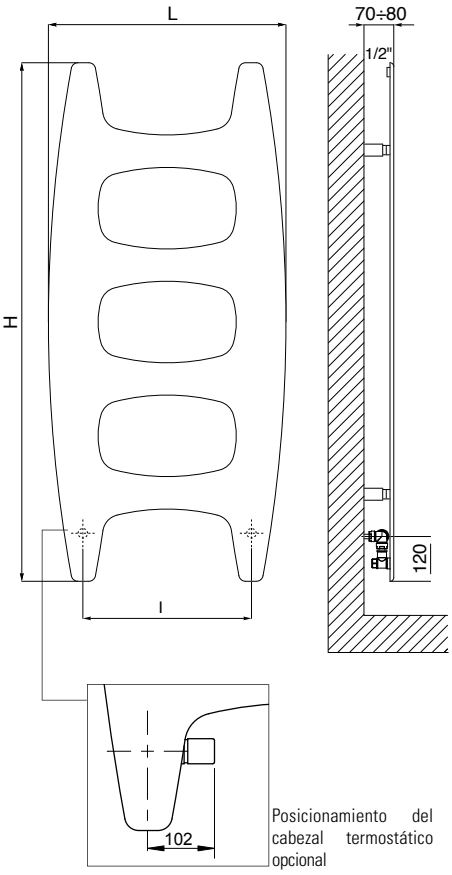

Posicionamiento del cabezal termostático opcional

CABEZAL TERMOSTÁTICO - BRILLANTE



Precio € 69,00

MOVIE®

Los precios incluyen la llave y el detentor.

Altura	Anchura	Precio	Entrecentros	Peso	Capacidad	Potencia térmica a Δt = 50°C		75/65/20°C (Δt=50°C)
H [mm]	L [mm]	€	I [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	(*)Ecuación Característica ϕ en Watt y Δt en °C
1130	510	828,00	360 ÷ 400	15	1,1	385	331	$\phi = 3{,}5823 * \Delta t^{1{,}1958}$
1392	642	895,00	450	18	1,3	559	482	$\phi = 4{,}7242 * \Delta t^{1{,}2202}$

(*) Para el cálculo de la potencia térmica con Δt distinto de 50 °C ver página 130

Color: F04

HAND®

Hand® es un modelo caracterizado por un diseño fresco con una original composición de los elementos radiantes.
Las llaves y los soportes para pared permanecen escondidos para destacar aún más la innovadora forma de Hand®: un homenaje a la creatividad del ser humano, llena de símbolos y representaciones.

EXTRA SLIM

Presión máxima de funcionamiento: 5 bar	
Temperatura máxima de funcionamiento: 95 °C	Funcionamiento: agua caliente
Conexiones: N° 2 de 1/2" gas - n° 1 de 1/2" gas para purgador de aire	

Materiales:
• radiador en acero al carbono pintado, de espesor 7 mm

Kit de fijación:
• Soportes
• Purgador de aire
• Llave hexagonal
• Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
• Instrucciones de montaje
• Plantilla para instalación

Kit grifería suministrado de serie:
• Kit llave termostatizable y detentor
• Enlaces para tubo de cobre (ø 10/12/14/15/16)
• Enlaces para tubo multicapa (ø 14/16/18)

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Pintado:
mediante polvo epoxi-poliéster ecológico de 90 gloss de brillo. (certificación DIN 55900-1, -2)

Colores:
Radiadores y accesorios: color estándar blanco RAL 9010.
Para otros colores, incremento del precio en un 25%; para acabados especiales, incremento del 30%.
Consultar la carta de colores de la pág. 140

Accesorios y recambios:
Para ver la lista completa, consulte la pág. 125

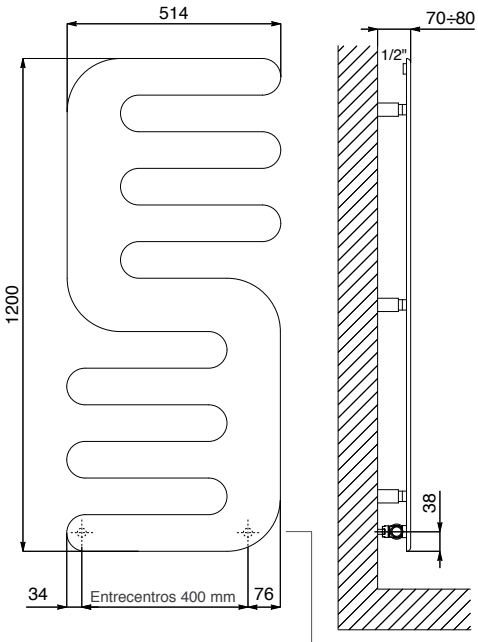

CABEZAL TERMOSTÁTICO - BRILLANTE

Precio € 69,00



Posicionamiento del cabezal termostático opcional

HAND®

Los precios incluyen la llave y el detentor.

Altura	Anchura	Precio	Entrecentros	Peso	Capacidad	Potencia térmica a Δt = 50°C		75/65/20°C (Δt=50°C)
[mm]	L [mm]	€	I [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	(*)Ecuación Característica ϕ en Watt y Δt en °C
1200	514	816,00	400	15,5	1,3	500	430	$\phi = 3{,}7982 * \Delta t^{1{,}2475}$

(*) Para el cálculo de la potencia térmica con Δt distinto de 50 °C ver página 130

by CORDIVARI

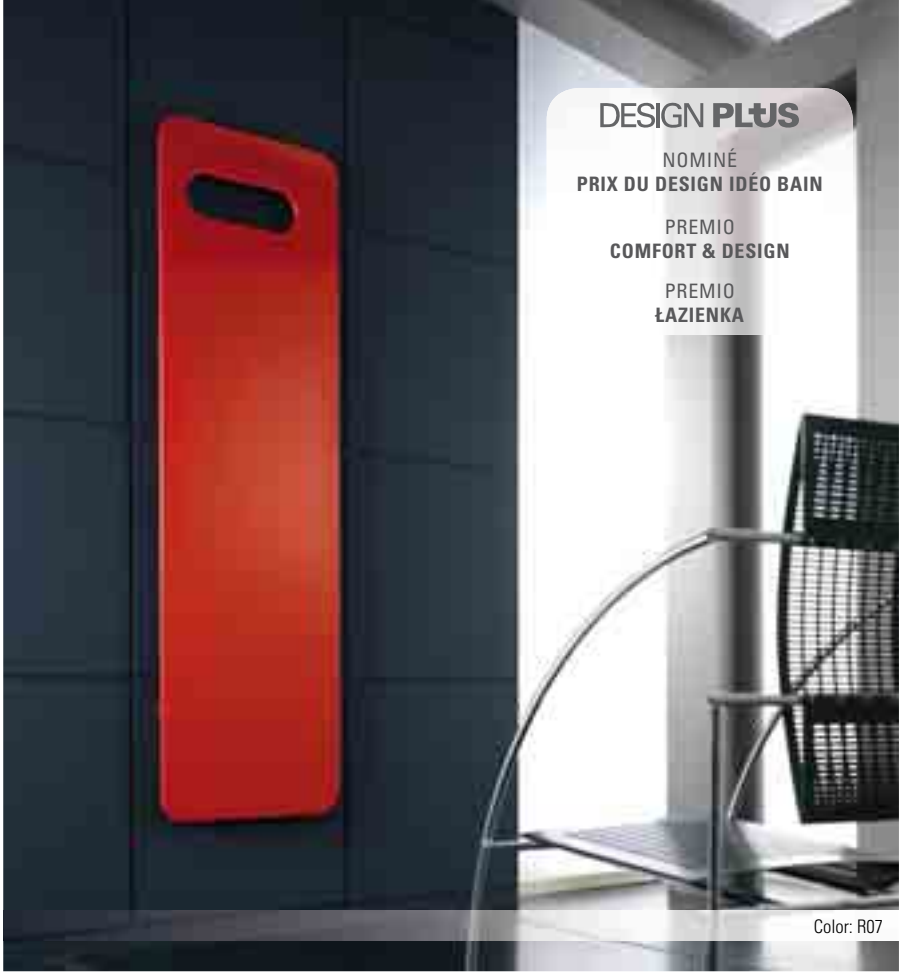

Color: R07

BADGE®

Badge® ofrece un nuevo concepto de radiador decorativo, gracias a su forma absolutamente original. Tres modelos que satisfacen las exigencias funcionales típicas de los radiadores al tiempo que representan una revolución por su diseño y por el uso de una tecnología innovadora especial, factores que han contribuido a la conquista del prestigioso Design Plus Award 2007.
Badge® está disponible en tres versiones: dos verticales y una horizontal.

Design: Simone Micheli

Presión máxima de funcionamiento: 5 bar	
Temperatura máxima de funcionamiento: 95 °C	Funcionamiento: agua caliente
Conexiones: N° 2 de 1/2" gas - n° 1 de 1/2" gas para purgador de aire	

Materiales:
• radiador en acero al carbono pintado, de espesor 7 mm

Kit de fijación:
• Soportes
• Purgador de aire
• Llave hexagonal
• Tasselli e viti per fiss aggio
• Instrucciones de montaje
• Plantilla para instalación (para Badge 1212x512)

Kit grifería suministrado de serie:
BADGE®
• Kit llave termostatizable y detentor
• Enlaces para tubo de cobre (ø 10/12/14/15/16)
• Enlaces para tubo multicapa (ø 14/16/18)
BADGE® CONTROL
• Kit llave con cabezal termostático brillante y detentor
• Enlaces para tubo de cobre (ø 10/12/14/15/16)
• Enlaces para tubo multicapa (ø 14/16/18)

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Pintado:
mediante polvo epoxi-poliéster ecológico de 90 gloss de brillo. (certificación DIN 55900-1, -2)

Colores:
Radiadores y accesorios: color estándar blanco RAL 9010.
Para otros colores, incremento del precio en un 25%; para acabados especiales, incremento del 30%.
Consultar la carta de colores de la pág. 140

Accesorios y recambios:
Para ver la lista completa, consulte la pág. 125

Barra inox brillante
Disponible para BADGE® H. 1755 x L.512 mm

Color: R13

Color: F20

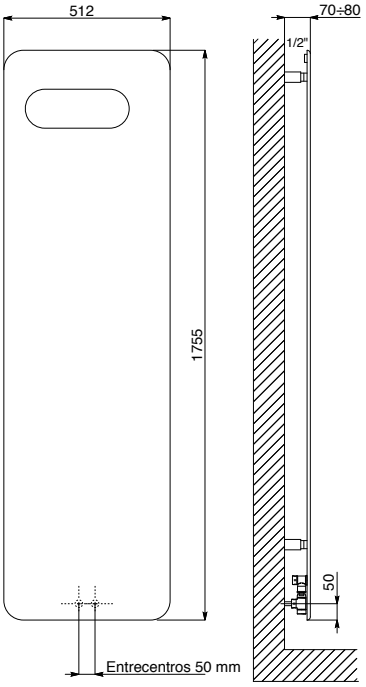

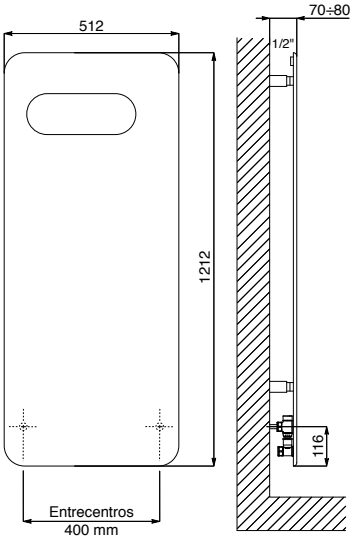

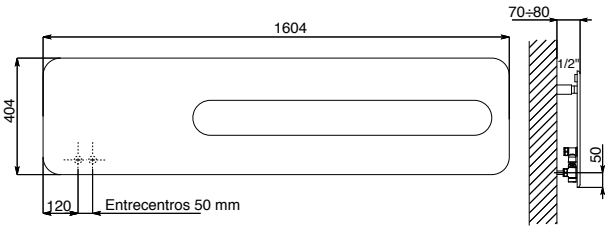

BADGE®

Los precios incluyen la llave y el detentor.

Altura	Anchura	Precio	Entrecentros	Peso	Capacidad	Potencia térmica a Δt = 50°C		75/65/20°C (Δt=50°C)
[mm]	L [mm]	€	I [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	(*) Ecuación Característica ϕ en Watt y Δt en °C
1755	512	**913,00**	50	28,5	1,2	795	684	$\phi = 8{,}0204 * \Delta t^{1{,}1749}$
1212	512	**826,00**	400	20	0,8	567	488	$\phi = 4{,}4381 * \Delta t^{1{,}2398}$
404	1604	**852,00**	50	19	1,1	572	492	$\phi = 4{,}7926 * \Delta t^{1{,}2224}$

(*) Para el cálculo de la potencia térmica con Δt distinto de 50 °C ver página 130

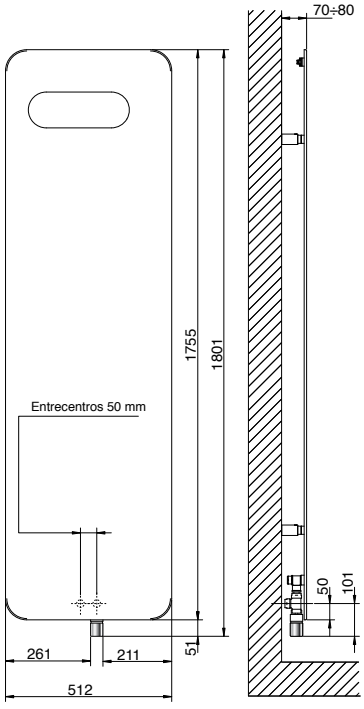

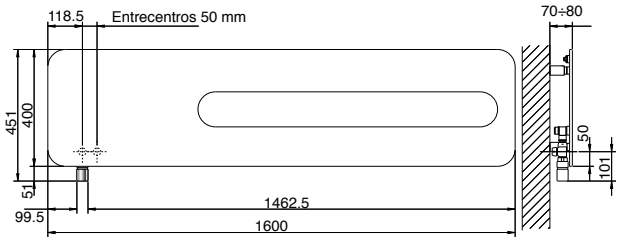

Detalle Badge® Control
con cabezal termostático

BADGE® CONTROL

Los precios incluyen la llave, el detentor y el cabezal termostático conforme a la norma uni-en215:2007.

Altura	Anchura	Precio	Entrecentros	Peso	Capacidad	Potencia térmica a Δt = 50°C		75/65/20°C (Δt=50°C)
[mm]	L [mm]	€	I [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	(*) Ecuación Característica ϕ en Watt y Δt en °C
1755	512	**979,00**	50	28,5	1,2	795	684	$\phi = 8{,}0204 * \Delta t^{1{,}1749}$
404	1604	**918,00**	50	19	1,1	572	492	$\phi = 4{,}7926 * \Delta t^{1{,}2224}$

(*) Para el cálculo de la potencia térmica con Δt distinto de 50 °C ver página 130

Color: F04

BADGE® LED
CONTROL

El radiador Badge® está envuelto por un suave abrazo luminoso, que ofrece nuevas sensaciones de confort y de relax energético.
La función del radiador es, de este modo, la de satisfacer a una multiplicidad de sentidos, gracias al calor y color que transmite.
El ambiente de casa adopta un aspecto aún más acogedor y personal.

Design: Simone Micheli

Presión máxima de funcionamiento: 5 bar	
Temperatura máxima de funcionamiento: 95 °C	Funcionamiento: agua caliente • Illuminazione led: 220 V
Conexiones: N° 2 da 1/2" gas - n° 1 da 1/2" gas para purgador de aire	

Materiales:
- radiador en acero al carbono pintado, de espesor 7 mm
- Iluminación led con intensidad regulable

Kit de fijación:
- Soportes
- Purgador de aire
- Llave hexagonal
- Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
- Instrucciones de montaje

Kit grifería suministrado de serie:
- Kit llave con cabezal termostático brillante y detentor
- Enlaces para tubo de cobre (ø 10/12/14/15/16)
- Enlaces para tubo multicapa (ø 14/16/18)

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Pintado:
mediante polvo epoxi-poliéster ecológico de 90 gloss de brillo. (certificación DIN 55900-1, -2)

Colores:
Radiadores y accesorios: color estándar blanco RAL 9010.
Para otros colores, incremento del precio en un 25%; para acabados especiales, incremento del 30%.
Consultar la carta de colores de la pág. 140

Accesorios y recambios:
Para ver la lista completa, consulte la pág. 125



Colocación BADGE® LED Control en los cuartos de baño

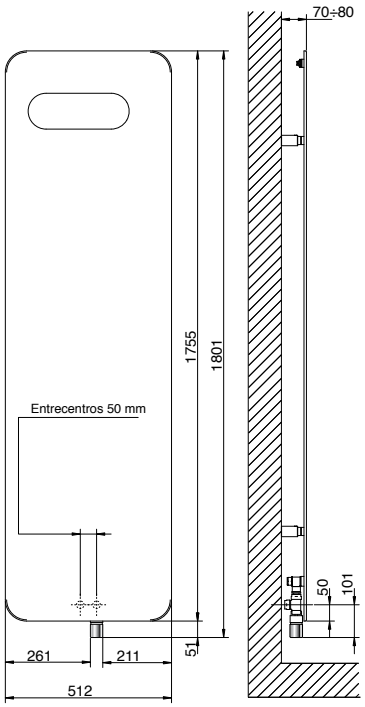

BADGE® LED CONTROL

Los precios incluyen la llave, el detentor y el cabezal termostático conforme a la norma uni-en215:2007.

Altura	Anchura	Precio	Color LED	Entrecentros	Peso	Capacidad	Potencia térmica a Δt = 50°C		75/65/20°C (Δt=50°C)
[mm]	L [mm]	€		I [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	(*)Ecuación Característica ϕ en Watt y Δt en °C
1755	512	2.088,00	Blanco	50	28,5	1,2	795	684	$\phi = 8{,}0204 * \Delta t^{1{,}1749}$
1755	512		Azul	50	28,5	1,2	795	684	$\phi = 8{,}0204 * \Delta t^{1{,}1749}$
1755	512		Verde	50	28,5	1,2	795	684	$\phi = 8{,}0204 * \Delta t^{1{,}1749}$

I codici riportati in tabella si riferiscono ai modelli di colore BIANCO R01-RAL 9010

(*) Para el cálculo de la potencia térmica con Δt distinto de 50 °C ver página 130

Color: R13

BADGE® ELÉCTRICO

Diseño minimalista y tecnología se encuentran en el nuevo Badge® Eléctrico.
Disponible en versión con cronotermostato por radiofrecuencia, este nuevo modelo permite configurar y programar semanalmente el encendido del radiador y la temperatura ambiente que se desee.

Design: Simone Micheli

EXTRA SLIM

Especificaciones eléctricas: CLASE 2	Grado de protección mínimo: IP 44	Longitud del cable: 1200 mm
Resistencias eléctricas disponibles: • Con cronotermostato ambiente por radiofrecuencia		

Materiales:
• radiador en acero al carbono pintado, de espesor 7 mm

Kit de fijación:
• Soportes
• Llave hexagonal
• Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
• Instrucciones de montaje

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Pintado:
mediante polvo epoxi-poliéster ecológico de 90 gloss de brillo. (certificación DIN 55900-1, -2)

Colores:
Radiadores y accesorios: color estándar blanco RAL 9010.
Para otros colores, incremento del precio en un 25%; para acabados especiales, incremento del 30%.
Consultar la carta de colores de la pág. 140

Accesorios y recambios:
Para ver la lista completa, consulte la pág. 125

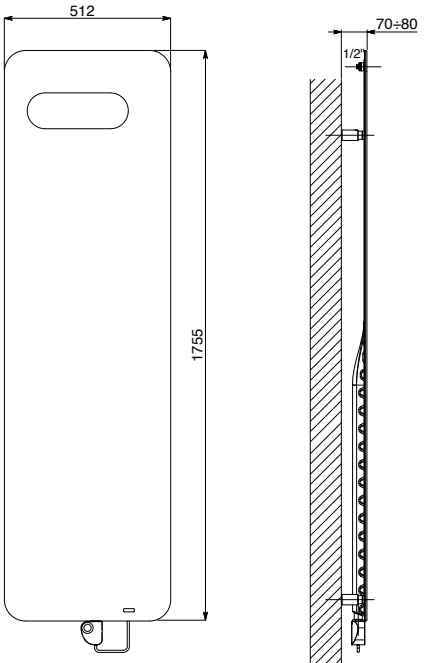

BADGE® ELÉCTRICO

Altura	Anchura	Precio	Potencia térmica
[mm]	L [mm]	€	Watt
KIT - CRONOTERMOSTATO AMBIENTE POR RADIOFRECUENCIA, ENCHUFE SHUKO, 230 V			
1755	512	1.164,00	750

ACCESORIO DE SERIE

CRONOTERMOSTATO AMBIENTE POR RADIOFRECUENCIA

- Programación diaria y semanal con 2 niveles de temperatura
- Selección de temperatura noche y día diferentes
- Telemando-termostato incluyendo kit de fijación a la pared
- Función anti-hielo

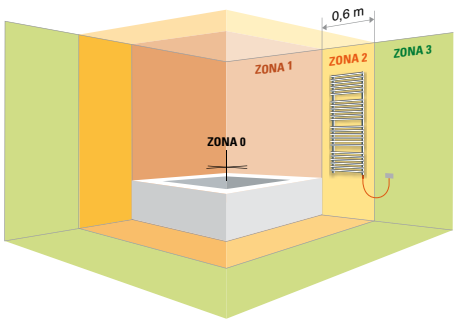

Colocación de los radiadores eléctricos en los cuartos de baño

Los radiadores eléctricos están compuestos por una resistencia eléctrica de clase 1 y grado de protección mínimo IP 44.
Ello permite su montaje en zona 2 de peligro a condición de que la línea de alimentación esté protegida por interruptor diferencial con Idn≤30 mA.
La toma de alimentación y el interruptor diferencial deben estar colocados obligatoriamente en zona 3.

by CORDIVARI

Color: F20

JUNGLE®

Un signo, un símbolo único, elemental, primitivo, lleno de sentido, dentro del ámbito de la búsqueda individual del "Message-Design", que asigna al producto el objetivo de la inmediata implicación emocional del usuario, tanto para enriquecer la cultura visual como para identificar el hábitat cotidiano.
Las válvulas y los acoplamientos no se ven a simple vista y permiten una extrema facilidad a la hora de limpiarlos.

Design: Mariano Moroni

Presión máxima de funcionamiento: 5 bar	
Temperatura máxima de funcionamiento: 95 °C	Funcionamiento: agua caliente
Conexiones: N° 2 de 1/2" gas - n° 1 de 1/2" gas para purgador de aire	

Materiales:
• radiador en acero al carbono pintado, de espesor 7 mm

Kit de fijación:
• Soportes
• Purgador de aire
• Llave hexagonal
• Tasselli e viti per fiss aggio
• Instrucciones de montaje

Kit grifería suministrado de serie:
JUNGLE®
• Kit llave termostatizable y detentor
• Enlaces para tubo de cobre (ø 10/12/14/15/16)
• Enlaces para tubo multicapa (ø 14/16/18)
JUNGLE® CONTROL
• Kit llave con cabezal termostático brillante y detentor
• Enlaces para tubo de cobre (ø 10/12/14/15/16)
• Enlaces para tubo multicapa (ø 14/16/18)

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Pintado:
mediante polvo epoxi-poliéster ecológico de 90 gloss de brillo. (certificación DIN 55900-1, -2)

Colores:
Radiadores y accesorios: color estándar blanco RAL 9010.
Para otros colores, incremento del precio en un 25%; para acabados especiales, incremento del 30%.
Consultar la carta de colores de la pág. 140

Accesorios y recambios:
Para ver la lista completa, consulte la pág. 125

Detalle Jungle® Control con cabezal termostático

Color: F03

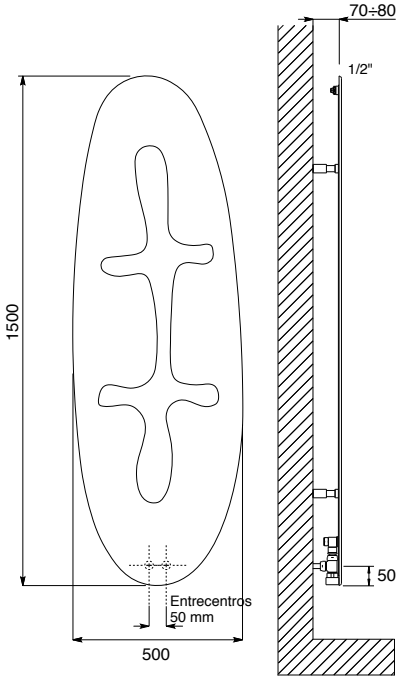

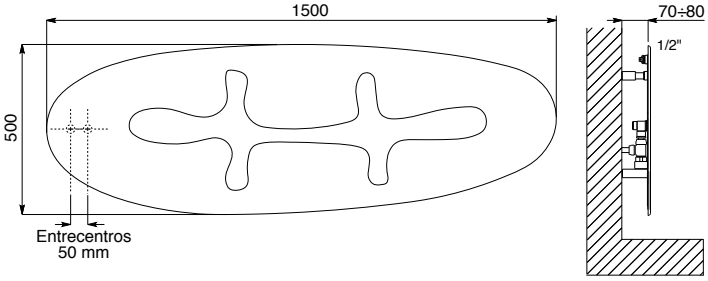

JUNGLE®

Los precios incluyen la llave y el detentor.

Altura	Anchura	Precio	Entrecentros	Peso	Capacidad	Potencia térmica a Δt = 50°C		75/65/20°C (Δt=50°C)
[mm]	L [mm]	€	I [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	(*)Ecuación Característica ϕ en Watt y Δt en °C
1500	500	**900,00**	50	19	1	557	479	$\phi = 4{,}4341 * \Delta t^{1{,}2355}$
500	1500	**900,00**	50	19	1	573	493	$\phi = 5{,}2249 * \Delta t^{1{,}2005}$

(*) Para el cálculo de la potencia térmica con Δt distinto de 50 °C ver página 130

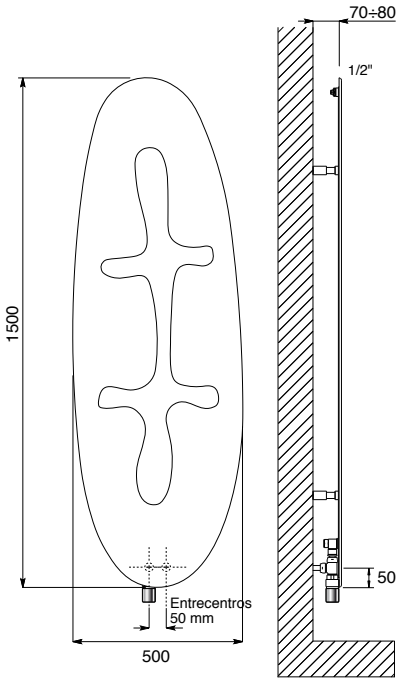

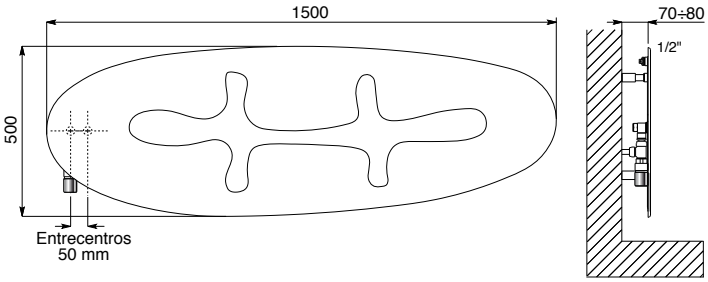

JUNGLE® CONTROL

Los precios incluyen la llave, el detentor y el cabezal termostático conforme a la norma UNI-EN 215:2007

Altura	Anchura	Precio	Entrecentros	Peso	Capacidad	Potencia térmica a Δt = 50°C		75/65/20°C (Δt=50°C)
[mm]	L [mm]	€	I [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	(*)Ecuación Característica ϕ en Watt y Δt en °C
1500	500	**990,00**	50	19	1	557	479	$\phi = 4{,}4341 * \Delta t^{1{,}2355}$
500	1500	**990,00**	50	19	1	573	493	$\phi = 5{,}2249 * \Delta t^{1{,}2005}$

(*) Para el cálculo de la potencia térmica con Δt distinto de 50 °C ver página 130

FREE STANDING

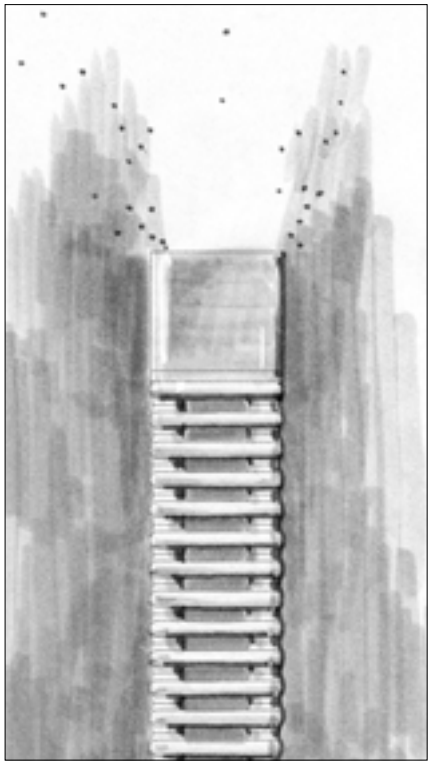

El concepto “free-standing” libera al radiador de la tradicional posición en la pared y se convierte en un radiador a todo contorno, un complemento decorativo que une la función de calefacción con la de punto de iluminación.

BAXIROCA DESIGN by CORDIVARI propone un radiador privado de vínculos, un objeto que ofrece la máxima libertad de posicionamiento en el interior de la vivienda, como una escultura que se puede admirar cambiando cada vez de punto de vista.

Los modelos Free Standing permiten una mayor potencia térmica y una rápida y homogénea difusión del calor en el ambiente ya que disponen de libre circulación del aire caliente, aspectos que se traducen en ahorro energético

Color: T11

RAISING®

Raising® eléctrico es el nuevo modelo de libre posicionamiento proyectado por el Arquitecto Mariano Moroni, que libera al radiador de la tradicional posición frente a la pared y se convierte en un objeto de formas redondeadas que une la función de calefacción con la de punto de iluminación.
Raising® se instala de forma cómoda y estable sobre el suelo ofreciendo la máxima libertad de posicionamiento en el interior del salón.
Además están disponibles tres tamaños que permiten disponer de una mayor potencia térmica y de una rápida y homogénea difusión del calor.

Design: Mariano Moroni

Modelo Patentado

Presión máxima de funcionamiento: 10 bar	
Temperatura máxima de funcionamiento: 95 °C	Funcionamiento: agua caliente

Materiales:
Radiador de acero al carbono pintado

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Pintado:
mediante polvo epoxi-poliéster ecológico.
(certificación DIN 55900-1, -2)

Kit grifería suministrado de serie:
- Kit llave con cabezal termostático brillante y detentor
- Enlaces para tubo de cobre (ø 10/12/14/15/16)
- Enlaces para tubo multicapa (ø 14/16/18)

Colores disponibles:
- Blanco opaco - T11
- Blanco dorado - M06

Iluminación:
105 W con ahorro energético a 12 V.
Regulación de intensidad luminosa.

Detalle Raising con cabezal termostático





Detalle conexión a suelo



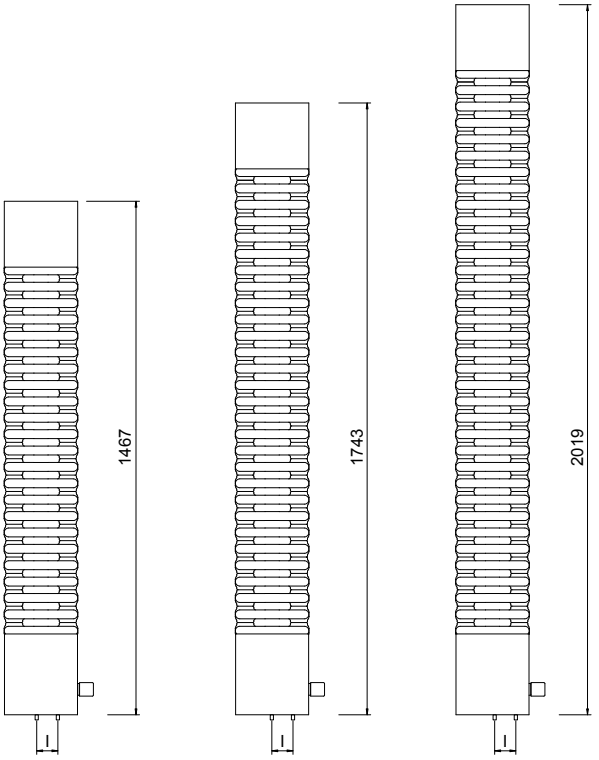

Altura	Anchura	Entrecentros	Precio	Profundidad	Peso	Capacidad	Potencia térmica a Δt = 50°C	
[mm]	L [mm]	I [mm]	€	P [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h
1467	206	75	**1.742,00**	189	43	16,1	883	761
1743	206	75	**1.872,00**	189	51	20,3	1113	959
2019	206	75	**2.053,00**	189	56	24,5	1344	1158

Incluye cabezal termostático conforme a la norma UNI-EN 215:2007

FREE STANDING

PANTALLA DE ILUMINACIÓN Y REGULACIÓN DE INTENSIDAD LUMINOSA



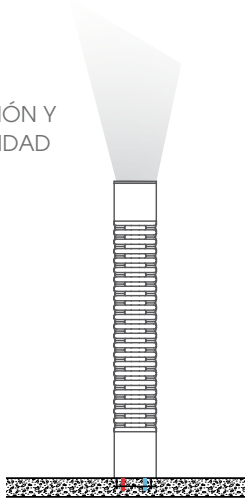

INSTALACIÓN FÁCIL Y SEGURA EN EL SUELO





by CORDIVARI

Color: T11

RAISING® ELÉCTRICO

Raising® Eléctrico es el nuevo modelo de libre posicionamiento proyectado por el Arquitecto Mariano Moroni, que libera al radiador de la tradicional posición frente a la pared y se convierte en un objeto de formas redondeadas que une la función de calefacción con la de punto de iluminación.
Raising se instala de forma cómoda y estable sobre el suelo ofreciendo la máxima libertad de posicionamiento en el interior del salón.
Además están disponibles tres tamaños que permiten disponer de una mayor potencia térmica y de una rápida y homogénea difusión del calor.

Design: Mariano Moroni

MODELO PATENTADO

CE

EURONORM EN 442-1 RADIADORES Y CONVECTORES

Especificaciones eléctricas: CLASE 1	Grado de protección mínimo: IP 44	Longitud del cable: 1300 mm

Materiales:
Radiador de acero al carbono pintado

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Pintado:
mediante polvo epoxi-poliéster ecológico de 90 gloss de brillo. (certificación DIN 55900-1, -2)

Colores disponibles:
- Blanco opaco - T11
- Blanco dorado - M06

Iluminación:
105 W con ahorro energético a muy baja tensión
Regulación de la intensidad de la luz deseada con variador "TOUCH LIGHT"

Resistencia eléctrica-calefacción:
Especificaciones eléctricas: CLASE 1
Grado de protección: IP44
Potencia 900 W – 230 V
Interruptor on-off
Cable de 1300 mm con cartucho Schuko
(Evitar el posicionamiento del Raising® Eléctrico en zonas sujetas a humedad o con posible contacto con agua)

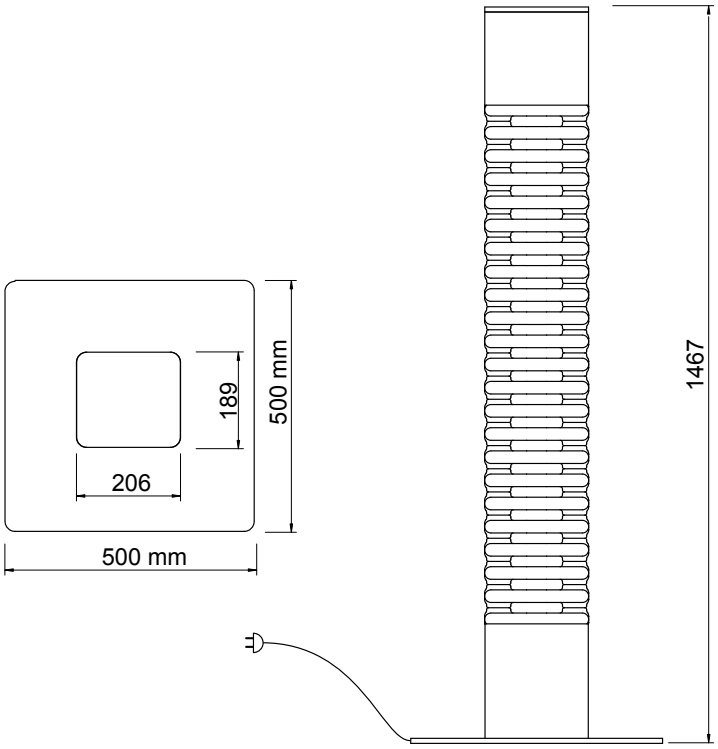

Altura	Anchura	Precio	Profundidad	Peso	Capacidad	Potencia térmica
[mm]	L [mm]	€	P [mm]	[Kg]	[lt]	Watt
1467	206	**2.109,00**	189	72	16,1	900

PANTALLA DE ILUMINACIÓN Y REGULACIÓN DE INTENSIDAD LUMINOSA "TOUCH LIGHT"



FÁCILMENTE TRANSPORTABLE



PICTURE

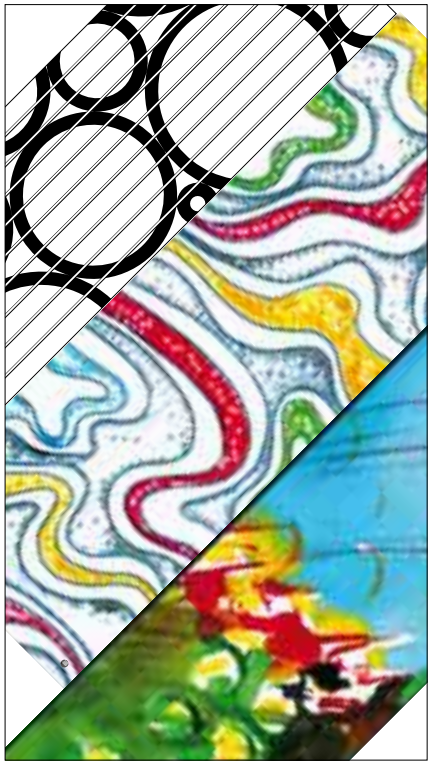

Calor y color

Todo el calor de los radiadores se propaga desde el color de las imágenes, convirtiéndose en una tela de pintor o en un marco sobre los cuales inmortalizar las impresiones más emocionantes de la vida.

Una innovadora técnica de impresión indeleble y ecológica sobre el radiador premiada como mejor efecto especial en la feria POLVERI 2001.

El radiador se convierte en un objeto de exposición, un elemento que personaliza el ambiente habitado, convirtiéndolo en un lugar único, enriquecido por los efectos cromáticos que podréis elegir entre las soluciones gráficas propuestas por BAXI ROCA DESIGN by CORDIVARI, soluciones ideadas por artistas, ilustradores, fotógrafos y diseñadores, o bien con vuestras imágenes preferidas que quedarán para siempre impresas sobre el radiador.

ROSY PICTURE®

Personaliza los modelos:

- ROSY
- ROSY TANDEM
- ROSY MAX

con tus imágenes preferidas, impresas de forma indeleble sobre la superficie del radiador.

CE EN 442-1 EUROPEAN NORM RADIADORES Y CONVECTORES



Para ver los datos técnicos, conexiones y otra información, consulte los modelos:
ROSY pag. 76
ROSY TANDEM pag. 82
ROSY MAX pag. 86
Incremento del precio en un 200% respecto a la versión base.

FRAME PICTURE

Personaliza los modelos:

- **Frame**
- **Frame Plus**

con tus imágenes preferidas, impresas de forma indeleble sobre la superficie del radiador.

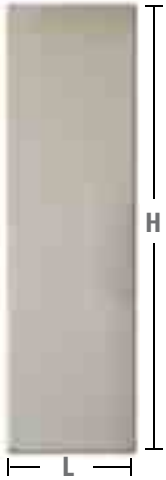

Para ver los datos técnicos, conexiones y otra información, consulte los modelos:
FRAME pag. 92

FRAME PICTURE

Altura [mm]	Anchura L [mm]	Precio €
1832	474	1.647,00
	586	1.823,00
2032	474	1.877,00
	586	1.994,00

FRAME PLUS PICTURE

Altura [mm]	Anchura L [mm]	Precio €
1832	474	2.013,00
	586	2.287,00
2032	474	2.189,00
	586	2.534,00

ROSY PICTURE®

PROCEDIMIENTO DE PEDIDO PARA ***IMÁGENES PERSONALIZADAS***

- Escoger entre los modelos ROSY/ROSY TANDEM/ROSY MAX.
- Escoger la dimensión (H y L) en la versión horizontal o vertical en base al modelo elegido y el tipo de conexión.
- Enviar una imagen en formato digital (jpg, tiff, eps) de alta resolución (300 dpi o superior), o una foto. (El material enviado, de uso exclusivo, no será devuelto).
- Enviar la correspondiente **liberatoria** (Las imágenes suministradas por los clientes deben respetar todas las normas relativas a los derechos de autor).
- Aprobar la prueba previa a la aplicación sobre el radiador y confirmar el pedido.

PROCEDIMIENTO DE PEDIDO PARA ***IMÁGENES ESTÁNDARD BAXIROCA DESIGN BY CORDIVARI***

- Escoger entre los modelos ROSY/ROSY TANDEM/ROSY MAX.
- Escoger la dimensión (H y L) en la versión horizontal o vertical en base al modelo elegido y el tipo de conexión.
- Escoger la imagen entre las presentes en el catálogo BAXI ROCA DESIGN by CORDIVARI.
- Aprobar la prueba previa a la aplicación sobre el radiador y confirmar el pedido.

FRAME PICTURE

PROCEDIMIENTO DE PEDIDO PARA ***IMÁGENES PERSONALIZADAS***

- Escoger entre los modelos FRAME / FRAME PLUS (pintado).
- Escoger la dimensión (H y L) en la versión horizontal o vertical en base al modelo elegido y el tipo de conexión.
- Enviar una imagen en formato digital (jpg, tiff, eps) de alta resolución (300 dpi o superior), o una foto. (El material enviado, de uso exclusivo, no será devuelto).
- Enviar la correspondiente **liberatoria** (Las imágenes suministradas por los clientes deben respetar todas las normas relativas a los derechos de autor).
- Aprobar la prueba previa a la aplicación sobre el radiador y confirmar el pedido.

PROCEDIMIENTO DE PEDIDO PARA ***IMÁGENES ESTÁNDARD BAXIROCA DESIGN BY CORDIVARI***

- Escoger entre los modelos FRAME / FRAME PLUS (pintado).
- Escoger la dimensión (H y L) en la versión horizontal o vertical en base al modelo elegido y el tipo de
- Escoger la imagen entre las presentes en el catálogo BAXI ROCA DESIGN by CORDIVARI.
- Aprobar la prueba previa a la aplicación sobre el radiador y confirmar el pedido.

Catálogo imágenes

Fabricado con acero al carbono, Rosy Picture® y Frame Picture® está sometido a un tratamiento de pintado sumamente sofisticado que permite imprimir la imagen elegida de modo indeleble con el paso del tiempo.

Foto de autor : Piero y Italo Del Governatore - Italcolor

Pescatore (**P09**)

Spiaggia (**P11**)

Molo (**P10**)

Ilustración De Jacques Tararan

Flò (**P12**)

Imágenes

City 2 (**P17**)

River (**P18**)

Silhouette (**P01**)

Artwork by Mariano Moroni

Astratto 01 (**G11**)

Astratto 02 (**G12**)

Astratto 03 (**G13**)

Astratto 04 (**G14**)

Astratto 05 (**G15**)

Astratto 06 (**G16**)

RING

ROSY GRAPHIC

BAXIROCA DESIGN by CORDIVARI, en la evolución del concepto de radiador personalizado, ofrece los modelos Rosy Graphic:
4 modelos de monocolumna de acero al carbono, decorados con originales motivos gráficos realizados por el celo creativo del arquitecto Mariano Moroni.
Las medidas y los colores disponibles para las versiones verticales y horizontales han sido seleccionadas meticulosamente para ofrecer una colección de radiadores exclusivos cuyas proporciones faciliten la integración en los espacios de las viviendas contemporáneas.
Los motivos Rosy Graphic se pueden aplicar en los modelos Rosy y Rosy Tandem.

CE EN 442-1 EUROPEAN NORM RADIADORES Y CONVECTORES

TOTEM WHITE

MOELLI ROSY GRAPHIC		N° Elementos	Version		Precio €	Precio €	Precio €
					Standard	Tandem	Rosy Max
G01	Totem White 280 x 1800 mm	5	VERT	HOR	602,00	1.137,00	1.467,00
	Totem White 392 x 1800 mm	7	VERT	HOR	771,00	1.439,00	1.728,00
	Totem White 504 x 1800 mm	9	VERT	HOR	940,00	1.742,00	1.988,00
	Totem White 616 x 1800 mm	11	VERT	HOR	1.108,00	2.045,00	2.249,00
	Totem White 280 x 2000 mm	5	VERT	HOR	655,00	1.179,00	1.534,00
	Totem White 392 x 2000 mm	7	VERT	HOR	838,00	1.489,00	1.812,00
	Totem White 504 x 2000 mm	9	VERT	HOR	1.021,00	1.798,00	2.101,00
	Totem White 616 x 2000 mm	11	VERT	HOR	1.203,00	2.108,00	2.389,00
G02	Totem Black 280 x 1800 mm	5	VERT	HOR	602,00	1.137,00	1.467,00
	Totem Black 392 x 1800 mm	7	VERT	HOR	771,00	1.439,00	1.728,00
	Totem Black 504 x 1800 mm	9	VERT	HOR	940,00	1.742,00	1.988,00
	Totem Black 616 x 1800 mm	11	VERT	HOR	1.108,00	2.045,00	2.249,00
	Totem Black 280 x 2000 mm	5	VERT	HOR	655,00	1.179,00	1.534,00
	Totem Black 392 x 2000 mm	7	VERT	HOR	838,00	1.489,00	1.812,00
	Totem Black 504 x 2000 mm	9	VERT	HOR	1.021,00	1.798,00	2.101,00
	Totem Black 616 x 2000 mm	11	VERT	HOR	1.203,00	2.108,00	2.389,00
G04	Ring 448 x 1800 mm	8	VERT	HOR	855,00	1.591,00	1.957,00
	Ring 448 x 1900 mm	8	VERT	HOR	876,00	1.608,00	–
	Ring 560 x 1600 mm	10	VERT	HOR	940,00	1.795,00	–
	Ring 560 x 2000 mm	10	VERT	HOR	1.112,00	1.798,00	2.245,00
	Ring 672 x 1800 mm	12	VERT	HOR	1.193,00	2.196,00	2.379,00
	Ring 672 x 2000 mm	12	VERT	HOR	1.295,00	2.045,00	2.534,00
	Ring 784 x 2000 mm	14	VERT	HOR	1.478,00	2.572,00	2.822,00

Ring, Totem Black y Totem White están disponibles en versión horizontal y vertical; el delicado equilibrio y la proporción de los motivos están estrechamente relacionados con las dimensiones específicas en los que han sido fabricados.
Es necesario precisar siempre las conexiones al realizar los pedidos.

Para ver los datos técnicos, conexiones y otra información, consulte los modelos:
ROSY pag. 76
ROSY TANDEM pag. 82
ROSY MAX pag. 86

TOTEM WHITE e TOTEM BLACK

Disponibles también en versión horizontal:

(**G01**)

(**G02**)

(**G04**)



G01 - Totem White

Artwork: Mariano Moroni

Medidas disponibles

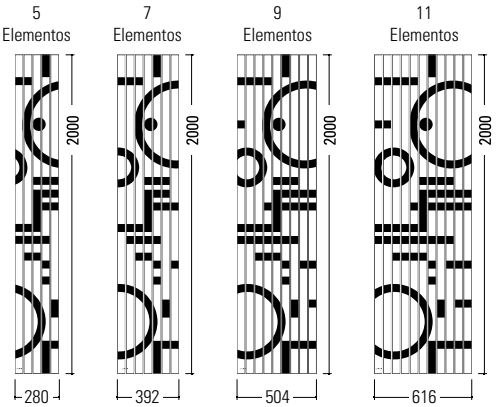

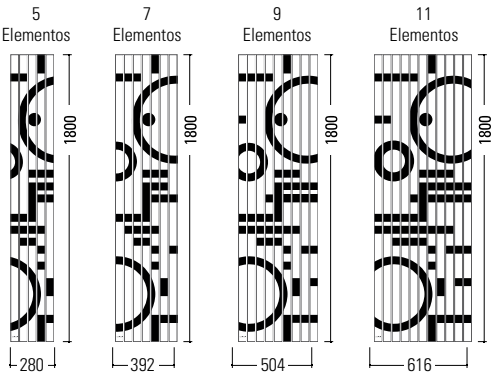

G02 - Totem Black

Medidas disponibles

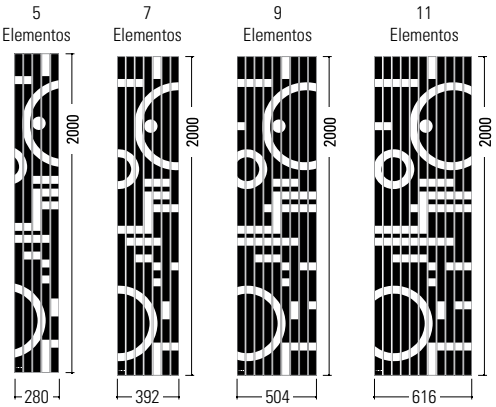

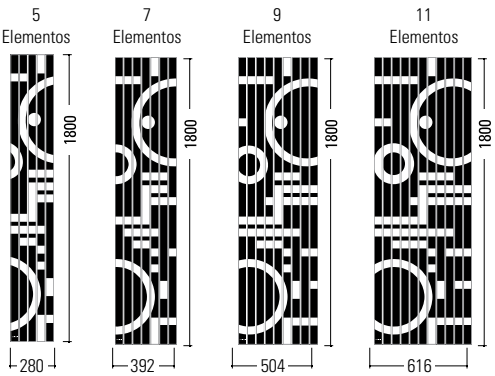

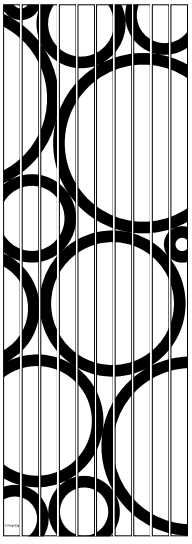

G04 - Ring

Medidas disponibles

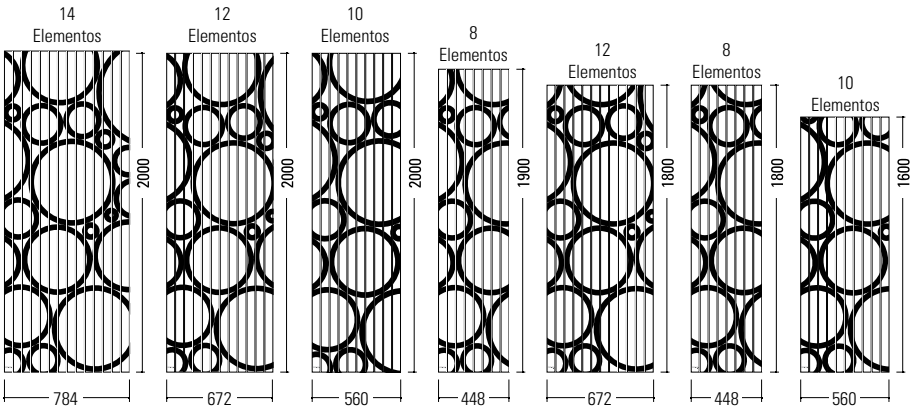

PICTURE

by CORDIVARI

Frame Corallo

FRAME
ARTIC - CORALLO

BAXIROCA DESIGN by CORDIVARI propone una nueva y sugestiva gama de radiadores con exclusivas combinaciones cromáticas creadas por el arquitecto y artista Mariano Moroni: ARTIC y CORALLO.
Los nuevos diseños gráficos están disponibles para los radiadores decorativos Frame y Frame Plus.

Presión máxima de funcionamiento: 8 bar	
Temperatura máxima de funcionamiento:	Funcionamiento: agua caliente
Conexiones: N° 2 da 1/2" gas - n° 1 da 1/8" gas para purgador de aire	

Materiales:
- colectores horizontales de acero al carbono pintado ø30 mm
- cuerpos radiantes de acero al carbono pintado de 50x10 mm
- placa radiante en acero al carbono pintado

Kit de fijación:
- Soportes
- Purgador de aire
- Llave hexagonal
- Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
- Instrucciones de montaje

Embalaje:
El radiador se entrega embalado en madera.
Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Pintado:
mediante polvo epoxi-poliéster ecológico de 90 gloss de brillo. (certificación DIN 55900-1, -2)

Accesorios y recambios:
Para ver la lista completa, consulte la pág. 125

Frame Artic

Artic



Frame ARTIC propone la suggestión de un ingenuo "paisaje abstracto". Las líneas y los fondos con los tonos de gris y negro sobre un mar blanco formando horizontes, cielos y territorios que pertenecen a la esencia. Artic quiere involucrar y emocionar como sucede ante una pintura. El radiador, disponible en cuatro medidas, es versátil y funcional, pero también una nueva contribución a la arquitectura de interiores.

Corallo

Signos y colores primitivos revisados en clave contemporánea han inspirado el radiador de diseño Frame CORALLO. El vértigo de las líneas sinuosas ocupa totalmente la superficie calefactora confiriendo un alegre dinamismo. Frame Corallo quiere enriquecer con estímulos visuales y emocionales la vida cotidiana. Dispone de cómodas barras para colgar toallas en acero inox satinado como accesorios.

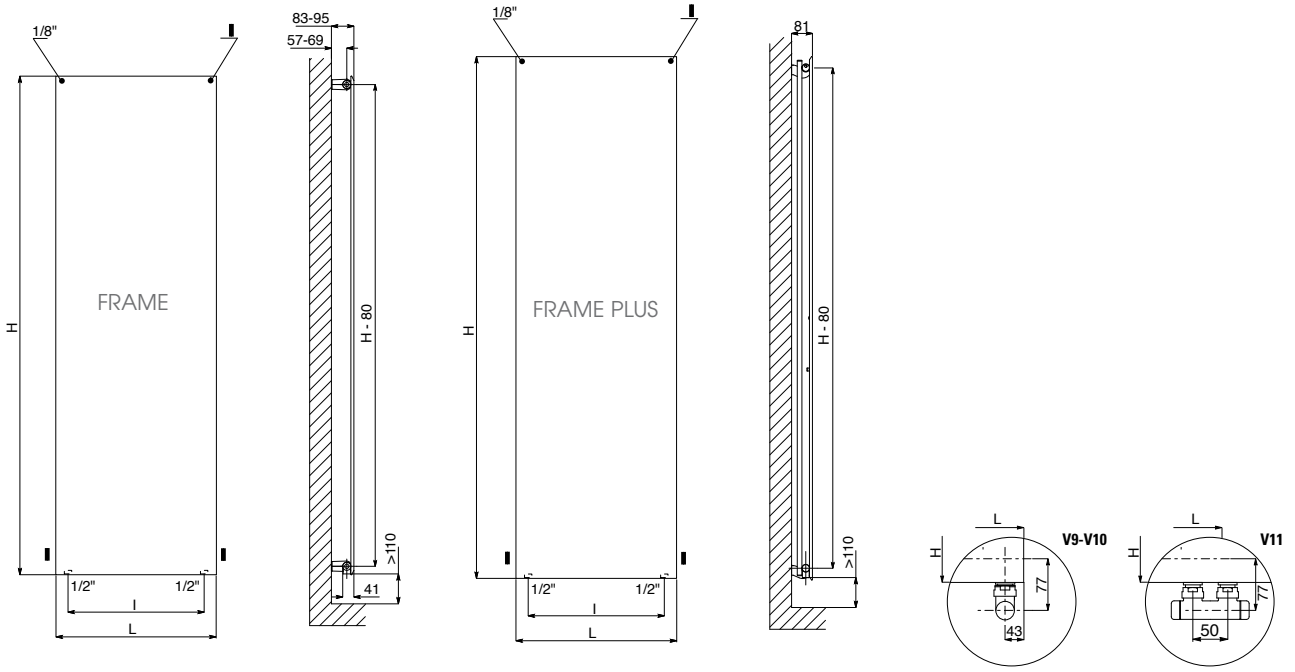



Especificar siempre en el pedido el tipo de conexión (V9/V10/V11). Excluida conexión monotubo.

LEYENDA
- ▶ Entrada
- ◀ Purgador
- ◁ Salida
- H Altura
- □ Manguito base=20 - altura=15
- I Ciego
- I Entrecentros L Anchura

FRAME

Altura	Anchura	ARTWORK	Precio	Entrecentros	Peso	Capacidad	Potencia térmica a Δt = 50°C		75/65/20°C (Δt=50°C)
H [mm]	L [mm]		€	I [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	(*)Ecuación Característica ϕ en Watt y Δt en °C
1832	474	CORALLO (**G09**)	**1.647,00**	388	25,1	5,6	889	765	ϕ= 5,8549 * Δt ^{1,2840}
	586		**1.823,00**	500	31,3	7,0	1112	956	ϕ= 7,3187 * Δt ^{1,2840}
2032	476		**1.877,00**	388	27,3	5,8	988	850	ϕ= 6,5055 * Δt ^{1,2840}
	586		**1.994,00**	500	34,1	7,2	1235	1062	ϕ= 8,1319 * Δt ^{1,2840}
1832	474	ARTIC (**G10**)	**1.647,00**	388	25,1	5,6	889	765	ϕ= 5,8549 * Δt ^{1,2840}
	586		**1.823,00**	500	31,3	7,0	1112	956	ϕ= 7,3187 * Δt ^{1,2840}
2032	476		**1.877,00**	388	27,3	5,8	988	850	ϕ= 6,5055 * Δt ^{1,2840}
	586		**1.994,00**	500	34,1	7,2	1235	1062	ϕ= 8,1319 * Δt ^{1,2840}

Especificar siempre con el pedido el tipo de Artwork deseado (Corallo/Artic).

* Para el cálculo de la potencia térmica con Δt distinto de 50 °C ver página 130

FRAME PLUS

Altura	Anchura	ARTWORK	Precio	Entrecentros	Peso	Capacidad	Potencia térmica a Δt = 50°C		75/65/20°C (Δt=50°C)
H [mm]	L [mm]		€	I [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	(*)Ecuación Característica ϕ en Watt y Δt en °C
1832	474	CORALLO (**G09**)	**2.013,00**	388	35,7	11,2	1320	1135	ϕ= 9,6792 * Δt ^{1,2840}
	586		**2.287,00**	500	45,1	13,7	1650	1419	ϕ= 12,0990 * Δt ^{1,2840}
2032	476		**2.189,00**	388	39,5	12,3	1440	1238	ϕ= 10,4294 * Δt ^{1,2840}
	586		**2.534,00**	500	49,9	15,0	1800	1548	ϕ= 13,0368 * Δt ^{1,2840}
1832	474	ARTIC (**G10**)	**2.013,00**	388	35,7	11,2	1320	1135	ϕ= 9,6792 * Δt ^{1,2840}
	586		**2.287,00**	500	45,1	13,7	1650	1419	ϕ= 12,0990 * Δt ^{1,2840}
2032	476		**2.189,00**	388	39,5	12,3	1440	1238	ϕ= 10,4294 * Δt ^{1,2840}
	586		**2.534,00**	500	49,9	15,0	1800	1548	ϕ= 13,0368 * Δt ^{1,2840}

Especificar siempre con el pedido el tipo de Artwork deseado (Corallo/Artic).

* Para el cálculo de la potencia térmica con Δt distinto de 50 °C ver página 130

NEO DESIGN

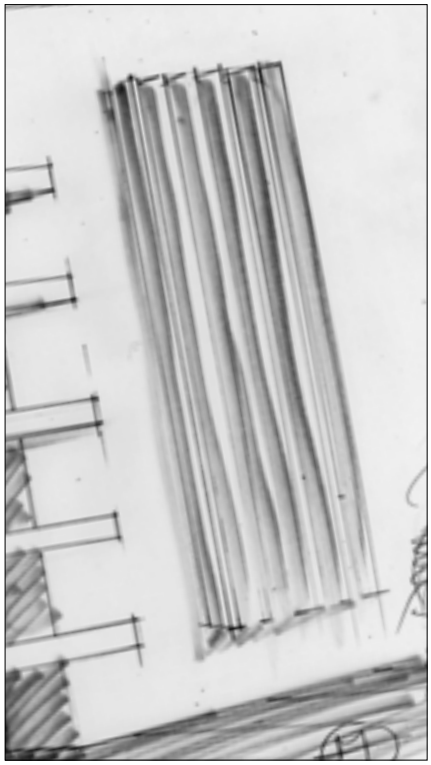

Los radiadores de diseño de la Gama Neo Design están dotados del minimalismo como tendencia artística que ha influenciado fuertemente el diseño contemporáneo.

Pureza, esencia de las líneas y formas arquitectónicas, son los elementos que permiten apreciar estos radiadores sobrios y elegantes.

Complementos decorativos pensados para crear una síntesis perfecta entre estética y funcionalidad de modo que garantizan elevadas potencias térmicas en línea con los actuales estándares en la óptica del ahorro energético.

La Gama Neo Design con su estilo único permite revalorizar cada tipo de ambiente.

Color: R01

ROSY
VERTICAL

Materiales:
- colectores horizontales de acero al carbono pintado ø38 mm
- cuerpos radiantes verticales de acero al carbono pintado, rectangulares, de 50x10 mm

Kit de fijación:
- Soportes
- Purgador de aire
- Llave hexagonal
- Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
- Instrucciones de montaje

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Pintado:
mediante polvo epoxi-poliéster ecológico de 90 gloss de brillo. (certificación DIN 55900-1, -2)

Colores:
Radiadores y accesorios: color estándar blanco RAL 9010.
Para otros colores, incremento del precio en un 25%; para acabados especiales, incremento del 30%.
Consultar la carta de colores de la pág. 140

CE EN 442-1 EUROPEAN NORM RADIADORES Y CONVECTORES

Presión máxima de funcionamiento: 8 bar	
Temperatura máxima de funcionamiento: 95° C	Funcionamiento: agua caliente
Conexiones: N° 2 de 1/2" gas - n° 1 de 1/8" gas para purgador de aire	



Medidas para válvulas tipo "Elegant"

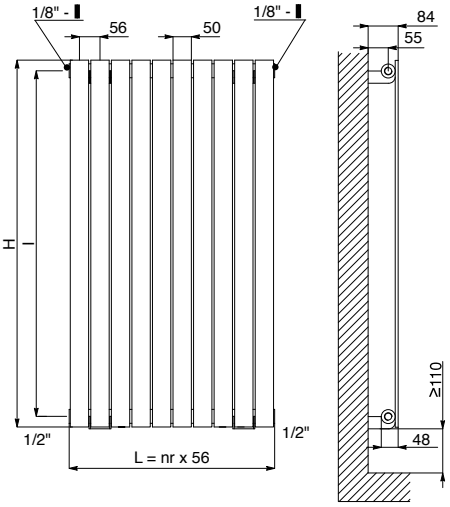

LEYENDA

▶ Entrada	◀ Purgador
◁ Salida	H Altura
□ Manguito base=20 - altura=15	
▌ Ciego	
▏Entrecentros	L Anchura

ACCESORIOS

	KIT 2 COLGADORES DE ACERO DE COLOR RAL 9010 **Precio € 83,00**
 *Disponible de 8 elementos en adelante*	BARRA DE ACERO DE COLOR RAL 9010 (L= 390 mm) **Precio € 99,00**

Lista completa accesorios en la pág. 125

CONEXIONES ESTÁNDAR SIN INCREMENTO DE PRECIO



Especificar siempre en el pedido el tipo de conexión (de V1 a V13).

CONEXIONES ESPECIALES (suplemento € 49,00)





Conexiones monotubo disponibles para modelos con 8 o mas elementos.

Utilizar exclusivamente las llaves Elegant Monotubo indicadas en la pag. 126

ALTURA H [mm]	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	1900	2000	2200	2300	2500
Pot. term. por elemento a Δt = 50 °C [Watt]	41,1	53,8	66,3	78,6	90,6	102,0	114,0	120,0	126,0	136,0	142,0	153,0
Peso por elemento [kg]	0,957	1,226	1,495	1,764	2,032	2,301	2,570	2,704	2,838	3,107	3,242	3,510
Capacidad elemento [lt]	0,305	0,371	0,437	0,503	0,568	0,634	0,700	0,733	0,766	0,832	0,864	0,930
Exponente n	1,2922	1,2907	1,2894	1,2881	1,2867	1,2854	1,2840	1,2840	1,2826	1,2820	1,2806	1,2792
Entrecentros I [mm] *(solo para V3-V4)*	542	742	942	1142	1342	1542	1742	1842	1942	2142	2242	2442

ANCHURA L [mm]	N° El.	(*)	Potencia térmica en Watt Δt=50°C										75/65/20°C (Δt=50°C)	
224	4	W	164	215	265	314	362	408	456	480	504	544	568	612
		€	138,00	142,00	144,00	148,00	158,00	165,00	172,00	175,00	188,00	195,00	199,00	205,00
		Φ=	1,0483 *Δt^1,2922	1,3803 *Δt^1,2907	1,7097 *Δt^1,2894	2,0372 *Δt^1,2881	2,3611 *Δt^1,2867	2,6718 *Δt^1,2854	3,0025 *Δt^1,2840	3,1606 *Δt^1,2840	3,3368 *Δt^1,2826	3,6101 *Δt^1,2820	3,7901 *Δt^1,2806	4,1061 *Δt^1,2792
280	5	W	206	269	332	393	453	510	570	600	630	680	710	765
		€	156,00	161,00	165,00	169,00	181,00	190,00	201,00	204,00	218,00	226,00	232,00	240,00
		Φ=	1,3104 *Δt^1,2922	1,7254 *Δt^1,2907	2,1371 *Δt^1,2894	2,5465 *Δt^1,2881	2,9514 *Δt^1,2867	3,3398 *Δt^1,2854	3,7532 *Δt^1,2840	3,9507 *Δt^1,2840	4,1710 *Δt^1,2826	4,5126 *Δt^1,2820	4,7376 *Δt^1,2806	5,1326 *Δt^1,2792
336	6	W	247	323	398	472	544	612	684	720	756	816	852	918
		€	174,00	179,00	185,00	190,00	203,00	215,00	229,00	233,00	249,00	258,00	265,00	276,00
		Φ=	1,5725 *Δt^1,2922	2,0705 *Δt^1,2907	2,5646 *Δt^1,2894	3,0558 *Δt^1,2881	3,5417 *Δt^1,2867	4,0077 *Δt^1,2854	4,5038 *Δt^1,2840	4,7408 *Δt^1,2840	5,0052 *Δt^1,2826	5,4152 *Δt^1,2820	5,6851 *Δt^1,2806	6,1591 *Δt^1,2792
392	7	W	288	377	464	550	634	714	798	840	882	952	994	1071
		€	191,00	198,00	206,00	211,00	225,00	239,00	257,00	263,00	279,00	290,00	298,00	311,00
		Φ=	1,8346 *Δt^1,2922	2,4156 *Δt^1,2907	2,9920 *Δt^1,2894	3,5651 *Δt^1,2881	4,1320 *Δt^1,2867	4,6757 *Δt^1,2854	5,2544 *Δt^1,2840	5,5310 *Δt^1,2840	5,8394 *Δt^1,2826	6,3177 *Δt^1,2820	6,6326 *Δt^1,2806	7,1857 *Δt^1,2792
448	8	W	329	430	530	629	725	816	912	960	1008	1088	1136	1224
		€	209,00	217,00	226,00	232,00	248,00	264,00	285,00	292,00	310,00	321,00	331,00	346,00
		Φ=	2,0966 *Δt^1,2922	2,7607 *Δt^1,2907	3,4194 *Δt^1,2894	4,0745 *Δt^1,2881	4,7223 *Δt^1,2867	5,3436 *Δt^1,2854	6,0051 *Δt^1,2840	6,3211 *Δt^1,2840	6,6736 *Δt^1,2826	7,2202 *Δt^1,2820	7,5801 *Δt^1,2806	8,2122 *Δt^1,2792
504	9	W	370	484	597	707	815	918	1026	1080	1134	1224	1278	1377
		€	226,00	236,00	247,00	253,00	270,00	289,00	313,00	321,00	340,00	353,00	364,00	381,00
		Φ=	2,3587 *Δt^1,2922	3,1057 *Δt^1,2907	3,8468 *Δt^1,2894	4,5838 *Δt^1,2881	5,3126 *Δt^1,2867	6,0116 *Δt^1,2854	6,7557 *Δt^1,2840	7,1113 *Δt^1,2840	7,5078 *Δt^1,2826	8,1227 *Δt^1,2820	8,5277 *Δt^1,2806	9,2387 *Δt^1,2792
560	10	W	411	538	663	786	906	1020	1140	1200	1260	1360	1420	1530
		€	244,00	255,00	267,00	274,00	292,00	313,00	341,00	351,00	371,00	385,00	396,00	416,00
		Φ=	2,6208 *Δt^1,2922	3,4508 *Δt^1,2907	4,2743 *Δt^1,2894	5,0931 *Δt^1,2881	5,9029 *Δt^1,2867	6,6795 *Δt^1,2854	7,5063 *Δt^1,2840	7,9014 *Δt^1,2840	8,3420 *Δt^1,2826	9,0253 *Δt^1,2820	9,4752 *Δt^1,2806	10,2652*Δt^1,2792
616	11	W	452	592	729	865	997	1122	1254	1320	1386	1496	1562	1683
		€	262,00	273,00	288,00	296,00	314,00	338,00	369,00	380,00	401,00	416,00	429,00	452,00
		Φ=	2,8829 *Δt^1,2922	3,7959 *Δt^1,2907	4,7017 *Δt^1,2894	5,6024 *Δt^1,2881	6,4932 *Δt^1,2867	7,3475 *Δt^1,2854	8,2570 *Δt^1,2840	8,6915 *Δt^1,2840	9,1762 *Δt^1,2826	9,9278 *Δt^1,2820	10,4227*Δt^1,2806	11,2918*Δt^1,2792
672	12	W	493	646	796	943	1087	1224	1368	1440	1512	1632	1704	1836
		€	279,00	292,00	308,00	317,00	337,00	362,00	398,00	409,00	432,00	448,00	462,00	487,00
		Φ=	3,1450 *Δt^1,2922	4,1410 *Δt^1,2907	5,1291 *Δt^1,2894	6,1117 *Δt^1,2881	7,0834 *Δt^1,2867	8,0154 *Δt^1,2854	9,0076 *Δt^1,2840	9,4817 *Δt^1,2840	10,0104*Δt^1,2826	10,8303*Δt^1,2820	11,3702*Δt^1,2806	12,3183*Δt^1,2792
728	13	W	534	699	862	1022	1178	1326	1482	1560	1638	1768	1846	1989
		€	297,00	311,00	329,00	338,00	359,00	387,00	426,00	439,00	462,00	480,00	495,00	522,00
		Φ=	3,4070 *Δt^1,2922	4,4861 *Δt^1,2907	5,5565 *Δt^1,2894	6,6210 *Δt^1,2881	7,6737 *Δt^1,2867	8,6834 *Δt^1,2854	9,7582 *Δt^1,2840	10,2718*Δt^1,2840	10,8446*Δt^1,2826	11,7328*Δt^1,2820	12,3177*Δt^1,2806	13,3448*Δt^1,2792
784	14	W	575	753	928	1100	1268	1428	1596	1680	1764	1904	1988	2142
		€	314,00	330,00	350,00	359,00	381,00	412,00	454,00	468,00	493,00	511,00	528,00	557,00
		Φ=	3,6691 *Δt^1,2922	4,8311 *Δt^1,2907	5,9840 *Δt^1,2894	7,1303 *Δt^1,2881	8,2640 *Δt^1,2867	9,3513 *Δt^1,2854	10,5089*Δt^1,2840	11,0620*Δt^1,2840	11,6788*Δt^1,2826	12,6354*Δt^1,2820	13,2652*Δt^1,2806	14,3713*Δt^1,2792
840	15	W	617	807	995	1179	1359	1530	1710	1800	1890	2040	2130	2295
		€	332,00	348,00	370,00	380,00	404,00	436,00	482,00	497,00	523,00	543,00	561,00	592,00
		Φ=	3,9312 *Δt^1,2922	5,1762 *Δt^1,2907	6,4114 *Δt^1,2894	7,6396 *Δt^1,2881	8,8543 *Δt^1,2867	10,0193 *Δt^1,2854	11,2595*Δt^1,2840	11,8521*Δt^1,2840	12,5130*Δt^1,2826	13,5379*Δt^1,2820	14,2128*Δt^1,2806	15,3979*Δt^1,2792
896	16	W	658	861	1061	1258	1450	1632	1824	1920	2016	2176	2272	2448
		€	350,00	367,00	391,00	401,00	426,00	461,00	510,00	527,00	554,00	575,00	594,00	628,00
		Φ=	4,1933 *Δt^1,2922	5,5213 *Δt^1,2907	6,8388 *Δt^1,2894	8,1489 *Δt^1,2881	9,4446 *Δt^1,2867	10,6872 *Δt^1,2854	12,0101*Δt^1,2840	12,6422*Δt^1,2840	13,3472*Δt^1,2826	14,4404*Δt^1,2820	15,1603*Δt^1,2806	16,4244*Δt^1,2792
952	17	W	699	915	1127	1336	1540	1734	1938	2040	2142	2312	2414	2601
		€	367,00	386,00	411,00	422,00	448,00	486,00	538,00	556,00	584,00	606,00	626,00	663,00
		Φ=	4,4553 *Δt^1,2922	5,8664 *Δt^1,2907	7,2663 *Δt^1,2894	8,6582 *Δt^1,2881	10,0349*Δt^1,2867	11,3552 *Δt^1,2854	12,7608*Δt^1,2840	13,4324*Δt^1,2840	14,1814*Δt^1,2826	15,3429*Δt^1,2820	16,1078*Δt^1,2806	17,4509*Δt^1,2792
1008	18	W	740	968	1193	1415	1631	1836	2052	2160	2268	2448	2556	2754
		€	385,00	405,00	432,00	443,00	470,00	510,00	567,00	585,00	615,00	638,00	659,00	698,00
		Φ=	4,7174 *Δt^1,2922	6,2115 *Δt^1,2907	7,6937 *Δt^1,2894	9,1675 *Δt^1,2881	10,6252*Δt^1,2867	12,0231 *Δt^1,2854	13,5114*Δt^1,2840	14,2225*Δt^1,2840	15,0156*Δt^1,2826	16,2455*Δt^1,2820	17,0553*Δt^1,2806	18,4774*Δt^1,2792
1064	19	W	781	1022	1260	1493	1721	1938	2166	2280	2394	2584	2698	2907
		€	402,00	423,00	452,00	465,00	493,00	535,00	595,00	615,00	645,00	670,00	692,00	733,00
		Φ=	4,9795 *Δt^1,2922	6,5565 *Δt^1,2907	8,1211 *Δt^1,2894	9,6768 *Δt^1,2881	11,2155*Δt^1,2867	12,6911 *Δt^1,2854	14,2620*Δt^1,2840	15,0127*Δt^1,2840	15,8499*Δt^1,2826	17,1480*Δt^1,2820	18,0028*Δt^1,2806	19,5040*Δt^1,2792
1120	20	W	822	1076	1326	1572	1812	2040	2280	2400	2520	2720	2840	3060
		€	420,00	442,00	473,00	486,00	515,00	560,00	623,00	644,00	676,00	701,00	725,00	768,00
		Φ=	5,2416 *Δt^1,2922	6,9016 *Δt^1,2907	8,5485 *Δt^1,2894	10,1861*Δt^1,2881	11,8057*Δt^1,2867	13,3590 *Δt^1,2854	15,0127*Δt^1,2840	15,8028*Δt^1,2840	16,6841*Δt^1,2826	18,0505*Δt^1,2820	18,9504*Δt^1,2806	20,5305*Δt^1,2792
1176	21	W	863	1130	1392	1651	1903	2142	2394	2520	2646	2856	2982	3213
		€	438,00	461,00	493,00	507,00	537,00	584,00	651,00	673,00	706,00	733,00	758,00	804,00
		Φ=	5,5037 *Δt^1,2922	7,2467 *Δt^1,2907	8,9760 *Δt^1,2894	10,6954*Δt^1,2881	12,3960*Δt^1,2867	14,0270 *Δt^1,2854	15,7633*Δt^1,2840	16,5929*Δt^1,2840	17,5183*Δt^1,2826	18,9530*Δt^1,2820	19,8979*Δt^1,2806	21,5570*Δt^1,2792
1232	22	W	904	1184	1459	1729	1993	2244	2508	2640	2772	2992	3124	3366
		€	455,00	480,00	514,00	528,00	560,00	609,00	679,00	703,00	737,00	765,00	791,00	839,00
		Φ=	5,7657 *Δt^1,2922	7,5918 *Δt^1,2907	9,4034 *Δt^1,2894	11,2047*Δt^1,2881	12,9863*Δt^1,2867	14,6949 *Δt^1,2854	16,5139*Δt^1,2840	17,3831*Δt^1,2840	18,3525*Δt^1,2826	19,8556*Δt^1,2820	20,8454*Δt^1,2806	22,5835*Δt^1,2792
1288	23	W	945	1237	1525	1808	2084	2346	2622	2760	2898	3128	3266	3519
		€	473,00	499,00	534,00	549,00	582,00	633,00	707,00	732,00	767,00	796,00	823,00	874,00
		Φ=	6,0278 *Δt^1,2922	7,9369 *Δt^1,2907	9,8308 *Δt^1,2894	11,7141*Δt^1,2881	13,5766*Δt^1,2867	15,3629 *Δt^1,2854	17,2645*Δt^1,2840	18,1732*Δt^1,2840	19,1867*Δt^1,2826	20,7581*Δt^1,2820	21,7929*Δt^1,2806	23,6100*Δt^1,2792
1344	24	W	986	1291	1591	1886	2174	2448	2736	2880	3024	3264	3408	3672
		€	490,00	517,00	555,00	570,00	604,00	658,00	735,00	761,00	798,00	828,00	856,00	909,00
		Φ=	6,2899 *Δt^1,2922	8,2820 *Δt^1,2907	10,2582*Δt^1,2894	12,2234*Δt^1,2881	14,1669*Δt^1,2867	16,0308 *Δt^1,2854	18,0152*Δt^1,2840	18,9633*Δt^1,2840	20,0209*Δt^1,2826	21,6606*Δt^1,2820	22,7404*Δt^1,2806	24,6366*Δt^1,2792
1400	25	W	1028	1345	1658	1965	2265	2550	2850	3000	3150	3400	3550	3825
		€	508,00	536,00	575,00	591,00	626,00	683,00	764,00	791,00	828,00	860,00	889,00	944,00
		Φ=	6,5520 *Δt^1,2922	8,6270 *Δt^1,2907	10,6857*Δt^1,2894	12,7327*Δt^1,2881	14,7572*Δt^1,2867	16,6988 *Δt^1,2854	18,7658*Δt^1,2840	19,7535*Δt^1,2840	20,8551*Δt^1,2826	22,5631*Δt^1,2820	23,6879*Δt^1,2806	25,6631*Δt^1,2792
1456	26	W	1069	1399	1724	2044	2356	2652	2964	3120	3276	3536	3692	3978
		€	526,00	555,00	596,00	612,00	649,00	707,00	792,00	820,00	859,00	891,00	922,00	979,00
		Φ=	6,8141 *Δt^1,2922	8,9721 *Δt^1,2907	11,1131*Δt^1,2894	13,2420*Δt^1,2881	15,3475*Δt^1,2867	17,3667 *Δt^1,2854	19,5164*Δt^1,2840	20,5436*Δt^1,2840	21,6893*Δt^1,2826	23,4657*Δt^1,2820	24,6355*Δt^1,2806	26,6896*Δt^1,2792
1512	27	W	1110	1453	1790	2122	2446	2754	3078	3240	3402	3672	3834	4131
		€	543,00	574,00	616,00	633,00	671,00	732,00	820,00	849,00	889,00	923,00	955,00	1015,00
		Φ=	7,0761 *Δt^1,2922	9,3172 *Δt^1,2907	11,5405*Δt^1,2894	13,7513*Δt^1,2881	15,9378*Δt^1,2867	18,0347 *Δt^1,2854	20,2671*Δt^1,2840	21,3338*Δt^1,2840	22,5235*Δt^1,2826	24,3682*Δt^1,2820	25,5830*Δt^1,2806	27,7161*Δt^1,2792
1568	28	W	1151	1506	1856	2201	2537	2856	3192	3360	3528	3808	3976	4284
		€	561,00	592,00	637,00	655,00	693,00	757,00	848,00	879,00	920,00	955,00	988,00	1050,00
		Φ=	7,3382 *Δt^1,2922	9,6623 *Δt^1,2907	11,9679*Δt^1,2894	14,2606*Δt^1,2881	16,5280*Δt^1,2867	18,7026 *Δt^1,2854	21,0177*Δt^1,2840	22,1239*Δt^1,2840	23,3577*Δt^1,2826	25,2707*Δt^1,2820	26,5305*Δt^1,2806	28,7427*Δt^1,2792
1624	29	W	1192	1560	1923	2279	2627	2958	3306	3480	3654	3944	4118	4437
		€	578,00	611,00	657,00	676,00	716,00	781,00	876,00	908,00	950,00	986,00	1021,00	1085,00
		Φ=	7,6003 *Δt^1,2922	10,0074*Δt^1,2907	12,3954*Δt^1,2894	14,7699*Δt^1,2881	17,1183*Δt^1,2867	19,3706 *Δt^1,2854	21,7683*Δt^1,2840	22,9140*Δt^1,2840	24,1919*Δt^1,2826	26,1732*Δt^1,2820	27,4780*Δt^1,2806	29,7692*Δt^1,2792
1680	30	W	1233	1614	1989	2358	2718	3060	3420	3600	3780	4080	4260	4590
		€	596,00	630,00	678,00	697,00	738,00	806,00	904,00	937,00	981,00	1018,00	1053,00	1120,00
		Φ=	7,8624 *Δt^1,2922	10,3524*Δt^1,2907	12,8228*Δt^1,2894	15,2792*Δt^1,2881	17,7086*Δt^1,2867	20,0385 *Δt^1,2854	22,5190*Δt^1,2840	23,7042*Δt^1,2840	25,0261*Δt^1,2826	27,0758*Δt^1,2820	28,4255*Δt^1,2806	30,7957*Δt^1,2792
1736	31	W	1274	1668	2055	2437	2809	3162	3534	3720	3906	4216	4402	4743
		€	613,00	649,00	699,00	718,00	760,00	830,00	933,00	967,00	1011,00	1050,00	1086,00	1155,00
		Φ=	8,1245 *Δt^1,2922	10,6975*Δt^1,2907	13,2502*Δt^1,2894	15,7885*Δt^1,2881	18,2989*Δt^1,2867	20,7065 *Δt^1,2854	23,2696*Δt^1,2840	24,4943*Δt^1,2840	25,8603*Δt^1,2826	27,9783*Δt^1,2820	29,3731*Δt^1,2806	31,8222*Δt^1,2792
1792	32	W	1315	1722	2122	2515	2899	3264	3648	3840	4032	4352	4544	4896
		€	631,00	667,00	719,00	739,00	782,00	855,00	961,00	996,00	1042,00	1082,00	1119,00	1191,00
		Φ=	8,3865 *Δt^1,2922	11,0426*Δt^1,2907	13,6777*Δt^1,2894	16,2978*Δt^1,2881	18,8892*Δt^1,2867	21,3744 *Δt^1,2854	24,0202*Δt^1,2840	25,2845*Δt^1,2840	26,6945*Δt^1,2826	28,8808*Δt^1,2820	30,3206*Δt^1,2806	32,8488*Δt^1,2792

(*) Potencia en watios - Otras fórmulas de cálculo: ver pág. 130

Bajo demanda están disponibles todas las medidas intermedias para alturas de 400 mm a 2500 mm y para anchuras de 224 mm a 1792 mm

Color: R01

ROSY
HORIZONTAL

Materiales:
- colectores verticales de acero al carbono pintado ø38 mm
- cuerpos radiantes horizontales dobles de acero al carbono pintado, rectangulares, de 50x10 mm

Kit de fijación:
- Soportes
- Purgador de aire
- Llave hexagonal
- Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
- Instrucciones de montaje

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Pintado:
mediante polvo epoxi-poliéster ecológico de 90 gloss de brillo. (certificación DIN 55900-1, -2)

Colores:
Radiadores y accesorios: color estándar blanco RAL 9010.
Para otros colores, incremento del precio en un 25%; para acabados especiales, incremento del 30%.
Consultar la carta de colores de la pág. 140

CE EN 442-1 EUROPEAN NORM RADIADORES Y CONVECTORES

Presión máxima de funcionamiento: 8 bar	
Temperatura máxima de funcionamiento: 95° C	Funcionamiento: agua caliente
Conexiones: N° 2 de 1/2" gas - n° 1 de 1/2" gas para purgador de aire	

ACCESORIOS

	KIT 2 COLGADORES DE ACERO DE COLOR RAL 9010 **Precio € 83,00**
	BARRA DE ACERO DE COLOR RAL 9010 (L= 390 mm) **Precio € 99,00**

Lista completa accesorios en la pág. 125

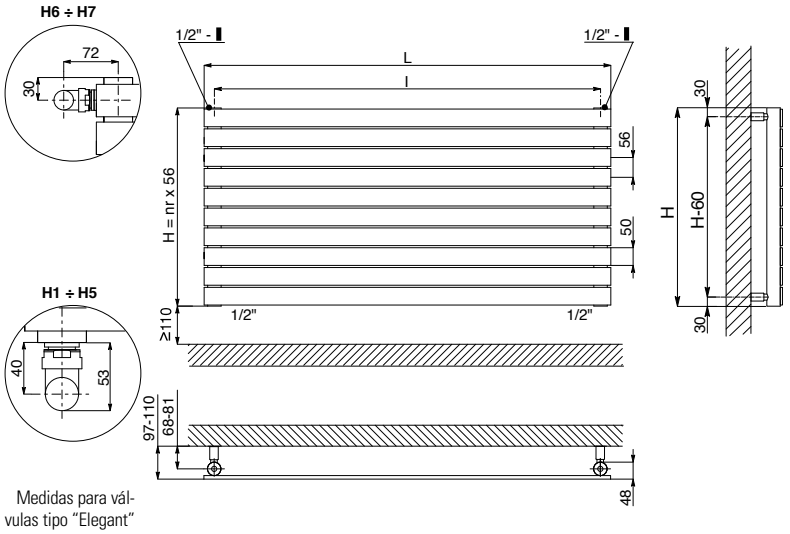

Medidas para válvulas tipo "Elegant"

LEYENDA	
▶ Entrada	◀ Purgador
◁ Salida	H Altura
□ Manguito base=20 - altura=15	
▌ Ciego	
▏ Entrecentros	L Anchura

CONEXIONES ESTÁNDAR SIN INCREMENTO DE PRECIO



CONEXIONES ESPECIALES (suplemento € 49,00)

Especificar siempre en el pedido el tipo de conexión (de H1 a H7). Excluida conexión monotubo.

ANCHURA L [mm]	500	600	800	1000	1200	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Peso por elemento [kg]	0,832	0,957	1,226	1,495	1,764	2,032	2,167	2,301	2,435	2,570	2,704	2,838
Capacidad elemento [lt]	0,272	0,305	0,371	0,437	0,503	0,568	0,601	0,634	0,667	0,700	0,733	0,766
Entrecentros I [mm] *(solo para H1-H2-H3)*	442	542	742	942	1142	1342	1442	1542	1642	1742	1842	194

ALTURA H [mm]	N° El.	(*)	Potencia térmica en Watt Δt=50°C										75/65/20°C (Δt=50°C)	
224	4	W	140	168	224	280	336	392	420	448	476	504	532	560
		€	135,00	138,00	142,00	144,00	148,00	158,00	160,00	165,00	167,00	172,00	175,00	188,00
		Φ=	1,1057 *Δt^1,2375	1,3269 *Δt^1,2375	1,7692 *Δt^1,2375	2,2115 *Δt^1,2375	2,6538 *Δt^1,2375	3,0961 *Δt^1,2375	3,3172 *Δt^1,2375	3,5384 *Δt^1,2375	3,7595 *Δt^1,2375	3,9807 *Δt^1,2375	4,2018 *Δt^1,2375	4,4230 *Δt^1,2375
280	5	W	172	206	275	344	413	482	516	550	585	619	654	688
		€	151,00	156,00	161,00	165,00	169,00	181,00	183,00	190,00	192,00	201,00	204,00	218,00
		Φ=	1,3569 *Δt^1,2378	1,6283 *Δt^1,2378	2,1710 *Δt^1,2378	2,7138 *Δt^1,2378	3,2565 *Δt^1,2378	3,7993 *Δt^1,2378	4,0707 *Δt^1,2378	4,3420 *Δt^1,2378	4,6134 *Δt^1,2378	4,8848 *Δt^1,2378	5,1562 *Δt^1,2378	5,4275 *Δt^1,2378
336	6	W	203	244	325	406	487	568	609	650	690	731	771	812
		€	168,00	174,00	179,00	185,00	190,00	203,00	206,00	215,00	218,00	229,00	233,00	249,00
		Φ=	1,6002 *Δt^1,2380	1,9202 *Δt^1,2380	2,5603 *Δt^1,2380	3,2004 *Δt^1,2380	3,8405 *Δt^1,2380	4,4805 *Δt^1,2380	4,8006 *Δt^1,2380	5,1206 *Δt^1,2380	5,4406 *Δt^1,2380	5,7607 *Δt^1,2380	6,0807 *Δt^1,2380	6,4008 *Δt^1,2380
392	7	W	234	280	374	467	560	654	701	747	794	841	887	934
		€	184,00	191,00	198,00	206,00	211,00	225,00	230,00	239,00	244,00	257,00	263,00	279,00
		Φ=	1,8385 *Δt^1,2383	2,2061 *Δt^1,2383	2,9415 *Δt^1,2383	3,6769 *Δt^1,2383	4,4123 *Δt^1,2383	5,1477 *Δt^1,2383	5,5154 *Δt^1,2383	5,8830 *Δt^1,2383	6,2507 *Δt^1,2383	6,6184 *Δt^1,2383	6,9861 *Δt^1,2383	7,3538 *Δt^1,2383
448	8	W	264	317	422	528	634	739	792	845	898	950	1003	1056
		€	201,00	209,00	217,00	226,00	232,00	248,00	253,00	264,00	270,00	285,00	292,00	310,00
		Φ=	2,0762 *Δt^1,2386	2,4914 *Δt^1,2386	3,3218 *Δt^1,2386	4,1523 *Δt^1,2386	4,9828 *Δt^1,2386	5,8132 *Δt^1,2386	6,2285 *Δt^1,2386	6,6437 *Δt^1,2386	7,0589 *Δt^1,2386	7,4742 *Δt^1,2386	7,8894 *Δt^1,2386	8,3046 *Δt^1,2386
504	9	W	294	353	470	588	706	823	882	941	1000	1058	1117	1176
		€	217,00	226,00	236,00	247,00	253,00	270,00	277,00	289,00	296,00	313,00	321,00	340,00
		Φ=	2,3094 *Δt^1,2389	2,7712 *Δt^1,2389	3,6950 *Δt^1,2389	4,6187 *Δt^1,2389	5,5425 *Δt^1,2389	6,4662 *Δt^1,2389	6,9281 *Δt^1,2389	7,3900 *Δt^1,2389	7,8519 *Δt^1,2389	8,3137 *Δt^1,2389	8,7756 *Δt^1,2389	9,2375 *Δt^1,2389
560	10	W	324	388	518	647	776	906	971	1035	1100	1165	1229	1294
		€	233,00	244,00	255,00	267,00	274,00	292,00	300,00	313,00	321,00	341,00	351,00	371,00
		Φ=	2,5381 *Δt^1,2392	3,0457 *Δt^1,2392	4,0610 *Δt^1,2392	5,0762 *Δt^1,2392	6,0915 *Δt^1,2392	7,1067 *Δt^1,2392	7,6143 *Δt^1,2392	8,1220 *Δt^1,2392	8,6296 *Δt^1,2392	9,1372 *Δt^1,2392	9,6448 *Δt^1,2392	10,1524 *Δt^1,2392
616	11	W	353	424	565	706	847	988	1059	1130	1200	1271	1341	1412
		€	250,00	262,00	273,00	288,00	296,00	314,00	324,00	338,00	347,00	369,00	380,00	401,00
		Φ=	2,7674 *Δt^1,2394	3,3209 *Δt^1,2394	4,4278 *Δt^1,2394	5,5348 *Δt^1,2394	6,6417 *Δt^1,2394	7,7487 *Δt^1,2394	8,3022 *Δt^1,2394	8,8557 *Δt^1,2394	9,4091 *Δt^1,2394	9,9626 *Δt^1,2394	10,5161 *Δt^1,2394	11,0696 *Δt^1,2394
672	12	W	383	459	612	765	918	1071	1148	1224	1301	1377	1454	1530
		€	266,00	279,00	292,00	308,00	317,00	337,00	347,00	362,00	373,00	398,00	409,00	432,00
		Φ=	2,9951 *Δt^1,2397	3,5942 *Δt^1,2397	4,7922 *Δt^1,2397	5,9903 *Δt^1,2397	7,1884 *Δt^1,2397	8,3864 *Δt^1,2397	8,9854 *Δt^1,2397	9,5845 *Δt^1,2397	10,1835 *Δt^1,2397	10,7825 *Δt^1,2397	11,3816 *Δt^1,2397	11,9806 *Δt^1,2397
728	13	W	412	494	658	823	988	1152	1235	1317	1399	1481	1564	1646
		€	283,00	297,00	311,00	329,00	338,00	359,00	371,00	387,00	399,00	426,00	439,00	462,00
		Φ=	3,2185 *Δt^1,2400	3,8621 *Δt^1,2400	5,1495 *Δt^1,2400	6,4369 *Δt^1,2400	7,7243 *Δt^1,2400	9,0117 *Δt^1,2400	9,6554 *Δt^1,2400	10,2990 *Δt^1,2400	10,9427 *Δt^1,2400	11,5864 *Δt^1,2400	12,2301 *Δt^1,2400	12,8738 *Δt^1,2400
784	14	W	441	529	705	881	1057	1233	1322	1410	1498	1586	1674	1762
		€	299,00	314,00	330,00	350,00	359,00	381,00	394,00	412,00	425,00	454,00	468,00	493,00
		Φ=	3,4412 *Δt^1,2403	4,1295 *Δt^1,2403	5,5060 *Δt^1,2403	6,8825 *Δt^1,2403	8,2589 *Δt^1,2403	9,6354 *Δt^1,2403	10,3237 *Δt^1,2403	11,0119 *Δt^1,2403	11,7002 *Δt^1,2403	12,3884 *Δt^1,2403	13,0767 *Δt^1,2403	13,7649 *Δt^1,2403
840	15	W	470	563	751	939	1127	1315	1409	1502	1596	1690	1784	1878
		€	316,00	332,00	348,00	370,00	380,00	404,00	418,00	436,00	450,00	482,00	497,00	523,00
		Φ=	3,6649 *Δt^1,2405	4,3979 *Δt^1,2405	5,8639 *Δt^1,2405	7,3298 *Δt^1,2405	8,7958 *Δt^1,2405	10,2617 *Δt^1,2405	10,9947 *Δt^1,2405	11,7277 *Δt^1,2405	12,4607 *Δt^1,2405	13,1937 *Δt^1,2405	13,9267 *Δt^1,2405	14,6596 *Δt^1,2405
896	16	W	499	598	798	997	1196	1396	1496	1595	1695	1795	1894	1994
		€	332,00	350,00	367,00	391,00	401,00	426,00	441,00	461,00	476,00	510,00	527,00	554,00
		Φ=	3,8867 *Δt^1,2408	4,6641 *Δt^1,2408	6,2188 *Δt^1,2408	7,7734 *Δt^1,2408	9,3281 *Δt^1,2408	10,8828 *Δt^1,2408	11,6602 *Δt^1,2408	12,4375 *Δt^1,2408	13,2148 *Δt^1,2408	13,9922 *Δt^1,2408	14,7695 *Δt^1,2408	15,5469 *Δt^1,2408
952	17	W	527	632	843	1054	1265	1476	1581	1686	1792	1897	2003	2108
		€	348,00	367,00	386,00	411,00	422,00	448,00	465,00	486,00	502,00	538,00	556,00	584,00
		Φ=	4,1041 *Δt^1,2411	4,9249 *Δt^1,2411	6,5666 *Δt^1,2411	8,2082 *Δt^1,2411	9,8499 *Δt^1,2411	11,4915 *Δt^1,2411	12,3123 *Δt^1,2411	13,1332 *Δt^1,2411	13,9540 *Δt^1,2411	14,7748 *Δt^1,2411	15,5956 *Δt^1,2411	16,4164 *Δt^1,2411
1008	18	W	556	667	889	1111	1333	1555	1667	1778	1889	2000	2111	2222
		€	365,00	385,00	405,00	432,00	443,00	470,00	488,00	510,00	528,00	567,00	585,00	615,00
		Φ=	4,3210 *Δt^1,2414	5,1852 *Δt^1,2414	6,9136 *Δt^1,2414	8,6420 *Δt^1,2414	10,3704 *Δt^1,2414	12,0988 *Δt^1,2414	12,9630 *Δt^1,2414	13,8272 *Δt^1,2414	14,6913 *Δt^1,2414	15,5555 *Δt^1,2414	16,4197 *Δt^1,2414	17,2839 *Δt^1,2414
1064	19	W	584	701	934	1168	1402	1635	1752	1869	1986	2102	2219	2336
		€	381,00	402,00	423,00	452,00	465,00	493,00	511,00	535,00	554,00	595,00	615,00	645,00
		Φ=	4,5391 *Δt^1,2416	5,4469 *Δt^1,2416	7,2626 *Δt^1,2416	9,0782 *Δt^1,2416	10,8939 *Δt^1,2416	12,7095 *Δt^1,2416	13,6174 *Δt^1,2416	14,5252 *Δt^1,2416	15,4330 *Δt^1,2416	16,3408 *Δt^1,2416	17,2487 *Δt^1,2416	18,1565 *Δt^1,2416
1120	20	W	613	735	980	1225	1470	1715	1838	1960	2083	2205	2328	2450
		€	398,00	420,00	442,00	473,00	486,00	515,00	535,00	560,00	579,00	623,00	644,00	676,00
		Φ=	4,7551 *Δt^1,2419	5,7061 *Δt^1,2419	7,6081 *Δt^1,2419	9,5101 *Δt^1,2419	11,4121 *Δt^1,2419	13,3141 *Δt^1,2419	14,2652 *Δt^1,2419	15,2162 *Δt^1,2419	16,1672 *Δt^1,2419	17,1182 *Δt^1,2419	18,0692 *Δt^1,2419	19,0202 *Δt^1,2419
1176	21	W	641	769	1026	1282	1538	1795	1923	2051	2179	2308	2436	2564
		€	414,00	438,00	461,00	493,00	507,00	537,00	558,00	584,00	605,00	651,00	673,00	706,00
		Φ=	4,9705 *Δt^1,2422	5,9646 *Δt^1,2422	7,9528 *Δt^1,2422	9,9409 *Δt^1,2422	11,9291 *Δt^1,2422	13,9173 *Δt^1,2422	14,9114 *Δt^1,2422	15,9055 *Δt^1,2422	16,8996 *Δt^1,2422	17,8937 *Δt^1,2422	18,8878 *Δt^1,2422	19,8819 *Δt^1,2422
1232	22	W	670	803	1071	1339	1607	1875	2009	2142	2276	2410	2544	2678
		€	430,00	455,00	480,00	514,00	528,00	560,00	582,00	609,00	631,00	679,00	703,00	737,00
		Φ=	5,1854 *Δt^1,2425	6,2225 *Δt^1,2425	8,2966 *Δt^1,2425	10,3708 *Δt^1,2425	12,4449 *Δt^1,2425	14,5191 *Δt^1,2425	15,5561 *Δt^1,2425	16,5932 *Δt^1,2425	17,6303 *Δt^1,2425	18,6674 *Δt^1,2425	19,7044 *Δt^1,2425	20,7415 *Δt^1,2425
1288	23	W	698	837	1116	1395	1674	1953	2093	2232	2372	2511	2651	2790
		€	447,00	473,00	499,00	534,00	549,00	582,00	605,00	633,00	657,00	707,00	732,00	767,00
		Φ=	5,3980 *Δt^1,2427	6,4776 *Δt^1,2427	8,6368 *Δt^1,2427	10,7960 *Δt^1,2427	12,9552 *Δt^1,2427	15,1144 *Δt^1,2427	16,1940 *Δt^1,2427	17,2737 *Δt^1,2427	18,3533 *Δt^1,2427	19,4329 *Δt^1,2427	20,5125 *Δt^1,2427	21,5921 *Δt^1,2427
1344	24	W	726	871	1162	1452	1742	2033	2178	2323	2468	2614	2759	2904
		€	463,00	490,00	517,00	555,00	570,00	604,00	629,00	658,00	683,00	735,00	761,00	798,00
		Φ=	5,6120 *Δt^1,2430	6,7344 *Δt^1,2430	8,9792 *Δt^1,2430	11,2240 *Δt^1,2430	13,4688 *Δt^1,2430	15,7136 *Δt^1,2430	16,8360 *Δt^1,2430	17,9584 *Δt^1,2430	19,0808 *Δt^1,2430	20,2032 *Δt^1,2430	21,3256 *Δt^1,2430	22,4480 *Δt^1,2430
1400	25	W	754	905	1206	1508	1810	2111	2262	2413	2564	2714	2865	3016
		€	480,00	508,00	536,00	575,00	591,00	626,00	652,00	683,00	708,00	764,00	791,00	828,00
		Φ=	5,8216 *Δt^1,2433	6,9859 *Δt^1,2433	9,3146 *Δt^1,2433	11,6432 *Δt^1,2433	13,9718 *Δt^1,2433	16,3005 *Δt^1,2433	17,4648 *Δt^1,2433	18,6291 *Δt^1,2433	19,7934 *Δt^1,2433	20,9577 *Δt^1,2433	22,1221 *Δt^1,2433	23,2864 *Δt^1,2433
1456	26	W	782	938	1251	1564	1877	2190	2346	2502	2659	2815	2972	3128
		€	496,00	526,00	555,00	596,00	612,00	649,00	676,00	707,00	734,00	792,00	820,00	859,00
		Φ=	6,0307 *Δt^1,2436	7,2368 *Δt^1,2436	9,6491 *Δt^1,2436	12,0614 *Δt^1,2436	14,4737 *Δt^1,2436	16,8860 *Δt^1,2436	18,0921 *Δt^1,2436	19,2982 *Δt^1,2436	20,5044 *Δt^1,2436	21,7105 *Δt^1,2436	22,9167 *Δt^1,2436	24,1228 *Δt^1,2436
1512	27	W	810	972	1296	1620	1944	2268	2430	2592	2754	2916	3078	3240
		€	513,00	543,00	574,00	616,00	633,00	671,00	699,00	732,00	760,00	820,00	849,00	889,00
		Φ=	6,2393 *Δt^1,2439	7,4872 *Δt^1,2439	9,9829 *Δt^1,2439	12,4786 *Δt^1,2439	14,9743 *Δt^1,2439	17,4701 *Δt^1,2439	18,7179 *Δt^1,2439	19,9658 *Δt^1,2439	21,2136 *Δt^1,2439	22,4615 *Δt^1,2439	23,7094 *Δt^1,2439	24,9572 *Δt^1,2439
1568	28	W	838	1006	1341	1676	2011	2346	2514	2682	2849	3017	3184	3352
		€	529,00	561,00	592,00	637,00	655,00	693,00	723,00	757,00	786,00	848,00	879,00	920,00
		Φ=	6,4499 *Δt^1,2441	7,7399 *Δt^1,2441	10,3199 *Δt^1,2441	12,8999 *Δt^1,2441	15,4798 *Δt^1,2441	18,0598 *Δt^1,2441	19,3498 *Δt^1,2441	20,6398 *Δt^1,2441	21,9298 *Δt^1,2441	23,2198 *Δt^1,2441	24,5098 *Δt^1,2441	25,7997 *Δt^1,2441
1624	29	W	866	1039	1386	1732	2078	2425	2598	2771	2944	3118	3291	3464
		€	545,00	578,00	611,00	657,00	676,00	716,00	746,00	781,00	812,00	876,00	908,00	950,00
		Φ=	6,6576 *Δt^1,2444	7,9892 *Δt^1,2444	10,6522 *Δt^1,2444	13,3153 *Δt^1,2444	15,9783 *Δt^1,2444	18,6414 *Δt^1,2444	19,9729 *Δt^1,2444	21,3044 *Δt^1,2444	22,6359 *Δt^1,2444	23,9675 *Δt^1,2444	25,2990 *Δt^1,2444	26,6305 *Δt^1,2444
1680	30	W	894	1073	1430	1788	2146	2503	2682	2861	3040	3218	3397	3576
		€	562,00	596,00	630,00	678,00	697,00	738,00	769,00	806,00	838,00	904,00	937,00	981,00
		Φ=	6,8648 *Δt^1,2447	8,2378 *Δt^1,2447	10,9837 *Δt^1,2447	13,7297 *Δt^1,2447	16,4756 *Δt^1,2447	19,2215 *Δt^1,2447	20,5945 *Δt^1,2447	21,9674 *Δt^1,2447	23,3404 *Δt^1,2447	24,7134 *Δt^1,2447	26,0863 *Δt^1,2447	27,4593 *Δt^1,2447
1736	31	W	922	1106	1475	1844	2213	2582	2766	2950	3135	3319	3504	3688
		€	578,00	613,00	649,00	699,00	718,00	760,00	793,00	830,00	863,00	933,00	967,00	1011,00
		Φ=	7,0715 *Δt^1,2450	8,4858 *Δt^1,2450	11,3144 *Δt^1,2450	14,1431 *Δt^1,2450	16,9717 *Δt^1,2450	19,8003 *Δt^1,2450	21,2146 *Δt^1,2450	22,6289 *Δt^1,2450	24,0432 *Δt^1,2450	25,4575 *Δt^1,2450	26,8718 *Δt^1,2450	28,2861 *Δt^1,2450
1792	32	W	950	1140	1520	1900	2280	2660	2850	3040	3230	3420	3610	3800
		€	595,00	631,00	667,00	719,00	739,00	782,00	816,00	855,00	889,00	961,00	996,00	1042,00
		Φ=	7,2806 *Δt^1,2452	8,7367 *Δt^1,2452	11,6489 *Δt^1,2452	14,5612 *Δt^1,2452	17,4734 *Δt^1,2452	20,3856 *Δt^1,2452	21,8417 *Δt^1,2452	23,2979 *Δt^1,2452	24,7540 *Δt^1,2452	26,2101 *Δt^1,2452	27,6662 *Δt^1,2452	29,1223 *Δt^1,2452

(*) Potencia en watios - Otras fórmulas de cálculo: ver pág. 130

Bajo demanda están disponibles todas las medidas intermedias para alturas de 224 mm a 1792 mm y para anchuras de 400 mm a 2500 mm

Color: R01

ROSY ELÉCTRICO

El radiador Rosy está también disponible en la nueva versión eléctrica.
El cronotermostato vía radio permite programar semanalmente la puesta en marcha del radiador y la temperatura ambiente deseada.
Las dimensiones disponibles han sido seleccionadas para ofrecer una serie de radiadores que se adapten a cualquier espacio.

Especificaciones eléctricas: CLASE 2	Grado de protección mínimo: IP 44	Longitud del cable: 1200 mm
Resistencias eléctricas disponibles: • Con cronotermostato ambiente por radiofrecuencia		

Materiales:
• colectores verticales de acero al carbono pintado ø38 mm
• cuerpos radiantes horizontales dobles de acero al carbono pintado, rectangulares, de 50x10 mm
• Lleno de agua glicolada
• Cronotermostato ambiente vía radio de serie

Kit de fijación:
• Soportes
• Llave hexagonal
• Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
• Instrucciones de montaje

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Pintado:
mediante polvo epoxi-poliéster ecológico de 90 gloss de brillo. (certificación DIN 55900-1, -2)

Colores:
Radiadores y accesorios: color estándar blanco RAL 9010.
Para otros colores, incremento del precio en un 25%; para acabados especiales, incremento del 30%.
Consultar la carta de colores de la pág. 140

LEYENDA	
▶ Entrada	⋖ Purgador
◁ Salida	H Altura
□ Manguito base=20 - altura=15	
| Ciego	
| Entrecentros	L Anchura

ACCESORIOS

KIT 2 COLGADORES DE ACERO DE COLOR RAL 9010

Precio € 83,00

BARRA DE ACERO DE COLOR RAL 9010
(L= 390 mm)

Precio € 99,00

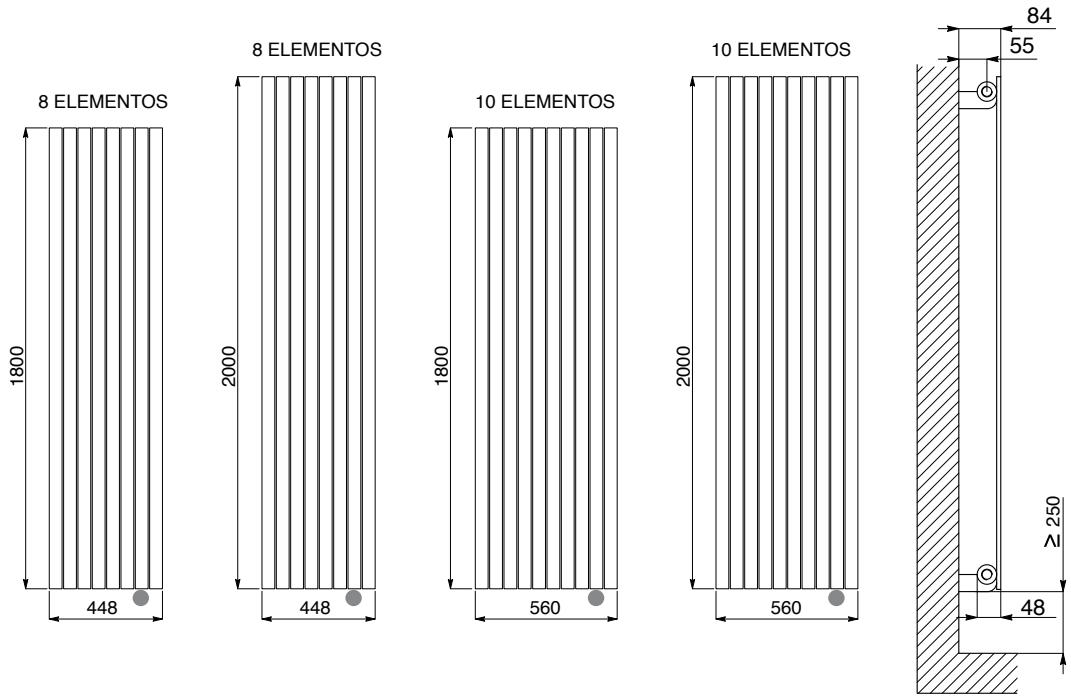

Altura	Anchura	Elementos	Precio	Peso	Potencia térmica
[mm]	L [mm]	n°	€	[Kg]	Watt
KIT - CRONOTERMOSTATO AMBIENTE POR RADIOFRECUENCIA, ENCHUFE SHUKO, 230 V					
1800	448	8	894,00	24	900
2000	448	8	911,00	26	900
1800	560	10	947,00	29	1200
2000	560	10	961,00	32	1200



ACCESORIO DE SERIE

CRONOTERMOSTATO AMBIENTE POR RADIOFRECUENCIA

- Programación diaria y semanal con 2 niveles de temperatura
- Selección de temperatura noche y día diferentes
- Telemando-termostato incluyendo kit de fijación a la pared
- Función anti-hielo

Colocación de los radiadores eléctricos en los cuartos de baño

Los radiadores eléctricos están compuestos por una resistencia eléctrica de clase 1 y grado de protección mínimo IP 44.
Ello permite su montaje en zona 2 de peligro a condición de que la línea de alimentación esté protegida por interruptor diferencial con Idn≤30 mA.
La toma de alimentación y el interruptor diferencial deben estar colocados obligatoriamente en zona 3.

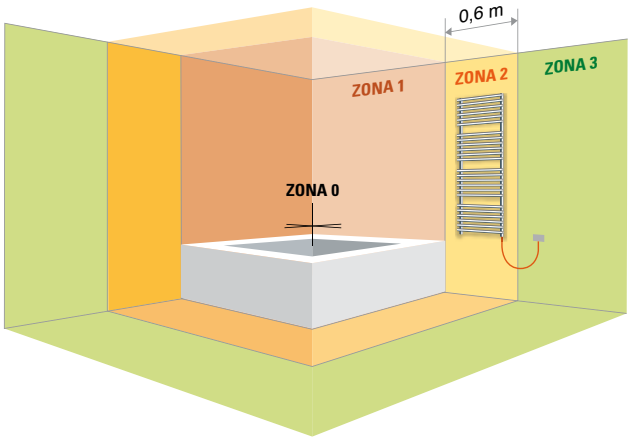

Color: H53

ROSY TANDEM

VERTICAL

Materiales:
- colectores horizontales de acero al carbono pintado ø 38 mm
- cuerpos radiantes verticales dobles, rectangulares, de 50x10 mm, de acero al carbono pintado

Kit de fijación:
- Soportes
- Purgador de aire
- Llave hexagonal
- Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
- Instrucciones de montaje

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Pintado:
mediante polvo epoxi-poliéster ecológico de 90 gloss de brillo. (certificación DIN 55900-1, -2)

Colores:
Radiadores y accesorios: color estándar blanco RAL 9010.
Para otros colores, incremento del precio en un 25%; para acabados especiales, incremento del 30%.
Consultar la carta de colores de la pág. 140

CE EN 442-1 EUROPEAN NORM RADIADORES Y CONVECTORES

Presión máxima de funcionamiento: 8 bar	
Temperatura máxima de funcionamiento: 95° C	Funcionamiento: agua caliente
Conexiones: N° 2 de 1/2" gas - n° 1 de 1/8" gas para purgador de aire	



Medidas para válvulas tipo "Elegant"

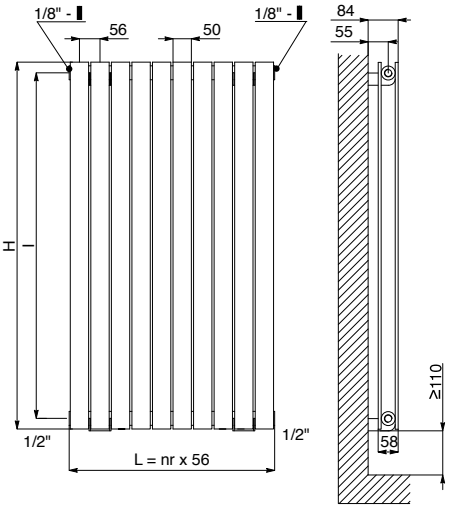

LEYENDA

▶ Entrada	◀ Purgador
◁ Salida	H Altura
□ Manguito base=20 - altura=15	
▌ Ciego	
▏Entrecentros	L Anchura

ACCESORIOS

KIT VÁLVULA ELEGANT
ESCUADRA MANUAL
BLANCO RAL 9010

Lista completa accesorios en la pág. 125

CONEXIONES ESTÁNDAR SIN INCREMENTO DE PRECIO



Especificar siempre en el pedido el tipo de conexión (de V1 a V13).

CONEXIONES ESPECIALES (suplemento € 49,00)





Conexiones monotubo disponibles para modelos con 8 o mas elementos.

Utilizar exclusivamente las llaves Elegant Monotubo indicadas en la pag. 126

ALTURA H [mm]	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	1900	2000	2200	2300	2500
Pot. term. por elemento a Δt = 50 °C [Watt]	64,2	82,3	99,7	117,0	133,0	149,0	165,0	173,9	180,0	194,4	203,0	218,0
Peso por elemento [kg]	1,764	2,301	2,838	3,376	3,913	4,690	4,988	5,257	5,526	6,063	6,332	6,869
Capacidad elemento [lt]	0,500	0,630	0,770	0,900	1,030	1,160	1,290	1,358	1,420	1,555	1,620	1,750
Exponente n	1,3423	1,3417	1,3411	1,3405	1,3390	1,3393	1,3387	1,3380	1,3381	1,3370	1,3372	1,3366
Entrecentros I [mm] *(solo para V3-V4)*	542	742	942	1142	1342	1542	1742	1842	1942	2142	2242	2442

ANCHURA L [mm]	N° El.	(*)	Potencia térmica en Watt Δt=50°C										75/65/20°C (Δt=50°C)	
224	4	W	257	329	399	468	532	596	660	696	720	778	812	872
		€	233,00	252,00	264,00	270,00	287,00	317,00	328,00	334,00	341,00	345,00	355,00	392,00
		Φ=	1,3461 *Δt^1,3423	1,7296 *Δt^1,3417	2,1002 *Δt^1,3411	2,4705 *Δt^1,3405	2,8248 *Δt^1,3390	3,1609 *Δt^1,3393	3,5086 *Δt^1,3387	3,7080 *Δt^1,3380	3,8365 *Δt^1,3381	4,1613 *Δt^1,3370	4,3420 *Δt^1,3372	4,6738 *Δt^1,3366
280	5	W	321	412	499	585	665	745	825	870	900	972	1015	1090
		€	266,00	286,00	301,00	311,00	332,00	364,00	379,00	385,00	393,00	399,00	411,00	450,00
		Φ=	1,6826 *Δt^1,3423	2,1620 *Δt^1,3417	2,6253 *Δt^1,3411	3,0881 *Δt^1,3405	3,5310 *Δt^1,3390	3,9512 *Δt^1,3393	4,3857 *Δt^1,3387	4,6350 *Δt^1,3380	4,7957 *Δt^1,3381	5,2017 *Δt^1,3370	5,4275 *Δt^1,3372	5,8423 *Δt^1,3366
336	6	W	385	494	598	702	798	894	990	1043	1080	1166	1218	1308
		€	299,00	320,00	339,00	352,00	377,00	411,00	429,00	435,00	445,00	453,00	466,00	509,00
		Φ=	2,0191 *Δt^1,3423	2,5944 *Δt^1,3417	3,1503 *Δt^1,3411	3,7057 *Δt^1,3405	4,2372 *Δt^1,3390	4,7414 *Δt^1,3393	5,2629 *Δt^1,3387	5,5620 *Δt^1,3380	5,7548 *Δt^1,3381	6,2420 *Δt^1,3370	6,5131 *Δt^1,3372	7,0107 *Δt^1,3366
392	7	W	449	576	698	819	931	1043	1155	1217	1260	1361	1421	1526
		€	332,00	354,00	377,00	393,00	421,00	457,00	480,00	486,00	496,00	507,00	521,00	568,00
		Φ=	2,3556 *Δt^1,3423	3,0268 *Δt^1,3417	3,6754 *Δt^1,3411	4,3233 *Δt^1,3405	4,9434 *Δt^1,3390	5,5316 *Δt^1,3393	6,1400 *Δt^1,3387	6,4890 *Δt^1,3380	6,7140 *Δt^1,3381	7,2823 *Δt^1,3370	7,5986 *Δt^1,3372	8,1792 *Δt^1,3366
448	8	W	514	658	798	936	1064	1192	1320	1391	1440	1555	1624	1744
		€	365,00	388,00	414,00	434,00	466,00	504,00	530,00	536,00	548,00	561,00	576,00	626,00
		Φ=	2,6921 *Δt^1,3423	3,4592 *Δt^1,3417	4,2005 *Δt^1,3411	4,9409 *Δt^1,3405	5,6496 *Δt^1,3390	6,3219 *Δt^1,3393	7,0172 *Δt^1,3387	7,4160 *Δt^1,3380	7,6731 *Δt^1,3381	8,3227 *Δt^1,3370	8,6841 *Δt^1,3372	9,3477 *Δt^1,3366
504	9	W	578	741	897	1053	1197	1341	1485	1565	1620	1750	1827	1962
		€	398,00	422,00	452,00	475,00	510,00	551,00	581,00	587,00	599,00	615,00	631,00	685,00
		Φ=	3,0287 *Δt^1,3423	3,8917 *Δt^1,3417	4,7255 *Δt^1,3411	5,5585 *Δt^1,3405	6,3558 *Δt^1,3390	7,1121 *Δt^1,3393	7,8943 *Δt^1,3387	8,3430 *Δt^1,3380	8,6322 *Δt^1,3381	9,3630 *Δt^1,3370	9,7696 *Δt^1,3372	10,5161 *Δt^1,3366
560	10	W	642	823	997	1170	1330	1490	1650	1739	1800	1944	2030	2180
		€	430,00	456,00	489,00	516,00	555,00	598,00	631,00	637,00	651,00	669,00	686,00	744,00
		Φ=	3,3652 *Δt^1,3423	4,3241 *Δt^1,3417	5,2506 *Δt^1,3411	6,1761 *Δt^1,3405	7,0621 *Δt^1,3390	7,9023 *Δt^1,3393	8,7715 *Δt^1,3387	9,2700 *Δt^1,3380	9,5914 *Δt^1,3381	10,4034 *Δt^1,3370	10,8551 *Δt^1,3372	11,6846 *Δt^1,3366
616	11	W	706	905	1097	1287	1463	1639	1815	1913	1980	2138	2233	2398
		€	463,00	490,00	527,00	557,00	599,00	645,00	682,00	687,00	703,00	723,00	741,00	802,00
		Φ=	3,7017 *Δt^1,3423	4,7565 *Δt^1,3417	5,7756 *Δt^1,3411	6,7937 *Δt^1,3405	7,7683 *Δt^1,3390	8,6926 *Δt^1,3393	9,6486 *Δt^1,3387	10,1970 *Δt^1,3380	10,5505 *Δt^1,3381	11,4437 *Δt^1,3370	11,9406 *Δt^1,3372	12,8530 *Δt^1,3366
672	12	W	770	988	1196	1404	1596	1788	1980	2087	2160	2333	2436	2616
		€	496,00	524,00	564,00	598,00	644,00	692,00	732,00	738,00	754,00	777,00	796,00	861,00
		Φ=	4,0382 *Δt^1,3423	5,1889 *Δt^1,3417	6,3007 *Δt^1,3411	7,4114 *Δt^1,3405	8,4745 *Δt^1,3390	9,4828 *Δt^1,3393	10,5258 *Δt^1,3387	11,1239 *Δt^1,3380	11,5096 *Δt^1,3381	12,4840 *Δt^1,3370	13,0261 *Δt^1,3372	14,0215 *Δt^1,3366
728	13	W	835	1070	1296	1521	1729	1937	2145	2261	2340	2527	2639	2834
		€	529,00	558,00	602,00	639,00	689,00	739,00	782,00	788,00	806,00	830,00	852,00	920,00
		Φ=	4,3747 *Δt^1,3423	5,6213 *Δt^1,3417	6,8257 *Δt^1,3411	8,0290 *Δt^1,3405	9,1807 *Δt^1,3390	10,2730 *Δt^1,3393	11,4029 *Δt^1,3387	12,0509 *Δt^1,3380	12,4688 *Δt^1,3381	13,5244 *Δt^1,3370	14,1116 *Δt^1,3372	15,1900 *Δt^1,3366
784	14	W	899	1152	1396	1638	1862	2086	2310	2435	2520	2722	2842	3052
		€	562,00	592,00	639,00	680,00	733,00	786,00	833,00	839,00	857,00	884,00	907,00	978,00
		Φ=	4,7112 *Δt^1,3423	6,0537 *Δt^1,3417	7,3508 *Δt^1,3411	8,6466 *Δt^1,3405	9,8869 *Δt^1,3390	11,0633 *Δt^1,3393	12,2801 *Δt^1,3387	12,9779 *Δt^1,3380	13,4279 *Δt^1,3381	14,5647 *Δt^1,3370	15,1971 *Δt^1,3372	16,3584 *Δt^1,3366
840	15	W	963	1235	1496	1755	1995	2235	2475	2609	2700	2916	3045	3270
		€	595,00	626,00	677,00	721,00	778,00	833,00	883,00	889,00	909,00	938,00	962,00	1.037,00
		Φ=	5,0478 *Δt^1,3423	6,4861 *Δt^1,3417	7,8759 *Δt^1,3411	9,2642 *Δt^1,3405	10,5931 *Δt^1,3390	11,8535 *Δt^1,3393	13,1572 *Δt^1,3387	13,9049 *Δt^1,3380	14,3871 *Δt^1,3381	15,6050 *Δt^1,3370	16,2826 *Δt^1,3372	17,5269 *Δt^1,3366
896	16	W	1027	1317	1595	1872	2128	2384	2640	2782	2880	3110	3248	3488
		€	628,00	660,00	714,00	762,00	822,00	880,00	934,00	940,00	961,00	992,00	1.017,00	1.096,00
		Φ=	5,3843 *Δt^1,3423	6,9185 *Δt^1,3417	8,4009 *Δt^1,3411	9,8818 *Δt^1,3405	11,2993 *Δt^1,3390	12,6437 *Δt^1,3393	14,0344 *Δt^1,3387	14,8319 *Δt^1,3380	15,3462 *Δt^1,3381	16,6454 *Δt^1,3370	17,3681 *Δt^1,3372	18,6953 *Δt^1,3366
952	17	W	1091	1399	1695	1989	2261	2533	2805	2956	3060	3305	3451	3706
		€	660,00	694,00	752,00	804,00	867,00	927,00	984,00	990,00	1.012,00	1.046,00	1.072,00	1.154,00
		Φ=	5,7208 *Δt^1,3423	7,3509 *Δt^1,3417	8,9260 *Δt^1,3411	10,4994 *Δt^1,3405	12,0055 *Δt^1,3390	13,4340 *Δt^1,3393	14,9115 *Δt^1,3387	15,7589 *Δt^1,3380	16,3053 *Δt^1,3381	17,6857 *Δt^1,3370	18,4536 *Δt^1,3372	19,8638 *Δt^1,3366
1008	18	W	1156	1481	1795	2106	2394	2682	2970	3130	3240	3499	3654	3924
		€	693,00	728,00	789,00	845,00	911,00	974,00	1.035,00	1.040,00	1.064,00	1.100,00	1.127,00	1.213,00
		Φ=	6,0573 *Δt^1,3423	7,7833 *Δt^1,3417	9,4510 *Δt^1,3411	11,1170 *Δt^1,3405	12,7117 *Δt^1,3390	14,2242 *Δt^1,3393	15,7887 *Δt^1,3387	16,6859 *Δt^1,3380	17,2645 *Δt^1,3381	18,7260 *Δt^1,3370	19,5392 *Δt^1,3372	21,0322 *Δt^1,3366

(*) Potencia en watios - Otras fórmulas de cálculo: ver pág. 130

Bajo demanda están disponibles todas las medidas intermedias para alturas de 400 mm a 2500 mm y para anchuras de 224 mm a 1008 mm

Color: R01

ROSY TANDEM

HORIZONTAL

Materiales:
- colectores verticales de acero al carbono pintado ø38 mm
- cuerpos radiantes horizontales dobles de acero al carbono pintado, rectangulares, de 50x10 mm

Kit de fijación:
- Soportes
- Purgador de aire
- Llave hexagonal
- Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
- Instrucciones de montaje

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Pintado:
mediante polvo epoxi-poliéster ecológico de 90 gloss de brillo. (certificación DIN 55900-1, -2)

Colores:
Radiadores y accesorios: color estándar blanco RAL 9010.
Para otros colores, incremento del precio en un 25%; para acabados especiales, incremento del 30%.
Consultar la carta de colores de la pág. 140

CE EN 442-1 EUROPEAN NORM RADIADORES Y CONVECTORES

Presión máxima de funcionamiento: 8 bar	
Temperatura máxima de funcionamiento: 95° C	Funcionamiento: agua caliente
Conexiones: N° 2 de 1/2" gas - n° 1 de 1/2" gas para purgador de aire	

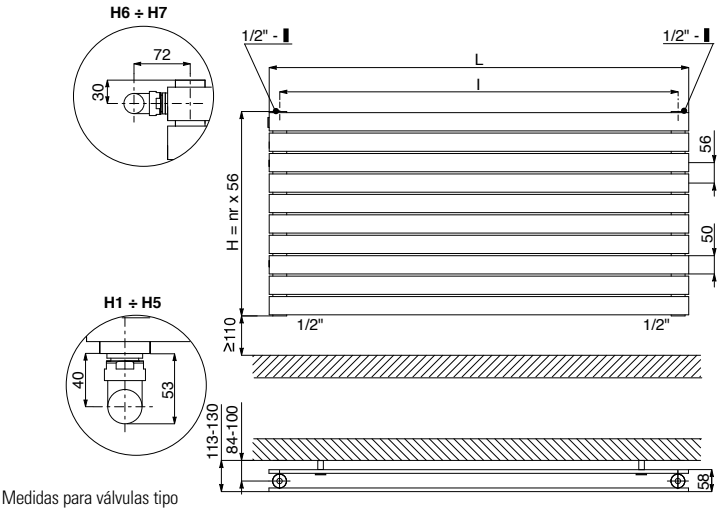

Medidas para válvulas tipo "Elegant"

ACCESORIOS

KIT VÁLVULA ELEGANT
ESCUADRA MANUAL
BLANCO RAL 9010

Lista completa accesorios en la pág. 125

LEYENDA	
▶ Entrada	◀ Purgador
◁ Salida	H Altura
□ Manguito base=20 - altura=15	
▌ Ciego	
▏ Entrecentros	L Anchura

CONEXIONES ESTÁNDAR SIN INCREMENTO DE PRECIO



CONEXIONES ESPECIALES (suplemento € 49,00)

Especificar siempre en el pedido el tipo de conexión (de H1 a H7). Excluida conexión monotubo.

ANCHURA L [mm]	500	600	800	1000	1200	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Peso por elemento [kg]	1,495	1,764	2,301	2,838	3,376	3,913	4,182	4,690	4,719	4,988	5,257	5,526
Capacidad elemento [lt]	0,440	0,500	0,630	0,770	0,900	1,030	1,095	1,160	1,226	1,290	1,358	1,420
Entrecentros I [mm] *(solo para H1-H2-H3)*	442	542	742	942	1142	1342	1442	1542	1642	1742	1842	1942

ALTURA H [mm]	N° El.	(*)	Potencia térmica en Watt Δt=50°C										75/65/20°C (Δt=50°C)	
224	**4**	W	245	294	392	490	588	686	735	784	833	882	931	980
		€	**231,00**	**233,00**	**252,00**	**264,00**	**270,00**	**287,00**	**312,00**	**317,00**	**323,00**	**328,00**	**334,00**	**341,00**
		φ=	1,8091 *Δt^{1,2547}	2,1709 *Δt^{1,2547}	2,8946 *Δt^{1,2547}	3,6182 *Δt^{1,2547}	4,3419 *Δt^{1,2547}	5,0655 *Δt^{1,2547}	5,4274 *Δt^{1,2547}	5,7892 *Δt^{1,2547}	6,1510 *Δt^{1,2547}	6,5128 *Δt^{1,2547}	6,8747 *Δt^{1,2547}	7,2365 *Δt^{1,2547}
280	**5**	W	300	359	479	599	719	839	899	958	1018	1078	1138	1198
		€	**263,00**	**266,00**	**286,00**	**301,00**	**311,00**	**332,00**	**358,00**	**364,00**	**371,00**	**379,00**	**385,00**	**393,00**
		φ=	2,2350 *Δt^{1,2520}	2,6821 *Δt^{1,2520}	3,5761 *Δt^{1,2520}	4,4701 *Δt^{1,2520}	5,3641 *Δt^{1,2520}	6,2581 *Δt^{1,2520}	6,7051 *Δt^{1,2520}	7,1521 *Δt^{1,2520}	7,5992 *Δt^{1,2520}	8,0462 *Δt^{1,2520}	8,4932 *Δt^{1,2520}	8.9402 *Δt^{1,2520}
336	**6**	W	353	423	564	705	846	987	1058	1128	1199	1269	1340	1410
		€	**294,00**	**299,00**	**320,00**	**339,00**	**352,00**	**377,00**	**404,00**	**411,00**	**419,00**	**429,00**	**435,00**	**445,00**
		φ=	2,6595 *Δt^{1,2492}	3,1914 *Δt^{1,2492}	4,2553 *Δt^{1,2492}	5,3191 *Δt^{1,2492}	6,3829 *Δt^{1,2492}	7,4467 *Δt^{1,2492}	7,9786 *Δt^{1,2492}	8,5105 *Δt^{1,2492}	9,0424 *Δt^{1,2492}	9,5743 *Δt^{1,2492}	10,1062*Δt^{1,2492}	10,6381*Δt^{1,2492}
392	**7**	W	404	485	646	808	970	1131	1212	1293	1374	1454	1535	1616
		€	**326,00**	**332,00**	**354,00**	**377,00**	**393,00**	**421,00**	**449,00**	**457,00**	**467,00**	**480,00**	**486,00**	**496,00**
		φ=	3,0805 *Δt^{1,2465}	3,6965 *Δt^{1,2465}	4,9287 *Δt^{1,2465}	6,1609 *Δt^{1,2465}	7,3931 *Δt^{1,2465}	8,6253 *Δt^{1,2465}	9,2414 *Δt^{1,2465}	9,8575 *Δt^{1,2465}	10,4736*Δt^{1,2465}	11,0896*Δt^{1,2465}	11,7057*Δt^{1,2465}	12,3218*Δt^{1,2465}
448	**8**	W	454	545	726	908	1090	1271	1362	1453	1544	1634	1725	1816
		€	**358,00**	**365,00**	**388,00**	**414,00**	**434,00**	**466,00**	**495,00**	**504,00**	**515,00**	**530,00**	**536,00**	**548,00**
		φ=	3,4985 *Δt^{1,2438}	4,1982 *Δt^{1,2438}	5,5975 *Δt^{1,2438}	6,9969 *Δt^{1,2438}	8,3963 *Δt^{1,2438}	9,7957 *Δt^{1,2438}	10,4954*Δt^{1,2438}	11,1951*Δt^{1,2438}	11,8948*Δt^{1,2438}	12,5945*Δt^{1,2438}	13,2941*Δt^{1,2438}	13,9938*Δt^{1,2438}
504	**9**	W	503	603	804	1005	1206	1407	1508	1608	1709	1809	1910	2010
		€	**389,00**	**398,00**	**422,00**	**452,00**	**475,00**	**510,00**	**541,00**	**551,00**	**563,00**	**581,00**	**587,00**	**599,00**
		φ=	3,9148 *Δt^{1,2410}	4,6978 *Δt^{1,2410}	6,2637 *Δt^{1,2410}	7,8297 *Δt^{1,2410}	9,3956 *Δt^{1,2410}	10,9616*Δt^{1,2410}	11,7445*Δt^{1,2410}	12,5275*Δt^{1,2410}	13,3105*Δt^{1,2410}	14,0934*Δt^{1,2410}	14,8764*Δt^{1,2410}	15,6594*Δt^{1,2410}
560	**10**	W	550	659	879	1099	1319	1539	1649	1758	1868	1978	2088	2198
		€	**421,00**	**430,00**	**456,00**	**489,00**	**516,00**	**555,00**	**587,00**	**598,00**	**611,00**	**631,00**	**637,00**	**651,00**
		φ=	4,3265 *Δt^{1,2383}	5,1918 *Δt^{1,2383}	6,9223 *Δt^{1,2383}	8,6529 *Δt^{1,2383}	10,3835*Δt^{1,2383}	12,1141*Δt^{1,2383}	12,9794*Δt^{1,2383}	13,8447*Δt^{1,2383}	14,7100*Δt^{1,2383}	15,5753*Δt^{1,2383}	16,4406*Δt^{1,2383}	17,3059*Δt^{1,2383}
616	**11**	W	596	715	953	1191	1429	1667	1787	1906	2025	2144	2263	2382
		€	**453,00**	**463,00**	**490,00**	**527,00**	**557,00**	**599,00**	**632,00**	**645,00**	**659,00**	**682,00**	**687,00**	**703,00**
		φ=	4,7403 *Δt^{1,2355}	5,6883 *Δt^{1,2355}	7,5845 *Δt^{1,2355}	9,4806 *Δt^{1,2355}	11,3767*Δt^{1,2355}	13,2728*Δt^{1,2355}	14,2209*Δt^{1,2355}	15,1689*Δt^{1,2355}	16,1170*Δt^{1,2355}	17,0650*Δt^{1,2355}	18,0131*Δt^{1,2355}	18,9611*Δt^{1,2355}
672	**12**	W	640	768	1024	1280	1536	1792	1920	2048	2176	2304	2432	2560
		€	**484,00**	**496,00**	**524,00**	**564,00**	**598,00**	**644,00**	**678,00**	**692,00**	**707,00**	**732,00**	**738,00**	**754,00**
		φ=	5,1486 *Δt^{1,2328}	6,1783 *Δt^{1,2328}	8,2378 *Δt^{1,2328}	10,2972*Δt^{1,2328}	12,3567*Δt^{1,2328}	14,4161*Δt^{1,2328}	15,4458*Δt^{1,2328}	16,4755*Δt^{1,2328}	17,5053*Δt^{1,2328}	18,5350*Δt^{1,2328}	19,5647*Δt^{1,2328}	20,5944*Δt^{1,2328}
728	**13**	W	684	820	1094	1367	1640	1914	2051	2187	2324	2461	2597	2734
		€	**516,00**	**529,00**	**558,00**	**602,00**	**639,00**	**689,00**	**724,00**	**739,00**	**755,00**	**782,00**	**788,00**	**806,00**
		φ=	5,5569 *Δt^{1,2301}	6,6683 *Δt^{1,2301}	8,8911 *Δt^{1,2301}	11,1139*Δt^{1,2301}	13,3367*Δt^{1,2301}	15,5594*Δt^{1,2301}	16,6708*Δt^{1,2301}	17,7822*Δt^{1,2301}	18,8936*Δt^{1,2301}	20,0050*Δt^{1,2301}	21,1164*Δt^{1,2301}	22,2278*Δt^{1,2301}
784	**14**	W	726	871	1161	1451	1741	2031	2177	2322	2467	2612	2757	2902
		€	**548,00**	**562,00**	**592,00**	**639,00**	**680,00**	**733,00**	**769,00**	**786,00**	**804,00**	**833,00**	**839,00**	**857,00**
		φ=	5,9634 *Δt^{1,2273}	7,1560 *Δt^{1,2273}	9,5414 *Δt^{1,2273}	11,9267*Δt^{1,2273}	14,3121*Δt^{1,2273}	16,6974*Δt^{1,2273}	17,8901*Δt^{1,2273}	19,0828*Δt^{1,2273}	20,2754*Δt^{1,2273}	21,4681*Δt^{1,2273}	22,6608*Δt^{1,2273}	23,8535*Δt^{1,2273}
840	**15**	W	767	920	1226	1533	1840	2146	2300	2453	2606	2759	2913	3066
		€	**579,00**	**595,00**	**626,00**	**677,00**	**721,00**	**778,00**	**815,00**	**833,00**	**852,00**	**883,00**	**889,00**	**909,00**
		φ=	6,3673 *Δt^{1,2246}	7,6407 *Δt^{1,2246}	10,1876*Δt^{1,2246}	12,7345*Δt^{1,2246}	15,2815*Δt^{1,2246}	17,8284*Δt^{1,2246}	19,1018*Δt^{1,2246}	20,3753*Δt^{1,2246}	21,6487*Δt^{1,2246}	22,9222*Δt^{1,2246}	24,1956*Δt^{1,2246}	25,4691*Δt^{1,2246}
896	**16**	W	807	968	1290	1613	1936	2258	2420	2581	2742	2903	3065	3226
		€	**611,00**	**628,00**	**660,00**	**714,00**	**762,00**	**822,00**	**861,00**	**880,00**	**900,00**	**934,00**	**940,00**	**961,00**
		φ=	6,7733 *Δt^{1,2218}	8,1280 *Δt^{1,2218}	10,8373*Δt^{1,2218}	13,5467*Δt^{1,2218}	16,2560*Δt^{1,2218}	18,9653*Δt^{1,2218}	20,3200*Δt^{1,2218}	21,6747*Δt^{1,2218}	23,0294*Δt^{1,2218}	24,3840*Δt^{1,2218}	25,7387*Δt^{1,2218}	27,0934*Δt^{1,2218}
952	**17**	W	846	1015	1353	1691	2029	2367	2537	2706	2875	3044	3213	3382
		€	**643,00**	**660,00**	**694,00**	**752,00**	**804,00**	**867,00**	**907,00**	**927,00**	**948,00**	**984,00**	**990,00**	**1.012,00**
		φ=	7,1763 *Δt^{1,2191}	8,6115 *Δt^{1,2191}	11,4820*Δt^{1,2191}	14,3526*Δt^{1,2191}	17,2231*Δt^{1,2191}	20,0936*Δt^{1,2191}	21,5288*Δt^{1,2191}	22,9641*Δt^{1,2191}	24,3993*Δt^{1,2191}	25,8346*Δt^{1,2191}	27,2699*Δt^{1,2191}	28,7051*Δt^{1,2191}
1008	**18**	W	884	1060	1414	1767	2120	2474	2651	2827	3004	3181	3357	3534
		€	**674,00**	**693,00**	**728,00**	**789,00**	**845,00**	**911,00**	**952,00**	**974,00**	**996,00**	**1.035,00**	**1.040,00**	**1.064,00**
		φ=	7,5784 *Δt^{1,2164}	9,0941 *Δt^{1,2164}	12,1255*Δt^{1,2164}	15,1569*Δt^{1,2164}	18,1882*Δt^{1,2164}	21,2196*Δt^{1,2164}	22,7353*Δt^{1,2164}	24,2510*Δt^{1,2164}	25,7667*Δt^{1,2164}	27,2824*Δt^{1,2164}	28,7980*Δt^{1,2164}	30,3137*Δt^{1,2164}

(*) Potencia en watios - Otras fórmulas de cálculo: ver pág. 130

Bajo demanda están disponibles todas las medidas intermedias para alturas de 224 mm a 1008 mm y para anchuras de 400 mm a 2500 mm

Color: R01

ROSY MAX

De diseño elegante, con una forma neoclásica, con un estilo basado en el concepto que ha caracterizado al radiador Rosy. Gracias a la disposición y al posicionamientode los elementos radiantes permite obtener potencias muy elevadas. Rosy Max, se adapta así a instalaciones de ahorro energético como calderas de condensación y bombas de calor, siendo un complemento ideal para viviendas proyectadas en clase A.

Modelo Patentado

CE EN 442-1 EUROPEAN NORM RADIADORES Y CONVECTORES

Presión máxima de funcionamiento: 8 bar
Temperatura máxima de funcionamiento: Funcionamiento: agua caliente
Conexiones: N° 2 da 1/2" gas - n° 1 da 1/8" gas para purgador de aire

Materiales:
- colectores horizontales de acero al carbono pintado ø 38 mm
- cuerpos radiantes verticales dobles, rectangulares, de 10x50 mm, de acero al carbono pintado

Kit de fijación:
- Soportes
- Purgador de aire
- Llave hexagonal
- Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
- Instrucciones de montaje

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Pintado:
mediante polvo epoxi-poliéster ecológico de 90 gloss de brillo. (certificación DIN 55900-1, -2)

Colores:
Radiadores y accesorios: color estándar blanco RAL 9010.
Para otros colores, incremento del precio en un 25%; para acabados especiales, incremento del 30%.
Consultar la carta de colores de la pág. 140

Accesorios y recambios:
Para ver la lista completa, consulte la pág. 125

ACCESORIOS

	KIT VÁLVULA ELEGANT ESCUADRA MANUAL BLANCO RAL 9010

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € XX	Precio € XX
Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas	

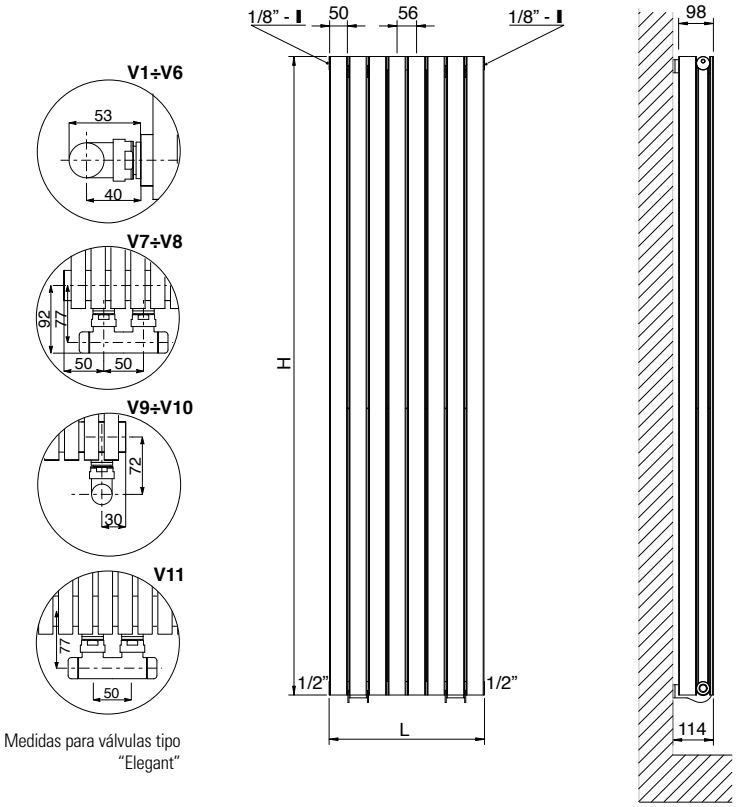

Medidas para válvulas tipo "Elegant"

LEYENDA

- ▶ Entrada
- ◀ Purgador
- ◁ Salida
- H Altura
- □ Manguito base=20 - altura=15
- I Ciego
- I Entrecentros
- L Anchura

CONEXIONES ESTÁNDAR SIN INCREMENTO DE PRECIO



CONEXIONES ESPECIALES (suplemento € 49,00)



Especificar siempre en el pedido el tipo de conexión (de V1 a V11). Excluida conexión monotubo.

Altura	Anchura	Nr° Elementos	Precio	Entrecentros	Peso	Capacidad	Potencia térmica a Δt = 50°C		75/65/20°C (Δt=50°C)
[mm]	L [mm]		€	I [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	(*) Ecuación Característica ϕ en Watt y Δt en °C
1800	274	5	**489,00**	1762	38,7	9,5	1368	1176	$\phi = 6{,}8767 * \Delta t^{1{,}3530}$
	330	6	**533,00**	1762	43,8	10,8	1550	1333	$\phi = 7{,}7936 * \Delta t^{1{,}3530}$
	386	7	**576,00**	1762	51,2	12,7	1824	1568	$\phi = 9{,}1698 * \Delta t^{1{,}3530}$
	442	8	**619,00**	1762	58,7	14,6	2097	1803	$\phi = 10{,}5443 * \Delta t^{1{,}3530}$
	498	9	**663,00**	1762	66,1	16,5	2371	2038	$\phi = 11{,}9196 * \Delta t^{1{,}3530}$
	554	10	**706,00**	1762	71,2	17,8	2553	2195	$\phi = 12{,}8365 * \Delta t^{1{,}3530}$
	610	11	**750,00**	1762	78,6	19,7	2827	2430	$\phi = 14{,}2118 * \Delta t^{1{,}3530}$
	666	12	**793,00**	1762	86,0	21,6	3100	2666	$\phi = 15{,}5872 * \Delta t^{1{,}3530}$
	722	13	**836,00**	1762	93,5	23,5	3374	2901	$\phi = 16{,}9625 * \Delta t^{1{,}3530}$
	778	14	**880,00**	1762	101,00	25,4	3648	3136	$\phi = 18{,}3378 * \Delta t^{1{,}3530}$
2000	274	5	**511,00**	1962	42,9	10,5	1512	1300	$\phi = 7{,}6303 * \Delta t^{1{,}3520}$
	330	6	**556,00**	1962	48,5	11,9	1713	1473	$\phi = 8{,}6477 * \Delta t^{1{,}3520}$
	386	7	**604,00**	1962	56,7	14,0	2016	1733	$\phi = 10{,}1738 * \Delta t^{1{,}3520}$
	442	8	**652,00**	1962	65,0	16,1	2318	1993	$\phi = 11{,}6999 * \Delta t^{1{,}3520}$
	498	9	**700,00**	1962	73,2	18,2	2620	2253	$\phi = 13{,}2259 * \Delta t^{1{,}3520}$
	554	10	**748,00**	1962	78,8	19,7	2822	2426	$\phi = 14{,}2433 * \Delta t^{1{,}3520}$
	610	11	**796,00**	1962	87,1	21,7	3124	2686	$\phi = 15{,}7694 * \Delta t^{1{,}3520}$
	666	12	**845,00**	1962	95,3	23,8	3427	2946	$\phi = 17{,}2955 * \Delta t^{1{,}3520}$
	722	13	**893,00**	1962	103,6	25,9	3729	3206	$\phi = 18{,}8215 * \Delta t^{1{,}3520}$
	778	14	**941,00**	1962	111,9	28,0	4032	3466	$\phi = 20{,}3476 * \Delta t^{1{,}3520}$

* Para el cálculo de la potencia térmica con Δt distinto de 50 °C ver página 130

Color: F07

ROSY MIRROR

Calefacción y diseño de interiores se encuentran y sintetizan en Rosy Mirror, el nuevo monocolumna de decoración que combina la luminosidad del espejo con el estilo lineal de los elementos radiantes. Rosy Mirror puede complementarse con estantes de madera en los colores blanco, roble y wengué.

Presión máxima de funcionamiento: 8 bar	
Temperatura máxima de funcionamiento: 95 °C	Funcionamiento: agua caliente
Conexiones: N° 2 da 1/2" gas - n° 1 da 1/8" gas para purgador de aire	

Materiales:
- colectores horizontales de acero al carbono pintado ø38 mm
- cuerpos radiantes de acero al carbono pintado de 50x10 mm
- espejo

Kit de fijación:
- Soportes
- Purgador de aire
- Llave hexagonal
- Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
- Instrucciones de montaje

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Pintado:
mediante polvo epoxi-poliéster ecológico de 90 gloss de brillo. (certificación DIN 55900-1, -2)

Colores:
Radiadores y accesorios: color estándar blanco RAL 9010.
Para otros colores, incremento del precio en un 25%; para acabados especiales, incremento del 30%.
Consultar la carta de colores de la pág. 140

Accesorios y recambios:
Para ver la lista completa, consulte la pág. 125

ACCESORIOS

ROSY MIRROR - ESPEJO CENTRAL

KIT 2 ESTANTES DE MADERA

Blanco 162 x 100 mm
Precio € 143,00

Roble 162 x 100 mm
Precio € 143,00

Wengé 162 x 100 mm
Precio € 143,00

ROSY MIRROR - ESPEJO LATERAL

KIT 2 ESTANTES DE MADERA

Blanco 218 x 100 mm
Precio € 167,00

Roble 218 x 100 mm
Precio € 167,00

Wengé 218 x 100 mm
Precio € 167,00

ESPEJO CENTRAL

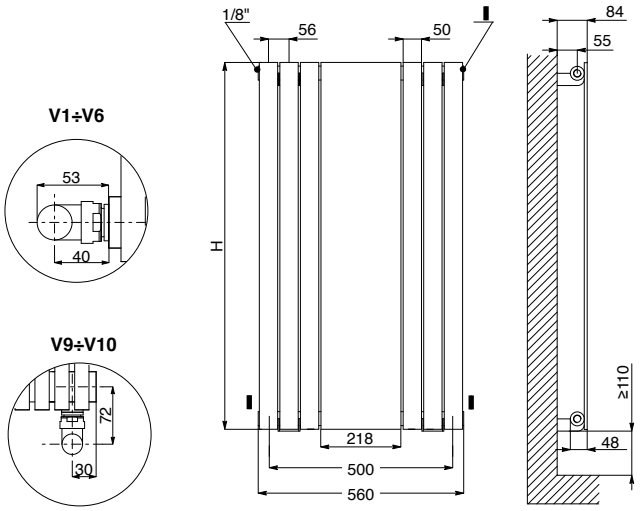

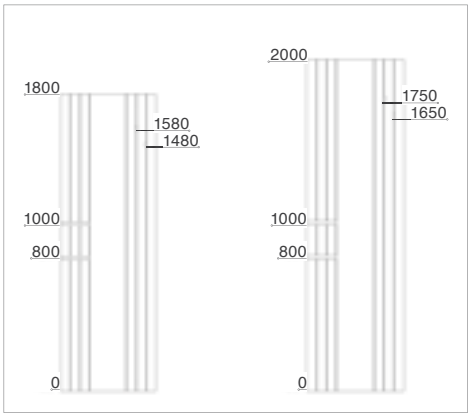

Posicionamiento de los accesorios decorativos – repisas y colgadores

ROSY MIRROR ESPEJO CENTRAL

Altura	Anchura	Precio	Entrecentros	Peso	Capacidad	Potencia térmica a Δt = 50°C		75/65/20°C (Δt=50°C)
H [mm]	L [mm]	€	I [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	(*) Ecuación Característica ϕ en Watt y Δt en °C
1800	560	842,00	500	22,4	7,0	684	588	$\phi = 4{,}5038 * \Delta t^{1{,}2840}$
2000	560	928,00	500	24,6	7,4	756	650	$\phi = 5{,}4126 * \Delta t^{1{,}2626}$

(*) Para el cálculo de la potencia térmica con Δt distinto de 50 °C ver página 130

CONEXIONES ESTÁNDAR SIN INCREMENTO DE PRECIO



Especificar siempre en el pedido el tipo de conexión (de V1 a V11). Excluida conexión monotubo.

CONEXIONES ESPECIALES (suplemento € 49,00)



LEYENDA

- Entrada
- Purgador
- Salida
- H Altura
- Manguito base=20 - altura=15
- Ciego
- I Entrecentros
- L Anchura

ESPEJO LATERAL

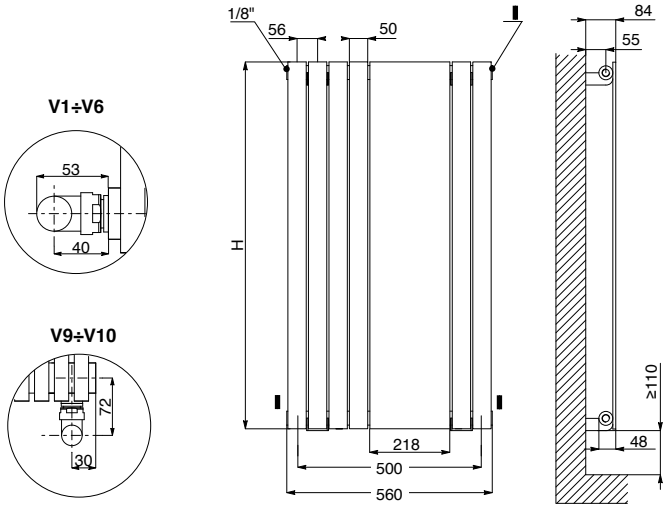

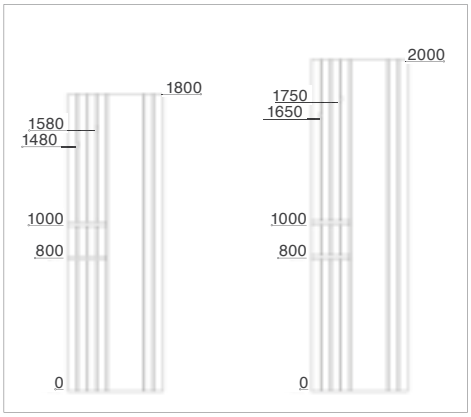

Posicionamiento de los accesorios decorativos – repisas y colgadores

Disponible con esoejo a la izquierda, bajo pedido.

ROSY MIRROR ESPEJO LATERAL

Altura	Anchura	Precio	Entrecentros	Peso	Capacidad	Potencia térmica a Δt = 50°C		75/65/20°C (Δt=50°C)
H [mm]	L [mm]	€	I [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	(*) Ecuación Característica ϕ en Watt y Δt en °C
1800	560	842,00	500	22,4	7,0	684	588	$\phi = 4{,}5038 * \Delta t^{1{,}2840}$
2000	560	928,00	500	24,6	7,4	756	650	$\phi = 5{,}4126 * \Delta t^{1{,}2626}$

(*) Para el cálculo de la potencia térmica con Δt distinto de 50 °C ver página 130

Color: R01

GROOVE®

Materiales:
- colectores horizontales de acero al carbono pintado ø 30 mm
- cuerpos radiantes verticales dobles, rectangulares, de 100x20 mm, de acero al carbono pintado

Kit de fijación:
- Soportes
- Purgador de aire
- Llave hexagonal
- Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
- Instrucciones de montaje

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Pintado:
mediante polvo epoxi-poliéster ecológico de 90 gloss de brillo. (certificación DIN 55900-1, -2)

Colores:
Radiadores y accesorios: color estándar blanco RAL 9010.
Para otros colores, incremento del precio en un 25%; para acabados especiales, incremento del 30%.
Consultar la carta de colores de la pág. 140

Design: Mariano Moroni

Modelo Registrado

CE EN 442-1 EUROPEAN NORM RADIADORES Y CONVECTORES

Presión máxima de funcionamiento: 4 bar	
Temperatura máxima de funcionamiento: 95° C	Funcionamiento: agua caliente
Conexiones: N° 2 de 1/2" gas - n° 1 de 1/8" gas para purgador de aire	

Altura	Anchura	ELEMENTOS	Precio	Entrecentros	Peso	Capacidad	Potencia térmica a Δt = 50°C		75/65/20°C (Δt=50°C)
[mm]	L [mm]		€	I [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	(*)Ecuación Característica ϕ en Watt y Δt en °C
1800	284	5	1.051,00	50	34	14,2	1006	864	$\phi = 4{,}3229 * \Delta t^{1{,}3930}$
	416	7	1.161,00	50	47	19,9	1408	1210	$\phi = 6{,}0521 * \Delta t^{1{,}3930}$
2000	284	5	1.083,00	50	37	15,7	1197	1029	$\phi = 5{,}1576 * \Delta t^{1{,}3924}$
	416	7	1.202,00	50	52	22,0	1676	1440	$\phi = 7{,}2207 * \Delta t^{1{,}3924}$

LEYENDA
- ▶ Entrada
- ◁ Salida
- □ Manguito base=20 - altura=15
- | Ciego
- | Entrecentros
- ⋞ Purgador
- H Altura
- L Anchura

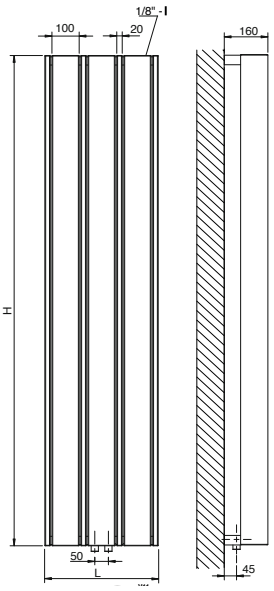



CONEXIONES

Excluida conexión monotubo.

ACCESORIOS

KIT VÁLVULA ELEGANT ENTRECENTROS 50 ESCUADRA CON CABEZAL TERMOSTÁTICO BLANCO RAL 9010

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 209,00	Precio € 214,00
Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas	

Color: R01

ROADS®

Materiales:
- colectores horizontales de acero al carbono pintado ø 30 mm
- cuerpos radiantes verticales dobles, rectangulares, de 100x20 mm, de acero al carbono pintado

Kit de fijación:
- Soportes
- Purgador de aire
- Llave hexagonal
- Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
- Instrucciones de montaje

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Pintado:
mediante polvo epoxi-poliéster ecológico de 90 gloss de brillo. (certificación DIN 55900-1, -2)

Colores:
Radiadores y accesorios: color estándar blanco RAL 9010.
Para otros colores, incremento del precio en un 25%; para acabados especiales, incremento del 30%.
Consultar la carta de colores de la pág. 140

Design: Mariano Moroni

Modelo Registrado

CE EN 442-1 EUROPEAN NORM RADIATORI E CONVETTORI

Presión máxima de funcionamiento: 4 bar	
Temperatura máxima de funcionamiento: 95° C	Funcionamiento: agua caliente
Conexiones: N° 2 de 1/2" gas - n° 1 de 1/8" gas para purgador de aire	

Altura	Anchura	ELEMENTOS	Precio	Entrecentros	Peso	Capacidad	Potencia térmica a Δt = 50°C		75/65/20°C (Δt=50°C)
[mm]	L [mm]		€	I [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	(*)Ecuación Característica ϕ en Watt y Δt en °C
1800	364	5	1.044,00	50	34	2,8	1006	864	$\phi = 4{,}3229 * \Delta t^{1{,}3930}$
	496	7	1.155,00	50	47	2,8	1408	1210	$\phi = 6{,}0521 * \Delta t^{1{,}3930}$
2000	364	5	1.072,00	50	37	3,1	1197	1029	$\phi = 5{,}1576 * \Delta t^{1{,}3924}$
	496	7	1.196,00	50	52	3,1	1676	1440	$\phi = 7{,}2207 * \Delta t^{1{,}3924}$

LEYENDA
- ▶ Entrada
- ◁ Salida
- ⋐ Purgador
- H Altura
- □ Manguito base=20 - altura=15
- I Ciego
- I Entrecentros
- L Anchura

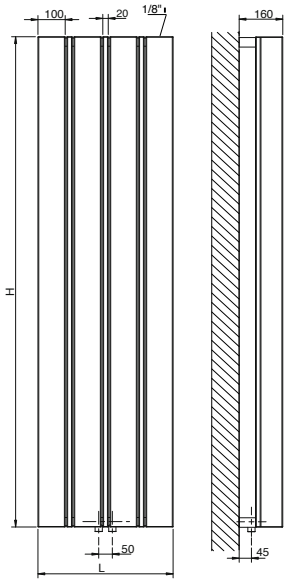



ACCESORIOS

KIT VÁLVULA ELEGANT ENTRECENTROS 50 ESCUADRA CON CABEZAL TERMOSTÁTICO BLANCO RAL 9010

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 209,00	Precio € 214,00
Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas	

CONEXIONES



Excluida conexión monotubo.

by CORDIVARI

Color: R01

FRAME
FRAME PLUS

La cuidada elaboración y los impecables acabados destacan la elegancia y la armonía de los colores de los nuevos Frame.
La paleta cromática está realizada con polvos epoxipoliester ecológicos totalmente reciclables con un 90 gloss de brillo.
La gama completa se puede dotar de barras para colgar toallas en acer inox satinado.

Presión máxima de funcionamiento: 8 bar	
Temperatura máxima de funcionamiento: 95 °C	Funcionamiento: agua caliente
Conexiones: N° 2 de 1/2" gas - n° 1 de 1/8" gas para purgador de aire	

Materiales:
- colectores horizontales de acero al carbono barnizado ø30 mm
- cuerpos radiantes de acero al carbono barnizado de 50x10 mm
- placa radiante soldada de acero al carbono barnizado

Kit de fijación:
- Soportes
- Purgador de aire
- Llave hexagonal
- Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
- Instrucciones de montaje

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Pintado:
mediante polvo epoxi-poliéster ecológico de 90 gloss de brillo. (certificación DIN 55900-1, -2)

Accesorios y recambios:
Para ver la lista completa, consulte la pág. 125

ACCESORIOS

BARRA DE ACERO
INOX SATINADO

(L= 516 mm)
Precio € 161,00

(L= 628 mm)
Precio € 170,00

KIT 3 BARRAS DE ACERO
INOX SATINADO

(L= 516 mm)
Precio € 417,00

(L= 628 mm)
Precio € 442,00

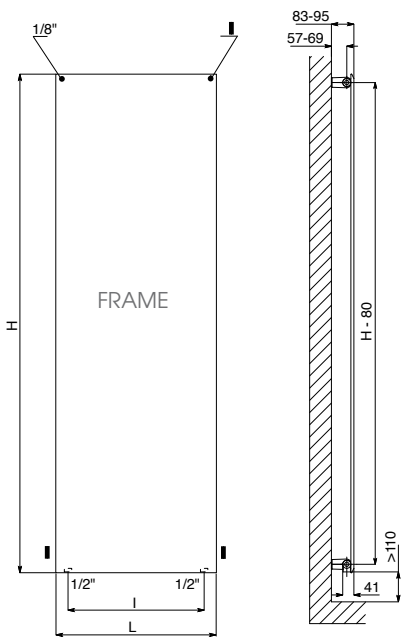

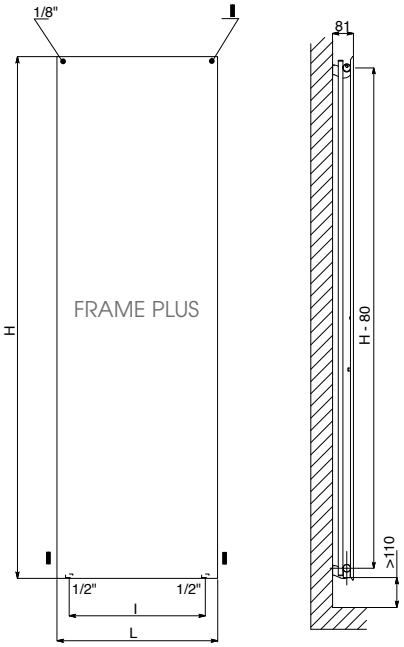

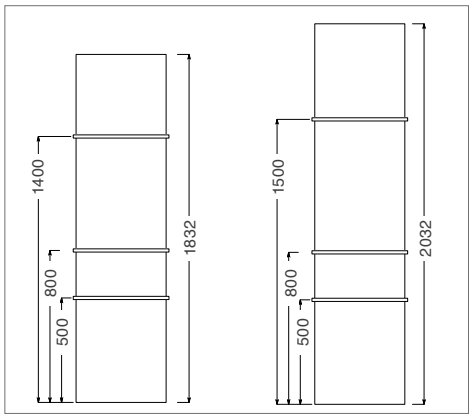

Posicionamiento de los kit 3 barras de acero inox satinado



Medidas para válvulas tipo "Elegant"



Especificar siempre en el pedido el tipo de conexión (V9/V10/V11). Excluida conexión monotubo.

LEYENDA

▶ Entrada	◀ Purgador
◁ Salida	H Altura
□ Manguito base=20 - altura=15	
I Ciego	
I Entrecentros	L Anchura

FRAME

Altura	Anchura	Acabado	Precio	Entrecentros	Peso	Capacidad	Potencia térmica a Δt = 50°C		75/65/20°C (Δt=50°C)
H [mm]	L [mm]		€	I [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	(*)Ecuación Característica ϕ en Watt y Δt en °C
1832	474	Pintado	823,00	388	25,1	5,6	889	765	$\phi = 5{,}8549 * \Delta t^{1{,}2840}$
	586		911,00	500	31,3	7,0	1112	956	$\phi = 7{,}3187 * \Delta t^{1{,}2840}$
2032	476		938,00	388	27,3	5,8	988	850	$\phi = 6{,}5055 * \Delta t^{1{,}2840}$
	586		997,00	500	34,1	7,2	1235	1062	$\phi = 8{,}1319 * \Delta t^{1{,}2840}$

(*) Para el cálculo de la potencia térmica con Δt distinto de 50 °C ver página 130

FRAME PLUS

Altura	Anchura	Acabado	Precio	Entrecentros	Peso	Capacidad	Potencia térmica a Δt = 50°C		75/65/20°C (Δt=50°C)
H [mm]	L [mm]		€	I [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	(*)Ecuación Característica ϕ en Watt y Δt en °C
1832	474	Pintado	1.006,00	388	35,7	11,2	1320	1135	$\phi = 9{,}6792 * \Delta t^{1{,}2840}$
	586		1.144,00	500	45,1	13,7	1650	1419	$\phi = 12{,}0990 * \Delta t^{1{,}2840}$
2032	476		1.094,00	388	39,5	12,3	1440	1328	$\phi = 10{,}4294 * \Delta t^{1{,}2840}$
	586		1.267,00	500	49,9	15,0	1800	1548	$\phi = 13{,}0368 * \Delta t^{1{,}2840}$

(*) Para el cálculo de la potencia térmica con Δt distinto de 50 °C ver página 130

ACCESORIOS

Lista completa de válvulas compatibles y accesorios en la pág. 121

KIT VÁLVULA ELEGANT
ESCUADRA MANUAL
BLANCO RAL 9010

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 117,00	Precio € 118,00

Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas

KIT VÁLVULA ELEGANT
ENTRECENTROS 50 ESCUADRA
CON CABEZAL TERMOSTÁTICO
BLANCO RAL 9010

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 209,00	Precio € 214,00

Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas

KIT VÁLVULA ELEGANT
ESQUINA DERECHA
CON CABEZAL TERMOSTÁTICO
BLANCO RAL 9010

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 205,00	Precio € 203,00

Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas

Color: R01

BRIDGE®

Bridge® encarna el concepto de arqueología industrial de la producción de objetos de uso popular en clave moderna en la óptica de un mito intemporal. El resultado es un radiador versátil que además de cumplir con la función calefactora de alta potencia, se convierte en un elemento decorativo con cualidades polivalentes, secatoallas con barra y estanterías fabricadas en roble. Esta multifunción conjuntamente con la recuperación de moldes industriales ya en desuso, constituyen economía y ahorro energético con la inclusión por derecho propio de los Bridge® en el campo de la producción sostenible y del ecodiseño.

Design: Mariano Moroni

Modelo Registrado

Presión máxima de funcionamiento: 12 bar	
Temperatura máxima de funcionamiento: 95 °C	Funcionamiento: agua caliente
Conexiones: 2 da 1/2" gas - 1 da 1/2" gas para purgador de aire	

Materiales:
- cabezales estampados en acero al carbono
- tubos en acero al carbono ø 25 mm.
- repisas y colgadores de roble
- varillas y abrazaderas de acero inoxidable

Kit de fijación:
- Soportes
- Purgador de aire
- Llave hexagonal
- Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
- Instrucciones de montaje

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Pintado:
mediante polvo epoxi-poliéster ecológico de 90 gloss de brillo. (certificación DIN 55900-1, -2)

Colores:
Radiadores y accesorios: color estándar blanco RAL 9010.
Para otros colores, incremento del precio en un 25%; para acabados especiales, incremento del 30%.
Consultar la carta de colores de la pág. 140

Modelo Bridge 2

Modelo Bridge 3

BRIDGE® 1

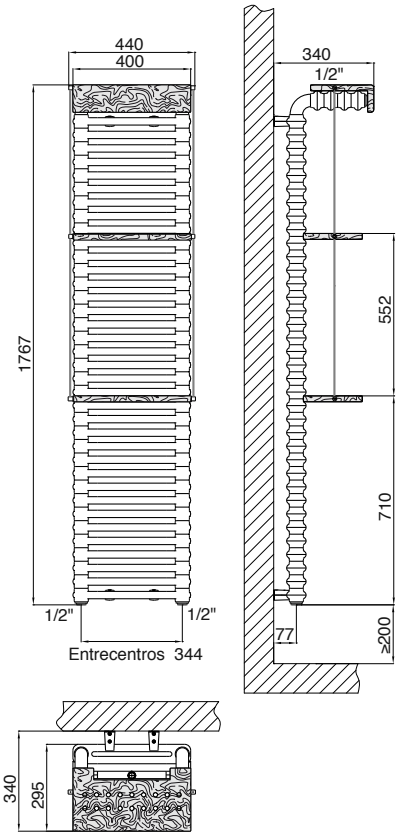

BRIDGE® 2

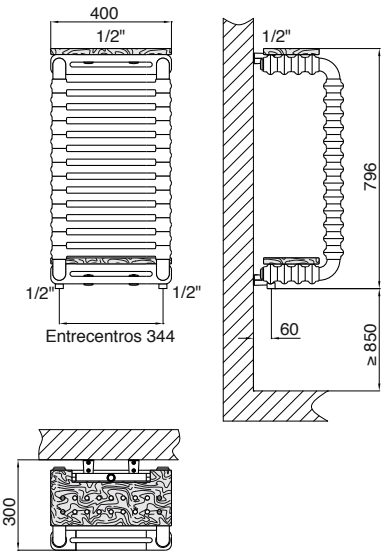

BRIDGE® 3

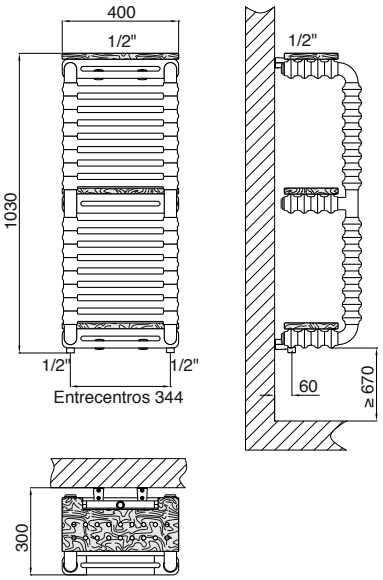

BRIDGE®

Modelo	Altura	Anchura	Precio	Entrecentros	Peso	Capacidad	Potencia térmica a Δt = 50°C		75/65/20°C (Δt=50°C)
	[mm]	L [mm]	€	I [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	(*)Ecuación Característica ϕ en Watt y Δt en °C
BRIDGE 1	1767	400	2.052,00	344	26,0	18,0	1320	1135	$\phi = 8{,}1962 * \Delta t^{1{,}2990}$
BRIDGE 2	796	400	1.416,00	344	14,0	9,5	693	596	$\phi = 4{,}3030 * \Delta t^{1{,}2990}$
BRIDGE 3	1030	400	1.588,00	344	19,0	13,0	924	795	$\phi = 5{,}7373 * \Delta t^{1{,}2990}$

(*) Para el cálculo de la potencia térmica con Δt distinto de 50 °C ver página 130

Color: R01

ALICE

VERTICAL

Materiales:
- colectores horizontales de acero al carbono pintado ø38 mm
- cuerpos radiantes verticales de acero al carbono pintado ø18 mm

Kit de fijación:
- Soportes
- Purgador de aire
- Llave hexagonal
- Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
- Instrucciones de montaje

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Pintado:
mediante polvo epoxi-poliéster ecológico de 90 gloss de brillo. (certificación DIN 55900-1, -2)

Colores:
Radiadores y accesorios: color estándar blanco RAL 9010.
Para otros colores, incremento del precio en un 25%; para acabados especiales, incremento del 30%.
Consultar la carta de colores de la pág. 140

CE EN 442-1 EUROPEAN NORM RADIADORES Y CONVECTORES

Presión máxima de funcionamiento: 8 bar	
Temperatura máxima de funcionamiento: 95° C	Funcionamiento: agua caliente
Conexiones: N° 2 de 1/2" gas - n° 1 de 1/8" gas para purgador de aire	









Medidas para válvulas tipo "Elegant"

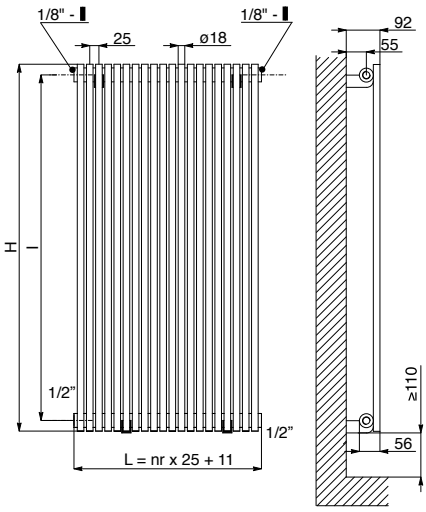

LEYENDA	
▶ Entrada	◀ Purgador
◁ Salida	H Altura
□ Manguito base=20 - altura=15	
I Ciego	
I Entrecentros	L Anchura

ACCESORIOS

	KIT 2 COLGADORES DE ACERO DE COLOR RAL 9010 **Precio € 90,00**
 Disponible de 17 elementos en adelante	BARRA DE ACERO DE COLOR RAL 9010 (L= 440 mm) **Precio € 101,00**

Lista completa accesorios en la pág. 125

CONEXIONES ESTÁNDAR SIN INCREMENTO DE PRECIO



CONEXIONES ESPECIALES (suplemento € 49,00)



Especificar siempre en el pedido el tipo de conexión (de V1 a V11). Excluida conexión monotubo.

ALTURA H [mm]	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	1900	2000	2200	2300	2500
Pot. term. por elemento a Δt = 50 °C [Watt]	22,3	29,7	36,9	43,8	50,5	57,0	63,2	66,6	69,1	74,2	77,6	82,9
Peso por elemento [kg]	0,464	0,586	0,708	0,830	0,953	1,075	1,197	1,258	1,319	1,441	1,502	1,625
Capacidad elemento [lt]	0,175	0,211	0,246	0,281	0,317	0,352	0,387	0,405	1,423	0,458	0,476	0,511
Exponente n	1,317	1,312	1,306	1,300	1,294	1,288	1,283	1,28	1,277	1,271	1,268	1,262
Entrecentros I [mm] *(solo para V3-V4)*	542	742	942	1142	1342	1542	1742	1842	1942	2142	2242	2442

ANCHURA L [mm]	N° El.	(*)	Potencia térmica en Watt Δt=50°C										75/65/20°C (Δt=50°C)	
136	**5**	W	112	149	185	219	253	285	316	333	346	371	388	415
		€	**147,00**	**148,00**	**150,00**	**162,00**	**170,00**	**176,00**	**188,00**	**189,00**	**191,00**	**192,00**	**196,00**	**197,00**
		Φ=	0,6430*Δt^{1,3179}	0,8764*Δt^{1,3120}	1,1142*Δt^{1,3061}	1,3535*Δt^{1,3002}	1,5969*Δt^{1,2943}	1,8446*Δt^{1,2884}	2,0921*Δt^{1,2826}	2,2272*Δt^{1,28}	2,3408*Δt^{1,2767}	2,5703*Δt^{1,271}	2,7219*Δt^{1,2678}	2,9746*Δt^{1,262}
161	**6**	W	134	178	221	263	303	342	379	400	415	445	466	497
		€	**157,00**	**158,00**	**161,00**	**173,00**	**181,00**	**188,00**	**201,00**	**203,00**	**205,00**	**207,00**	**211,00**	**213,00**
		Φ=	0,7716*Δt^{1,3179}	1,0516*Δt^{1,3120}	1,3371*Δt^{1,3061}	1,6241*Δt^{1,3002}	1,9163*Δt^{1,2943}	2,2135*Δt^{1,2884}	2,5106*Δt^{1,2826}	2,6727*Δt^{1,28}	2,8090*Δt^{1,2767}	3,0844*Δt^{1,271}	3,2663*Δt^{1,2678}	3,5695*Δt^{1,262}
186	**7**	W	156	208	258	307	354	399	442	466	484	519	543	580
		€	**167,00**	**169,00**	**172,00**	**184,00**	**192,00**	**201,00**	**213,00**	**217,00**	**219,00**	**222,00**	**226,00**	**229,00**
		Φ=	0,9002*Δt^{1,3179}	1,2269*Δt^{1,3120}	1,5599*Δt^{1,3061}	1,8948*Δt^{1,3002}	2,2357*Δt^{1,2943}	2,5824*Δt^{1,2884}	2,9290*Δt^{1,2826}	3,1181*Δt^{1,28}	3,2772*Δt^{1,2767}	3,5984*Δt^{1,271}	3,8107*Δt^{1,2678}	4,1644*Δt^{1,262}
211	**8**	W	178	238	295	350	404	456	506	533	553	594	621	663
		€	**177,00**	**179,00**	**184,00**	**196,00**	**204,00**	**213,00**	**226,00**	**231,00**	**233,00**	**236,00**	**242,00**	**245,00**
		Φ=	1,0288*Δt^{1,3179}	1,4022*Δt^{1,3120}	1,7828*Δt^{1,3061}	2,1655*Δt^{1,3002}	2,5551*Δt^{1,2943}	2,9513*Δt^{1,2884}	3,3474*Δt^{1,2826}	3,5635*Δt^{1,28}	3,7454*Δt^{1,2767}	4,1125*Δt^{1,271}	4,3551*Δt^{1,2678}	4,7593*Δt^{1,262}
236	**9**	W	201	267	332	394	455	513	569	599	622	668	698	746
		€	**187,00**	**190,00**	**195,00**	**207,00**	**215,00**	**225,00**	**239,00**	**245,00**	**248,00**	**251,00**	**257,00**	**260,00**
		Φ=	1,1574*Δt^{1,3179}	1,5774*Δt^{1,3120}	2,0056*Δt^{1,3061}	2,4362*Δt^{1,3002}	2,8745*Δt^{1,2943}	3,3202*Δt^{1,2884}	3,7658*Δt^{1,2826}	4,0090*Δt^{1,28}	4,2135*Δt^{1,2767}	4,6265*Δt^{1,271}	4,8995*Δt^{1,2678}	5,3542*Δt^{1,262}
261	**10**	W	223	297	369	438	505	570	632	666	691	742	776	829
		€	**196,00**	**201,00**	**206,00**	**218,00**	**226,00**	**238,00**	**252,00**	**259,00**	**262,00**	**266,00**	**272,00**	**276,00**
		Φ=	1,2860*Δt^{1,3179}	1,7527*Δt^{1,3120}	2,2284*Δt^{1,3061}	2,7069*Δt^{1,3002}	3,1938*Δt^{1,2943}	3,6891*Δt^{1,2884}	4,1843*Δt^{1,2826}	4,4544*Δt^{1,28}	4,6817*Δt^{1,2767}	5,1406*Δt^{1,271}	5,4439*Δt^{1,2678}	5,9491*Δt^{1,262}
286	**11**	W	245	327	406	482	556	627	695	733	760	816	854	912
		€	**206,00**	**211,00**	**217,00**	**229,00**	**237,00**	**250,00**	**265,00**	**273,00**	**276,00**	**280,00**	**287,00**	**292,00**
		Φ=	1,4146*Δt^{1,3179}	1,9280*Δt^{1,3120}	2,4513*Δt^{1,3061}	2,9776*Δt^{1,3002}	3,5132*Δt^{1,2943}	4,0580*Δt^{1,2884}	4,6027*Δt^{1,2826}	4,8999*Δt^{1,28}	5,1499*Δt^{1,2767}	5,6546*Δt^{1,271}	5,9883*Δt^{1,2678}	6,5441*Δt^{1,262}
311	**12**	W	268	356	443	526	606	684	758	799	829	890	931	995
		€	**216,00**	**222,00**	**228,00**	**241,00**	**248,00**	**262,00**	**278,00**	**287,00**	**290,00**	**295,00**	**303,00**	**308,00**
		Φ=	1,5432*Δt^{1,3179}	2,1032*Δt^{1,3120}	2,6741*Δt^{1,3061}	3,2483*Δt^{1,3002}	3,8326*Δt^{1,2943}	4,4269*Δt^{1,2884}	5,0211*Δt^{1,2826}	5,3453*Δt^{1,28}	5,6180*Δt^{1,2767}	6,1687*Δt^{1,271}	6,5326*Δt^{1,2678}	7,1390*Δt^{1,262}
336	**13**	W	290	386	480	569	657	741	822	866	898	965	1009	1078
		€	**226,00**	**232,00**	**239,00**	**252,00**	**259,00**	**274,00**	**291,00**	**301,00**	**304,00**	**310,00**	**318,00**	**324,00**
		Φ=	1,6718*Δt^{1,3179}	2,2785*Δt^{1,3120}	2,8970*Δt^{1,3061}	3,5190*Δt^{1,3002}	4,1520*Δt^{1,2943}	4,7958*Δt^{1,2884}	5,4395*Δt^{1,2826}	5,7908*Δt^{1,28}	6,0862*Δt^{1,2767}	6,6828*Δt^{1,271}	7,0770*Δt^{1,2678}	7,7339*Δt^{1,262}
361	**14**	W	312	416	517	613	707	798	885	932	967	1039	1086	1161
		€	**236,00**	**243,00**	**250,00**	**263,00**	**270,00**	**287,00**	**304,00**	**316,00**	**318,00**	**324,00**	**333,00**	**340,00**
		Φ=	1,8004*Δt^{1,3179}	2,4538*Δt^{1,3120}	3,1198*Δt^{1,3061}	3,7897*Δt^{1,3002}	4,4714*Δt^{1,2943}	5,1648*Δt^{1,2884}	5,8580*Δt^{1,2826}	6,2362*Δt^{1,28}	6,5544*Δt^{1,2767}	7,1968*Δt^{1,271}	7,6214*Δt^{1,2678}	8,3288*Δt^{1,262}
386	**15**	W	335	446	554	657	758	855	948	999	1037	1113	1164	1244
		€	**246,00**	**253,00**	**262,00**	**274,00**	**282,00**	**299,00**	**317,00**	**330,00**	**332,00**	**339,00**	**348,00**	**355,00**
		Φ=	1,9290*Δt^{1,3179}	2,6291*Δt^{1,3120}	3,3427*Δt^{1,3061}	4,0604*Δt^{1,3002}	4,7908*Δt^{1,2943}	5,5337*Δt^{1,2884}	6,2764*Δt^{1,2826}	6,6817*Δt^{1,28}	7,0225*Δt^{1,2767}	7,7109*Δt^{1,271}	8,1658*Δt^{1,2678}	8,9237*Δt^{1,262}
411	**16**	W	357	475	590	701	808	912	1011	1066	1106	1187	1242	1326
		€	**256,00**	**264,00**	**273,00**	**286,00**	**293,00**	**311,00**	**330,00**	**344,00**	**346,00**	**354,00**	**364,00**	**371,00**
		Φ=	2,0576*Δt^{1,3179}	2,8043*Δt^{1,3120}	3,5655*Δt^{1,3061}	4,3311*Δt^{1,3002}	5,1102*Δt^{1,2943}	5,9026*Δt^{1,2884}	6,6948*Δt^{1,2826}	7,1271*Δt^{1,28}	7,4907*Δt^{1,2767}	8,2249*Δt^{1,271}	8,7102*Δt^{1,2678}	9,5186*Δt^{1,262}
436	**17**	W	379	505	627	745	859	969	1074	1132	1175	1261	1319	1409
		€	**266,00**	**274,00**	**284,00**	**297,00**	**304,00**	**324,00**	**343,00**	**358,00**	**360,00**	**368,00**	**379,00**	**387,00**
		Φ=	2,1862*Δt^{1,3179}	2,9796*Δt^{1,3120}	3,7884*Δt^{1,3061}	4,6017*Δt^{1,3002}	5,4295*Δt^{1,2943}	6,2715*Δt^{1,2884}	7,1132*Δt^{1,2826}	7,5725*Δt^{1,28}	7,9589*Δt^{1,2767}	8,7390*Δt^{1,271}	9,2546*Δt^{1,2678}	10,1135*Δt^{1,262}
461	**18**	W	401	535	664	788	909	1026	1138	1199	1244	1336	1397	1492
		€	**276,00**	**285,00**	**295,00**	**308,00**	**315,00**	**336,00**	**355,00**	**372,00**	**374,00**	**383,00**	**394,00**	**403,00**
		Φ=	2,3148*Δt^{1,3179}	3,1549*Δt^{1,3120}	4,0112*Δt^{1,3061}	4,8724*Δt^{1,3002}	5,7489*Δt^{1,2943}	6,6404*Δt^{1,2884}	7,5317*Δt^{1,2826}	8,0180*Δt^{1,28}	8,4270*Δt^{1,2767}	9,2531*Δt^{1,271}	9,7990*Δt^{1,2678}	10,7085*Δt^{1,262}
486	**19**	W	424	564	701	832	960	1083	1201	1265	1313	1410	1474	1575
		€	**286,00**	**296,00**	**306,00**	**320,00**	**326,00**	**348,00**	**368,00**	**386,00**	**388,00**	**398,00**	**409,00**	**419,00**
		Φ=	2,4434*Δt^{1,3179}	3,3301*Δt^{1,3120}	4,2340*Δt^{1,3061}	5,1431*Δt^{1,3002}	6,0683*Δt^{1,2943}	7,0093*Δt^{1,2884}	7,9501*Δt^{1,2826}	8,4634*Δt^{1,28}	8,8952*Δt^{1,2767}	9,7671*Δt^{1,271}	10,3433*Δt^{1,2678}	11,3034*Δt^{1,262}
511	**20**	W	446	594	738	876	1010	1140	1264	1332	1382	1484	1552	1658
		€	**296,00**	**306,00**	**317,00**	**331,00**	**337,00**	**361,00**	**381,00**	**400,00**	**402,00**	**412,00**	**425,00**	**435,00**
		Φ=	2,5719*Δt^{1,3179}	3,5054*Δt^{1,3120}	4,4569*Δt^{1,3061}	5,4138*Δt^{1,3002}	6,3877*Δt^{1,2943}	7,3782*Δt^{1,2884}	8,3685*Δt^{1,2826}	8,9089*Δt^{1,28}	9,3634*Δt^{1,2767}	10,2812*Δt^{1,271}	10,8877*Δt^{1,2678}	11,8983*Δt^{1,262}
536	**21**	W	468	624	775	920	1061	1197	1327	1399	1451	1558	1630	1741
		€	**306,00**	**317,00**	**328,00**	**342,00**	**348,00**	**373,00**	**394,00**	**414,00**	**416,00**	**427,00**	**440,00**	**450,00**
		Φ=	2,7005*Δt^{1,3179}	3,6807*Δt^{1,3120}	4,6797*Δt^{1,3061}	5,6845*Δt^{1,3002}	6,7071*Δt^{1,2943}	7,7471*Δt^{1,2884}	8,7869*Δt^{1,2826}	9,3543*Δt^{1,28}	9,8316*Δt^{1,2767}	10,7952*Δt^{1,271}	11,4321*Δt^{1,2678}	12,4932*Δt^{1,262}
561	**22**	W	491	653	812	964	1111	1254	1390	1465	1520	1632	1707	1824
		€	**316,00**	**327,00**	**340,00**	**353,00**	**360,00**	**385,00**	**407,00**	**428,00**	**430,00**	**442,00**	**455,00**	**466,00**
		Φ=	2,8291*Δt^{1,3179}	3,8559*Δt^{1,3120}	4,9026*Δt^{1,3061}	5,9552*Δt^{1,3002}	7,0265*Δt^{1,2943}	8,1160*Δt^{1,2884}	9,2054*Δt^{1,2826}	9,7998*Δt^{1,28}	10,2997*Δt^{1,2767}	11,3093*Δt^{1,271}	11,9765*Δt^{1,2678}	13,0881*Δt^{1,262}
586	**23**	W	513	683	849	1007	1162	1311	1454	1532	1589	1707	1785	1907
		€	**326,00**	**338,00**	**351,00**	**365,00**	**371,00**	**398,00**	**420,00**	**442,00**	**445,00**	**456,00**	**470,00**	**482,00**
		Φ=	2,9577*Δt^{1,3179}	4,0312*Δt^{1,3120}	5,1254*Δt^{1,3061}	6,2259*Δt^{1,3002}	7,3459*Δt^{1,2943}	8,4850*Δt^{1,2884}	9,6238*Δt^{1,2826}	10,2452*Δt^{1,28}	10,7679*Δt^{1,2767}	11,8234*Δt^{1,271}	12,5209*Δt^{1,2678}	13,6830*Δt^{1,262}
611	**24**	W	535	713	886	1051	1212	1368	1517	1598	1658	1781	1862	1990
		€	**336,00**	**348,00**	**362,00**	**376,00**	**382,00**	**410,00**	**433,00**	**456,00**	**459,00**	**471,00**	**486,00**	**498,00**
		Φ=	3,0863*Δt^{1,3179}	4,2065*Δt^{1,3120}	5,3483*Δt^{1,3061}	6,4966*Δt^{1,3002}	7,6652*Δt^{1,2943}	8,8539*Δt^{1,2884}	10,0422*Δt^{1,2826}	10,6906*Δt^{1,28}	11,2361*Δt^{1,2767}	12,3374*Δt^{1,271}	13,0653*Δt^{1,2678}	14,2779*Δt^{1,262}
636	**25**	W	558	743	923	1095	1263	1425	1580	1665	1728	1855	1940	2073
		€	**346,00**	**359,00**	**373,00**	**387,00**	**393,00**	**422,00**	**446,00**	**470,00**	**473,00**	**486,00**	**501,00**	**514,00**
		Φ=	3,2149*Δt^{1,3179}	4,3818*Δt^{1,3120}	5,5711*Δt^{1,3061}	6,7673*Δt^{1,3002}	7,9846*Δt^{1,2943}	9,2228*Δt^{1,2884}	10,4606*Δt^{1,2826}	11,1361*Δt^{1,28}	11,7042*Δt^{1,2767}	12,8515*Δt^{1,271}	13,6097*Δt^{1,2678}	14,8729*Δt^{1,262}
661	**26**	W	580	772	959	1139	1313	1482	1643	1732	1797	1929	2018	2155
		€	**356,00**	**369,00**	**384,00**	**398,00**	**404,00**	**435,00**	**459,00**	**484,00**	**487,00**	**500,00**	**516,00**	**530,00**
		Φ=	3,3435*Δt^{1,3179}	4,5570*Δt^{1,3120}	5,7940*Δt^{1,3061}	7,0380*Δt^{1,3002}	8,3040*Δt^{1,2943}	9,5917*Δt^{1,2884}	10,8791*Δt^{1,2826}	11,5815*Δt^{1,28}	12,1724*Δt^{1,2767}	13,3655*Δt^{1,271}	14,1541*Δt^{1,2678}	15,4678*Δt^{1,262}
686	**27**	W	602	802	996	1183	1364	1539	1706	1798	1866	2003	2095	2238
		€	**366,00**	**380,00**	**395,00**	**410,00**	**415,00**	**447,00**	**472,00**	**499,00**	**501,00**	**515,00**	**531,00**	**545,00**
		Φ=	3,4721*Δt^{1,3179}	4,7323*Δt^{1,3120}	6,0168*Δt^{1,3061}	7,3086*Δt^{1,3002}	8,6234*Δt^{1,2943}	9,9606*Δt^{1,2884}	11,2975*Δt^{1,2826}	12,0270*Δt^{1,28}	12,6406*Δt^{1,2767}	13,8796*Δt^{1,271}	14,6984*Δt^{1,2678}	16,0627*Δt^{1,262}
711	**28**	W	624	832	1033	1226	1414	1596	1770	1865	1935	2078	2173	2321
		€	**376,00**	**391,00**	**406,00**	**421,00**	**426,00**	**459,00**	**484,00**	**513,00**	**515,00**	**530,00**	**547,00**	**561,00**
		Φ=	3,6007*Δt^{1,3179}	4,9076*Δt^{1,3120}	6,2396*Δt^{1,3061}	7,5793*Δt^{1,3002}	8,9428*Δt^{1,2943}	10,3295*Δt^{1,2884}	11,7159*Δt^{1,2826}	12,4724*Δt^{1,28}	13,1087*Δt^{1,2767}	14,3937*Δt^{1,271}	15,2428*Δt^{1,2678}	16,6576*Δt^{1,262}
736	**29**	W	647	861	1070	1270	1465	1653	1833	1931	2004	2152	2250	2404
		€	**386,00**	**401,00**	**418,00**	**432,00**	**438,00**	**472,00**	**497,00**	**527,00**	**529,00**	**544,00**	**562,00**	**577,00**
		Φ=	3,7293*Δt^{1,3179}	5,0828*Δt^{1,3120}	6,4625*Δt^{1,3061}	7,8500*Δt^{1,3002}	9,2622*Δt^{1,2943}	10,6984*Δt^{1,2884}	12,1343*Δt^{1,2826}	12,9179*Δt^{1,28}	13,5769*Δt^{1,2767}	14,9077*Δt^{1,271}	15,7872*Δt^{1,2678}	17,2525*Δt^{1,262}
761	**30**	W	669	891	1107	1314	1515	1710	1896	1998	2073	2226	2328	2487
		€	**396,00**	**412,00**	**429,00**	**443,00**	**449,00**	**484,00**	**510,00**	**541,00**	**543,00**	**559,00**	**577,00**	**593,00**
		Φ=	3,8579*Δt^{1,3179}	5,2581*Δt^{1,3120}	6,6853*Δt^{1,3061}	8,1207*Δt^{1,3002}	9,5815*Δt^{1,2943}	11,0673*Δt^{1,2884}	12,5528*Δt^{1,2826}	13,3633*Δt^{1,28}	14,0451*Δt^{1,2767}	15,4218*Δt^{1,271}	16,3316*Δt^{1,2678}	17,8474*Δt^{1,262}
786	**31**	W	691	921	1144	1358	1566	1767	1959	2065	2142	2300	2406	2570
		€	**406,00**	**422,00**	**440,00**	**455,00**	**460,00**	**496,00**	**523,00**	**555,00**	**557,00**	**574,00**	**592,00**	**609,00**
		Φ=	3,9865*Δt^{1,3179}	5,4334*Δt^{1,3120}	6,9082*Δt^{1,3061}	8,3914*Δt^{1,3002}	9,9009*Δt^{1,2943}	11,4362*Δt^{1,2884}	12,9712*Δt^{1,2826}	13,8087*Δt^{1,28}	14,5133*Δt^{1,2767}	15,9358*Δt^{1,271}	16,8760*Δt^{1,2678}	18,4423*Δt^{1,262}
811	**32**	W	714	950	1181	1402	1616	1824	2022	2131	2211	2374	2483	2653
		€	**416,00**	**433,00**	**451,00**	**466,00**	**471,00**	**508,00**	**536,00**	**569,00**	**571,00**	**588,00**	**608,00**	**625,00**
		Φ=	4,1151*Δt^{1,3179}	5,6086*Δt^{1,3120}	7,1310*Δt^{1,3061}	8,6621*Δt^{1,3002}	10,2203*Δt^{1,2943}	11,8052*Δt^{1,2884}	13,3896*Δt^{1,2826}	14,2542*Δt^{1,28}	14,9814*Δt^{1,2767}	16,4499*Δt^{1,271}	17,4204*Δt^{1,2678}	19,0373*Δt^{1,262}
861	**34**	W	758	1010	1255	1489	1717	1938	2149	2264	2349	2523	2638	2819
		€	**436,00**	**454,00**	**473,00**	**488,00**	**493,00**	**533,00**	**562,00**	**597,00**	**599,00**	**618,00**	**638,00**	**656,00**
		Φ=	4,3723*Δt^{1,3179}	5,9592*Δt^{1,3120}	7,5767*Δt^{1,3061}	9,2035*Δt^{1,3002}	10,8591*Δt^{1,2943}	12,5430*Δt^{1,2884}	14,2265*Δt^{1,2826}	15,1451*Δt^{1,28}	15,9178*Δt^{1,2767}	17,4780*Δt^{1,271}	18,5091*Δt^{1,2678}	20,2271*Δt^{1,262}
886	**35**	W	781	1040	1292	1533	1768	1995	2212	2331	2419	2597	2716	2902
		€	**446,00**	**465,00**	**484,00**	**500,00**	**504,00**	**545,00**	**575,00**	**611,00**	**613,00**	**632,00**	**653,00**	**672,00**
		Φ=	4,5009*Δt^{1,3179}	6,1345*Δt^{1,3120}	7,7996*Δt^{1,3061}	9,4742*Δt^{1,3002}	11,1785*Δt^{1,2943}	12,9119*Δt^{1,2884}	14,6449*Δt^{1,2826}	15,5905*Δt^{1,28}	16,3859*Δt^{1,2767}	17,9921*Δt^{1,271}	19,0535*Δt^{1,2678}	20,8220*Δt^{1,262}
911	**36**	W	803	1069	1328	1577	1818	2052	2275	2398	2488	2671	2794	2984
		€	**456,00**	**475,00**	**496,00**	**511,00**	**516,00**	**558,00**	**588,00**	**625,00**	**628,00**	**647,00**	**669,00**	**688,00**
		Φ=	4,6295*Δt^{1,3179}	6,3097*Δt^{1,3120}	8,0224*Δt^{1,3061}	9,7449*Δt^{1,3002}	11,4979*Δt^{1,2943}	13,2808*Δt^{1,2884}	15,0633*Δt^{1,2826}	16,0360*Δt^{1,28}	16,8541*Δt^{1,2767}	18,5061*Δt^{1,271}	19,5979*Δt^{1,2678}	21,4169*Δt^{1,262}
961	**38**	W	847	1129	1402	1664	1919	2166	2402	2531	2626	2820	2949	3150
		€	**476,00**	**496,00**	**518,00**	**533,00**	**538,00**	**582,00**	**613,00**	**653,00**	**656,00**	**676,00**	**699,00**	**720,00**
		Φ=	4,8867*Δt^{1,3179}	6,6603*Δt^{1,3120}	8,4681*Δt^{1,3061}	10,2862*Δt^{1,3002}	12,1366*Δt^{1,2943}	14,0186*Δt^{1,2884}	15,9002*Δt^{1,2826}	16,9269*Δt^{1,28}	17,7904*Δt^{1,2767}	19,5342*Δt^{1,271}	20,6867*Δt^{1,2678}	22,6067*Δt^{1,262}
1011	**40**	W	892	1188	1476	1752	2020	2280	2528	2664	2764	2968	3104	3316
		€	**496,00**	**517,00**	**540,00**	**556,00**	**560,00**	**607,00**	**639,00**	**682,00**	**684,00**	**706,00**	**730,00**	**751,00**
		Φ=	5,1439*Δt^{1,3179}	7,0108*Δt^{1,3120}	8,9138*Δt^{1,3061}	10,8276*Δt^{1,3002}	12,7754*Δt^{1,2943}	14,7565*Δt^{1,2884}	16,7370*Δt^{1,2826}	17,8177*Δt^{1,28}	18,7268*Δt^{1,2767}	20,5624*Δt^{1,271}	21,7755*Δt^{1,2678}	23,7966*Δt^{1,262}

(*) Potencia en watios - Otras fórmulas de cálculo: ver pág. 130

Bajo demanda están disponibles todas las medidas intermedias para alturas de 400 mm a 2500 mm y para anchuras de 136 mm a 1761 mm

Color: R01

ALICE
HORIZONTAL

Materiales:
- colectores verticales de acero al carbono pintado ø 38 mm
- cuerpos radiantes horizontales dobles de acero al carbono pintado ø 18 mm

Kit de fijación:
- Soportes
- Purgador de aire
- Llave hexagonal
- Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
- Instrucciones de montaje

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Pintado:
mediante polvo epoxi-poliéster ecológico de 90 gloss de brillo. (certificación DIN 55900-1, -2)

Colores:
Radiadores y accesorios: color estándar blanco RAL 9010.
Para otros colores, incremento del precio en un 25%; para acabados especiales, incremento del 30%.
Consultar la carta de colores de la pág. 140

CE EN 442-1 EUROPEAN NORM RADIADORES Y CONVECTORES

Presión máxima de funcionamiento: 8 bar	
Temperatura máxima de funcionamiento: 95° C	Funcionamiento: agua caliente
Conexiones: N° 2 de 1/2" gas - n° 1 de 1/2" gas para purgador de aire	

ACCESORIOS

	KIT 2 COLGADORES DE ACERO DE COLOR RAL 9010 **Precio € 90,00**
	BARRA DE ACERO DE COLOR RAL 9010 (L= 440 mm) **Precio € 101,00**

Lista completa accesorios en la pág. 125

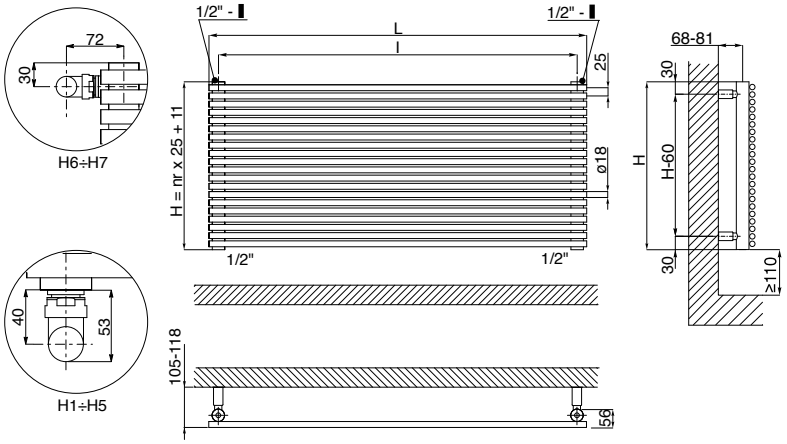

Medidas para válvulas tipo "Elegant"

LEYENDA	
▶ Entrada	◀ Purgador
◁ Salida	H Altura
□ Manguito base=20 - altura=15	
I Ciego	
I Entrecentros	L Anchura

CONEXIONES ESTÁNDAR SIN INCREMENTO DE PRECIO



CONEXIONES ESPECIALES (suplemento € 49,00)

Especificar siempre en el pedido el tipo de conexión (de H1 a H7). Excluida conexión monotubo.

ANCHURA L [mm]	500	600	800	1000	1200	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Peso por elemento [kg]	0,403	0,464	0,586	0,708	0,830	0,953	1,014	1,075	1,136	1,197	1,258	1,319
Capacidad elemento [lt]	0,158	0,175	0,211	0,246	0,281	0,317	0,334	0,352	0,370	0,387	0,405	0,423
Entrecentros I [mm] *(solo para H1-H2-H3)*	442	542	742	942	1142	1342	1442	1542	1642	1742	1842	1942

ALTURA H [mm]	N° El.	(*)	Potencia térmica en Watt Δt=50°C										75/65/20°C (Δt=50°C)	
211	8	W	159	190	254	317	380	444	476	507	539	571	602	634
		€	171,00	177,00	179,00	184,00	196,00	204,00	209,00	213,00	217,00	226,00	231,00	233,00
		Φ=	1,0739*Δt^1,2767	1,2887*Δt^1,2767	1,7182*Δt^1,2767	2,1478*Δt^1,2767	2,5773*Δt^1,2767	3,0069*Δt^1,2767	3,2216*Δt^1,2767	3,4364*Δt^1,2767	3,6512*Δt^1,2767	3,8660*Δt^1,2767	4,0807*Δt^1,2767	4,2955*Δt^1,2767
236	9	W	180	215	287	359	431	503	539	574	610	646	682	718
		€	181,00	187,00	190,00	195,00	207,00	215,00	222,00	225,00	230,00	239,00	245,00	248,00
		Φ=	1,2228*Δt^1,2753	1,4674*Δt^1,2753	1,9565*Δt^1,2753	2,4457*Δt^1,2753	2,9348*Δt^1,2753	3,4239*Δt^1,2753	3,6685*Δt^1,2753	3,9131*Δt^1,2753	4,1576*Δt^1,2753	4,4022*Δt^1,2753	4,6468*Δt^1,2753	4,8913*Δt^1,2753
261	10	W	201	241	321	401	481	561	602	642	682	722	762	802
		€	191,00	196,00	201,00	206,00	218,00	226,00	234,00	238,00	243,00	252,00	259,00	262,00
		Φ=	1,3734*Δt^1,2739	1,6481*Δt^1,2739	2,1974*Δt^1,2739	2,7468*Δt^1,2739	3,2962*Δt^1,2739	3,8455*Δt^1,2739	4,1202*Δt^1,2739	4,3949*Δt^1,2739	4,6696*Δt^1,2739	4,9442*Δt^1,2739	5,2189*Δt^1,2739	5,4936*Δt^1,2739
286	11	W	222	266	354	443	532	620	665	709	753	797	842	886
		€	201,00	206,00	211,00	217,00	229,00	237,00	246,00	250,00	256,00	265,00	273,00	276,00
		Φ=	1,5256*Δt^1,2725	1,8307*Δt^1,2725	2,4409*Δt^1,2725	3,0512*Δt^1,2725	3,6614*Δt^1,2725	4,2716*Δt^1,2725	4,5767*Δt^1,2725	4,8818*Δt^1,2725	5,1870*Δt^1,2725	5,4921*Δt^1,2725	5,7972*Δt^1,2725	6,1023*Δt^1,2725
311	12	W	242	290	387	484	581	678	726	774	823	871	920	968
		€	211,00	216,00	222,00	228,00	241,00	248,00	259,00	262,00	269,00	278,00	287,00	290,00
		Φ=	1,6759*Δt^1,2711	2,0111*Δt^1,2711	2,6815*Δt^1,2711	3,3519*Δt^1,2711	4,0222*Δt^1,2711	4,6926*Δt^1,2711	5,0278*Δt^1,2711	5,3630*Δt^1,2711	5,6981*Δt^1,2711	6,0333*Δt^1,2711	6,3685*Δt^1,2711	6,7037*Δt^1,2711
336	13	W	263	316	421	526	631	736	789	842	894	947	999	1052
		€	221,00	226,00	232,00	239,00	252,00	259,00	271,00	274,00	282,00	291,00	301,00	304,00
		Φ=	1,8314*Δt^1,2697	2,1976*Δt^1,2697	2,9302*Δt^1,2697	3,6627*Δt^1,2697	4,3953*Δt^1,2697	5,1278*Δt^1,2697	5,4941*Δt^1,2697	5,8603*Δt^1,2697	6,2266*Δt^1,2697	6,5929*Δt^1,2697	6,9592*Δt^1,2697	7,3254*Δt^1,2697
361	14	W	284	341	454	568	682	795	852	909	966	1022	1079	1136
		€	230,00	236,00	243,00	250,00	263,00	270,00	283,00	287,00	294,00	304,00	316,00	318,00
		Φ=	1,9885*Δt^1,2683	2,3861*Δt^1,2683	3,1815*Δt^1,2683	3,9769*Δt^1,2683	4,7723*Δt^1,2683	5,5677*Δt^1,2683	5,9654*Δt^1,2683	6,3630*Δt^1,2683	6,7607*Δt^1,2683	7,1584*Δt^1,2683	7,5561*Δt^1,2683	7,9538*Δt^1,2683
386	15	W	305	365	487	609	731	853	914	974	1035	1096	1157	1218
		€	240,00	246,00	253,00	262,00	274,00	282,00	296,00	299,00	307,00	317,00	330,00	332,00
		Φ=	2,1437*Δt^1,2689	2,5724*Δt^1,2689	3,4299*Δt^1,2689	4,2874*Δt^1,2689	5,1449*Δt^1,2689	6,0023*Δt^1,2689	6,4311*Δt^1,2689	6,8598*Δt^1,2689	7,2885*Δt^1,2689	7,7173*Δt^1,2689	8,1460*Δt^1,2689	8,5748*Δt^1,2689
411	16	W	325	390	520	650	780	910	975	1040	1105	1170	1235	1300
		€	250,00	256,00	264,00	273,00	286,00	293,00	308,00	311,00	320,00	330,00	344,00	346,00
		Φ=	2,3006*Δt^1,2655	2,7607*Δt^1,2655	3,6809*Δt^1,2655	4,6012*Δt^1,2655	5,5214*Δt^1,2655	6,4416*Δt^1,2655	6,9017*Δt^1,2655	7,3618*Δt^1,2655	7,8220*Δt^1,2655	8,2821*Δt^1,2655	8,7422*Δt^1,2655	9,2023*Δt^1,2655
436	17	W	346	415	553	691	829	967	1037	1106	1175	1244	1313	1382
		€	260,00	266,00	274,00	284,00	297,00	304,00	320,00	324,00	333,00	343,00	358,00	360,00
		Φ=	2,4591*Δt^1,2641	2,9509*Δt^1,2641	3,9346*Δt^1,2641	4,9182*Δt^1,2641	5,9019*Δt^1,2641	6,8855*Δt^1,2641	7,3774*Δt^1,2641	7,8692*Δt^1,2641	8,3610*Δt^1,2641	8,8528*Δt^1,2641	9,3447*Δt^1,2641	9,8365*Δt^1,2641
461	18	W	366	439	586	732	878	1025	1098	1171	1244	1318	1391	1464
		€	270,00	276,00	285,00	295,00	308,00	315,00	333,00	336,00	346,00	355,00	372,00	374,00
		Φ=	2,6193*Δt^1,2627	3,1432*Δt^1,2627	4,1909*Δt^1,2627	5,2387*Δt^1,2627	6,2864*Δt^1,2627	7,3341*Δt^1,2627	7,8580*Δt^1,2627	8,3819*Δt^1,2627	8,9058*Δt^1,2627	9,4296*Δt^1,2627	9,9535*Δt^1,2627	10,4774*Δt^1,2627
486	19	W	386	463	618	772	926	1081	1158	1235	1312	1390	1467	1544
		€	280,00	286,00	296,00	306,00	320,00	326,00	345,00	348,00	359,00	368,00	386,00	388,00
		Φ=	2,7776*Δt^1,2613	3,3332*Δt^1,2613	4,4442*Δt^1,2613	5,5553*Δt^1,2613	6,6663*Δt^1,2613	7,7774*Δt^1,2613	8,3329*Δt^1,2613	8,8885*Δt^1,2613	9,4440*Δt^1,2613	9,9995*Δt^1,2613	10,5550*Δt^1,2613	11,1106*Δt^1,2613
511	20	W	407	488	650	813	976	1138	1220	1301	1382	1463	1545	1626
		€	290,00	296,00	306,00	317,00	331,00	337,00	357,00	361,00	372,00	381,00	400,00	402,00
		Φ=	2,9412*Δt^1,2599	3,5295*Δt^1,2599	4,7060*Δt^1,2599	5,8824*Δt^1,2599	7,0589*Δt^1,2599	8,2354*Δt^1,2599	8,8237*Δt^1,2599	9,4119*Δt^1,2599	10,0002*Δt^1,2599	10,5884*Δt^1,2599	11,1767*Δt^1,2599	11,7649*Δt^1,2599
536	21	W	427	512	682	853	1024	1194	1280	1365	1450	1535	1621	1706
		€	300,00	306,00	317,00	328,00	342,00	348,00	369,00	373,00	385,00	394,00	414,00	416,00
		Φ=	3,1029*Δt^1,2585	3,7235*Δt^1,2585	4,9646*Δt^1,2585	6,2058*Δt^1,2585	7,4469*Δt^1,2585	8,6881*Δt^1,2585	9,3086*Δt^1,2585	9,9292*Δt^1,2585	10,5498*Δt^1,2585	11,1704*Δt^1,2585	11,7910*Δt^1,2585	12,4115*Δt^1,2585
561	22	W	447	536	714	893	1072	1250	1340	1429	1518	1607	1697	1786
		€	310,00	316,00	327,00	340,00	353,00	360,00	382,00	385,00	398,00	407,00	428,00	430,00
		Φ=	3,2662*Δt^1,2571	3,9195*Δt^1,2571	5,2260*Δt^1,2571	6,5325*Δt^1,2571	7,8389*Δt^1,2571	9,1454*Δt^1,2571	9,7987*Δt^1,2571	10,4519*Δt^1,2571	11,1052*Δt^1,2571	11,7584*Δt^1,2571	12,4117*Δt^1,2571	13,0649*Δt^1,2571
586	23	W	466	559	746	932	1118	1305	1398	1491	1584	1678	1771	1864
		€	320,00	326,00	338,00	351,00	365,00	371,00	394,00	398,00	411,00	420,00	442,00	445,00
		Φ=	3,4276*Δt^1,2557	4,1131*Δt^1,2557	5,4841*Δt^1,2557	6,8552*Δt^1,2557	8,2262*Δt^1,2557	9,5973*Δt^1,2557	10,2828*Δt^1,2557	10,9683*Δt^1,2557	11,6538*Δt^1,2557	12,3393*Δt^1,2557	13,0249*Δt^1,2557	13,7104*Δt^1,2557
611	24	W	486	583	778	972	1166	1361	1458	1555	1652	1750	1847	1944
		€	330,00	336,00	348,00	362,00	376,00	382,00	406,00	410,00	423,00	433,00	456,00	459,00
		Φ=	3,5943*Δt^1,2543	4,3132*Δt^1,2543	5,7509*Δt^1,2543	7,1887*Δt^1,2543	8,6264*Δt^1,2543	10,0641*Δt^1,2543	10,7830*Δt^1,2543	11,5019*Δt^1,2543	12,2207*Δt^1,2543	12,9396*Δt^1,2543	13,6585*Δt^1,2543	14,3773*Δt^1,2543
636	25	W	506	607	809	1011	1213	1415	1517	1618	1719	1820	1921	2022
		€	340,00	346,00	359,00	373,00	387,00	393,00	419,00	422,00	436,00	446,00	470,00	473,00
		Φ=	3,7576*Δt^1,2530	4,5091*Δt^1,2530	6,0122*Δt^1,2530	7,5152*Δt^1,2530	9,0183*Δt^1,2530	10,5213*Δt^1,2530	11,2728*Δt^1,2530	12,0244*Δt^1,2530	12,7759*Δt^1,2530	13,5274*Δt^1,2530	14,2789*Δt^1,2530	15,0304*Δt^1,2530
661	26	W	525	629	839	1049	1259	1469	1574	1678	1783	1888	1993	2098
		€	350,00	356,00	369,00	384,00	398,00	404,00	431,00	435,00	449,00	459,00	484,00	487,00
		Φ=	3,9203*Δt^1,2516	4,7043*Δt^1,2516	6,2724*Δt^1,2516	7,8405*Δt^1,2516	9,4086*Δt^1,2516	10,9767*Δt^1,2516	11,7608*Δt^1,2516	12,5448*Δt^1,2516	13,3289*Δt^1,2516	14,1129*Δt^1,2516	14,8970*Δt^1,2516	15,6810*Δt^1,2516
686	27	W	544	653	870	1088	1306	1523	1632	1741	1850	1958	2067	2176
		€	360,00	366,00	380,00	395,00	410,00	415,00	443,00	447,00	462,00	472,00	499,00	501,00
		Φ=	4,0883*Δt^1,2502	4,9060*Δt^1,2502	6,5413*Δt^1,2502	8,1767*Δt^1,2502	9,8120*Δt^1,2502	11,4473*Δt^1,2502	12,2650*Δt^1,2502	13,0827*Δt^1,2502	13,9003*Δt^1,2502	14,7180*Δt^1,2502	15,5357*Δt^1,2502	16,3533*Δt^1,2502
711	28	W	563	676	901	1126	1351	1576	1689	1802	1914	2027	2139	2252
		€	370,00	376,00	391,00	406,00	421,00	426,00	456,00	459,00	475,00	484,00	513,00	515,00
		Φ=	4,2544*Δt^1,2488	5,1052*Δt^1,2488	6,8070*Δt^1,2488	8,5087*Δt^1,2488	10,2105*Δt^1,2488	11,9122*Δt^1,2488	12,7631*Δt^1,2488	13,6140*Δt^1,2488	14,4648*Δt^1,2488	15,3157*Δt^1,2488	16,1666*Δt^1,2488	17,0175*Δt^1,2488
736	29	W	582	698	931	1164	1397	1630	1746	1862	1979	2095	2212	2328
		€	380,00	386,00	401,00	418,00	432,00	438,00	468,00	472,00	488,00	497,00	527,00	529,00
		Φ=	4,4221*Δt^1,2474	5,3065*Δt^1,2474	7,0753*Δt^1,2474	8,8442*Δt^1,2474	10,6130*Δt^1,2474	12,3819*Δt^1,2474	13,2663*Δt^1,2474	14,1507*Δt^1,2474	15,0351*Δt^1,2474	15,9195*Δt^1,2474	16,8040*Δt^1,2474	17,6884*Δt^1,2474
761	30	W	601	721	962	1202	1442	1683	1803	1923	2043	2164	2284	2404
		€	390,00	396,00	412,00	429,00	443,00	449,00	480,00	484,00	501,00	510,00	541,00	543,00
		Φ=	4,5915*Δt^1,2460	5,5098*Δt^1,2460	7,3465*Δt^1,2460	9,1831*Δt^1,2460	11,0197*Δt^1,2460	12,8563*Δt^1,2460	13,7746*Δt^1,2460	14,6929*Δt^1,2460	15,6112*Δt^1,2460	16,5295*Δt^1,2460	17,4478*Δt^1,2460	18,3661*Δt^1,2460
786	31	W	620	743	991	1239	1487	1735	1859	1982	2106	2230	2354	2478
		€	400,00	406,00	422,00	440,00	455,00	460,00	493,00	496,00	514,00	523,00	555,00	557,00
		Φ=	4,7589*Δt^1,2446	5,7106*Δt^1,2446	7,6142*Δt^1,2446	9,5177*Δt^1,2446	11,4213*Δt^1,2446	13,3248*Δt^1,2446	14,2766*Δt^1,2446	15,2284*Δt^1,2446	16,1801*Δt^1,2446	17,1319*Δt^1,2446	18,0837*Δt^1,2446	19,0355*Δt^1,2446
811	32	W	638	766	1021	1276	1531	1786	1914	2042	2169	2297	2424	2552
		€	410,00	416,00	433,00	451,00	466,00	471,00	505,00	508,00	527,00	536,00	569,00	571,00
		Φ=	4,9279*Δt^1,2432	5,9135*Δt^1,2432	7,8846*Δt^1,2432	9,8558*Δt^1,2432	11,8269*Δt^1,2432	13,7981*Δt^1,2432	14,7837*Δt^1,2432	15,7693*Δt^1,2432	16,7548*Δt^1,2432	17,7404*Δt^1,2432	18,7260*Δt^1,2432	19,7116*Δt^1,2432
836	33	W	657	788	1050	1313	1576	1838	1970	2101	2232	2363	2495	2626
		€	420,00	426,00	443,00	462,00	477,00	482,00	517,00	521,00	540,00	549,00	583,00	585,00
		Φ=	5,0986*Δt^1,2418	6,1184*Δt^1,2418	8,1578*Δt^1,2418	10,1973*Δt^1,2418	12,2367*Δt^1,2418	14,2762*Δt^1,2418	15,2959*Δt^1,2418	16,3156*Δt^1,2418	17,3354*Δt^1,2418	18,3551*Δt^1,2418	19,3748*Δt^1,2418	20,3945*Δt^1,2418
861	34	W	675	809	1079	1349	1619	1889	2024	2158	2293	2428	2563	2698
		€	430,00	436,00	454,00	473,00	488,00	493,00	530,00	533,00	552,00	562,00	597,00	599,00
		Φ=	5,2672*Δt^1,2404	6,3206*Δt^1,2404	8,4275*Δt^1,2404	10,5344*Δt^1,2404	12,6413*Δt^1,2404	14,7482*Δt^1,2404	15,8016*Δt^1,2404	16,8550*Δt^1,2404	17,9085*Δt^1,2404	18,9619*Δt^1,2404	20,0153*Δt^1,2404	21,0688*Δt^1,2404
886	35	W	693	831	1108	1385	1662	1939	2078	2216	2355	2493	2632	2770
		€	440,00	446,00	465,00	484,00	500,00	504,00	542,00	545,00	565,00	575,00	611,00	613,00
		Φ=	5,4375*Δt^1,2390	6,5250*Δt^1,2390	8,6999*Δt^1,2390	10,8749*Δt^1,2390	13,0499*Δt^1,2390	15,2249*Δt^1,2390	16,3124*Δt^1,2390	17,3999*Δt^1,2390	18,4874*Δt^1,2390	19,5749*Δt^1,2390	20,6623*Δt^1,2390	21,7498*Δt^1,2390
911	36	W	711	853	1137	1421	1705	1989	2132	2274	2416	2558	2700	2842
		€	450,00	456,00	475,00	496,00	511,00	516,00	554,00	558,00	578,00	588,00	625,00	628,00
		Φ=	5,6094*Δt^1,2376	6,7313*Δt^1,2376	8,9751*Δt^1,2376	11,2189*Δt^1,2376	13,4626*Δt^1,2376	15,7064*Δt^1,2376	16,8283*Δt^1,2376	17,9502*Δt^1,2376	19,0721*Δt^1,2376	20,1940*Δt^1,2376	21,3158*Δt^1,2376	22,4377*Δt^1,2376
936	37	W	728	874	1165	1456	1747	2038	2184	2330	2475	2621	2766	2912
		€	460,00	466,00	486,00	507,00	522,00	527,00	567,00	570,00	591,00	601,00	639,00	642,00
		Φ=	5,7792*Δt^1,2362	6,9350*Δt^1,2362	9,2467*Δt^1,2362	11,5583*Δt^1,2362	13,8700*Δt^1,2362	16,1816*Δt^1,2362	17,3375*Δt^1,2362	18,4933*Δt^1,2362	19,6491*Δt^1,2362	20,8050*Δt^1,2362	21,9608*Δt^1,2362	23,1166*Δt^1,2362
961	38	W	746	895	1193	1491	1789	2087	2237	2386	2535	2684	2833	2982
		€	470,00	476,00	496,00	518,00	533,00	538,00	579,00	582,00	604,00	613,00	653,00	656,00
		Φ=	5,9506*Δt^1,2348	7,1407*Δt^1,2348	9,5209*Δt^1,2348	11,9012*Δt^1,2348	14,2814*Δt^1,2348	16,6616*Δt^1,2348	17,8517*Δt^1,2348	19,0419*Δt^1,2348	20,2320*Δt^1,2348	21,4221*Δt^1,2348	22,6122*Δt^1,2348	23,8023*Δt^1,2348
986	39	W	763	916	1221	1526	1831	2136	2289	2442	2594	2747	2899	3052
		€	480,00	486,00	507,00	529,00	545,00	549,00	591,00	595,00	617,00	626,00	667,00	670,00
		Φ=	6,1237*Δt^1,2334	7,3485*Δt^1,2334	9,7979*Δt^1,2334	12,2474*Δt^1,2334	14,6969*Δt^1,2334	17,1464*Δt^1,2334	18,3711*Δt^1,2334	19,5959*Δt^1,2334	20,8206*Δt^1,2334	22,0454*Δt^1,2334	23,2701*Δt^1,2334	24,4949*Δt^1,2334
1011	40	W	781	937	1249	1561	1873	2185	2342	2498	2654	2810	2966	3122
		€	490,00	496,00	517,00	540,00	556,00	560,00	604,00	607,00	630,00	639,00	682,00	684,00
		Φ=	6,2986*Δt^1,2320	7,5583*Δt^1,2320	10,0777*Δt^1,2320	12,5971*Δt^1,2220	15,1166*Δt^1,2320	17,6360*Δt^1,2320	18,8957*Δt^1,2320	20,1554*Δt^1,2320	21,4151*Δt^1,2320	22,6748*Δt^1,2320	23,9346*Δt^1,2320	25,1943*Δt^1,2320

(*) Potencia en watios - Otras fórmulas de cálculo: ver pág. 130

Bajo demanda están disponibles todas las medidas intermedias para alturas de 136 mm a 1761 mm y para anchuras de 400 mm a 2500 mm

Color: F03

ALICE TANDEM

VERTICAL

Materiales:
- colectores horizontales de acero al carbono pintado ø 38 mm
- cuerpos radiantes verticales dobles ø 18 mm mm, de acero al carbono pintado

Kit de fijación:
- Soportes
- Purgador de aire
- Llave hexagonal
- Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
- Instrucciones de montaje

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Pintado:
mediante polvo epoxi-poliéster ecológico de 90 gloss de brillo. (certificación DIN 55900-1, -2)

Colores:
Radiadores y accesorios: color estándar blanco RAL 9010.
Para otros colores, incremento del precio en un 25%; para acabados especiales, incremento del 30%.
Consultar la carta de colores de la pág. 140

CE EN 442-1 EUROPEAN NORM RADIADORES Y CONVECTORES

Presión máxima de funcionamiento: 8 bar	
Temperatura máxima de funcionamiento: 95° C	Funcionamiento: agua caliente
Conexiones: N° 2 de 1/2" gas - n° 1 de 1/8" gas para purgador de aire	

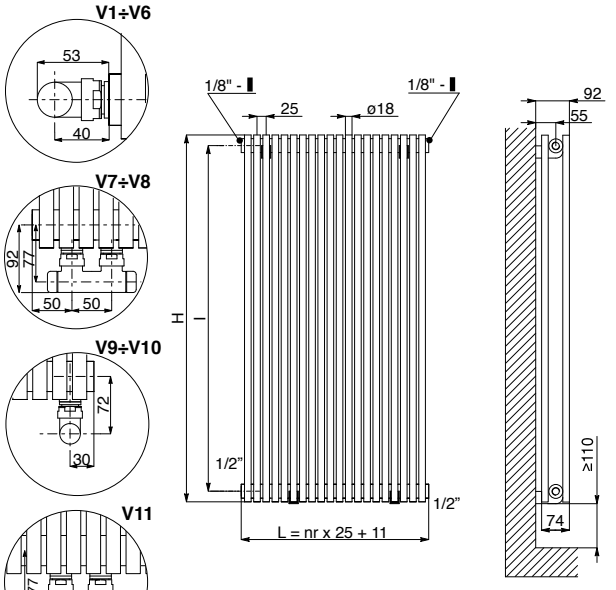

Medidas para válvulas tipo "Elegant"

LEYENDA

▶ Entrada	◀ Purgador
◁ Salida	H Altura
□ Manguito base=20 - altura=15	
▌ Ciego	
▌ Entrecentros	L Anchura

ACCESORIOS

	KIT VÁLVULA ELEGANT ESCUADRA MANUAL BLANCO RAL 9010

Lista completa accesorios en la pág. 125

CONEXIONES ESTÁNDAR SIN INCREMENTO DE PRECIO



CONEXIONES ESPECIALES (suplemento € 49,00)



Especificar siempre en el pedido el tipo de conexión (de V1 a V11). Excluida conexión monotubo.

ALTURA H [mm]	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	1900	2000	2200	2300	2500
Pot. term. por elemento a Δt = 50 °C [Watt]	35,5	45,4	54,9	64,0	72,9	81,6	90,1	94,8	98,3	105,0	110,0	118,0
Peso por elemento [kg]	0,836	1,080	1,324	1,568	1,813	2,057	2,301	2,419	2,545	2,785	2,911	3,156
Capacidad elemento [lt]	0,281	0,352	0,422	0,492	0,563	0,634	0,704	0,741	0,775	0,847	0,881	0,951
Exponente n	1,3420	1,3420	1,3410	1,3400	1,3390	1,3380	1,3370	1,3370	1,3360	1,3350	1,3350	1,3340
Entrecentros I [mm] *(solo para V3-V4)*	542	742	942	1142	1342	1542	1742	1842	1942	2142	2242	2442

ANCHURA L [mm]	N° El.	(*)	Potencia térmica en Watt Δt=50°C										75/65/20°C (Δt=50°C)	
136	5	W	178	227	275	320	365	408	451	474	492	525	550	590
		€	245,00	253,00	256,00	274,00	286,00	300,00	308,00	314,00	326,00	330,00	333,00	337,00
		φ=	0,9315 *Δt^1,3420	1,1913*Δt^1,3420	1,4462*Δt^1,3410	1,6925*Δt^1,3400	1,9354*Δt^1,3390	2,1749*Δt^1,3380	2,4109*Δt^1,3370	2,5366*Δt^1,3370	2,6406*Δt^1,3360	2,8316*Δt^1,3350	2,9665 *Δt^1,3350	3,1947*Δt^1,3340
161	6	W	213	272	329	384	437	490	541	569	590	630	660	708
		€	261,00	269,00	274,00	293,00	306,00	322,00	332,00	339,00	350,00	357,00	361,00	366,00
		φ=	1,1178 *Δt^1,3420	1,4295*Δt^1,3420	1,7354*Δt^1,3410	2,0310*Δt^1,3400	2,3225*Δt^1,3390	2,6099*Δt^1,3380	2,8930*Δt^1,3370	3,0439*Δt^1,3370	3,1687*Δt^1,3360	3,3979*Δt^1,3350	3,5597 *Δt^1,3350	3,8336*Δt^1,3340
186	7	W	249	318	384	448	510	571	631	664	688	735	770	826
		€	278,00	286,00	292,00	312,00	326,00	344,00	355,00	363,00	375,00	384,00	389,00	394,00
		φ=	1,3041 *Δt^1,3420	1,6678*Δt^1,3420	2,0247*Δt^1,3410	2,3695*Δt^1,3400	2,7096*Δt^1,3390	3,0449*Δt^1,3380	3,3752*Δt^1,3370	3,5513*Δt^1,3370	3,6968*Δt^1,3360	3,9643*Δt^1,3350	4,1530 *Δt^1,3350	4,4725*Δt^1,3340
211	8	W	284	363	439	512	583	653	721	758	786	840	880	944
		€	294,00	302,00	309,00	330,00	346,00	367,00	379,00	388,00	400,00	411,00	417,00	422,00
		φ=	1,4904 *Δt^1,3420	1,9060*Δt^1,3420	2,3139*Δt^1,3410	2,7080*Δt^1,3400	3,0967*Δt^1,3390	3,4798*Δt^1,3380	3,8574*Δt^1,3370	4,0586*Δt^1,3370	4,2249*Δt^1,3360	4,5306*Δt^1,3350	4,7463 *Δt^1,3350	5,1115*Δt^1,3340
236	9	W	320	409	494	576	656	734	811	853	885	945	990	1062
		€	310,00	319,00	327,00	349,00	366,00	389,00	402,00	413,00	424,00	438,00	445,00	450,00
		φ=	1,6767 *Δt^1,3420	2,1443*Δt^1,3420	2,6031*Δt^1,3410	3,0465*Δt^1,3400	3,4838*Δt^1,3390	3,9148*Δt^1,3380	4,3395*Δt^1,3370	4,5659*Δt^1,3370	4,7530*Δt^1,3360	5,0969*Δt^1,3350	5,3396 *Δt^1,3350	5,7504*Δt^1,3340
261	10	W	355	454	549	640	729	816	901	948	983	1050	1100	1180
		€	327,00	335,00	344,00	368,00	386,00	411,00	425,00	437,00	449,00	465,00	474,00	478,00
		φ=	1,8630 *Δt^1,3420	2,3825*Δt^1,3420	2,8924*Δt^1,3410	3,3850*Δt^1,3400	3,8709*Δt^1,3390	4,3498*Δt^1,3380	4,8217*Δt^1,3370	5,0732*Δt^1,3370	5,2812*Δt^1,3360	5,6632*Δt^1,3350	5,9329 *Δt^1,3350	6,3893*Δt^1,3340
286	11	W	391	499	604	704	802	898	991	1043	1081	1155	1210	1298
		€	343,00	352,00	362,00	387,00	406,00	434,00	449,00	462,00	474,00	492,00	502,00	506,00
		φ=	2,0493 *Δt^1,3420	2,6208*Δt^1,3420	3,1816*Δt^1,3410	3,7235*Δt^1,3400	4,2579*Δt^1,3390	4,7848*Δt^1,3380	5,3039*Δt^1,3370	5,5806*Δt^1,3370	5,8093*Δt^1,3360	6,2296*Δt^1,3350	6,5262 *Δt^1,3350	7,0283*Δt^1,3340
311	12	W	426	545	659	768	875	979	1081	1138	1180	1260	1320	1416
		€	360,00	368,00	380,00	406,00	425,00	456,00	472,00	487,00	498,00	519,00	530,00	535,00
		φ=	2,2356 *Δt^1,3420	2,8590*Δt^1,3420	3,4708*Δt^1,3410	4,0620*Δt^1,3400	4,6450*Δt^1,3390	5,2197*Δt^1,3380	5,7861*Δt^1,3370	6,0879*Δt^1,3370	6,3374*Δt^1,3360	6,7959*Δt^1,3350	7,1195 *Δt^1,3350	7,6672*Δt^1,3340
336	13	W	462	590	714	832	948	1061	1171	1232	1278	1365	1430	1534
		€	376,00	384,00	397,00	424,00	445,00	478,00	496,00	511,00	523,00	546,00	558,00	563,00
		φ=	2,4219 *Δt^1,3420	3,0973*Δt^1,3420	3,7601*Δt^1,3410	4,4005*Δt^1,3400	5,0321*Δt^1,3390	5,6547*Δt^1,3380	6,2682*Δt^1,3370	6,5952*Δt^1,3370	6,8655*Δt^1,3360	7,3622*Δt^1,3350	7,7128 *Δt^1,3350	8,3061*Δt^1,3340
361	14	W	497	636	769	896	1021	1142	1261	1327	1376	1470	1540	1652
		€	393,00	401,00	415,00	443,00	465,00	501,00	519,00	536,00	548,00	573,00	586,00	591,00
		φ=	2,6082 *Δt^1,3420	3,3355*Δt^1,3420	4,0493*Δt^1,3410	4,7390*Δt^1,3400	5,4192*Δt^1,3390	6,0897*Δt^1,3380	6,7504*Δt^1,3370	7,1025*Δt^1,3370	7,3936*Δt^1,3360	7,9285*Δt^1,3350	8,3061 *Δt^1,3350	8,9451*Δt^1,3340
386	15	W	533	681	824	960	1094	1224	1352	1422	1475	1575	1650	1770
		€	409,00	417,00	433,00	462,00	485,00	523,00	543,00	560,00	572,00	600,00	615,00	619,00
		φ=	2,7945 *Δt^1,3420	3,5738*Δt^1,3420	4,3386*Δt^1,3410	5,0775*Δt^1,3400	5,8063*Δt^1,3390	6,5247*Δt^1,3380	7,2326*Δt^1,3370	7,6099*Δt^1,3370	7,9217*Δt^1,3360	8,4948*Δt^1,3350	8,8994 *Δt^1,3350	9,5840*Δt^1,3340
411	16	W	568	726	878	1024	1166	1306	1442	1517	1573	1680	1760	1888
		€	425,00	434,00	450,00	481,00	505,00	545,00	566,00	585,00	597,00	627,00	643,00	647,00
		φ=	2,9808 *Δt^1,3420	3,8120*Δt^1,3420	4,6278*Δt^1,3410	5,4160*Δt^1,3400	6,1934*Δt^1,3390	6,9597*Δt^1,3380	7,7148*Δt^1,3370	8,1172*Δt^1,3370	8,4499*Δt^1,3360	9,0612*Δt^1,3350	9,4927 *Δt^1,3350	10,2229*Δt^1,3340
436	17	W	604	772	933	1088	1239	1387	1532	1612	1671	1785	1870	2006
		€	442,00	450,00	468,00	499,00	525,00	568,00	590,00	610,00	622,00	654,00	671,00	676,00
		φ=	3,1671 *Δt^1,3420	4,0503*Δt^1,3420	4,9170*Δt^1,3410	5,7545*Δt^1,3400	6,5805*Δt^1,3390	7,3946*Δt^1,3380	8,1969*Δt^1,3370	8,6245*Δt^1,3370	8,9780*Δt^1,3360	9,6275*Δt^1,3350	10,0859 *Δt^1,3350	10,8619*Δt^1,3340
461	18	W	639	817	988	1152	1312	1469	1622	1706	1769	1890	1980	2124
		€	458,00	467,00	485,00	518,00	545,00	590,00	613,00	634,00	646,00	681,00	699,00	704,00
		φ=	3,3534 *Δt^1,3420	4,2886*Δt^1,3420	5,2063*Δt^1,3410	6,0930*Δt^1,3400	6,9675*Δt^1,3390	7,8296*Δt^1,3380	8,6791*Δt^1,3370	9,1318*Δt^1,3370	9,5061*Δt^1,3360	10,1938*Δt^1,3350	10,6792 *Δt^1,3350	11,5008*Δt^1,3340
486	19	W	675	863	1043	1216	1385	1550	1712	1801	1868	1995	2090	2242
		€	475,00	483,00	503,00	537,00	565,00	612,00	637,00	659,00	671,00	708,00	727,00	732,00
		φ=	3,5397 *Δt^1,3420	4,5268*Δt^1,3420	5,4955*Δt^1,3410	6,4315*Δt^1,3400	7,3546*Δt^1,3390	8,2646*Δt^1,3380	9,1613*Δt^1,3370	9,6392*Δt^1,3370	10,0342*Δt^1,3360	10,7601*Δt^1,3350	11,2725 *Δt^1,3350	12,1397*Δt^1,3340
511	20	W	710	908	1098	1280	1458	1632	1802	1896	1966	2100	2200	2360
		€	491,00	499,00	521,00	556,00	585,00	634,00	660,00	684,00	696,00	735,00	755,00	760,00
		φ=	3,7260 *Δt^1,3420	4,7651*Δt^1,3420	5,7847*Δt^1,3410	6,7700*Δt^1,3400	7,7417*Δt^1,3390	8,6996*Δt^1,3380	9,6434*Δt^1,3370	10,1465*Δt^1,3370	10,5623*Δt^1,3360	11,3265*Δt^1,3350	11,8658 *Δt^1,3350	12,7787*Δt^1,3340
536	21	W	746	953	1153	1344	1531	1714	1892	1991	2064	2205	2310	2478
		€	508,00	516,00	538,00	575,00	605,00	657,00	684,00	708,00	720,00	762,00	784,00	788,00
		φ=	3,9123 *Δt^1,3420	5,0033*Δt^1,3420	6,0740*Δt^1,3410	7,1085*Δt^1,3400	8,1288*Δt^1,3390	9,1346*Δt^1,3380	10,1256*Δt^1,3370	10,6538*Δt^1,3370	11,0904*Δt^1,3360	11,8928*Δt^1,3350	12,4591 *Δt^1,3350	13,4176*Δt^1,3340
561	22	W	781	999	1208	1408	1604	1795	1982	2086	2163	2310	2420	2596
		€	524,00	532,00	556,00	593,00	625,00	679,00	707,00	733,00	745,00	789,00	812,00	816,00
		φ=	4,0986 *Δt^1,3420	5,2416*Δt^1,3420	6,3632*Δt^1,3410	7,4470*Δt^1,3400	8,5159*Δt^1,3390	9,5695*Δt^1,3380	10,6078*Δt^1,3370	11,1611*Δt^1,3370	11,6186*Δt^1,3360	12,4591*Δt^1,3350	13,0524 *Δt^1,3350	14,0565*Δt^1,3340
586	23	W	817	1044	1263	1472	1677	1877	2072	2180	2261	2415	2530	2714
		€	541,00	549,00	573,00	612,00	645,00	701,00	731,00	758,00	769,00	816,00	840,00	845,00
		φ=	4,2849 *Δt^1,3420	5,4798*Δt^1,3420	6,6524*Δt^1,3410	7,7855*Δt^1,3400	8,9030*Δt^1,3390	10,0045*Δt^1,3380	11,0900*Δt^1,3370	11,6685*Δt^1,3370	12,1467*Δt^1,3360	13,0254*Δt^1,3350	13,6457 *Δt^1,3350	14,6955*Δt^1,3340
611	24	W	852	1090	1318	1536	1750	1958	2162	2275	2359	2520	2640	2832
		€	557,00	565,00	591,00	631,00	665,00	724,00	754,00	782,00	794,00	843,00	868,00	873,00
		φ=	4,4712 *Δt^1,3420	5,7181*Δt^1,3420	6,9417*Δt^1,3410	8,1240*Δt^1,3400	9,2900*Δt^1,3390	10,4395*Δt^1,3380	11,5721*Δt^1,3370	12,1758*Δt^1,3370	12,6748*Δt^1,3360	13,5918*Δt^1,3350	14,2390 *Δt^1,3350	15,3344*Δt^1,3340
636	25	W	888	1135	1373	1600	1823	2040	2253	2370	2458	2625	2750	2950
		€	573,00	582,00	609,00	650,00	685,00	746,00	778,00	807,00	819,00	870,00	896,00	901,00
		φ=	4,6575 *Δt^1,3420	5,9563*Δt^1,3420	7,2309*Δt^1,3410	8,4625*Δt^1,3400	9,6771*Δt^1,3390	10,8745*Δt^1,3380	12,0543*Δt^1,3370	12,6831*Δt^1,3370	13,2029*Δt^1,3360	14,1581*Δt^1,3350	14,8323 *Δt^1,3350	15,9734*Δt^1,3340
661	26	W	923	1180	1427	1664	1895	2122	2343	2465	2556	2730	2860	3068
		€	590,00	598,00	626,00	669,00	705,00	768,00	801,00	832,00	843,00	897,00	924,00	929,00
		φ=	4,8438 *Δt^1,3420	6,1946*Δt^1,3420	7,5202*Δt^1,3410	8,8010*Δt^1,3400	10,0642*Δt^1,3390	11,3095*Δt^1,3380	12,5365*Δt^1,3370	13,1904*Δt^1,3370	13,7310*Δt^1,3360	14,7244*Δt^1,3350	15,4256 *Δt^1,3350	16,6123*Δt^1,3340
686	27	W	959	1226	1482	1728	1968	2203	2433	2560	2654	2835	2970	3186
		€	606,00	615,00	644,00	687,00	725,00	791,00	825,00	856,00	868,00	924,00	953,00	957,00
		φ=	5,0301 *Δt^1,3420	6,4328*Δt^1,3420	7,8094*Δt^1,3410	9,1395*Δt^1,3400	10,4513*Δt^1,3390	11,7444*Δt^1,3380	13,0186*Δt^1,3370	13,6977*Δt^1,3370	14,2591*Δt^1,3360	15,2907*Δt^1,3350	16,0189 *Δt^1,3350	17,2512*Δt^1,3340
711	28	W	994	1271	1537	1792	2041	2285	2523	2654	2752	2940	3080	3304
		€	623,00	631,00	661,00	706,00	745,00	813,00	848,00	881,00	893,00	951,00	981,00	985,00
		φ=	5,2164 *Δt^1,3420	6,6711*Δt^1,3420	8,0986*Δt^1,3410	9,4780*Δt^1,3400	10,8384*Δt^1,3390	12,1794*Δt^1,3380	13,5008*Δt^1,3370	14,2051*Δt^1,3370	14,7873*Δt^1,3360	15,8570*Δt^1,3350	16,6121 *Δt^1,3350	17,8902*Δt^1,3340
736	29	W	1030	1317	1592	1856	2114	2366	2613	2749	2851	3045	3190	3422
		€	639,00	647,00	679,00	725,00	765,00	835,00	872,00	906,00	917,00	978,00	1009,00	1014,00
		φ=	5,4027 *Δt^1,3420	6,9093*Δt^1,3420	8,3879*Δt^1,3410	9,8165*Δt^1,3400	11,2255*Δt^1,3390	12,6144*Δt^1,3380	13,9830*Δt^1,3370	14,7124*Δt^1,3370	15,3154*Δt^1,3360	16,4234*Δt^1,3350	17,2054 *Δt^1,3350	18,5291*Δt^1,3340
761	30	W	1065	1362	1647	1920	2187	2448	2703	2844	2949	3150	3300	3540
		€	656,00	664,00	697,00	744,00	785,00	858,00	895,00	930,00	942,00	1005,00	1037,00	1042,00
		φ=	5,5890 *Δt^1,3420	7,1476*Δt^1,3420	8,6771*Δt^1,3410	10,1550*Δt^1,3400	11,6126*Δt^1,3390	13,0494*Δt^1,3380	14,4652*Δt^1,3370	15,2197*Δt^1,3370	15,8435*Δt^1,3360	16,9897*Δt^1,3350	17,7987 *Δt^1,3350	19,1680*Δt^1,3340
786	31	W	1101	1407	1702	1984	2260	2530	2793	2939	3047	3255	3410	3658
		€	672,00	680,00	714,00	762,00	805,00	880,00	919,00	955,00	967,00	1032,00	1065,00	1070,00
		φ=	5,7753 *Δt^1,3420	7,3858*Δt^1,3420	8,9663*Δt^1,3410	10,4935*Δt^1,3400	11,9996*Δt^1,3390	13,4843*Δt^1,3380	14,9473*Δt^1,3370	15,7270*Δt^1,3370	16,3716*Δt^1,3360	17,5560*Δt^1,3350	18,3920 *Δt^1,3350	19,8070*Δt^1,3340
811	32	W	1136	1453	1757	2048	2333	2611	2883	3034	3146	3360	3520	3776
		€	688,00	697,00	732,00	781,00	825,00	902,00	942,00	980,00	991,00	1059,00	1093,00	1098,00
		φ=	5,9616 *Δt^1,3420	7,6241*Δt^1,3420	9,2556*Δt^1,3410	10,8320*Δt^1,3400	12,3867*Δt^1,3390	13,9193*Δt^1,3380	15,4295*Δt^1,3370	16,2344*Δt^1,3370	16,8997*Δt^1,3360	18,1223*Δt^1,3350	18,9853 *Δt^1,3350	20,4459*Δt^1,3340
861	34	W	1207	1544	1867	2176	2479	2774	3063	3223	3342	3570	3740	4012
		€	721,00	730,00	767,00	819,00	865,00	947,00	989,00	1029,00	1041,00	1113,00	1150,00	1155,00
		φ=	6,3342 *Δt^1,3420	8,1006*Δt^1,3420	9,8341*Δt^1,3410	11,5090*Δt^1,3400	13,1609*Δt^1,3390	14,7893*Δt^1,3380	16,3938*Δt^1,3370	17,2490*Δt^1,3370	17,9560*Δt^1,3360	19,2550*Δt^1,3350	20,1719 *Δt^1,3350	21,7238*Δt^1,3340
886	35	W	1243	1589	1922	2240	2552	2856	3154	3318	3441	3675	3850	4130
		€	738,00	746,00	785,00	838,00	885,00	969,00	1012,00	1054,00	1065,00	1140,00	1178,00	1183,00
		φ=	6,5205 *Δt^1,3420	8,3388*Δt^1,3420	10,1233*Δt^1,3410	11,8475*Δt^1,3400	13,5480*Δt^1,3390	15,2243*Δt^1,3380	16,8760*Δt^1,3370	17,7563*Δt^1,3370	18,4841*Δt^1,3360	19,8213*Δt^1,3350	20,7652 *Δt^1,3350	22,3627*Δt^1,3340
911	36	W	1278	1634	1976	2304	2624	2938	3244	3413	3539	3780	3960	4248
		€	754,00	762,00	802,00	856,00	904,00	991,00	1036,00	1078,00	1090,00	1167,00	1206,00	1211,00
		φ=	6,7068 *Δt^1,3420	8,5771*Δt^1,3420	10,4125*Δt^1,3410	12,1860*Δt^1,3400	13,9351*Δt^1,3390	15,6592*Δt^1,3380	17,3582*Δt^1,3370	18,2637*Δt^1,3370	19,0122*Δt^1,3360	20,3876*Δt^1,3350	21,3585 *Δt^1,3350	23,0016*Δt^1,3340
961	38	W	1349	1725	2086	2432	2770	3101	3424	3602	3735	3990	4180	4484
		€	787,00	795,00	838,00	894,00	944,00	1036,00	1083,00	1128,00	1139,00	1221,00	1263,00	1267,00
		φ=	7,0794 *Δt^1,3420	9,0536*Δt^1,3420	10,9910*Δt^1,3410	12,8630*Δt^1,3400	14,7092*Δt^1,3390	16,5292*Δt^1,3380	18,3225*Δt^1,3370	19,2783*Δt^1,3370	20,0684*Δt^1,3360	21,5203*Δt^1,3350	22,5451 *Δt^1,3350	24,2795*Δt^1,3340
1011	40	W	1420	1816	2196	2560	2916	3264	3604	3792	3932	4200	4400	4720
		€	820,00	828,00	873,00	931,00	984,00	1081,00	1130,00	1177,00	1189,00	1275,00	1319,00	1324,00
		φ=	7,4520 *Δt^1,3420	9,5301*Δt^1,3420	11,5695*Δt^1,3410	13,5400*Δt^1,3400	15,4834*Δt^1,3390	17,3992*Δt^1,3380	19,2869*Δt^1,3370	20,2930*Δt^1,3370	21,1247*Δt^1,3360	22,6529*Δt^1,3350	23,7316 *Δt^1,3350	25,5574*Δt^1,3340

(*) Potencia en watios - Otras fórmulas de cálculo: ver pág. 130

Bajo demanda están disponibles todas las medidas intermedias para alturas de 400 mm a 2500 mm y para anchuras de 136 mm a 1011 mm

Color: R01

ALICE TANDEM

HORIZONTAL

Materiales:
- colectores verticales de acero al carbono pintado ø 38 mm
- cuerpos radiantes horizontales dobles de acero al carbono pintado ø 18 mm

Kit de fijación:
- Soportes
- Purgador de aire
- Llave hexagonal
- Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
- Instrucciones de montaje

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Pintado:
mediante polvo epoxi-poliéster ecológico de 90 gloss de brillo. (certificación DIN 55900-1, -2)

Colores:
Radiadores y accesorios: color estándar blanco RAL 9010.
Para otros colores, incremento del precio en un 25%; para acabados especiales, incremento del 30%.
Consultar la carta de colores de la pág. 140

CE EN 442-1 EUROPEAN NORM RADIADORES Y CONVECTORES

Presión máxima de funcionamiento: 8 bar	
Temperatura máxima de funcionamiento: 95° C	Funcionamiento: agua caliente
Conexiones: N° 2 de 1/2" gas - n° 1 de 1/2" gas para purgador de aire	

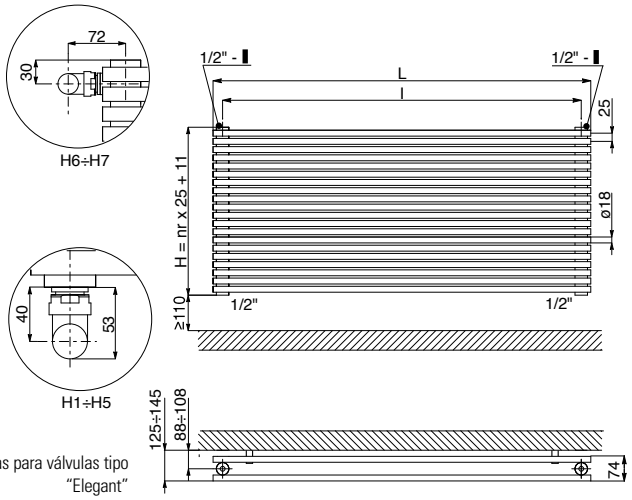

Medidas para válvulas tipo "Elegant"

ACCESORIOS

KIT VÁLVULA ELEGANT
ESCUADRA MANUAL
BLANCO RAL 9010

Lista completa accesorios en la pág. 125

LEYENDA

▶ Entrada	◀ Purgador
◁ Salida	H Altura
□ Manguito base=20 - altura=15	
| Ciego	
| Entrecentros	L Anchura

CONEXIONES ESTÁNDAR SIN INCREMENTO DE PRECIO



CONEXIONES ESPECIALES (suplemento € 49,00)

Especificar siempre en el pedido el tipo de conexión (de H1 a H7). Excluida conexión monotubo.

ANCHURA L [mm]	500	600	800	1000	1200	1400	1500	1600	1700	1800	1900	2000
Peso por elemento [kg]	0,714	0,836	1,080	1,324	1,568	1,813	1,930	2,057	2,174	2,301	2,419	2,545
Capacidad elemento [lt]	0,246	0,281	0,352	0,422	0,492	0,563	0,599	0,634	0,670	0,704	0,741	0,775
Entrecentros I [mm] *(solo para H1-H2-H3)*	442	542	742	942	1142	1342	1442	1542	1642	1742	1842	1942

ALTURA H [mm]	N° El.	(*)	Potencia térmica en Watt Δt=50°C										75/65/20°C (Δt=50°C)	
211	8	W	270	323	431	539	647	755	809	862	916	970	1024	1078
		€	287,00	294,00	302,00	309,00	330,00	346,00	359,00	367,00	373,00	379,00	388,00	400,00
		Φ=	1,9768*Δt^{1,2564}	2,3722*Δt^{1,2564}	3,1630*Δt^{1,2564}	3,9537*Δt^{1,2564}	4,7444*Δt^{1,2564}	5,5352*Δt^{1,2564}	5,9305*Δt^{1,2564}	6,3259*Δt^{1,2564}	6,7213*Δt^{1,2564}	7,1166*Δt^{1,2564}	7,5120*Δt^{1,2564}	7,9074*Δt^{1,2564}
236	9	W	299	358	478	597	716	836	896	955	1015	1075	1134	1194
		€	302,00	310,00	319,00	327,00	349,00	366,00	381,00	389,00	396,00	402,00	413,00	424,00
		Φ=	2,1982*Δt^{1,2554}	2,6378*Δt^{1,2554}	3,5170*Δt^{1,2554}	4,3963*Δt^{1,2554}	5,2756*Δt^{1,2554}	6,1548*Δt^{1,2554}	6,5945*Δt^{1,2554}	7,0341*Δt^{1,2554}	7,4737*Δt^{1,2554}	7,9133*Δt^{1,2554}	8,3530*Δt^{1,2554}	8,7926*Δt^{1,2554}
261	10	W	328	393	524	655	786	917	983	1048	1114	1179	1245	1310
		€	317,00	327,00	335,00	344,00	368,00	386,00	403,00	411,00	420,00	425,00	437,00	449,00
		Φ=	2,4212*Δt^{1,2544}	2,9054*Δt^{1,2544}	3,8739*Δt^{1,2544}	4,8423*Δt^{1,2544}	5,8108*Δt^{1,2544}	6,7792*Δt^{1,2544}	7,2635*Δt^{1,2544}	7,7477*Δt^{1,2544}	8,2319*Δt^{1,2544}	8,7162*Δt^{1,2544}	9,2004*Δt^{1,2544}	9,6846*Δt^{1,2544}
286	11	W	356	427	569	711	853	995	1067	1138	1209	1280	1351	1422
		€	333,00	343,00	352,00	362,00	387,00	406,00	425,00	434,00	443,00	449,00	462,00	474,00
		Φ=	2,6385*Δt^{1,2534}	3,1662*Δt^{1,2534}	4,2215*Δt^{1,2534}	5,2769*Δt^{1,2534}	6,3323*Δt^{1,2534}	7,3877*Δt^{1,2534}	7,9154*Δt^{1,2534}	8,4431*Δt^{1,2534}	8,9708*Δt^{1,2534}	9,4985*Δt^{1,2534}	10,0262*Δt^{1,2534}	10,5538*Δt^{1,2534}
311	12	W	383	460	613	766	919	1072	1149	1226	1302	1379	1455	1532
		€	348,00	360,00	368,00	380,00	406,00	425,00	448,00	456,00	467,00	472,00	487,00	498,00
		Φ=	2,8537*Δt^{1,2524}	3,4244*Δt^{1,2524}	4,5659*Δt^{1,2524}	5,7074*Δt^{1,2524}	6,8489*Δt^{1,2524}	7,9904*Δt^{1,2524}	8,5611*Δt^{1,2524}	9,1318*Δt^{1,2524}	9,7026*Δt^{1,2524}	10,2733*Δt^{1,2524}	10,8441*Δt^{1,2524}	11,4148*Δt^{1,2524}
336	13	W	411	493	657	821	985	1149	1232	1314	1396	1478	1560	1642
		€	363,00	376,00	384,00	397,00	424,00	445,00	470,00	478,00	490,00	496,00	511,00	523,00
		Φ=	3,0706*Δt^{1,2514}	3,6847*Δt^{1,2514}	4,9129*Δt^{1,2514}	6,1412*Δt^{1,2514}	7,3694*Δt^{1,2514}	8,5977*Δt^{1,2514}	9,2118*Δt^{1,2514}	9,8259*Δt^{1,2514}	10,4400*Δt^{1,2514}	11,0541*Δt^{1,2514}	11,6682*Δt^{1,2514}	12,2824*Δt^{1,2514}
361	14	W	438	525	700	875	1050	1225	1313	1400	1488	1575	1663	1750
		€	379,00	393,00	401,00	415,00	443,00	465,00	492,00	501,00	514,00	519,00	536,00	548,00
		Φ=	3,2854*Δt^{1,2504}	3,9425*Δt^{1,2504}	5,2566*Δt^{1,2504}	6,5708*Δt^{1,2504}	7,8849*Δt^{1,2504}	9,1991*Δt^{1,2504}	9,8561*Δt^{1,2504}	10,5132*Δt^{1,2504}	11,1703*Δt^{1,2504}	11,8274*Δt^{1,2504}	12,4845*Δt^{1,2504}	13,1415*Δt^{1,2504}
386	15	W	464	556	742	927	1112	1298	1391	1483	1576	1669	1761	1854
		€	394,00	409,00	417,00	433,00	462,00	485,00	515,00	523,00	537,00	543,00	560,00	572,00
		Φ=	3,4943*Δt^{1,2494}	4,1931*Δt^{1,2494}	5,5908*Δt^{1,2494}	6,9885*Δt^{1,2494}	8,3863*Δt^{1,2494}	9,7840*Δt^{1,2494}	10,4828*Δt^{1,2494}	11,1817*Δt^{1,2494}	11,8805*Δt^{1,2494}	12,5794*Δt^{1,2494}	13,2782*Δt^{1,2494}	13,9771*Δt^{1,2494}
411	16	W	490	587	783	979	1175	1371	1469	1566	1664	1762	1860	1958
		€	409,00	425,00	434,00	450,00	481,00	505,00	537,00	545,00	560,00	566,00	585,00	597,00
		Φ=	3,7047*Δt^{1,2484}	4,4457*Δt^{1,2484}	5,9276*Δt^{1,2484}	7,4095*Δt^{1,2484}	8,8914*Δt^{1,2484}	10,3733*Δt^{1,2484}	11,1142*Δt^{1,2484}	11,8552*Δt^{1,2484}	12,5961*Δt^{1,2484}	13,3371*Δt^{1,2484}	14,0780*Δt^{1,2484}	14,8190*Δt^{1,2484}
436	17	W	516	619	825	1031	1237	1443	1547	1650	1753	1856	1959	2062
		€	424,00	442,00	450,00	468,00	499,00	525,00	559,00	568,00	584,00	590,00	610,00	622,00
		Φ=	3,9168*Δt^{1,2474}	4,7002*Δt^{1,2474}	6,2669*Δt^{1,2474}	7,8336*Δt^{1,2474}	9,4004*Δt^{1,2474}	10,9671*Δt^{1,2474}	11,7505*Δt^{1,2474}	12,5338*Δt^{1,2474}	13,3172*Δt^{1,2474}	14,1005*Δt^{1,2474}	14,8839*Δt^{1,2474}	15,6673*Δt^{1,2474}
461	18	W	541	649	865	1081	1297	1513	1622	1730	1838	1946	2054	2162
		€	440,00	458,00	467,00	485,00	518,00	545,00	582,00	590,00	607,00	613,00	634,00	646,00
		Φ=	4,1229*Δt^{1,2464}	4,9474*Δt^{1,2464}	6,5966*Δt^{1,2464}	8,2457*Δt^{1,2464}	9,8949*Δt^{1,2464}	11,5440*Δt^{1,2464}	12,3686*Δt^{1,2464}	13,1932*Δt^{1,2464}	14,0178*Δt^{1,2464}	14,8423*Δt^{1,2464}	15,6669*Δt^{1,2464}	16,4915*Δt^{1,2464}
486	19	W	566	679	905	1131	1357	1583	1697	1810	1923	2036	2149	2262
		€	455,00	475,00	483,00	503,00	537,00	565,00	604,00	612,00	631,00	637,00	659,00	671,00
		Φ=	4,3305*Δt^{1,2454}	5,1966*Δt^{1,2454}	6,9288*Δt^{1,2454}	8,6609*Δt^{1,2454}	10,3931*Δt^{1,2454}	12,1253*Δt^{1,2454}	12,9914*Δt^{1,2454}	13,8575*Δt^{1,2454}	14,7236*Δt^{1,2454}	15,5897*Δt^{1,2454}	16,4558*Δt^{1,2454}	17,3219*Δt^{1,2454}
511	20	W	591	709	945	1181	1417	1653	1772	1890	2008	2126	2244	2362
		€	470,00	491,00	499,00	521,00	556,00	585,00	626,00	634,00	654,00	660,00	684,00	696,00
		Φ=	4,5396*Δt^{1,2444}	5,4476*Δt^{1,2444}	7,2634*Δt^{1,2444}	9,0793*Δt^{1,2444}	10,8951*Δt^{1,2444}	12,7110*Δt^{1,2444}	13,6189*Δt^{1,2444}	14,5269*Δt^{1,2444}	15,4348*Δt^{1,2444}	16,3427*Δt^{1,2444}	17,2506*Δt^{1,2444}	18,1586*Δt^{1,2444}
536	21	W	615	737	983	1229	1475	1721	1844	1966	2089	2212	2335	2458
		€	485,00	508,00	516,00	538,00	575,00	605,00	649,00	657,00	678,00	684,00	708,00	720,00
		Φ=	4,7427*Δt^{1,2434}	5,6912*Δt^{1,2434}	7,5883*Δt^{1,2434}	9,4853*Δt^{1,2434}	11,3824*Δt^{1,2434}	13,2795*Δt^{1,2434}	14,2280*Δt^{1,2434}	15,1765*Δt^{1,2434}	16,1251*Δt^{1,2434}	17,0736*Δt^{1,2434}	18,0221*Δt^{1,2434}	18,9707*Δt^{1,2434}
561	22	W	639	766	1022	1277	1532	1788	1916	2043	2171	2299	242	2554
		€	501,00	524,00	532,00	556,00	593,00	625,00	671,00	679,00	701,00	707,00	733,00	745,00
		Φ=	4,9453*Δt^{1,2425}	5,9343*Δt^{1,2425}	7,9124*Δt^{1,2425}	9,8906*Δt^{1,2425}	11,8687*Δt^{1,2425}	13,8468*Δt^{1,2425}	14,8358*Δt^{1,2425}	15,8249*Δt^{1,2425}	16,8139*Δt^{1,2425}	17,8030*Δt^{1,2425}	18,7921*Δt^{1,2425}	19,7811*Δt^{1,2425}
586	23	W	662	794	1059	1324	1589	1854	1986	2118	2251	2383	2516	2648
		€	516,00	541,00	549,00	573,00	612,00	645,00	693,00	701,00	725,00	731,00	758,00	769,00
		Φ=	5,1474*Δt^{1,2415}	6,1769*Δt^{1,2415}	8,2358*Δt^{1,2415}	10,2948*Δt^{1,2415}	12,3537*Δt^{1,2415}	14,4127*Δt^{1,2415}	15,4422*Δt^{1,2415}	16,4716*Δt^{1,2415}	17,5011*Δt^{1,2415}	18,5306*Δt^{1,2415}	19,5601*Δt^{1,2415}	20,5895*Δt^{1,2415}
611	24	W	686	823	1097	1371	1645	1919	2057	2194	2331	2468	2605	2742
		€	531,00	557,00	565,00	591,00	631,00	665,00	715,00	724,00	748,00	754,00	782,00	794,00
		Φ=	5,3510*Δt^{1,2405}	6,4212*Δt^{1,2405}	8,5616*Δt^{1,2405}	10,7020*Δt^{1,2405}	12,8424*Δt^{1,2405}	14,9828*Δt^{1,2405}	16,0530*Δt^{1,2405}	17,1232*Δt^{1,2405}	18,1934*Δt^{1,2405}	19,2636*Δt^{1,2405}	20,3338*Δt^{1,2405}	21,4040*Δt^{1,2405}
636	25	W	709	850	1134	1417	1700	1984	2126	2267	2409	2551	2692	2834
		€	546,00	573,00	582,00	609,00	650,00	685,00	738,00	746,00	772,00	778,00	807,00	819,00
		Φ=	5,5522*Δt^{1,2395}	6,6627*Δt^{1,2395}	8,8835*Δt^{1,2395}	11,1044*Δt^{1,2395}	13,3253*Δt^{1,2395}	15,5462*Δt^{1,2395}	16,6567*Δt^{1,2395}	17,7671*Δt^{1,2395}	18,8775*Δt^{1,2395}	19,9880*Δt^{1,2395}	21,0984*Δt^{1,2395}	22,2089*Δt^{1,2395}
661	26	W	732	878	1170	1463	1756	2048	2195	2341	2487	2633	2780	2926
		€	562,00	590,00	598,00	626,00	669,00	705,00	760,00	768,00	795,00	801,00	832,00	843,00
		Φ=	5,7549*Δt^{1,2385}	6,9059*Δt^{1,2385}	9,2079*Δt^{1,2385}	11,5099*Δt^{1,2385}	13,8118*Δt^{1,2385}	16,1138*Δt^{1,2385}	17,2648*Δt^{1,2385}	18,4158*Δt^{1,2385}	19,5668*Δt^{1,2385}	20,7177*Δt^{1,2385}	21,8687*Δt^{1,2385}	23,0197*Δt^{1,2385}
686	27	W	754	905	1206	1508	1810	2111	2262	2413	2564	2714	2865	3016
		€	577,00	606,00	615,00	644,00	687,00	725,00	782,00	791,00	819,00	825,00	856,00	868,00
		Φ=	5,9552*Δt^{1,2375}	7,1462*Δt^{1,2375}	9,5283*Δt^{1,2375}	11,9104*Δt^{1,2375}	14,2925*Δt^{1,2375}	16,6745*Δt^{1,2375}	17,8656*Δt^{1,2375}	19,0566*Δt^{1,2375}	20,2477*Δt^{1,2375}	21,4387*Δt^{1,2375}	22,6297*Δt^{1,2375}	23,8208*Δt^{1,2375}
711	28	W	777	932	1242	1553	1864	2174	2330	2485	2640	2795	2951	3106
		€	592,00	623,00	631,00	661,00	706,00	745,00	805,00	813,00	842,00	848,00	881,00	893,00
		Φ=	6,1569*Δt^{1,2365}	7,3883*Δt^{1,2365}	9,8511*Δt^{1,2365}	12,3139*Δt^{1,2365}	14,7767*Δt^{1,2365}	17,2394*Δt^{1,2365}	18,4708*Δt^{1,2365}	19,7022*Δt^{1,2365}	20,9336*Δt^{1,2365}	22,1650*Δt^{1,2365}	23,3964*Δt^{1,2365}	24,6278*Δt^{1,2365}
736	29	W	798	958	1277	1596	1915	2234	2394	2554	2713	2873	3032	3192
		€	607,00	639,00	647,00	679,00	725,00	765,00	827,00	835,00	866,00	872,00	906,00	917,00
		Φ=	6,3522*Δt^{1,2355}	7,6227*Δt^{1,2355}	10,1636*Δt^{1,2355}	12,7044*Δt^{1,2355}	15,2453*Δt^{1,2355}	17,7862*Δt^{1,2355}	19,0567*Δt^{1,2355}	20,3271*Δt^{1,2355}	21,5975*Δt^{1,2355}	22,8680*Δt^{1,2355}	24,1384*Δt^{1,2355}	25,4089*Δt^{1,2355}
761	30	W	820	984	1312	1640	1968	2296	2460	2624	2788	2952	3116	3280
		€	623,00	656,00	664,00	697,00	744,00	785,00	849,00	858,00	889,00	895,00	930,00	942,00
		Φ=	6,5529*Δt^{1,2345}	7,8635*Δt^{1,2345}	10,4847*Δt^{1,2345}	13,1059*Δt^{1,2345}	15,7270*Δt^{1,2345}	18,3482*Δt^{1,2345}	19,6588*Δt^{1,2345}	20,9694*Δt^{1,2345}	22,2800*Δt^{1,2345}	23,5905*Δt^{1,2345}	24,9011*Δt^{1,2345}	26,2117*Δt^{1,2345}
786	31	W	842	1010	1346	1683	2020	2356	2525	2693	2861	3029	3198	3366
		€	638,00	672,00	680,00	714,00	762,00	805,00	872,00	880,00	913,00	919,00	955,00	967,00
		Φ=	6,7511*Δt^{1,2335}	8,1013*Δt^{1,2335}	10,8018*Δt^{1,2335}	13,5022*Δt^{1,2335}	16,2026*Δt^{1,2335}	18,9031*Δt^{1,2335}	20,2533*Δt^{1,2335}	21,6035*Δt^{1,2335}	22,9537*Δt^{1,2335}	24,3040*Δt^{1,2335}	25,6542*Δt^{1,2335}	27,0044*Δt^{1,2335}
811	32	W	863	1035	1380	1725	2070	2415	2588	2760	2933	3105	3278	3450
		€	653,00	688,00	697,00	732,00	781,00	825,00	894,00	902,00	936,00	942,00	980,00	991,00
		Φ=	6,9467*Δt^{1,2325}	8,3360*Δt^{1,2325}	11,1147*Δt^{1,2325}	13,8934*Δt^{1,2325}	16,6721*Δt^{1,2325}	19,4508*Δt^{1,2325}	20,8401*Δt^{1,2325}	22,2294*Δt^{1,2325}	23,6188*Δt^{1,2325}	25,0081*Δt^{1,2325}	26,3975*Δt^{1,2325}	27,7868*Δt^{1,2325}
836	33	W	884	1060	1414	1767	2120	2474	2651	2827	3004	3181	3357	3534
		€	669,00	705,00	713,00	750,00	800,00	845,00	916,00	924,00	960,00	966,00	1004,00	1016,00
		Φ=	7,1437*Δt^{1,2315}	8,5725*Δt^{1,2315}	11,4300*Δt^{1,2315}	14,2875*Δt^{1,2315}	17,1450*Δt^{1,2315}	20,0024*Δt^{1,2315}	21,4312*Δt^{1,2315}	22,8599*Δt^{1,2315}	24,2887*Δt^{1,2315}	25,7174*Δt^{1,2315}	27,1462*Δt^{1,2315}	28,5749*Δt^{1,2315}
861	34	W	905	1085	1447	1809	2171	2533	2714	2894	3075	3256	3437	3618
		€	684,00	721,00	730,00	767,00	819,00	865,00	939,00	947,00	983,00	989,00	1029,00	1041,00
		Φ=	7,3422*Δt^{1,2305}	8,8106*Δt^{1,2305}	11,7475*Δt^{1,2305}	14,6844*Δt^{1,2305}	17,6213*Δt^{1,2305}	20,5581*Δt^{1,2305}	22,0266*Δt^{1,2305}	23,4950*Δt^{1,2305}	24,9635*Δt^{1,2305}	26,4319*Δt^{1,2305}	27,9003*Δt^{1,2305}	29,3688*Δt^{1,2305}
886	35	W	925	1110	1480	1850	2220	2590	2775	2960	3145	3330	3515	3700
		€	699,00	738,00	746,00	785,00	838,00	885,00	961,00	969,00	1007,00	1012,00	1054,00	1065,00
		Φ=	7,5351*Δt^{1,2296}	9,0421*Δt^{1,2296}	12,0561*Δt^{1,2296}	15,0702*Δt^{1,2296}	18,0842*Δt^{1,2296}	21,0982*Δt^{1,2296}	22,6053*Δt^{1,2296}	24,1123*Δt^{1,2296}	25,6193*Δt^{1,2296}	27,1263*Δt^{1,2296}	28,6333*Δt^{1,2296}	30,1403*Δt^{1,2296}
911	36	W	945	1134	1512	1890	2268	2646	2835	3024	3213	3402	3591	3780
		€	714,00	754,00	762,00	802,00	856,00	904,00	983,00	991,00	1030,00	1036,00	1078,00	1090,00
		Φ=	7,7282*Δt^{1,2286}	9,2738*Δt^{1,2286}	12,3651*Δt^{1,2286}	15,4564*Δt^{1,2286}	18,5476*Δt^{1,2286}	21,6389*Δt^{1,2286}	23,1845*Δt^{1,2286}	24,7302*Δt^{1,2286}	26,2758*Δt^{1,2286}	27,8215*Δt^{1,2286}	29,3671*Δt^{1,2286}	30,9127*Δt^{1,2286}
936	37	W	965	1158	1544	1930	2316	2702	2895	3088	3281	3474	3667	3860
		€	730,00	771,00	779,00	820,00	875,00	924,00	1005,00	1014,00	1054,00	1059,00	1103,00	1115,00
		Φ=	7,9227*Δt^{1,2276}	9,5072*Δt^{1,2276}	12,6763*Δt^{1,2276}	15,8453*Δt^{1,2276}	19,0144*Δt^{1,2276}	22,1835*Δt^{1,2276}	23,7680*Δt^{1,2276}	25,3526*Δt^{1,2276}	26,9371*Δt^{1,2276}	28,5216*Δt^{1,2276}	30,1062*Δt^{1,2276}	31,6907*Δt^{1,2276}
961	38	W	985	1182	1576	1970	2364	2758	2955	3152	3349	3546	3743	3940
		€	745,00	787,00	795,00	838,00	894,00	944,00	1028,00	1036,00	1077,00	1083,00	1128,00	1139,00
		Φ=	8,1186*Δt^{1,2266}	9,7423*Δt^{1,2266}	12,9897*Δt^{1,2266}	16,2371*Δt^{1,2266}	19,4846*Δt^{1,2266}	22,7320*Δt^{1,2266}	24,3557*Δt^{1,2266}	25,9794*Δt^{1,2266}	27,6031*Δt^{1,2266}	29,2269*Δt^{1,2266}	30,8506*Δt^{1,2266}	32,4743*Δt^{1,2266}
986	39	W	1005	1205	1607	2009	2411	2813	3014	3214	3415	3616	3817	4018
		€	760,00	804,00	812,00	855,00	913,00	964,00	1050,00	1058,00	1101,00	1106,00	1152,00	1164,00
		Φ=	8,3117*Δt^{1,2256}	9,9741*Δt^{1,2256}	13,2988*Δt^{1,2256}	16,6235*Δt^{1,2256}	19,9482*Δt^{1,2256}	23,2729*Δt^{1,2256}	24,9352*Δt^{1,2256}	26,5976*Δt^{1,2256}	28,2599*Δt^{1,2256}	29,9223*Δt^{1,2256}	31,5846*Δt^{1,2256}	33,2470*Δt^{1,2256}
1011	40	W	1024	1228	1638	2047	2456	2866	3071	3275	3480	3685	3889	4094
		€	775,00	820,00	828,00	873,00	931,00	984,00	1072,00	1081,00	1124,00	1130,00	1177,00	1189,00
		Φ=	8,5022*Δt^{1,2246}	10,2026*Δt^{1,2246}	13,6035*Δt^{1,2246}	17,0043*Δt^{1,2246}	20,4052*Δt^{1,2246}	23,8060*Δt^{1,2246}	25,5065*Δt^{1,2246}	27,2069*Δt^{1,2246}	28,9073*Δt^{1,2246}	30,6078*Δt^{1,2246}	32,3082*Δt^{1,2246}	34,0086*Δt^{1,2246}

(*) Potencia en watios - Otras fórmulas de cálculo: ver pág. 130

Bajo demanda están disponibles todas las medidas intermedias para alturas de 136 mm a 1011 mm y para anchuras de 400 mm a 2500 mm

Color: R27

DIANA

Materiales:
- colectores horizontales de acero al carbono pintado ø 30 mm
- cuerpos radiantes verticales dobles ø 12 mm mm, de acero al carbono pintado

Kit de fijación:
- Soportes
- Purgador de aire
- Llave hexagonal
- Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
- Instrucciones de montaje

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Pintado:
mediante polvo epoxi-poliéster ecológico de 90 gloss de brillo. (certificación DIN 55900-1, -2)

Colores:
Radiadores y accesorios: color estándar blanco RAL 9010.
Para otros colores, incremento del precio en un 25%; para acabados especiales, incremento del 30%.
Consultar la carta de colores de la pág. 140

CE EN 442-1 EUROPEAN NORM RADIADORES Y CONVECTORES

Presión máxima de funcionamiento: 8 bar	
Temperatura máxima de funcionamiento: 95° C	Funcionamiento: agua caliente
Conexiones: N° 2 de 1/2" gas - n° 1 de 1/8" gas para purgador de aire	









Medidas para válvulas tipo "Elegant"

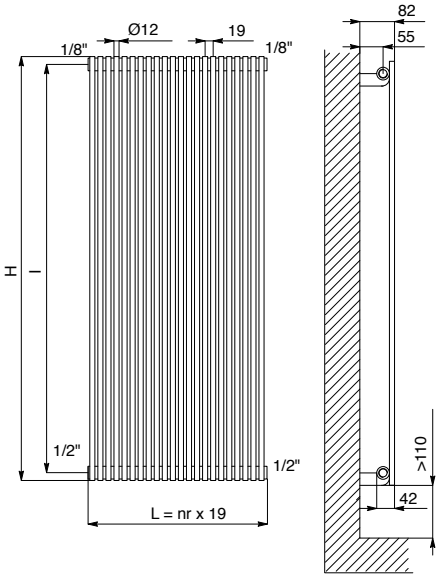

LEYENDA

▶ Entrada	◀ Purgador
◁ Salida	H Altura
□ Manguito base=20 - altura=15	
I Ciego	
I Entrecentros	L Anchura

ACCESORIOS

	KIT 2 COLGADORES DE ACERO DE COLOR RAL 9010 **Precio € 93,00**
 Disponible de 22 elementos en adelante	BARRA DE ACERO DE COLOR RAL 9010 (L= 440 mm) **Precio € 117,00**

Lista completa accesorios en la pág. 125

CONEXIONES ESTÁNDAR SIN INCREMENTO DE PRECIO



CONEXIONES ESPECIALES (suplemento € 49,00)



Especificar siempre en el pedido el tipo de conexión (de V1 a V11). Excluida conexión monotubo.

ALTURA H [mm]	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	2000
Pot. term. por elemento a Δt = 50 °C [Watt]	14,9	19,8	24,6	29,2	33,7	38,0	42,1	46,1
Peso por elemento [kg]	0,211	0,265	0,319	0,373	0,428	0,428	0,536	0,590
Capacidad elemento [lt]	0,068	0,084	0,100	0,116	0,131	0,147	0,163	0,178
Exponente n	1,3179	1,3120	1,3061	1,3002	1,2943	1,2884	1,2826	1,2767
Entrecentros I [mm] *(solo para V3-V4)*	563	763	963	1163	1363	1563	1763	1963

ANCHURA L [mm]	N° El.	(*)	Potencia térmica en Watt Δt=50°C						75/65/20°C (Δt=50°C)	
190	10	W	168	219	270	319	368	417	465	513
		€	**258,00**	**264,00**	**269,00**	**274,00**	**277,00**	**293,00**	**301,00**	**314,00**
		Φ=	1,0625*Δt^{1,2943}	1,3840*Δt^{1,2945}	1,7043*Δt^{1,2948}	2,0120*Δt^{1,2950}	2,3192*Δt^{1,2952}	2,6260*Δt^{1,2954}	2,9260*Δt^{1,2956}	3,2255*Δt^{1,2958}
228	12	W	202	263	324	383	442	500	558	616
		€	**267,00**	**276,00**	**283,00**	**291,00**	**296,00**	**314,00**	**325,00**	**340,00**
		Φ=	1,2750*Δt^{1,2943}	1,6608*Δt^{1,2945}	2,0451*Δt^{1,2948}	2,4144*Δt^{1,2950}	2,7831*Δt^{1,2952}	3,1512*Δt^{1,2954}	3,5111*Δt^{1,2956}	3,8706*Δt^{1,2958}
266	14	W	235	307	378	447	515	584	651	718
		€	**279,00**	**287,00**	**297,00**	**307,00**	**314,00**	**335,00**	**348,00**	**366,00**
		Φ=	1,4875*Δt^{1,2943}	1,9376*Δt^{1,2945}	2,3860*Δt^{1,2948}	2,8168*Δt^{1,2950}	3,2469*Δt^{1,2952}	3,6764*Δt^{1,2954}	4,0963*Δt^{1,2956}	4,5156*Δt^{1,2958}
304	16	W	269	350	432	510	589	667	744	821
		€	**286,00**	**299,00**	**311,00**	**324,00**	**333,00**	**357,00**	**372,00**	**392,00**
		Φ=	1,7000*Δt^{1,2943}	2,2144*Δt^{1,2945}	2,7268*Δt^{1,2948}	3,2192*Δt^{1,2950}	3,7108*Δt^{1,2952}	4,2016*Δt^{1,2954}	4,6815*Δt^{1,2956}	5,1607*Δt^{1,2958}
342	18	W	302	394	486	574	662	751	837	923
		€	**296,00**	**311,00**	**325,00**	**340,00**	**352,00**	**378,00**	**395,00**	**418,00**
		Φ=	1,9125*Δt^{1,2943}	2,4912*Δt^{1,2945}	3,0677*Δt^{1,2948}	3,6216*Δt^{1,2950}	4,1746*Δt^{1,2952}	4,7268*Δt^{1,2954}	5,2667*Δt^{1,2956}	5,8058*Δt^{1,2958}
380	20	W	336	438	540	638	736	834	930	1026
		€	**305,00**	**323,00**	**339,00**	**357,00**	**371,00**	**399,00**	**419,00**	**443,00**
		Φ=	2,1250*Δt^{1,2943}	2,7679*Δt^{1,2945}	3,4085*Δt^{1,2948}	4,0240*Δt^{1,2950}	4,6384*Δt^{1,2952}	5,2519*Δt^{1,2954}	5,8519*Δt^{1,2956}	6,4509*Δt^{1,2958}
418	22	W	370	482	594	702	810	917	1023	1129
		€	**314,00**	**334,00**	**353,00**	**373,00**	**389,00**	**420,00**	**442,00**	**469,00**
		Φ=	2,3375*Δt^{1,2943}	3,0447*Δt^{1,2945}	3,7494*Δt^{1,2948}	4,4264*Δt^{1,2950}	5,1023*Δt^{1,2952}	5,7771*Δt^{1,2954}	6,4371*Δt^{1,2956}	7,0960*Δt^{1,2958}
456	24	W	403	526	648	766	883	1001	1116	1231
		€	**324,00**	**346,00**	**367,00**	**389,00**	**408,00**	**441,00**	**466,00**	**495,00**
		Φ=	2,5500*Δt^{1,2943}	3,3215*Δt^{1,2945}	4,0902*Δt^{1,2948}	4,8288*Δt^{1,2950}	5,5661*Δt^{1,2952}	6,3023*Δt^{1,2954}	7,0223*Δt^{1,2956}	7,7411*Δt^{1,2958}
494	26	W	437	569	702	829	957	1084	1209	1334
		€	**345,00**	**358,00**	**381,00**	**406,00**	**427,00**	**462,00**	**489,00**	**521,00**
		Φ=	2,7625*Δt^{1,2943}	3,5983*Δt^{1,2945}	4,4311*Δt^{1,2948}	5,2312*Δt^{1,2950}	6,0300*Δt^{1,2952}	6,8275*Δt^{1,2954}	7,6075*Δt^{1,2956}	8,3862*Δt^{1,2958}
532	28	W	470	613	756	893	1030	1168	1302	1436
		€	**343,00**	**369,00**	**395,00**	**422,00**	**446,00**	**483,00**	**513,00**	**547,00**
		Φ=	2,9750*Δt^{1,2943}	3,8751*Δt^{1,2945}	4,7719*Δt^{1,2948}	5,6336*Δt^{1,2950}	6,4938*Δt^{1,2952}	7,3527*Δt^{1,2954}	8,1927*Δt^{1,2956}	9,0313*Δt^{1,2958}
570	30	W	504	657	810	957	1104	1251	1395	1539
		€	**352,00**	**381,00**	**409,00**	**440,00**	**465,00**	**504,00**	**536,00**	**572,00**
		Φ=	3,1875*Δt^{1,2943}	4,1519*Δt^{1,2945}	5,1128*Δt^{1,2948}	6,0360*Δt^{1,2950}	6,9577*Δt^{1,2952}	7,8779*Δt^{1,2954}	8,7779*Δt^{1,2956}	9,6764*Δt^{1,2958}
608	32	W	538	701	864	1021	1178	1334	1488	1642
		€	**361,00**	**393,00**	**423,00**	**455,00**	**494,00**	**526,00**	**560,00**	**598,00**
		Φ=	3,4000*Δt^{1,2943}	4,4287*Δt^{1,2945}	5,4537*Δt^{1,2948}	6,4383*Δt^{1,2950}	7,4215*Δt^{1,2952}	8,4031*Δt^{1,2954}	9,3631*Δt^{1,2956}	10,3215*Δt^{1,2958}
646	34	W	571	745	918	1085	1251	1418	1581	1744
		€	**371,00**	**405,00**	**438,00**	**472,00**	**502,00**	**547,00**	**583,00**	**624,00**
		Φ=	3,6125*Δt^{1,2943}	4,7055*Δt^{1,2945}	5,7945*Δt^{1,2948}	6,8407*Δt^{1,2950}	7,8853*Δt^{1,2952}	8,9283*Δt^{1,2954}	9,9482*Δt^{1,2956}	10,9666*Δt^{1,2958}
684	36	W	605	788	972	1148	1325	1501	1674	1847
		€	**380,00**	**416,00**	**452,00**	**488,00**	**521,00**	**568,00**	**606,00**	**650,00**
		Φ=	3,8250*Δt^{1,2943}	4,9823*Δt^{1,2945}	6,1354*Δt^{1,2948}	7,2431*Δt^{1,2950}	8,3492*Δt^{1,2952}	9,4535*Δt^{1,2954}	10,5334*Δt^{1,2956}	11,6117*Δt^{1,2958}
722	38	W	638	832	1026	1212	1398	1585	1767	1949
		€	**389,00**	**428,00**	**466,00**	**504,00**	**540,00**	**589,00**	**630,00**	**676,00**
		Φ=	4,0375*Δt^{1,2943}	5,2591*Δt^{1,2945}	6,4762*Δt^{1,2948}	7,6455*Δt^{1,2950}	8,8130*Δt^{1,2952}	9,9787*Δt^{1,2954}	11,1186*Δt^{1,2956}	12,2568*Δt^{1,2958}
760	40	W	672	876	1080	1276	1472	1668	1860	2052
		€	**399,00**	**440,00**	**480,00**	**521,00**	**558,00**	**610,00**	**653,00**	**701,00**
		Φ=	4,2500*Δt^{1,2943}	5,5359*Δt^{1,2945}	6,8171*Δt^{1,2948}	8,0479*Δt^{1,2950}	9,2869*Δt^{1,2952}	105039*Δt^{1,2954}	11,7038*Δt^{1,2956}	12,9019*Δt^{1,2958}
798	42	W	706	920	1134	1340	1546	1751	1953	2155
		€	**408,00**	**452,00**	**494,00**	**537,00**	**577,00**	**631,00**	**677,00**	**727,00**
		Φ=	4,4625*Δt^{1,2943}	5,8127*Δt^{1,3120}	7,1579*Δt^{1,2948}	8,4503*Δt^{1,2950}	9,7407*Δt^{1,2952}	11,0291*Δt^{1,2954}	12,2890*Δt^{1,2956}	13,5469*Δt^{1,2958}
836	44	W	739	964	1188	1404	1619	1835	2046	2257
		€	**418,00**	**463,00**	**508,00**	**554,00**	**596,00**	**652,00**	**700,00**	**753,00**
		Φ=	4,6750*Δt^{1,2943}	6,0895*Δt^{1,2945}	7,4988*Δt^{1,2948}	8,8527*Δt^{1,2950}	10,2046*Δt^{1,2952}	11,5543*Δt^{1,2954}	12,8742*Δt^{1,2956}	14,1920*Δt^{1,2958}
874	46	W	773	1007	1242	1467	1693	1918	2139	2360
		€	**427,00**	**475,00**	**522,00**	**570,00**	**615,00**	**673,00**	**724,00**	**779,00**
		Φ=	4,8875*Δt^{1,2943}	6,3663*Δt^{1,2945}	7,8396*Δt^{1,2948}	9,2551*Δt^{1,2950}	10,6684*Δt^{1,2952}	12,0795*Δt^{1,2954}	13,4594*Δt^{1,2956}	14,8371*Δt^{1,2958}
912	48	W	806	1051	1246	1531	1766	2002	2232	2462
		€	**436,00**	**487,00**	**536,00**	**587,00**	**633,00**	**694,00**	**747,00**	**805,00**
		Φ=	5,1000*Δt^{1,2943}	6,6431*Δt^{1,2945}	8,1805*Δt^{1,2948}	9,6575*Δt^{1,2950}	11,1323*Δt^{1,2952}	12,6047*Δt^{1,2954}	14,0446*Δt^{1,2956}	15,4822*Δt^{1,2958}
950	50	W	840	1095	1350	1595	1840	2085	2325	2565
		€	**446,00**	**499,00**	**550,00**	**603,00**	**652,00**	**716,00**	**771,00**	**830,00**
		Φ=	5,3125*Δt^{1,2943}	6,9199*Δt^{1,2945}	8,5213*Δt^{1,2948}	10,0599*Δt^{1,2950}	11,5961*Δt^{1,2952}	13,1299*Δt^{1,2954}	14,6298*Δt^{1,2956}	16,1273*Δt^{1,2958}

(*) Potencia en watios - Otras fórmulas de cálculo: ver pág. 130

Bajo demanda están disponibles todas las medidas intermedias para alturas de 400 mm a 2500 mm y para anchuras de 190 mm a 950 mm

Color: F04

DAFNE

Elemento único, de líneas discretas y esenciales. El perfil puro de Dafne revaloriza cualquier estancia. La calidad de fabricación y el óptimo proceso de pintado garantizan belleza y rendimiento térmico.

Presión máxima de funcionamiento: 8 bar	
Temperatura máxima de funcionamiento: 95 °C	Funcionamiento: agua caliente • Mixto con resistencia eléctrica, ver pág. 128
Conexiones: 2 de 1/2" gas - 1 de 1/2" gas para purgador de aire	

Materiales:
- colectores verticales de acero al carbono pintado ø 30 mm
- cuerpos radiantes horizontales de acero al carbono pintado, ø 12 mm

Kit de fijación:
- Soportes
- Purgador de aire
- Llave hexagonal
- Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
- Instrucciones de montaje

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Pintado:
mediante polvo epoxi-poliéster ecológico de 90 gloss de brillo. (certificación DIN 55900-1, -2)

Colores:
Radiadores y accesorios: color estándar blanco RAL 9010.
Para otros colores, incremento del precio en un 25%; para acabados especiales, incremento del 30%.
Consultar la carta de colores de la pág. 140

Accesorios y recambios:
Para ver la lista completa, consulte la pág. 125

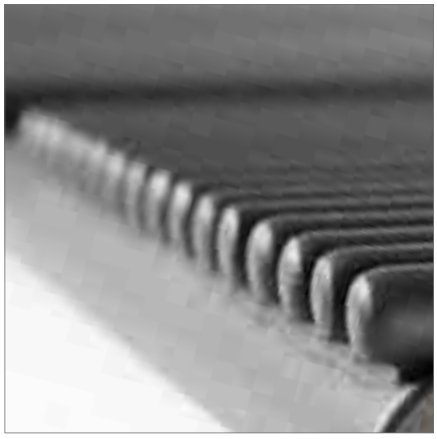

ACCESORIOS



KIT 2 COLGADORES DE ACERO DE COLOR RAL 9010

Precio € 93,00

Disponible para L 500 - 600

BARRA DE ACERO DE COLOR RAL 9010
(L= 440 mm)

Precio € 117,00

KIT VÁLVULA ELEGANT ESCUADRA MANUAL BLANCO RAL 9010

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 117,00	**Precio € 118,00**
Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas	

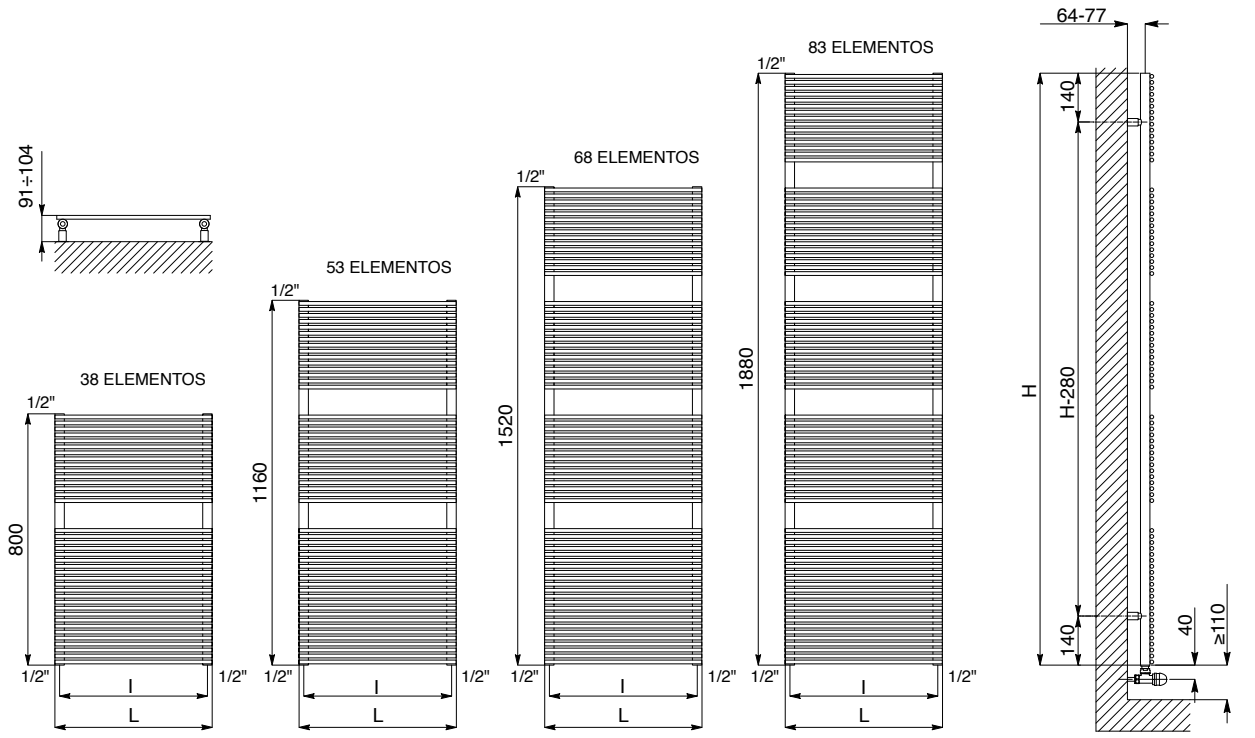

Altura	Anchura	Precio	Entrecentros	Peso	Capacidad	Potencia térmica a Δt = 50°C		75/65/20°C (Δt=50°C)
[mm]	L [mm]	€	I [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	(*) Ecuación Característica ϕ en Watt y Δt en °C
800	400	303,00	370	5,9	2,1	415	357	$\phi = 3{,}7440 * \Delta t^{1{,}2035}$
	500	305,00	470	7,0	2,4	536	461	$\phi = 5{,}3681 * \Delta t^{1{,}1768}$
1160	400	365,00	370	8,3	2,6	570	490	$\phi = 4{,}8569 * \Delta t^{1{,}2181}$
	500	377,00	470	9,8	3,0	722	621	$\phi = 6{,}8161 * \Delta t^{1{,}1919}$
	600	400,00	570	11,2	3,4	874	752	$\phi = 8{,}8184 * \Delta t^{1{,}1749}$
1520	400	432,00	370	10,8	3,0	734	631	$\phi = 5{,}9094 * \Delta t^{1{,}2326}$
	500	448,00	470	12,6	3,6	915	787	$\phi = 8{,}1458 * \Delta t^{1{,}2069}$
	600	520,00	570	14,4	4,1	1097	943	$\phi = 10{,}4336 * \Delta t^{1{,}1900}$
1880	400	567,00	370	13,2	3,5	908	781	$\phi = 6{,}9045 * \Delta t^{1{,}2472}$
	500	585,00	470	15,4	4,2	1120	963	$\phi = 9{,}3989 * \Delta t^{1{,}2220}$
	600	617,00	570	17,7	4,8	1332	1146	$\phi = 11{,}9466 * \Delta t^{1{,}2050}$

(*) Para el cálculo de la potencia térmica con Δt distinto de 50 °C ver página 130

DAFNE ELÉCTRICO

Altura	Anchura	Precio	Peso	Potencia térmica
[mm]	L [mm]	€	[Kg]	Watt
RESISTENCIA ELÉCTRICA Y TERMOSTATO AMBIENTE, CARTUCHO SHUKO, V 230				
893	500	488,00	10,4	450
1253	500	642,00	13,8	750
1613	500	777,00	17,2	900



Especificaciones eléctricas: CLASE 1	Grado de protección mínimo: IP 44	Longitud del cable: 1200 mm
Resistencias eléctricas disponibles: resistencia eléctrica y termostato ambiente		

Materiales:
- colectores verticales de acero al carbono pintado ø 30 mm
- cuerpos radiantes horizontales de acero al carbono pintado, ø 12 mm
- Lleno de agua glicolada

Kit de fijación:
- Soportes
- Llave hexagonal
- Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
- Instrucciones de montaje

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Pintado:
mediante polvo epoxi-poliéster ecológico de 90 gloss de brillo. (certificación DIN 55900-1, -2)

Colores:
Radiadores y accesorios: color estándar blanco RAL 9010.
Para otros colores, incremento del precio en un 25%; para acabados especiales, incremento del 30%.
Consultar la carta de colores de la pág. 140

Accesorios y recambios:
Para ver la lista completa, consulte la pág. 125

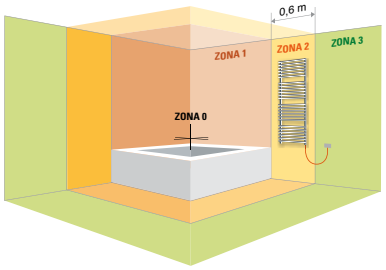

Colocación de los radiadores eléctricos en los cuartos de baño

Los radiadores eléctricos están compuestos por una resistencia eléctrica de clase 1 y grado de protección mínimo IP 44.
Ello permite su montaje en zona 2 de peligro a condición de que la línea de alimentación esté protegida por interruptor diferencial con Idn≤30 mA.
La toma de alimentación y el interruptor diferencial deben estar colocados obligatoriamente en zona 3.

Color: R01

DAFNE PLUS

De las líneas elegantes del Dafne nace Dafne "Plus" para garantizar una mayor potencia térmica.
Su estética esencial y refinada se adapta bien a cualquier tipo de ambiente.

Presión máxima de funcionamiento: 8 bar	
Temperatura máxima de funcionamiento: 95 °C	Funcionamiento: agua caliente • Mixto con resistencia eléctrica, ver pág. 128
Conexiones: 2 de 1/2" gas - 1 de 1/2" gas para purgador de aire	

Materiales:
- colectores verticales de acero al carbono pintado ø 30 mm
- cuerpos radiantes horizontales dobles de acero al carbono pintado ø 12 mm

Kit de fijación:
- Soportes
- Purgador de aire
- Llave hexagonal
- Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
- Instrucciones de montaje

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Pintado:
mediante polvo epoxi-poliéster ecológico de 90 gloss de brillo. (certificación DIN 55900-1, -2)

Colores:
Radiadores y accesorios: color estándar blanco RAL 9010.
Para otros colores, incremento del precio en un 25%; para acabados especiales, incremento del 30%.
Consultar la carta de colores de la pág. 140

Accesorios y recambios:
Para ver la lista completa, consulte la pág. 125

ACCESORIOS

KIT VÁLVULA ELEGANT
ESCUADRA MANUAL
BLANCO RAL 9010

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 117,00	Precio € 118,00
Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas	

KIT VÁLVULA ELEGANT
ESQUINA DERECHA
CON CABEZAL TERMOSTÁTICO
BLANCO RAL 9010

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 205,00	Precio € 203,00
Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas	

Lista completa de válvulas compatibles y accesorios en la pág. 121

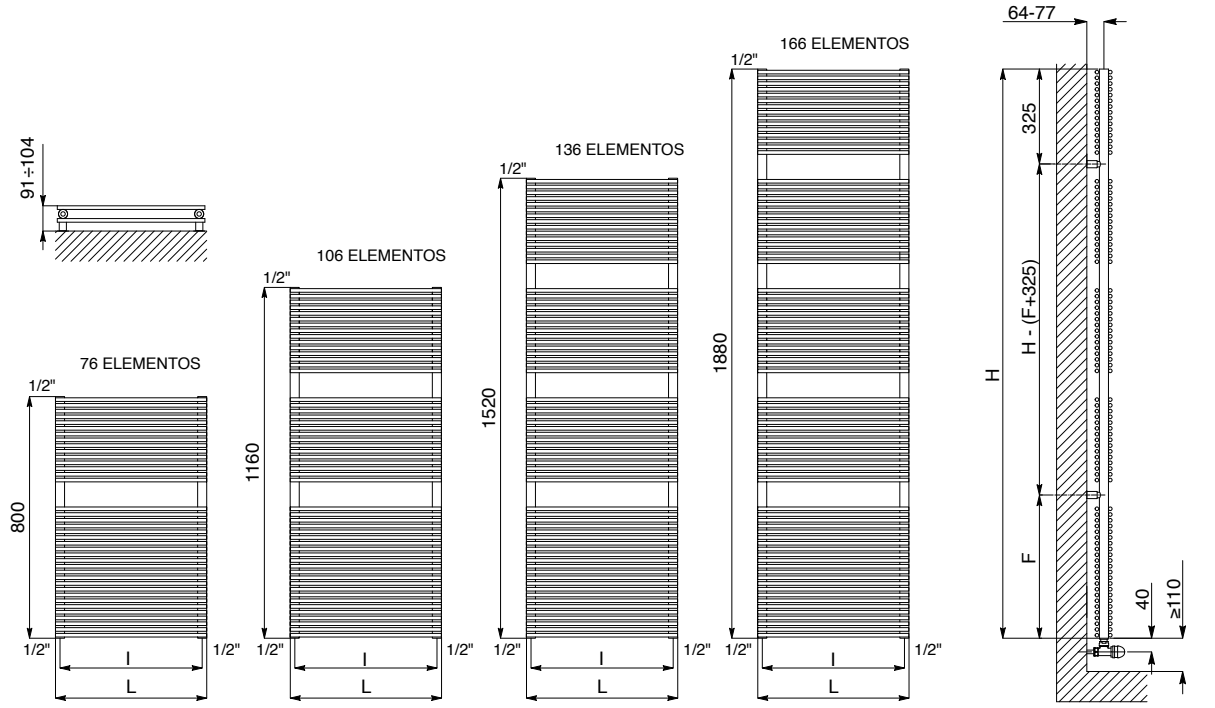

Altura	Anchura	Precio	Entrecentros	Entrecentros kit de fijación	Peso	Capacidad	Potencia térmica a Δt = 50°C		75/65/20°C (Δt=50°C)
[mm]	L [mm]	€	I [mm]	F [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	(*)Ecuación Característica ϕ en Watt y Δt en °C
799	400	545,00	370	18,5	9,9	3,3	582	501	$\phi = 5{,}2281 * \Delta t^{1{,}2046}$
	500	549,00	470	18,5	12,0	3,9	739	636	$\phi = 7{,}4476 * \Delta t^{1{,}1752}$
1160	400	657,00	370	425	14,0	4,7	813	699	$\phi = 7{,}0837 * \Delta t^{1{,}2124}$
	500	678,00	470	425	16,8	5,5	1011	869	$\phi = 9{,}4109 * \Delta t^{1{,}1955}$
	600	720,00	570	425	19,7	6,3	1208	1039	$\phi = 12{,}3130 * \Delta t^{1{,}1723}$
1521	400	778,00	370	425	18,0	6,0	1015	873	$\phi = 7{,}9853 * \Delta t^{1{,}2385}$
	500	807,00	470	425	21,7	7,1	1250	1075	$\phi = 11{,}0371 * \Delta t^{1{,}2090}$
	600	936,00	570	425	25,4	8,1	1498	1288	$\phi = 14{,}1807 * \Delta t^{1{,}1912}$
1882	400	1.021,00	370	425	22,0	7,4	1267	1090	$\phi = 9{,}7519 * \Delta t^{1{,}2441}$
	500	1.055,00	470	425	26,5	8,7	1563	1344	$\phi = 13{,}0500 * \Delta t^{1{,}2233}$
	600	1.111,00	570	425	31,0	10,0	1859	1599	$\phi = 16{,}6928 * \Delta t^{1{,}2047}$

(*) Para el cálculo de la potencia térmica con Δt distinto de 50 °C ver página 130

Color: S07

KARIN VX

Materiales:
- colectores horizontales de acero al carbono pintado ø 30 mm
- cuerpos radiantes verticales de acero al carbono pintado, rectangulares, de 15x20 mm

Kit de fijación:
- Soportes
- Purgador de aire
- Llave hexagonal
- Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
- Instrucciones de montaje

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Pintado:
mediante polvo epoxi-poliéster ecológico de 90 gloss de brillo. (certificación DIN 55900-1, -2)

Colores:
Radiadores y accesorios: color estándar blanco RAL 9010.
Para otros colores, incremento del precio en un 25%; para acabados especiales, incremento del 30%.
Consultar la carta de colores de la pág. 140

CE EN 442-1 EUROPEAN NORM RADIADORES Y CONVECTORES

Presión máxima de funcionamiento: 8 bar	
Temperatura máxima de funcionamiento: 95° C	Funcionamiento: agua caliente
Conexiones: N° 2 de 1/2" gas - n° 1 de 1/8" gas para purgador de aire	

ACCESORIOS

	KIT 2 COLGADORES DE ACERO DE COLOR RAL 9010 **Precio € 89,00**
Disponible de 18 elementos en adelante	BARRA DE ACERO DE COLOR RAL 9010 (L= 439 mm) **Precio € 97,00**

Lista completa accesorios en la pág. 125

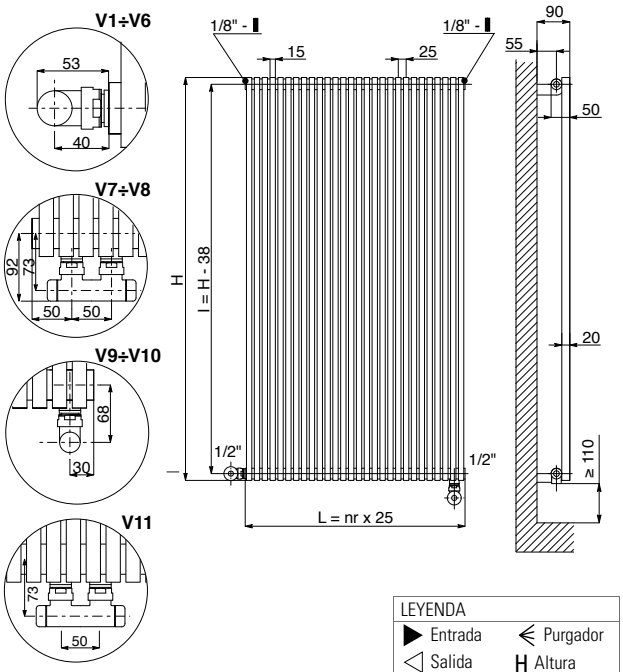

Medidas para válvulas tipo "Elegant"

LEYENDA

▶ Entrada	◀ Purgador
◁ Salida	H Altura
□ Manguito base=20 - altura=15	
❙ Ciego	
❙ Entrecentros	L Anchura

CONEXIONES ESTÁNDAR SIN INCREMENTO DE PRECIO



CONEXIONES ESPECIALES (suplemento € 49,00)



Especificar siempre en el pedido el tipo de conexión (de V1 a V11). Excluida conexión monotubo.

ALTURA H [mm]	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	1900	2000	2200	2300	2500
Pot. term. por elemento a Δt = 50 °C [Watt]	20,5	26,5	32,4	38,2	44,1	49,9	55,8	58,7	61,7	67,6	70,6	76,6
Peso por elemento [kg]	0,473	0,613	0,753	0,893	1,033	1,173	1,313	1,383	1,453	1,593	1,663	1,803
Capacidad elemento [lt]	0,178	0,228	0,278	0,328	0,378	0,428	0,478	0,503	0,528	0,578	0,603	0,653
Exponente n	1,3444	1,3473	1,3502	1,3530	1,3559	1,3659	1,3616	1,3631	1,3645	1,3674	1,3688	1,3717
Entrecentros I [mm] *(solo para V3-V4)*	562	762	962	1162	1362	1562	1762	1862	1962	2162	2262	2462

ANCHURA L [mm]	N° El.	(*)	Potencia térmica en Watt Δt=50°C										75/65/20°C (Δt=50°C)	
200	8	W	191	247	302	357	412	466	521	548	576	631	659	715
		€	287,00	294,00	300,00	306,00	313,00	323,00	345,00	347,00	350,00	351,00	362,00	366,00
		Φ=	0,8526 *Δt^{1,3444}	1,0897 *Δt^{1,3473}	1,3173 *Δt^{1,3502}	1,5362 *Δt^{1,3530}	1,7535 *Δt^{1,3559}	1,9081 *Δt^{1,3588}	2,1697 *Δt^{1,3616}	2,2691 *Δt^{1,3631}	2,3721 *Δt^{1,3645}	2,5696 *Δt^{1,3674}	2,6690 *Δt^{1,3688}	2,8631 *Δt^{1,3717}
250	10	W	239	309	378	446	515	582	651	685	720	789	824	894
		€	304,00	313,00	319,00	327,00	337,00	348,00	373,00	378,00	382,00	386,00	400,00	406,00
		Φ=	1,0658 *Δt^{1,3444}	1,3621 *Δt^{1,3473}	1,6466 *Δt^{1,3502}	1,9202 *Δt^{1,3530}	2,1918 *Δt^{1,3559}	2,3851 *Δt^{1,3588}	2,7122 *Δt^{1,3616}	2,8364 *Δt^{1,3631}	2,9651 *Δt^{1,3645}	3,2120 *Δt^{1,3674}	3,3362 *Δt^{1,3688}	3,5789 *Δt^{1,3717}
300	12	W	335	433	529	624	720	815	911	959	1008	1104	1153	1251
		€	320,00	332,00	338,00	348,00	360,00	374,00	401,00	408,00	415,00	421,00	438,00	446,00
		Φ=	1,2789 *Δt^{1,3444}	1,6346 *Δt^{1,3473}	1,9760 *Δt^{1,3502}	2,3043 *Δt^{1,3530}	2,6302 *Δt^{1,3559}	2,8622 *Δt^{1,3588}	3,2546 *Δt^{1,3616}	3,4037 *Δt^{1,3631}	3,5581 *Δt^{1,3645}	3,8544 *Δt^{1,3674}	4,0035 *Δt^{1,3688}	4,2947 *Δt^{1,3717}
350	14	W	383	495	605	713	823	931	1042	1096	1152	1262	1318	1430
		€	337,00	351,00	357,00	369,00	384,00	400,00	429,00	439,00	448,00	456,00	475,00	486,00
		Φ=	1,4921 *Δt^{1,3444}	1,9070 *Δt^{1,3473}	2,3053 *Δt^{1,3502}	2,6883 *Δt^{1,3530}	3,0685 *Δt^{1,3559}	3,3392 *Δt^{1,3588}	3,7970 *Δt^{1,3616}	3,9710 *Δt^{1,3631}	4,1512 *Δt^{1,3645}	4,4968 *Δt^{1,3674}	4,6707 *Δt^{1,3688}	5,0105 *Δt^{1,3717}
400	16	W	431	557	680	802	926	1048	1172	1233	1296	1420	1483	1609
		€	353,00	369,00	375,00	391,00	407,00	426,00	457,00	469,00	481,00	491,00	513,00	526,00
		Φ=	1,7052 *Δt^{1,3444}	2,1794 *Δt^{1,3473}	2,6346 *Δt^{1,3502}	3,0724 *Δt^{1,3530}	3,5069 *Δt^{1,3559}	3,8162 *Δt^{1,3588}	4,3395 *Δt^{1,3616}	4,5383 *Δt^{1,3631}	4,7442 *Δt^{1,3645}	5,1392 *Δt^{1,3674}	5,3380 *Δt^{1,3688}	5,7263 *Δt^{1,3717}
450	18	W	431	557	680	802	926	1048	1172	1233	1296	1420	1483	1609
		€	369,00	388,00	394,00	412,00	430,00	452,00	486,00	500,00	514,00	527,00	550,00	565,00
		Φ=	1,9184 *Δt^{1,3444}	2,4519 *Δt^{1,3473}	2,9639 *Δt^{1,3502}	3,4564 *Δt^{1,3530}	3,9453 *Δt^{1,3559}	4,2932 *Δt^{1,3588}	4,8819 *Δt^{1,3616}	5,1056 *Δt^{1,3631}	5,3372 *Δt^{1,3645}	5,7816 *Δt^{1,3674}	6,0052 *Δt^{1,3688}	6,4421 *Δt^{1,3717}
500	20	W	478	618	756	891	1029	1164	1302	1370	1440	1577	1647	1787
		€	386,00	407,00	413,00	433,00	454,00	477,00	514,00	530,00	547,00	562,00	588,00	605,00
		Φ=	2,1315 *Δt^{1,3444}	2,7243 *Δt^{1,3473}	3,2933 *Δt^{1,3502}	3,8405 *Δt^{1,3530}	4,3836 *Δt^{1,3559}	4,7703 *Δt^{1,3588}	5,4243 *Δt^{1,3616}	5,6729 *Δt^{1,3631}	5,9302 *Δt^{1,3645}	6,4240 *Δt^{1,3674}	6,6724 *Δt^{1,3688}	7,1578 *Δt^{1,3717}
550	22	W	526	680	832	980	1132	1281	1432	1507	1584	1735	1812	1966
		€	402,00	426,00	432,00	454,00	477,00	503,00	542,00	561,00	579,00	597,00	625,00	645,00
		Φ=	2,3447 *Δt^{1,3444}	2,9967 *Δt^{1,3473}	3,6226 *Δt^{1,3502}	4,2245 *Δt^{1,3530}	4,8220 *Δt^{1,3559}	5,2473 *Δt^{1,3588}	5,9668 *Δt^{1,3616}	6,2401 *Δt^{1,3631}	6,5232 *Δt^{1,3645}	7,0664 *Δt^{1,3674}	7,3397 *Δt^{1,3688}	7,8736 *Δt^{1,3717}
600	24	W	574	742	907	1070	1235	1397	1562	1644	1728	1893	1977	2145
		€	419,00	445,00	450,00	475,00	501,00	529,00	570,00	591,00	612,00	632,00	663,00	685,00
		Φ=	2,5578 *Δt^{1,3444}	3,2691 *Δt^{1,3473}	3,9519 *Δt^{1,3502}	4,6086 *Δt^{1,3530}	5,2604 *Δt^{1,3559}	5,7243 *Δt^{1,3588}	6,5092 *Δt^{1,3616}	6,8074 *Δt^{1,3631}	7,1163 *Δt^{1,3645}	7,7088 *Δt^{1,3674}	8,0069 *Δt^{1,3688}	8,5894 *Δt^{1,3717}
650	26	W	622	804	983	1159	1338	1514	1693	1781	1872	2051	2142	2324
		€	435,00	463,00	469,00	496,00	524,00	555,00	598,00	622,00	645,00	667,00	700,00	725,00
		Φ=	2,7710 *Δt^{1,3444}	3,5416 *Δt^{1,3473}	4,2812 *Δt^{1,3502}	4,9926 *Δt^{1,3530}	5,6987 *Δt^{1,3559}	6,2013 *Δt^{1,3588}	7,0516 *Δt^{1,3616}	7,3747 *Δt^{1,3631}	7,7093 *Δt^{1,3645}	8,3512 *Δt^{1,3674}	8,6742 *Δt^{1,3688}	9,3052 *Δt^{1,3717}
700	28	W	670	866	1058	1248	1441	1630	1823	1918	2016	2208	2306	2502
		€	452,00	482,00	488,00	517,00	548,00	581,00	626,00	652,00	678,00	703,00	738,00	765,00
		Φ=	2,9841 *Δt^{1,3444}	3,8140 *Δt^{1,3473}	4,6106 *Δt^{1,3502}	5,3767 *Δt^{1,3530}	6,1371 *Δt^{1,3559}	6,6784 *Δt^{1,3588}	7,5941 *Δt^{1,3616}	7,9420 *Δt^{1,3631}	8,3023 *Δt^{1,3645}	8,9936 *Δt^{1,3674}	9,3414 *Δt^{1,3688}	10,0210*Δt^{1,3717}
750	30	W	718	928	1134	1337	1544	1747	1953	2055	2160	2366	2471	2681
		€	468,00	501,00	507,00	538,00	571,00	606,00	655,00	683,00	711,00	738,00	775,00	805,00
		Φ=	3,1973 *Δt^{1,3444}	4,0864 *Δt^{1,3473}	4,9399 *Δt^{1,3502}	5,7607 *Δt^{1,3530}	6,5755 *Δt^{1,3559}	7,1554 *Δt^{1,3588}	8,1365 *Δt^{1,3616}	8,5093 *Δt^{1,3631}	8,8953 *Δt^{1,3645}	9,6360 *Δt^{1,3674}	10,0087*Δt^{1,3688}	10,7368*Δt^{1,3717}
800	32	W	765	989	1210	1426	1646	1863	2083	2191	2303	2524	2636	2860
		€	484,00	520,00	526,00	560,00	595,00	632,00	683,00	713,00	744,00	773,00	813,00	845,00
		Φ=	3,4104 *Δt^{1,3444}	4,3589 *Δt^{1,3473}	5,2692 *Δt^{1,3502}	6,1448 *Δt^{1,3530}	7,0138 *Δt^{1,3559}	7,6324 *Δt^{1,3588}	8,6789 *Δt^{1,3616}	9,0766 *Δt^{1,3631}	9,4883 *Δt^{1,3645}	10,2784*Δt^{1,3674}	10,6759*Δt^{1,3688}	11,4525*Δt^{1,3717}
850	34	W	813	1051	1285	1515	1749	1979	2213	2328	2447	2681	2800	3038
		€	501,00	538,00	544,00	581,00	618,00	658,00	711,00	744,00	777,00	808,00	850,00	884,00
		Φ=	3,6236 *Δt^{1,3444}	4,6313 *Δt^{1,3473}	5,5985 *Δt^{1,3502}	6,5288 *Δt^{1,3530}	7,4522 *Δt^{1,3559}	8,1094 *Δt^{1,3588}	9,2214 *Δt^{1,3616}	9,6439 *Δt^{1,3631}	10,0814*Δt^{1,3645}	10,9208*Δt^{1,3674}	11,3431*Δt^{1,3688}	12,1683*Δt^{1,3717}
900	36	W	861	1113	1361	1604	1852	2096	2344	2465	2591	2839	2965	3217
		€	517,00	557,00	563,00	602,00	642,00	684,00	739,00	774,00	809,00	843,00	888,00	924,00
		Φ=	3,8367 *Δt^{1,3444}	4,9037 *Δt^{1,3473}	5,9279 *Δt^{1,3502}	6,9129 *Δt^{1,3530}	7,8906 *Δt^{1,3559}	8,5865 *Δt^{1,3588}	9,7638 *Δt^{1,3616}	10,2111*Δt^{1,3631}	10,6744*Δt^{1,3645}	11,5632*Δt^{1,3674}	12,0104*Δt^{1,3688}	12,8841*Δt^{1,3717}
950	38	W	909	1175	1436	1694	1955	2212	2474	2602	2735	2997	3130	3396
		€	534,00	576,00	582,00	623,00	665,00	710,00	767,00	805,00	842,00	879,00	925,00	964,00
		Φ=	4,0499 *Δt^{1,3444}	5,1762 *Δt^{1,3473}	6,2572 *Δt^{1,3502}	7,2969 *Δt^{1,3530}	8,3289 *Δt^{1,3559}	9,0635 *Δt^{1,3588}	10,3062*Δt^{1,3616}	10,7784*Δt^{1,3631}	11,2674*Δt^{1,3645}	12,2056*Δt^{1,3674}	12,6776*Δt^{1,3688}	13,5999*Δt^{1,3717}
1000	40	W	957	1237	1512	1783	2058	2329	2604	2739	2879	3155	3295	3575
		€	550,00	595,00	601,00	644,00	689,00	735,00	795,00	835,00	875,00	914,00	963,00	1.004,00
		Φ=	4,2630 *Δt^{1,3444}	5,4486 *Δt^{1,3473}	6,5865 *Δt^{1,3502}	7,6810 *Δt^{1,3530}	8,7673 *Δt^{1,3559}	9,5405 *Δt^{1,3588}	10,8487*Δt^{1,3616}	11,3457*Δt^{1,3631}	11,8604*Δt^{1,3645}	12,8480*Δt^{1,3674}	13,3449*Δt^{1,3688}	14,3157*Δt^{1,3717}
1050	42	W	1005	1299	1588	1872	2161	2445	2734	2876	3023	3312	3459	3753
		€	567,00	613,00	619,00	665,00	712,00	761,00	823,00	866,00	908,00	949,00	1.001,00	1.044,00
		Φ=	4,4762 *Δt^{1,3444}	5,7210 *Δt^{1,3473}	6,9158 *Δt^{1,3502}	8,0650 *Δt^{1,3530}	9,2056 *Δt^{1,3559}	10,0175*Δt^{1,3588}	11,3911*Δt^{1,3616}	11,9130*Δt^{1,3631}	12,4535*Δt^{1,3645}	13,4904*Δt^{1,3674}	14,0121*Δt^{1,3688}	15,0315*Δt^{1,3717}
1100	44	W	1052	1360	1663	1961	2264	2562	2864	3013	3167	3470	3624	3932
		€	583,00	632,00	638,00	686,00	735,00	787,00	852,00	896,00	941,00	984,00	1.038,00	1.084,00
		Φ=	4,6893 *Δt^{1,3444}	5,9934 *Δt^{1,3473}	7,2452 *Δt^{1,3502}	8,4491 *Δt^{1,3530}	9,6440 *Δt^{1,3559}	10,4946*Δt^{1,3588}	11,9335*Δt^{1,3616}	12,4803*Δt^{1,3631}	13,0465*Δt^{1,3645}	14,1328*Δt^{1,3674}	14,6794*Δt^{1,3688}	15,7472*Δt^{1,3717}
1150	46	W	1100	1422	1739	2050	2367	2678	2995	3150	3311	3628	3789	4111
		€	599,00	651,00	657,00	707,00	759,00	813,00	880,00	927,00	974,00	1.019,00	1.076,00	1.124,00
		Φ=	4,9025 *Δt^{1,3444}	6,2659 *Δt^{1,3473}	7,5745 *Δt^{1,3502}	8,8331 *Δt^{1,3530}	10,0824*Δt^{1,3559}	10,9716*Δt^{1,3588}	12,4760*Δt^{1,3616}	13,0476*Δt^{1,3631}	13,6395*Δt^{1,3645}	14,7752*Δt^{1,3674}	15,3466*Δt^{1,3688}	16,4630*Δt^{1,3717}
1200	48	W	1148	1484	1814	2139	2470	2794	3125	3287	3455	3786	3954	4290
		€	616,00	670,00	676,00	728,00	782,00	839,00	908,00	957,00	1.006,00	1.055,00	1.113,00	1.164,00
		Φ=	5,1156 *Δt^{1,3444}	6,5383 *Δt^{1,3473}	7,9038 *Δt^{1,3502}	9,2172 *Δt^{1,3530}	10,5207*Δt^{1,3559}	11,4486*Δt^{1,3588}	13,0184*Δt^{1,3616}	13,6149*Δt^{1,3631}	14,2325*Δt^{1,3645}	15,4176*Δt^{1,3674}	16,0139*Δt^{1,3688}	17,1788*Δt^{1,3717}
1250	50	W	1196	1546	1890	2228	2573	2911	3255	3424	3599	3943	4118	4468
		€	632,00	689,00	694,00	750,00	806,00	865,00	936,00	988,00	1.039,00	1.090,00	1.151,00	1.203,00
		Φ=	5,3288 *Δt^{1,3444}	6,8107 *Δt^{1,3473}	8,2331 *Δt^{1,3502}	9,6012 *Δt^{1,3530}	10,9591*Δt^{1,3559}	11,9256*Δt^{1,3588}	13,5608*Δt^{1,3616}	14,1822*Δt^{1,3631}	14,8255*Δt^{1,3645}	16,0600*Δt^{1,3674}	16,6811*Δt^{1,3688}	17,8946*Δt^{1,3717}
1300	52	W	1244	1608	1966	2317	2675	3027	3385	3561	3743	4101	4283	4647
		€	649,00	707,00	713,00	771,00	829,00	890,00	964,00	1.018,00	1.072,00	1.125,00	1.188,00	1.243,00
		Φ=	5,5419 *Δt^{1,3444}	7,0832 *Δt^{1,3473}	8,5625 *Δt^{1,3502}	9,9853 *Δt^{1,3530}	11,3975*Δt^{1,3559}	12,4027*Δt^{1,3588}	14,1033*Δt^{1,3616}	14,7494*Δt^{1,3631}	15,4186*Δt^{1,3645}	16,7024*Δt^{1,3674}	17,3483*Δt^{1,3688}	18,6104*Δt^{1,3717}
1350	54	W	1292	1670	2041	2407	2778	3144	3515	3698	3887	4259	4448	4826
		€	665,00	726,00	732,00	792,00	853,00	916,00	992,00	1.049,00	1.105,00	1.160,00	1.226,00	1.283,00
		Φ=	5,7551 *Δt^{1,3444}	7,3556 *Δt^{1,3473}	8,8918 *Δt^{1,3502}	10,3693*Δt^{1,3530}	11,8358*Δt^{1,3559}	12,8797*Δt^{1,3588}	14,6457*Δt^{1,3616}	15,3167*Δt^{1,3631}	16,0116*Δt^{1,3645}	17,3448*Δt^{1,3674}	18,0156*Δt^{1,3688}	19,3262*Δt^{1,3717}
1400	56	W	1339	1731	2117	2496	2881	3260	3646	3835	4031	4417	4613	5005
		€	682,00	745,00	751,00	813,00	876,00	942,00	1.021,00	1.079,00	1.138,00	1.195,00	1.263,00	1.323,00
		Φ=	5,9682 *Δt^{1,3444}	7,6280 *Δt^{1,3473}	9,2211 *Δt^{1,3502}	10,7534*Δt^{1,3530}	12,2742*Δt^{1,3559}	13,3567*Δt^{1,3588}	15,1881*Δt^{1,3616}	15,8840*Δt^{1,3631}	16,6046*Δt^{1,3645}	17,9872*Δt^{1,3674}	18,6828*Δt^{1,3688}	20,0419*Δt^{1,3717}
1450	58	W	1387	1793	2192	2585	2984	3377	3776	3972	4175	4574	4777	5183
		€	698,00	764,00	769,00	834,00	900,00	968,00	1.049,00	1.110,00	1.171,00	1.230,00	1.301,00	1.363,00
		Φ=	6,1814 *Δt^{1,3444}	7,9004 *Δt^{1,3473}	9,5504 *Δt^{1,3502}	11,1374*Δt^{1,3530}	12,7126*Δt^{1,3559}	13,8337*Δt^{1,3588}	15,7306*Δt^{1,3616}	16,4513*Δt^{1,3631}	17,1976*Δt^{1,3645}	18,6296*Δt^{1,3674}	19,3501*Δt^{1,3688}	20,7577*Δt^{1,3717}
1500	60	W	1435	1855	2268	2674	3087	3493	3906	4109	4319	4732	4942	5362
		€	714,00	782,00	788,00	855,00	923,00	994,00	1.077,00	1.140,00	1.203,00	1.266,00	1.338,00	1.403,00
		Φ=	6,3945 *Δt^{1,3444}	8,1729 *Δt^{1,3473}	9,8798 *Δt^{1,3502}	11,5215*Δt^{1,3530}	13,1509*Δt^{1,3559}	14,3108*Δt^{1,3588}	16,2730*Δt^{1,3616}	17,0186*Δt^{1,3631}	17,7907*Δt^{1,3645}	19,2720*Δt^{1,3674}	20,0173*Δt^{1,3688}	21,4735*Δt^{1,3717}
1550	62	W	1483	1917	2344	2763	3190	3609	4036	4246	4463	4890	5107	5541
		€	731,00	801,00	807,00	876,00	947,00	1.019,00	1.105,00	1.171,00	1.236,00	1.301,00	1.376,00	1.443,00
		Φ=	6,6077 *Δt^{1,3444}	8,4453 *Δt^{1,3473}	10,2091*Δt^{1,3502}	11,9055*Δt^{1,3530}	13,5893*Δt^{1,3559}	14,7878*Δt^{1,3588}	16,8154*Δt^{1,3616}	17,5859*Δt^{1,3631}	18,3837*Δt^{1,3645}	19,9144*Δt^{1,3674}	20,6846*Δt^{1,3688}	22,1893*Δt^{1,3717}
1600	64	W	1531	1979	2419	2852	3293	3726	4166	4383	4607	5047	5271	5719
		€	747,00	820,00	826,00	897,00	970,00	1.045,00	1.133,00	1.201,00	1.269,00	1.336,00	1.413,00	1.483,00
		Φ=	6,8209 *Δt^{1,3444}	8,7177 *Δt^{1,3473}	10,5384*Δt^{1,3502}	12,2896*Δt^{1,3530}	14,0277*Δt^{1,3559}	15,2648*Δt^{1,3588}	17,3579*Δt^{1,3616}	18,1532*Δt^{1,3631}	18,9767*Δt^{1,3645}	20,5568*Δt^{1,3674}	21,3518*Δt^{1,3688}	22,9051*Δt^{1,3717}
1650	66	W	1579	2041	2495	2941	3396	3842	4297	4520	4751	5205	5436	5898
		€	764,00	839,00	845,00	918,00	994,00	1.071,00	1.161,00	1.232,00	1.302,00	1.371,00	1.451,00	1.523,00
		Φ=	7,0340 *Δt^{1,3444}	8,9902 *Δt^{1,3473}	10,8678*Δt^{1,3502}	12,6736*Δt^{1,3530}	14,4660*Δt^{1,3559}	15,7418*Δt^{1,3588}	17,9003*Δt^{1,3616}	18,7204*Δt^{1,3631}	19,5697*Δt^{1,3645}	21,1992*Δt^{1,3674}	22,0190*Δt^{1,3688}	23,6209*Δt^{1,3717}
1700	68	W	1626	2102	2570	3031	3499	3959	4427	4657	4895	5363	5601	6077
		€	780,00	857,00	863,00	940,00	1.017,00	1.097,00	1.189,00	1.262,00	1.335,00	1.406,00	1.489,00	1.562,00
		Φ=	7,2472 *Δt^{1,3444}	9,2626 *Δt^{1,3473}	11,1971*Δt^{1,3502}	13,0577*Δt^{1,3530}	14,9044*Δt^{1,3559}	16,2189*Δt^{1,3588}	18,4427*Δt^{1,3616}	19,2877*Δt^{1,3631}	20,1627*Δt^{1,3645}	21,8416*Δt^{1,3674}	22,6863*Δt^{1,3688}	24,3366*Δt^{1,3717}
1750	70	W	1674	2164	2646	3120	3602	4075	4557	4794	5039	5521	5766	6256
		€	796,00	876,00	882,00	961,00	1.040,00	1.123,00	1.218,00	1.293,00	1.368,00	1.442,00	1.526,00	1.602,00
		Φ=	7,4603 *Δt^{1,3444}	9,5350 *Δt^{1,3473}	11,5264*Δt^{1,3502}	13,4417*Δt^{1,3530}	15,3427*Δt^{1,3559}	16,6959*Δt^{1,3588}	18,9852*Δt^{1,3616}	19,8550*Δt^{1,3631}	20,7558*Δt^{1,3645}	22,4840*Δt^{1,3674}	23,3535*Δt^{1,3688}	25,0524*Δt^{1,3717}
1800	72	W	1722	2226	2722	3209	3704	4192	4687	4931	5183	5678	5930	6434
		€	813,00	895,00	901,00	982,00	1.064,00	1.148,00	1.246,00	1.323,00	1.401,00	1.477,00	1.564,00	1.562,00
		Φ=	7,6735 *Δt^{1,3444}	9,8074 *Δt^{1,3473}	11,8557*Δt^{1,3502}	13,8258*Δt^{1,3530}	15,7811*Δt^{1,3559}	17,1729*Δt^{1,3588}	19,5276*Δt^{1,3616}	20,4223*Δt^{1,3631}	21,3488*Δt^{1,3645}	23,1264*Δt^{1,3674}	24,0208*Δt^{1,3688}	25,7682*Δt^{1,3717}

(*) Potencia en watios - Otras fórmulas de cálculo: ver pág. 130

Bajo demanda están disponibles todas las medidas intermedias para alturas de 600 mm a 2500 mm y para anchuras de 200 mm a 1800 mm

Color: S17

KARIN VX TANDEM

Materiales:
- colectores horizontales de acero al carbono pintado ø 30 mm
- cuerpos radiantes verticales dobles de acero al carbono pintado rectangulares de 15x20 mm

Kit de fijación:
- Soportes
- Purgador de aire
- Llave hexagonal
- Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
- Instrucciones de montaje

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Pintado:
mediante polvo epoxi-poliéster ecológico de 90 gloss de brillo. (certificación DIN 55900-1, -2)

Colores:
Radiadores y accesorios: color estándar blanco RAL 9010.
Para otros colores, incremento del precio en un 25%; para acabados especiales, incremento del 30%.
Consultar la carta de colores de la pág. 140

CE EN 442-1 EUROPEAN NORM RADIADORES Y CONVECTORES

Presión máxima de funcionamiento: 8 bar	
Temperatura máxima de funcionamiento: 95° C	Funcionamiento: agua caliente
Conexiones: N° 2 de 1/2" gas - n° 1 de 1/8" gas para purgador de aire	

ACCESORIOS

	KIT VÁLVULA ELEGANT ESCUADRA MANUAL BLANCO RAL 9010

Lista completa accesorios en la pág. 125

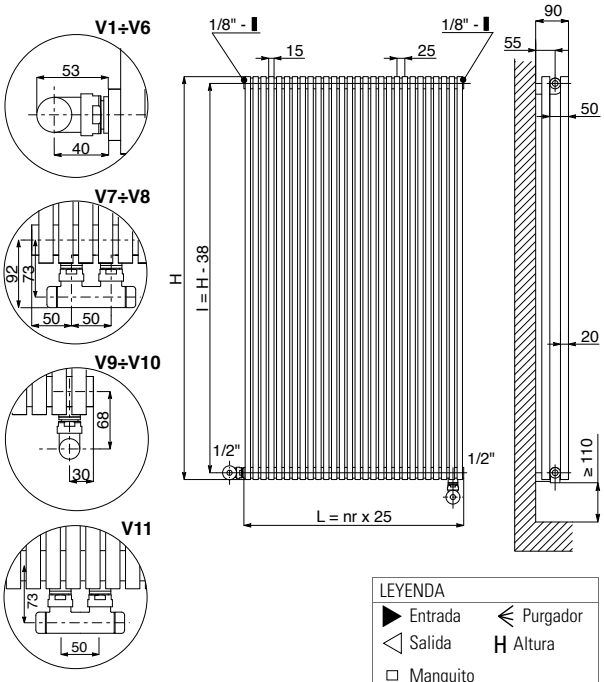

Medidas para válvulas tipo "Elegant"

LEYENDA
- ▶ Entrada
- ◀ Purgador
- ◁ Salida
- H Altura
- □ Manguito base=20 - altura=15
- | Ciego
- I Entrecentros
- L Anchura

CONEXIONES ESTÁNDAR SIN INCREMENTO DE PRECIO



CONEXIONES ESPECIALES (suplemento € 49,00)



Especificar siempre en el pedido el tipo de conexión (de V1 a V11). Excluida conexión monotubo.

ALTURA H [mm]	600	800	1000	1200	1400	1600	1800	1900	2000	2200	2300	2500
Pot. term. por elemento a Δt = 50 °C [Watt]	31,5	40,0	49,0	58,0	68,0	77,0	86,0	91,0	95,0	105,0	109,0	118,0
Peso por elemento [kg]	0,893	1,173	1,453	1,733	2,013	2,293	2,573	2,713	2,853	3,133	3,273	3,553
Capacidad elemento [lt]	0,2784	0,355	0,437	0,5182	5998	0,6814	0,763	0,8038	0,8446	0,9262	0,967	1,0486
Exponente n	1,3444	1,3473	1,3502	1,3530	1,3559	1,3659	1,3616	1,3631	1,3645	1,3674	1,3688	1,3717
Entrecentros I [mm] *(solo para V3-V4)*	562	762	962	1162	1362	1562	1762	1862	1962	2162	2262	2462

ANCHURA L [mm]	N° El.	(*)	Potencia térmica en Watt Δt=50°C										75/65/20°C (Δt=50°C)	
200	8	W	252	320	392	464	544	616	688	728	760	840	872	944
		€	**517,00**	**530,00**	**541,00**	**551,00**	**564,00**	**581,00**	**622,00**	**625,00**	**596,00**	**632,00**	**653,00**	**659,00**
		Φ=	0,85261*Δt^{1,3444}	1,0897*Δt^{1,3473}	1,3173*Δt^{1,3502}	1,5362*Δt^{1,353}	1,7535*Δt^{1,3559}	1,9081*Δt^{1,3659}	2,1697*Δt^{1,3616}	2,2691*Δt^{1,3631}	2,3721*Δt^{1,3645}	2,5696*Δt^{1,3674}	2,6690*Δt^{1,3688}	2,8631*Δt^{1,3717}
250	10	W	315	400	490	580	680	770	860	910	950	1050	1090	1180
		€	**541,00**	**556,00**	**569,00**	**584,00**	**602,00**	**623,00**	**669,00**	**674,00**	**647,00**	**686,00**	**710,00**	**718,00**
		Φ=	1,0658*Δt^{1,3444}	1,3621*Δt^{1,3473}	1,6466*Δt^{1,3502}	1,920*Δt^{1,353}	2,1918*Δt^{1,3559}	2,3851*Δt^{1,3659}	2,7122*Δt^{1,3616}	2,8364*Δt^{1,3631}	2,9651*Δt^{1,3645}	3,2120*Δt^{1,3674}	3,3362*Δt^{1,3688}	3,5789*Δt^{1,3717}
300	12	W	378	480	588	696	816	924	1032	1092	1140	1260	1308	1416
		€	**564,00**	**582,00**	**597,00**	**617,00**	**639,00**	**665,00**	**716,00**	**724,00**	**699,00**	**740,00**	**766,00**	**777,00**
		Φ=	1,2789*Δt^{1,3444}	1,6346*Δt^{1,3473}	1,9760*Δt^{1,3502}	2,3043*Δt^{1,353}	2,6302*Δt^{1,3559}	2,8622*Δt^{1,3659}	3,2546*Δt^{1,3616}	3,4037*Δt^{1,3631}	3,5581*Δt^{1,3645}	3,8544*Δt^{1,3674}	4,0035*Δt^{1,3688}	4,2947*Δt^{1,3717}
350	14	W	441	560	686	812	952	1078	1204	1274	1330	1470	1526	1652
		€	**588,00**	**608,00**	**625,00**	**650,00**	**677,00**	**707,00**	**762,00**	**773,00**	**751,00**	**794,00**	**822,00**	**835,00**
		Φ=	1,4921*Δt^{1,3444}	1,9070*Δt^{1,3473}	2,3053*Δt^{1,3502}	2,6883*Δt^{1,353}	3,0685*Δt^{1,3559}	3,339*Δt^{1,3659}	3,7970*Δt^{1,3616}	3,9710*Δt^{1,3631}	4,1512*Δt^{1,3645}	4,4968*Δt^{1,3674}	4,6707*Δt^{1,3688}	5,0105*Δt^{1,3717}
400	16	W	504	640	784	928	1088	1232	1376	1456	1520	1680	1744	1888
		€	**611,00**	**633,00**	**653,00**	**683,00**	**714,00**	**750,00**	**809,00**	**822,00**	**802,00**	**848,00**	**879,00**	**894,00**
		Φ=	1,7052*Δt^{1,3444}	2,1794*Δt^{1,3473}	2,635*Δt^{1,3502}	3,0724*Δt^{1,353}	3,5069*Δt^{1,3559}	3,8162*Δt^{1,3659}	4,339*Δt^{1,3616}	4,5383*Δt^{1,3631}	4,7442*Δt^{1,3645}	5,1392*Δt^{1,3674}	5,3380*Δt^{1,3688}	5,7263*Δt^{1,3717}
450	18	W	567	720	882	1044	1224	1386	1548	1638	1710	1890	1962	2124
		€	**635,00**	**659,00**	**682,00**	**716,00**	**752,00**	**792,00**	**856,00**	**872,00**	**854,00**	**902,00**	**935,00**	**952,00**
		Φ=	1,9184*Δt^{1,3444}	2,4519*Δt^{1,3473}	2,9639*Δt^{1,3502}	3,4564*Δt^{1,353}	3,9453*Δt^{1,3559}	4,2932*Δt^{1,3659}	4,8819*Δt^{1,3616}	5,1056*Δt^{1,3631}	5,3372*Δt^{1,3645}	5,7816*Δt^{1,3674}	6,0052*Δt^{1,3688}	6,4421*Δt^{1,3717}
500	20	W	630	800	980	1160	1360	1540	1720	1820	1900	2100	2180	2360
		€	**658,00**	**685,00**	**710,00**	**748,00**	**789,00**	**834,00**	**903,00**	**921,00**	**906,00**	**956,00**	**991,00**	**1.011,00**
		Φ=	2,1315*Δt^{1,3444}	2,7243*Δt^{1,3473}	3,2933*Δt^{1,3502}	3,840*Δt^{1,353}	4,3836*Δt^{1,3559}	4,7703*Δt^{1,3659}	5,4243*Δt^{1,3616}	5,6729*Δt^{1,3631}	5,9302*Δt^{1,3645}	6,4240*Δt^{1,3674}	6,6724*Δt^{1,3688}	7,1578*Δt^{1,3717}
550	22	W	693	880	1078	1276	1496	1694	1892	2002	2090	2310	2398	2596
		€	**682,00**	**711,00**	**738,00**	**781,00**	**827,00**	**876,00**	**950,00**	**970,00**	**957,00**	**1.010,00**	**1.047,00**	**1.070,00**
		Φ=	2,3447*Δt^{1,3444}	2,9967*Δt^{1,3473}	3,6226*Δt^{1,3502}	4,2245*Δt^{1,353}	4,8220*Δt^{1,3559}	5,2473*Δt^{1,3659}	5,9668*Δt^{1,3616}	6,2401*Δt^{1,3631}	6,5232*Δt^{1,3645}	7,0664*Δt^{1,3674}	7,3397*Δt^{1,3688}	7,8736*Δt^{1,3717}
600	24	W	756	960	1176	1392	1632	1848	2064	2184	2280	2520	2616	2832
		€	**705,00**	**737,00**	**766,00**	**814,00**	**865,00**	**918,00**	**997,00**	**1.019,00**	**1.009,00**	**1.064,00**	**1.104,00**	**1.128,00**
		Φ=	2,5578*Δt^{1,3444}	3,2691*Δt^{1,3473}	3,9519*Δt^{1,3502}	4,6086*Δt^{1,353}	5,2604*Δt^{1,3559}	5,7243*Δt^{1,3659}	6,5092*Δt^{1,3616}	6,8074*Δt^{1,3631}	7,1163*Δt^{1,3645}	7,7088*Δt^{1,3674}	8,0069*Δt^{1,3688}	8,5894*Δt^{1,3717}
650	26	W	819	1040	1274	1508	1768	2002	2236	2366	2470	2730	2834	
		€	**728,00**	**762,00**	**794,00**	**847,00**	**902,00**	**961,00**	**1.044,00**	**1.069,00**	**1.060,00**	**1.118,00**	**1.160,00**	
		Φ=	2,771*Δt^{1,3444}	3,5416*Δt^{1,3473}	4,2812*Δt^{1,3502}	4,9926*Δt^{1,353}	5,6987*Δt^{1,3559}	6,2013*Δt^{1,3659}	7,0516*Δt^{1,3616}	7,3747*Δt^{1,3631}	7,7093*Δt^{1,3645}	8,3512*Δt^{1,3674}	8,6742*Δt^{1,3688}	
700	28	W	882	1120	1372	1624	1904	2156	2408	2548	2660	2940		
		€	**752,00**	**788,00**	**822,00**	**880,00**	**940,00**	**1.003,00**	**1.091,00**	**1.118,00**	**1.112,00**	**1.172,00**		
		Φ=	2,9841*Δt^{1,3444}	3,8140*Δt^{1,3473}	4,6106*Δt^{1,3502}	5,3767*Δt^{1,353}	6,1371*Δt^{1,3559}	6,6784*Δt^{1,3659}	7,5941*Δt^{1,3616}	7,9420*Δt^{1,3631}	8,3023*Δt^{1,3645}	8,9936*Δt^{1,3674}		
750	30	W	945	1200	1470	1740	2040	2310	2580	2730	2850			
		€	**775,00**	**814,00**	**850,00**	**913,00**	**977,00**	**1.045,00**	**1.138,00**	**1.167,00**	**1.164,00**			
		Φ=	3,1973*Δt^{1,3444}	4,0864*Δt^{1,3473}	4,9399*Δt^{1,3502}	5,7607*Δt^{1,353}	6,5755*Δt^{1,3559}	7,1554*Δt^{1,3659}	8,1365*Δt^{1,3616}	8,5093*Δt^{1,3631}	8,8953*Δt^{1,3645}			
800	32	W	1008	1280	1568	1856	2176	2464	2752	2912				
		€	**799,00**	**840,00**	**879,00**	**945,00**	**1.015,00**	**1.087,00**	**1.185,00**	**1.216,00**				
		Φ=	3,4104*Δt^{1,3444}	4,3589*Δt^{1,3473}	5,2692*Δt^{1,3502}	6,1448*Δt^{1,353}	7,0138*Δt^{1,3559}	7,6324*Δt^{1,3659}	8,679*Δt^{1,3616}	9,0766*Δt^{1,3631}				
850	34	W	1071	1360	1666	1972	2312	2618	2924					
		€	**822,00**	**866,00**	**907,00**	**978,00**	**1.052,00**	**1.130,00**	**1.232,00**					
		Φ=	3,6236*Δt^{1,3444}	4,6313*Δt^{1,3473}	5,5985*Δt^{1,3502}	6,5288*Δt^{1,353}	7,4522*Δt^{1,3559}	8,1094*Δt^{1,3659}	9,2214*Δt^{1,3616}					
900	36	W	1134	1440	1764	2088	2448	2772						
		€	**846,00**	**891,00**	**935,00**	**1.011,00**	**1.090,00**	**1.172,00**						
		Φ=	3,8367*Δt^{1,3444}	4,9037*Δt^{1,3473}	5,9279*Δt^{1,3502}	6,9129*Δt^{1,353}	7,8906*Δt^{1,3559}	8,5865*Δt^{1,3659}						
950	38	W	1197	1520	1862	2204	2584	2926						
		€	**869,00**	**917,00**	**963,00**	**1.044,00**	**1.127,00**	**1.214,00**						
		Φ=	4,050*Δt^{1,3444}	5,1762*Δt^{1,3473}	6,2572*Δt^{1,3502}	7,2969*Δt^{1,353}	8,3289*Δt^{1,3559}	9,0635*Δt^{1,3659}						
1000	40	W	1260	1600	1960	2320	2720							
		€	**893,00**	**943,00**	**991,00**	**1.077,00**	**1.165,00**							
		Φ=	4,2630*Δt^{1,3444}	5,4486*Δt^{1,3473}	6,5865*Δt^{1,3502}	7,6810*Δt^{1,353}	8,7673*Δt^{1,3559}							
1050	42	W	1323	1680	2058	2436	2856							
		€	**916,00**	**969,00**	**1.019,00**	**1.110,00**	**1.202,00**							
		Φ=	4,4762*Δt^{1,3444}	5,7210*Δt^{1,3473}	6,9158*Δt^{1,3502}	8,0650*Δt^{1,353}	9,2056*Δt^{1,3559}							
1100	44	W	1386	1760	2156	2552	2992							
		€	**940,00**	**995,00**	**1.047,00**	**1.143,00**	**1.240,00**							
		Φ=	4,6893*Δt^{1,3444}	5,9934*Δt^{1,3473}	7,2452*Δt^{1,3502}	8,4491*Δt^{1,353}	9,6440*Δt^{1,3559}							
1150	46	W	1449	1840	2254	2668								
		€	**963,00**	**1.021,00**	**1.076,00**	**1.175,00**								
		Φ=	4,9025*Δt^{1,3444}	6,2659*Δt^{1,3473}	7,5745*Δt^{1,3502}	8,8331*Δt^{1,353}								
1200	48	W	1512	1920	2352	2784								
		€	**986,00**	**1.046,00**	**1.104,00**	**1.208,00**								
		Φ=	5,1156*Δt^{1,3444}	6,5383*Δt^{1,3473}	7,9038*Δt^{1,3502}	9,2172*Δt^{1,353}								
1250	50	W	1575	2000	2450	2900								
		€	**1.010,00**	**1.072,00**	**1.132,00**	**1.241,00**								
		Φ=	5,3288*Δt^{1,3444}	6,8107*Δt^{1,3473}	8,2331*Δt^{1,3502}	9,6012*Δt^{1,353}								
1300	52	W	1638	2080	2548	3016								
		€	**1.033,00**	**1.098,00**	**1.160,00**	**1.274,00**								
		Φ=	5,5419*Δt^{1,3444}	7,0832*Δt^{1,3473}	8,5625*Δt^{1,3502}	9,9853*Δt^{1,353}								
1350	54	W	1701	2160	2646									
		€	**1.057,00**	**1.124,00**	**1.188,00**									
		Φ=	5,7551*Δt^{1,3444}	7,3556*Δt^{1,3473}	8,8918*Δt^{1,3502}									
1400	56	W	1764	2240	2744									
		€	**1.080,00**	**1.150,00**	**1.216,00**									
		Φ=	5,9682*Δt^{1,3444}	7,6280*Δt^{1,3473}	9,2211*Δt^{1,3502}									
1450	58	W	1827	2320	2842									
		€	**1.104,00**	**1.175,00**	**1.245,00**									
		Φ=	6,1814*Δt^{1,3444}	7,9004*Δt^{1,3473}	9,550*Δt^{1,3502}									
1500	60	W	1890	2400	2940									
		€	**1.127,00**	**1.201,00**	**1.273,00**									
		Φ=	6,3945*Δt^{1,3444}	8,1729*Δt^{1,3473}	9,8798*Δt^{1,3502}									
1550	62	W	1953	2480	3038									
		€	**1.151,00**	**1.227,00**	**1.301,00**									
		Φ=	6,6077*Δt^{1,3444}	8,4453*Δt^{1,3473}	10,209*Δt^{1,3502}									
1600	64	W	2016	2560	3136									
		€	**1.174,00**	**1.253,00**	**1.329,00**									
		Φ=	6,821*Δt^{1,3444}	8,7177*Δt^{1,3473}	10,538*Δt^{1,3502}									
1650	66	W	2079	2640	3234									
		€	**1.198,00**	**1.279,00**	**1.357,00**									
		Φ=	7,0340*Δt^{1,3444}	8,9902*Δt^{1,3473}	10,868*Δt^{1,3502}									
1700	68	W	2142	2720	3332									
		€	**1.221,00**	**1.304,00**	**1.385,00**									
		Φ=	7,2472*Δt^{1,3444}	9,2626*Δt^{1,3473}	11,197*Δt^{1,3502}									
1750	70	W	2205	2800	3430									
		€	**1.245,00**	**1.330,00**	**1.413,00**									
		Φ=	7,4603*Δt^{1,3444}	9,5350*Δt^{1,3473}	11,526*Δt^{1,3502}									
1800	72	W	2268	2880	3528									
		€	**1.268,00**	**1.356,00**	**1.442,00**									
		Φ=	7,6735*Δt^{1,3444}	9,8074*Δt^{1,3473}	11,856*Δt^{1,3502}									

(*) Potencia en watios - Otras fórmulas de cálculo: ver pág. 130

Color: R01

KATIA VX

Katia VX es otra de las novedades de esta colección de radiadores de diseño.
El nuevo radiador toallero de radiante rectangular es particularmente adecuado para ambientes modernos y de nuevas tendencias decorativas.
Katia VX se puede fabricar en 87 tonalidades de la gama de colores BAXIROCA DESIGN by CORDIVARI.

CE EN 442-1 EUROPEAN NORM RADIADORES Y CONVECTORES

Presión máxima de funcionamiento: 8 bar	
Temperatura máxima de funcionamiento: 95 °C	Funcionamiento: agua caliente • Mixto con resistencia eléctrica, ver pág. 128
Conexiones: 2 de 1/2" gas - 1 de 1/2" gas para purgador de aire	

Materiales:
• colectores verticales de acero al carbono pintado ø 30 mm
• cuerpos radiantes horizontales de acero al carbono pintado, rectangulares, de 15x20 mm

Kit de fijación:
• Soportes
• Purgador de aire
• Llave hexagonal
• Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
• Instrucciones de montaje

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Pintado:
mediante polvo epoxi-poliéster ecológico de 90 gloss de brillo. (certificación DIN 55900-1, -2)

Colores:
Radiadores y accesorios: color estándar blanco RAL 9010.
Para otros colores, incremento del precio en un 25%; para acabados especiales, incremento del 30%.
Consultar la carta de colores de la pág. 140

Accesorios y recambios:
Para ver la lista completa, consulte la pág. 125

ACCESORIOS

KIT 2 COLGADORES DE ACERO DE COLOR RAL 9010

Precio € 89,00

Disponible para L 500 - 600

BARRA DE ACERO DE COLOR RAL 9010
(L= 439 mm)

Precio € 97,00

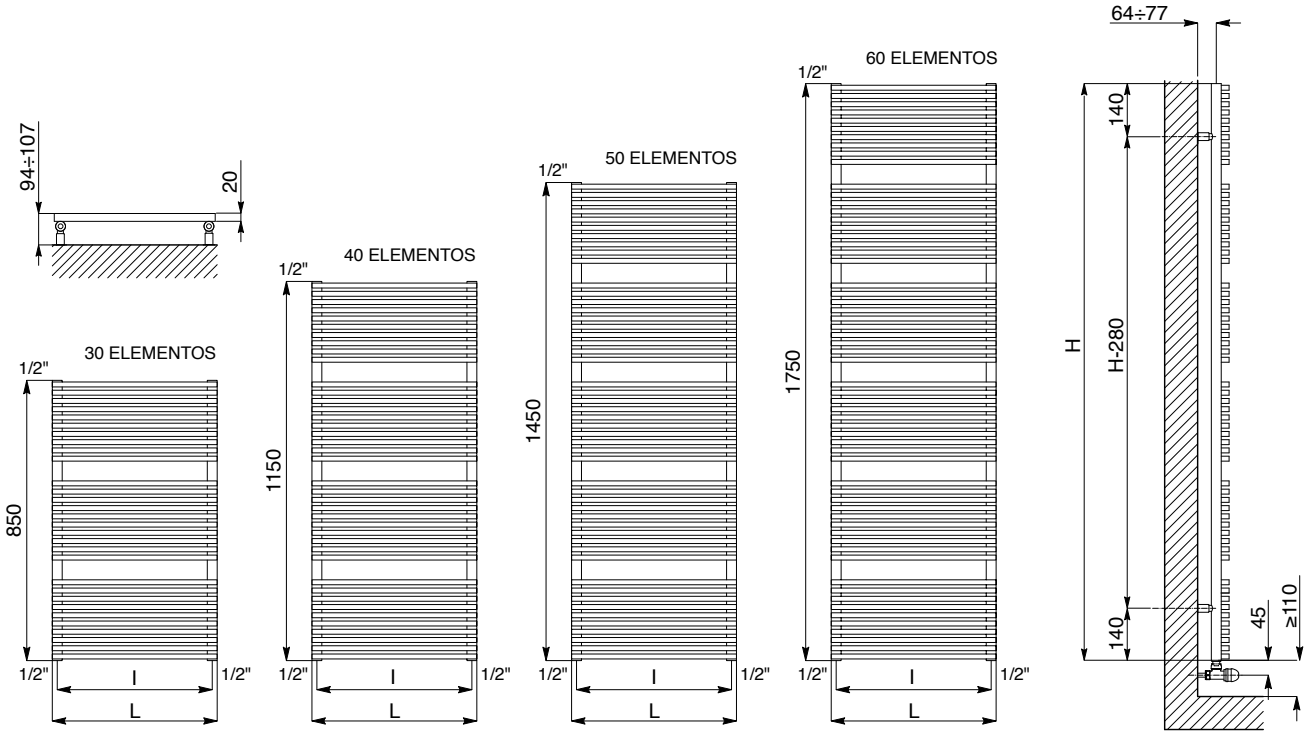

Altura	Anchura	Precio	Entrecentros	Peso	Capacidad	Potencia térmica a Δt = 50°C		75/65/20°C (Δt=50°C)
[mm]	L [mm]	€	I [mm]	[Kg]	[lt]	Watt	Kcal/h	(*) Ecuación Característica ϕ en Watt y Δt en °C
850	400	330,00	370	10,2	4,0	503	432	$\phi = 4{,}5267 * \Delta t^{1{,}2039}$
	500	347,00	470	12,3	4,7	624	536	$\phi = 6{,}1000 * \Delta t^{1{,}1829}$
1150	400	442,00	370	13,6	5,3	643	553	$\phi = 5{,}4381 * \Delta t^{1{,}2199}$
	500	453,00	470	16,4	6,3	794	683	$\phi = 5{,}8098 * \Delta t^{1{,}2030}$
	600	479,00	570	19,2	7,3	946	814	$\phi = 8{,}9407 * \Delta t^{1{,}1916}$
1450	400	513,00	370	17,1	6,7	789	678	$\phi = 6{,}3130 * \Delta t^{1{,}2359}$
	500	528,00	470	20,6	7,9	974	838	$\phi = 8{,}1392 * \Delta t^{1{,}2231}$
	600	565,00	570	24,1	9,2	1161	998	$\phi = 8{,}1778 * \Delta t^{1{,}2144}$
1750	400	612,00	370	20,5	8,0	943	811	$\phi = 7{,}0372 * \Delta t^{1{,}2519}$
	500	638,00	470	24,7	9,5	1168	1004	$\phi = 9{,}0190 * \Delta t^{1{,}2432}$
	600	673,00	570	28,9	11,0	1394	1199	$\phi = 6{,}2361 * \Delta t^{1{,}2372}$

(*) Para el cálculo de la potencia térmica con Δt distinto de 50 °C ver página 130

ACCESORIOS

KIT VÁLVULA ELEGANT
ESCUADRA MANUAL
BLANCO RAL 9010

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 117,00	Precio € 118,00
Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas	

KIT VÁLVULA ELEGANT
ESQUINA DERECHA
CON CABEZAL TERMOSTÁTICO
BLANCO RAL 9010

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 205,00	Precio € 203,00
Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas	

Color: R01

KEIRA®

Materiales:
- colectores horizontales de acero al carbono pintado ø 38 mm
- cuerpos radiantes verticales dobles de acero al carbono pintado, rectangulares de 10x50 mm

Kit de fijación:
- Soportes
- Purgador de aire
- Llave hexagonal
- Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
- Instrucciones de montaje

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Pintado:
mediante polvo epoxi-poliéster ecológico de 90 gloss de brillo. (certificación DIN 55900-1, -2)

Colores:
Radiadores y accesorios: color estándar blanco RAL 9010.
Para otros colores, incremento del precio en un 25%; para acabados especiales, incremento del 30%.
Consultar la carta de colores de la pág. 140

CE EN 442-1 EUROPEAN NORM RADIADORES Y CONVECTORES

Presión máxima de funcionamiento: 8 bar	
Temperatura máxima de funcionamiento: 95° C	Funcionamiento: agua caliente
Conexiones: N° 2 de 1/2" e n° 1 de 1/8" gas para purgador de aire	

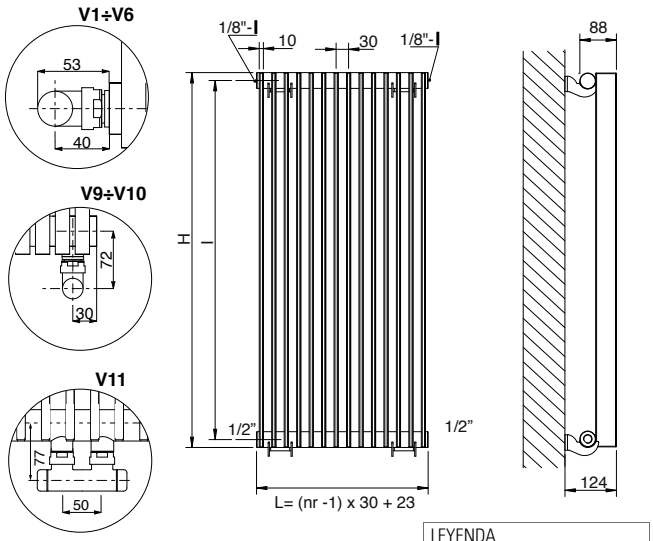

Medidas para válvulas tipo "Elegant"

LEYENDA

▶ Entrada	◀ Purgador
◁ Salida	H Altura
□ Manguito base=20 - altura=15	
I Ciego	
I Entrecentros	L Anchura

ACCESORIOS

	KIT VÁLVULA ELEGANT ESCUADRA MANUAL BLANCO RAL 9010

Lista completa accesorios en la pág. 125

CONEXIONES ESTÁNDAR SIN INCREMENTO DE PRECIO



CONEXIONES ESPECIALES (suplemento € 49,00)



Especificar siempre en el pedido el tipo de conexión (de V1 a V11). Excluida conexión monotubo.

Altura [mm]	540	640	740	840	1400	1600	1800	1900	2000	2200
Potencia térmica per elemento a Δt = 50 °C [Watt]	34,02	40,32	46,62	52,92	88,2	100,8	113,4	119,7	126	138,6
Peso por elemento [kg]	0,822	0,956	1,090	1,224	1,979	2,247	2,515	2,649	2,783	3,052
Capacidad elemento [lt]	0,193	0,229	0,265	0,301	0,501	0,573	0,644	0,680	0,716	0,787
Exponente n	1,3629	1,3614	1,3599	1,3584	1,3569	1,3554	1,3539	1,3524	1,3509	1,3494
Entrecentros I [mm]	500	600	700	800	1360	1560	1760	1860	1960	2160

ANCHURA L [mm]	N° El.	(*)	Potencia térmica en Watt Δt=50°C								75/65/20°C (Δt=50°C)	
263	9	W	280	322	365	407	651	743	836	885	934	1036
		€	**273,00**	**290,00**	**294,00**	**300,00**	**352,00**	**368,00**	**371,00**	**382,00**	**393,00**	**428,00**
		Φ=	2,2983 *Δt 1,2273	2,5947 *Δt 1,2330	2,8875 *Δt 1,2367	3,1641 *Δt 1,2414	4,5257 *Δt 1,2700	4,9585 *Δt 1,2802	5,6879 *Δt 1,2757	6,0710 *Δt 1,2735	6,4661 *Δt 1,2712	6,5144 *Δt 1,2957
293	10	W	311	358	405	452	723	825	929	983	1038	1151
		€	**286,00**	**303,00**	**308,00**	**316,00**	**378,00**	**398,00**	**401,00**	**415,00**	**432,00**	**473,00**
		Φ=	2,5537 *Δt 1,2273	2,8830 *Δt 1,2330	3,2083 *Δt 1,2367	3,5157 *Δt 1,2414	5,0286 *Δt 1,2700	5,5094 *Δt 1,2802	6,3199 *Δt 1,2757	6,7456 *Δt 1,2735	7,1845 *Δt 1,2712	7,2382 *Δt 1,2957
323	11	W	342	394	446	497	795	908	1022	1081	1142	1266
		€	**299,00**	**316,00**	**323,00**	**331,00**	**404,00**	**427,00**	**432,00**	**448,00**	**470,00**	**517,00**
		Φ=	2,8091 *Δt 1,2273	3,1713 *Δt 1,2330	3,5291 *Δt 1,2367	3,8673 *Δt 1,2414	5,5315 *Δt 1,2700	6,0603 *Δt 1,2802	6,9519 *Δt 1,2757	7,4202 *Δt 1,2735	7,9030 *Δt 1,2712	7,9620 *Δt 1,2957
353	12	W	373	430	486	542	868	990	1115	1180	1246	1381
		€	**312,00**	**328,00**	**337,00**	**346,00**	**429,00**	**456,00**	**462,00**	**481,00**	**509,00**	**562,00**
		Φ=	3,0644 *Δt 1,2273	3,4596 *Δt 1,2330	3,8500 *Δt 1,2367	4,2188 *Δt 1,2414	6,0343 *Δt 1,2700	6,6113 *Δt 1,2802	7,5839 *Δt 1,2757	8,0947 *Δt 1,2735	8,6214 *Δt 1,2712	8,6858 *Δt 1,2957
383	13	W	404	465	527	588	940	1073	1208	1278	1349	1496
		€	**325,00**	**341,00**	**351,00**	**361,00**	**455,00**	**486,00**	**493,00**	**514,00**	**548,00**	**606,00**
		Φ=	3,3198 *Δt 1,2273	3,7479 *Δt 1,2330	4,1708 *Δt 1,2367	4,5704 *Δt 1,2414	6,5372 *Δt 1,2700	7,1622 *Δt 1,2802	8,2159 *Δt 1,2757	8,7693 *Δt 1,2735	9,3399 *Δt 1,2712	9,4097 *Δt 1,2957
413	14	W	435	501	567	633	1012	1155	1301	1376	1453	1611
		€	**338,00**	**354,00**	**365,00**	**377,00**	**481,00**	**515,00**	**523,00**	**547,00**	**587,00**	**651,00**
		Φ=	3,5752 *Δt 1,2273	4,0362 *Δt 1,2330	4,4916 *Δt 1,2367	4,9220 *Δt 1,2414	7,0400 *Δt 1,2700	7,7132 *Δt 1,2802	8,8479 *Δt 1,2757	9,4438 *Δt 1,2735	10,0583 *Δt 1,2712	10,1335 *Δt 1,2957
443	15	W	467	537	608	678	1085	1238	1394	1475	1557	1727
		€	**351,00**	**367,00**	**379,00**	**392,00**	**507,00**	**544,00**	**554,00**	**579,00**	**625,00**	**696,00**
		Φ=	3,8306 *Δt 1,2273	4,3245 *Δt 1,2330	4,8125 *Δt 1,2367	5,2736 *Δt 1,2414	7,5429 *Δt 1,2700	8,2641 *Δt 1,2802	9,4799 *Δt 1,2757	10,1184 *Δt 1,2735	10,7768 *Δt 1,2712	10,8573 *Δt 1,2957
473	16	W	498	573	648	723	1157	1320	1486	1573	1661	1842
		€	**364,00**	**380,00**	**393,00**	**407,00**	**533,00**	**574,00**	**584,00**	**612,00**	**664,00**	**740,00**
		Φ=	4,0859 *Δt 1,2273	4,6128 *Δt 1,2330	5,1333 *Δt 1,2367	5,6251 *Δt 1,2414	8,0458 *Δt 1,2700	8,8150 *Δt 1,2802	10,1118 *Δt 1,2757	10,7930 *Δt 1,2735	11,4952 *Δt 1,2712	11,5811 *Δt 1,2957
503	17	W	529	609	689	768	1229	1403	1579	1671	1765	
		€	**377,00**	**393,00**	**407,00**	**422,00**	**558,00**	**603,00**	**615,00**	**645,00**	**703,00**	
		Φ=	4,3413 *Δt 1,2273	4,9011 *Δt 1,2330	5,4541 *Δt 1,2367	5,9767 *Δt 1,2414	8,5486 *Δt 1,2700	9,3660 *Δt 1,2802	10,7438 *Δt 1,2757	11,4675 *Δt 1,2735	12,2137 *Δt 1,2712	
533	18	W	560	644	729	813	1301	1485	1672	1769	1868	
		€	**389,00**	**406,00**	**421,00**	**438,00**	**584,00**	**632,00**	**645,00**	**678,00**	**741,00**	
		Φ=	4,5967 *Δt 1,2273	5,1894 *Δt 1,2330	5,7749 *Δt 1,2367	6,3283 *Δt 1,2414	9,0515 *Δt 1,2700	9,9169 *Δt 1,2802	11,3758 *Δt 1,2757	12,1421 *Δt 1,2735	12,9321 *Δt 1,2712	
563	19	W	591	680	770	859	1374	1568	1765	1868		
		€	**402,00**	**419,00**	**435,00**	**453,00**	**610,00**	**662,00**	**676,00**	**711,00**		
		Φ=	4,8520 *Δt 1,2273	5,4777 *Δt 1,2330	6,0958 *Δt 1,2367	6,6798 *Δt 1,2414	9,5543 *Δt 1,2700	10,4679 *Δt 1,2802	12,0078 *Δt 1,2757	12,8166 *Δt 1,2735		
593	20	W	622	716	810	904	1446	1650	1858			
		€	**415,00**	**432,00**	**449,00**	**468,00**	**636,00**	**691,00**	**706,00**			
		Φ=	5,1074 *Δt 1,2273	5,7660 *Δt 1,2330	6,4166 *Δt 1,2367	7,0314 *Δt 1,2414	10,0572 *Δt 1,2700	11,0188 *Δt 1,2802	12,6398 *Δt 1,2757			
623	21	W	653	752	851	949	1518	1733				
		€	**428,00**	**445,00**	**463,00**	**483,00**	**662,00**	**720,00**				
		Φ=	5,3628 *Δt 1,2273	6,0543 *Δt 1,2330	6,7374 *Δt 1,2367	7,3830 *Δt 1,2414	10,5601 *Δt 1,2700	11,5697 *Δt 1,2802				
653	22	W	684	788	891	994	1591					
		€	**441,00**	**457,00**	**477,00**	**499,00**	**687,00**					
		Φ=	5,6181 *Δt 1,2273	6,3426 *Δt 1,2330	7,0583 *Δt 1,2367	7,7345 *Δt 1,2414	11,0629 *Δt 1,2700					
683	23	W	715	823	932	1039						
		€	**454,00**	**470,00**	**491,00**	**514,00**						
		Φ=	5,8735 *Δt 1,2273	6,6309 *Δt 1,2330	7,3791 *Δt 1,2367	8,0861 *Δt 1,2414						
713	24	W	746	859	972	1085						
		€	**467,00**	**483,00**	**506,00**	**529,00**						
		Φ=	6,1289 *Δt 1,2273	6,9192 *Δt 1,2330	7,6999 *Δt 1,2367	8,4377 *Δt 1,2414						
743	25	W	778	895	1013	1130						
		€	**480,00**	**496,00**	**520,00**	**544,00**						
		Φ=	6,3843 *Δt 1,2273	7,2075 *Δt 1,2330	8,0208 *Δt 1,2367	8,7893 *Δt 1,2414						
773	26	W	809	931	1053	1175						
		€	**493,00**	**509,00**	**534,00**	**560,00**						
		Φ=	6,6396 *Δt 1,2273	7,4958 *Δt 1,2330	8,3416 *Δt 1,2367	9,1408 *Δt 1,2414						
803	27	W	840	967	1094	1220						
		€	**506,00**	**522,00**	**548,00**	**575,00**						
		Φ=	6,8950 *Δt 1,2273	7,7841 *Δt 1,2330	8,6624 *Δt 1,2367	9,4924 *Δt 1,2414						
833	28	W	871	1002	1134	1265						
		€	**518,00**	**535,00**	**562,00**	**590,00**						
		Φ=	7,1504 *Δt 1,2273	8,0724 *Δt 1,2330	8,9832 *Δt 1,2367	9,8440 *Δt 1,2414						
863	29	W	902	1038	1175	1311						
		€	**531,00**	**548,00**	**576,00**	**605,00**						
		Φ=	7,4057 *Δt 1,2273	8,3607 *Δt 1,2330	9,3041 *Δt 1,2367	10,1955 *Δt 1,2414						
893	30	W	933	1074	1215	1356						
		€	**544,00**	**561,00**	**590,00**	**621,00**						
		Φ=	7,6611 *Δt 1,2273	8,6490 *Δt 1,2330	9,6249 *Δt 1,2367	10,5471 *Δt 1,2414						
923	31	W	964	1110	1256	1401						
		€	**557,00**	**574,00**	**604,00**	**636,00**						
		Φ=	7,9165 *Δt 1,2273	8,9373 *Δt 1,2330	9,9457 *Δt 1,2367	10,8987 *Δt 1,2414						
953	32	W	995	1146	1296	1446						
		€	**570,00**	**587,00**	**618,00**	**651,00**						
		Φ=	8,1718 *Δt 1,2273	9,2256 *Δt 1,2330	10,2666 *Δt 1,2367	11,2502 *Δt 1,2414						
983	33	W	1026	1181	1337	1491						
		€	**583,00**	**599,00**	**632,00**	**666,00**						
		Φ=	8,4272 *Δt 1,2273	9,5139 *Δt 1,2330	10,5874 *Δt 1,2367	11,6018 *Δt 1,2414						
1013	34	W	1057	1217	1377	1537						
		€	**596,00**	**612,00**	**646,00**	**682,00**						
		Φ=	8,6826 *Δt 1,2273	9,8022 *Δt 1,2330	10,9082 *Δt 1,2367	11,9534 *Δt 1,2414						
1043	35	W	1089	1253	1418	1582						
		€	**609,00**	**625,00**	**660,00**	**697,00**						
		Φ=	8,9380 *Δt 1,2273	10,0905 *Δt 1,2330	11,2291 *Δt 1,2367	12,3050 *Δt 1,2414						
1073	36	W	1120	1289	1458	1627						
		€	**622,00**	**638,00**	**674,00**	**712,00**						
		Φ=	9,1933 *Δt 1,2273	10,3788 *Δt 1,2330	11,5499 *Δt 1,2367	12,6565 *Δt 1,2414						
1103	37	W	1151	1325	1499	1672						
		€	**635,00**	**651,00**	**689,00**	**727,00**						
		Φ=	9,4487 *Δt 1,2273	10,6671 *Δt 1,2330	11,8707 *Δt 1,2367	13,0081 *Δt 1,2414						
1133	38	W	1182	1360	1539	1717						
		€	**647,00**	**664,00**	**703,00**	**743,00**						
		Φ=	9,7041 *Δt 1,2273	10,9554 *Δt 1,2330	12,1915 *Δt 1,2367	13,3597 *Δt 1,2414						
1163	39	W	1213	1396	1580	1763						
		€	**660,00**	**677,00**	**717,00**	**758,00**						
		Φ=	9,9594 *Δt 1,2273	11,2437 *Δt 1,2330	12,5124 *Δt 1,2367	13,7112 *Δt 1,2414						
1193	40	W	1244	1432	1620	1808						
		€	**673,00**	**690,00**	**731,00**	**773,00**						
		Φ=	10,2148 *Δt 1,2273	11,5320 *Δt 1,2330	12,8332 *Δt 1,2367	14,0628 *Δt 1,2414						
1223	41	W	1275	1468	1661	1853						
		€	**686,00**	**703,00**	**745,00**	**788,00**						
		Φ=	10,4702 *Δt 1,2273	11,8203 *Δt 1,2330	13,1540 *Δt 1,2367	14,4144 *Δt 1,2414						
1253	42	W	1306	1504	1701	1898						
		€	**699,00**	**716,00**	**759,00**	**804,00**						
		Φ=	10,7255 *Δt 1,2273	12,1086 *Δt 1,2330	13,4749 *Δt 1,2367	14,7659 *Δt 1,2414						
1283	43	W	1337	1539	1742							
		€	**712,00**	**728,00**	**773,00**							
		Φ=	10,9809 *Δt 1,2273	12,3969 *Δt 1,2330	13,7957 *Δt 1,2367							
1313	44	W	1368	1575	1782							
		€	**725,00**	**741,00**	**787,00**							
		Φ=	11,2363 *Δt 1,2273	12,6852 *Δt 1,2330	14,1165 *Δt 1,2367							
1343	45	W	1400	1611								
		€	**738,00**	**754,00**								
		Φ=	11,4917 *Δt 1,2273	12,9735 *Δt 1,2330								
1373	46	W	1431	1647								
		€	**751,00**	**767,00**								
		Φ=	11,7470 *Δt 1,2273	13,2618 *Δt 1,2330								
1403	47	W	1462									
		€	**764,00**									
		Φ=	12,0024 *Δt 1,2273									
1433	48	W	1493									
		€	**777,00**									
		Φ=	12,2578 *Δt 1,2273									

Alturas con entrecentros de radiador de aluminio resaltadas en gris.

(*) Potencia en watios - Otras fórmulas de cálculo: ver pág. 130

Color: R01

KEIRA® TANDEM

Materiales:
- colectores horizontales de acero al carbono pintado ø 38 mm
- cuerpos radiantes verticales dobles de acero al carbono pintado rectangulares de 10x50 mm

Kit de fijación:
- Soportes
- Purgador de aire
- Llave hexagonal
- Tacos y tornillos para fijación idóneos para su empleo sobre pared compacta o en ladrillo hueco
- Instrucciones de montaje

Embalaje:
El radiador está protegido con película de polietileno termorretráctil reciclable y embalado en una caja de cartón. Instrucciones de uso y mantenimiento incluidas.

Pintado:
mediante polvo epoxi-poliéster ecológico de 90 gloss de brillo. (certificación DIN 55900-1, -2)

Colores:
Radiadores y accesorios: color estándar blanco RAL 9010.
Para otros colores, incremento del precio en un 25%; para acabados especiales, incremento del 30%.
Consultar la carta de colores de la pág. 140

CE EN 442-1 EUROPEAN NORM RADIADORES Y CONVECTORES

Presión máxima de funcionamiento: 8 bar	
Temperatura máxima de funcionamiento: 95° C	Funcionamiento: agua caliente
Conexiones: N° 2 de 1/2" e n° 1 de 1/8" gas para purgador de aire	

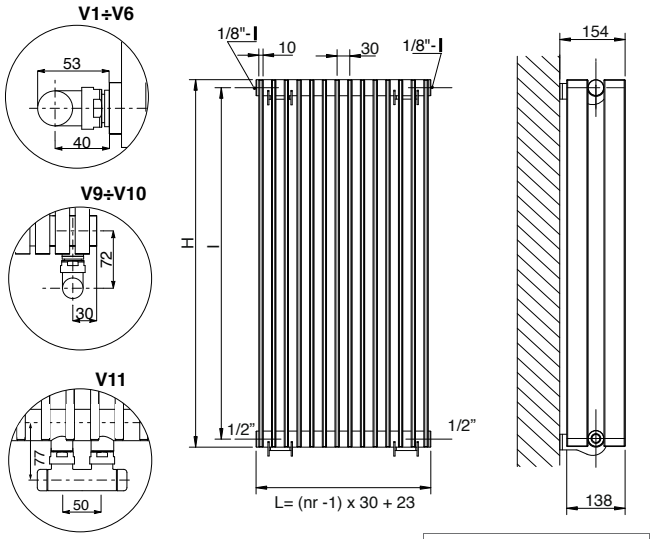

Medidas para válvulas tipo "Elegant"

LEYENDA
- ▶ Entrada
- ◀ Purgador
- ◁ Salida
- H Altura
- □ Manguito base=20 - altura=15
- I Ciego
- I Entrecentros
- L Anchura

CONEXIONES ESTÁNDAR SIN INCREMENTO DE PRECIO



CONEXIONES ESPECIALES (suplemento € 49,00)



Especificar siempre en el pedido el tipo de conexión (de V1 a V11). Excluida conexión monotubo.

Altura [mm]	540	640	740	840	1400	1600	1800	1900	2000	2200
Potencia térmica per elemento a Δt = 50 °C [Watt]	48,60	57,60	66,60	75,60	126,00	144,00	162,00	171,00	180,00	198,00
Peso por elemento [kg]	1,544	1,812	2,079	2,347	3,855	4,392	4,928	5,196	5,464	6,000
Capacidad elemento [lt]	0,383	0,4544	0,5254	0,5964	0,994	1,136	1,278	1,3679	1,42	1,562
Exponente n	1,3930	1,3924	1,3918	1,3912	1,3906	1,3900	1,3894	1,3888	1,3882	1,3876
Entrecentros I [mm]	500	600	700	800	1360	1560	1760	1860	1960	2160

ANCHURA L [mm]	N° El.	(*)	Potencia térmica en Watt Δt=50°C								75/65/20°C (Δt=50°C)	
263	9	W	474,3	545,4	615,6	684,9	1069,2	1205,1	1342,8	1411,2	1480,5	1620,9
		€	468,00	482,00	514,00	552,00	621,00	680,00	698,00	721,00	748,00	841,00
		Φ=	3,2504 *Δt 1,2736	3,7467 *Δt 1,2732	4,2366 *Δt 1,2728	4,7210 *Δt 1,2724	6,4490 *Δt 1,3063	6,9359 *Δt 1,3184	7,7741 *Δt 1,3168	8,1995 *Δt 1,3160	8,6294 *Δt 1,3152	9,5045 *Δt 1,3136
293	10	W	527	606	684	761	1188	1339	1492	1568	1645	1801
		€	496,00	508,00	542,00	590,00	674,00	744,00	766,00	792,00	823,00	921,00
		Φ=	3,6115 *Δt 1,2736	4,1630 *Δt 1,2732	4,7073 *Δt 1,2728	5,2456 *Δt 1,2724	7,1655 *Δt 1,3063	7,7065 *Δt 1,3184	8,6379 *Δt 1,3168	9,1105 *Δt 1,3160	9,5882 *Δt 1,3152	10,5606 *Δt 1,3136
323	11	W	579,7	666,6	752,4	837,1	1306,8	1472,9	1641,2	1724,8	1809,5	1981,1
		€	524,00	534,00	570,00	628,00	728,00	807,00	834,00	862,00	899,00	1.001,00
		Φ=	3,9727 *Δt 1,2736	4,5793 *Δt 1,2732	5,1780 *Δt 1,2728	5,7702 *Δt 1,2724	7,8821 *Δt 1,3063	8,4772 *Δt 1,3184	9,5017 *Δt 1,3168	10,0216 *Δt 1,3160	10,5470 *Δt 1,3152	11,6167 *Δt 1,3136
353	12	W	632,4	727,2	820,8	913,2	1425,6	1606,8	1790,4	1881,6	1974	2161,2
		€	552,00	560,00	598,00	665,00	782,00	870,00	902,00	933,00	974,00	1.080,00
		Φ=	4,3338 *Δt 1,2736	4,9956 *Δt 1,2732	5,6488 *Δt 1,2728	6,2947 *Δt 1,2724	8,5986 *Δt 1,3063	9,2478 *Δt 1,3184	10,3655 *Δt 1,3168	10,9326 *Δt 1,3160	11,5058 *Δt 1,3152	12,6727 *Δt 1,3136
383	13	W	685,1	787,8	889,2	989,3	1544,4	1740,7	1939,6	2038,4	2138,5	2341,3
		€	581,00	585,00	626,00	703,00	836,00	934,00	970,00	1.003,00	1.049,00	1.160,00
		Φ=	4,6950 *Δt 1,2736	5,4119 *Δt 1,2732	6,1195 *Δt 1,2728	6,8193 *Δt 1,2724	9,3152 *Δt 1,3063	10,0185 *Δt 1,3184	11,2293 *Δt 1,3168	11,8437 *Δt 1,3160	12,4647 *Δt 1,3152	13,7288 *Δt 1,3136
413	14	W	737,8	848,4	957,6	1065,4	1663,2	1874,6	2088,8	2195,2	2303	2521,4
		€	609,00	611,00	655,00	740,00	890,00	997,00	1.038,00	1.073,00	1.124,00	1.240,00
		Φ=	5,0561 *Δt 1,2736	5,8282 *Δt 1,2732	6,5902 *Δt 1,2728	7,3438 *Δt 1,2724	10,0317 *Δt 1,3063	10,7891 *Δt 1,3184	12,0931 *Δt 1,3168	12,7547 *Δt 1,3160	13,4235 *Δt 1,3152	14,7848 *Δt 1,3136
443	15	W	790,5	909	1026	1141,5	1782	2008,5	2238	2352	2467,5	2701,5
		€	637,00	637,00	683,00	778,00	944,00	1.060,00	1.106,00	1.144,00	1.199,00	1.320,00
		Φ=	5,4173 *Δt 1,2736	6,2445 *Δt 1,2732	7,0610 *Δt 1,2728	7,8684 *Δt 1,2724	10,7483 *Δt 1,3063	11,5598 *Δt 1,3184	12,9569 *Δt 1,3168	13,6658 *Δt 1,3160	14,3823 *Δt 1,3152	15,8409 *Δt 1,3136
473	16	W	843,2	969,6	1094,4	1217,6	1900,8	2142,4	2387,2	2508,8	2632	2881,6
		€	665,00	663,00	711,00	815,00	998,00	1.124,00	1.174,00	1.214,00	1.274,00	1.399,00
		Φ=	5,7784 *Δt 1,2736	6,6608 *Δt 1,2732	7,5317 *Δt 1,2728	8,3930 *Δt 1,2724	11,4648 *Δt 1,3063	12,3304 *Δt 1,3184	13,8206 *Δt 1,3168	14,5768 *Δt 1,3160	15,3411 *Δt 1,3152	16,8970 *Δt 1,3136
503	17	W	895,9	1030,2	1162,8	1293,7	2019,6	2276,3	2536,4	2665,6	2796,5	
		€	693,00	689,00	739,00	853,00	1.052,00	1.187,00	1.242,00	1.284,00	1.349,00	
		Φ=	6,1396 *Δt 1,2736	7,0771 *Δt 1,2732	8,0024 *Δt 1,2728	8,9175 *Δt 1,2724	12,1814 *Δt 1,3063	13,1011 *Δt 1,3184	14,6844 *Δt 1,3168	15,4879 *Δt 1,3160	16,2999 *Δt 1,3152	
533	18	W	948,6	1090,8	1231,2	1369,8	2138,4	2410,2	2685,6	2822,4	2961	
		€	721,00	714,00	767,00	890,00	1.106,00	1.250,00	1.310,00	1.355,00	1.424,00	
		Φ=	6,5007 *Δt 1,2736	7,4934 *Δt 1,2732	8,4731 *Δt 1,2728	9,4421 *Δt 1,2724	12,8979 *Δt 1,3063	13,8717 *Δt 1,3184	15,5482 *Δt 1,3168	16,3989 *Δt 1,3160	17,2588 *Δt 1,3152	
563	19	W	1001,3	1151,4	1299,6	1445,9	2257,2	2544,1	2834,8	2979,2		
		€	750,00	740,00	795,00	928,00	1.160,00	1.314,00	1.378,00	1.425,00		
		Φ=	6,8619 *Δt 1,2736	7,9097 *Δt 1,2732	8,9439 *Δt 1,2728	9,9666 *Δt 1,2724	13,6145 *Δt 1,3063	14,6424 *Δt 1,3184	16,4120 *Δt 1,3168	17,3100 *Δt 1,3160		
593	20	W	1054	1212	1368	1522	2376	2678	2984			
		€	778,00	766,00	823,00	965,00	1.214,00	1.377,00	1.446,00			
		Φ=	7,2230 *Δt 1,2736	8,3260 *Δt 1,2732	9,4146 *Δt 1,2728	10,4912 *Δt 1,2724	14,3310 *Δt 1,3063	15,4130 *Δt 1,3184	17,2758 *Δt 1,3168			
623	21	W	1106,7	1272,6	1436,4	1598,1	2494,8	2811,9				
		€	806,00	792,00	852,00	1.003,00	1.268,00	1.440,00				
		Φ=	7,5842 *Δt 1,2736	8,7423 *Δt 1,2732	9,8853 *Δt 1,2728	11,0158 *Δt 1,2724	15,0476 *Δt 1,3063	16,1837 *Δt 1,3184				
653	22	W	1159,4	1333,2	1504,8	1674,2	2613,6					
		€	834,00	818,00	880,00	1.040,00	1.322,00					
		Φ=	7,9453 *Δt 1,2736	9,1586 *Δt 1,2732	10,3561 *Δt 1,2728	11,5403 *Δt 1,2724	15,7641 *Δt 1,3063					
683	23	W	1212,1	1393,8	1573,2	1750,3						
		€	862,00	843,00	908,00	1.078,00						
		Φ=	8,3065 *Δt 1,2736	9,5749 *Δt 1,2732	10,8268 *Δt 1,2728	12,0649 *Δt 1,2724						
713	24	W	1264,8	1454,4	1641,6	1826,4						
		€	890,00	869,00	936,00	1.116,00						
		Φ=	8,6676 *Δt 1,2736	9,9912 *Δt 1,2732	11,2975 *Δt 1,2728	12,5894 *Δt 1,2724						
743	25	W	1317,5	1515	1710	1902,5						
		€	918,00	895,00	964,00	1.153,00						
		Φ=	9,0288 *Δt 1,2736	10,4075 *Δt 1,2732	11,7683 *Δt 1,2728	13,1140 *Δt 1,2724						
773	26	W	1370,2	1575,6	1778,4	1978,6						
		€	947,00	921,00	992,00	1.191,00						
		Φ=	9,3899 *Δt 1,2736	10,8238 *Δt 1,2732	12,2390 *Δt 1,2728	13,6386 *Δt 1,2724						
803	27	W	1422,9	1636,2	1846,8	2054,7						
		€	975,00	947,00	1.021,00	1.228,00						
		Φ=	9,7511 *Δt 1,2736	11,2401 *Δt 1,2732	12,7097 *Δt 1,2728	14,1631 *Δt 1,2724						
833	28	W	1475,6	1696,8	1915,2	2130,8						
		€	1.003,00	972,00	1.049,00	1.266,00						
		Φ=	10,1122 *Δt 1,2736	11,6564 *Δt 1,2732	13,1804 *Δt 1,2728	14,6877 *Δt 1,2724						
863	29	W	1528,3	1757,4	1983,6	2206,9						
		€	1.031,00	998,00	1.077,00	1.303,00						
		Φ=	10,4734 *Δt 1,2736	12,0727 *Δt 1,2732	13,6512 *Δt 1,2728	15,2122 *Δt 1,2724						
893	30	W	1581	1818	2052	2283						
		€	1.059,00	1.024,00	1.105,00	1.341,00						
		Φ=	10,8345 *Δt 1,2736	12,4890 *Δt 1,2732	14,1219 *Δt 1,2728	15,7368 *Δt 1,2724						
923	31	W	1633,7	1878,6	2120,4	2359,1						
		€	1.087,00	1.050,00	1.133,00	1.378,00						
		Φ=	11,1957 *Δt 1,2736	12,9053 *Δt 1,2732	14,5926 *Δt 1,2728	16,2614 *Δt 1,2724						
953	32	W	1686,4	1939,2	2188,8	2435,2						
		€	1.116,00	1.076,00	1.161,00	1.416,00						
		Φ=	11,5568 *Δt 1,2736	13,3216 *Δt 1,2732	15,0634 *Δt 1,2728	16,7859 *Δt 1,2724						
983	33	W	1739,1	1999,8	2257,2	2511,3						
		€	1.144,00	1.101,00	1.189,00	1.453,00						
		Φ=	11,9180 *Δt 1,2736	13,7379 *Δt 1,2732	15,5341 *Δt 1,2728	17,3105 *Δt 1,2724						
1013	34	W	1791,8	2060,4	2325,6	2587,4						
		€	1.172,00	1.127,00	1.218,00	1.491,00						
		Φ=	12,2791 *Δt 1,2736	14,1542 *Δt 1,2732	16,0048 *Δt 1,2728	17,8350 *Δt 1,2724						
1043	35	W	1844,5	2121	2394	2663,5						
		€	1.200,00	1.153,00	1.246,00	1.528,00						
		Φ=	12,6403 *Δt 1,2736	14,5705 *Δt 1,2732	16,4756 *Δt 1,2728	18,3596 *Δt 1,2724						
1073	36	W	1897,2	2181,6	2462,4	2739,6						
		€	1.228,00	1.179,00	1.274,00	1.566,00						
		Φ=	13,0014 *Δt 1,2736	14,9868 *Δt 1,2732	16,9463 *Δt 1,2728	18,8842 *Δt 1,2724						
1103	37	W	1949,9	2242,2	2530,8	2815,7						
		€	1.256,00	1.205,00	1.302,00	1.603,00						
		Φ=	13,3626 *Δt 1,2736	15,4031 *Δt 1,2732	17,4170 *Δt 1,2728	19,4087 *Δt 1,2724						
1133	38	W	2002,6	2302,8	2599,2	2891,8						
		€	1.284,00	1.230,00	1.330,00	1.641,00						
		Φ=	13,7237 *Δt 1,2736	15,8194 *Δt 1,2732	17,8877 *Δt 1,2728	19,9333 *Δt 1,2724						
1163	39	W	2055,3	2363,4	2667,6	2967,9						
		€	1.313,00	1.256,00	1.358,00	1.679,00						
		Φ=	14,0849 *Δt 1,2736	16,2357 *Δt 1,2732	18,3585 *Δt 1,2728	20,4578 *Δt 1,2724						
1193	40	W	2108	2424	2736	3044						
		€	1.341,00	1.282,00	1.386,00	1.716,00						
		Φ=	14,4460 *Δt 1,2736	16,6520 *Δt 1,2732	18,8292 *Δt 1,2728	20,9824 *Δt 1,2724						
1223	41	W	2160,7	2484,6	2804,4	3120,1						
		€	1.369,00	1.308,00	1.415,00	1.754,00						
		Φ=	14,8072 *Δt 1,2736	17,0683 *Δt 1,2732	19,2999 *Δt 1,2728	21,5070 *Δt 1,2724						
1253	42	W	2213,4	2545,2	2872,8	3196,2						
		€	1.397,00	1.334,00	1.443,00	1.791,00						
		Φ=	15,1683 *Δt 1,2736	17,4846 *Δt 1,2732	19,7707 *Δt 1,2728	22,0315 *Δt 1,2724						
1283	43	W	2266,1	2605,8	2941,2							
		€	1.425,00	1.360,00	1.471,00							
		Φ=	15,5295 *Δt 1,2736	17,9009 *Δt 1,2732	20,2414 *Δt 1,2728							
1313	44	W	2318,8	2666,4								
		€	1.453,00	1.385,00								
		Φ=	15,8906 *Δt 1,2736	18,3172 *Δt 1,2732								
1343	45	W	2371,5	2727								
		€	1.481,00	1.411,00								
		Φ=	16,2518 *Δt 1,2736	18,7335 *Δt 1,2732								
1373	46	W	2424,2	2787,6								
		€	1.510,00	1.437,00								
		Φ=	16,6129 *Δt 1,2736	19,1498 *Δt 1,2732								
1403	47	W	2476,9									
		€	1.538,00									
		Φ=	16,9741 *Δt 1,2736									
1433	48	W	2529,6									
		€	1.566,00									
		Φ=	17,3352 *Δt 1,2736									

Alturas con entrecentros de radiador de aluminio resaltadas en gris.

(*) Potencia en watios - Otras fórmulas de cálculo: ver pág. 130

ACCESORIOS Y RECAMBIOS

ACCESORIOS - MODELOS EN ACERO INOXIDABLE

LOLA - LOLA DECOR
INOX BRILLANTE

KIT 2 COLGADORES
Ø 20 mm **BRILLANTES**

Precio € 73,00

LOLA
INOX SATINADO

KIT 2 COLGADORES
Ø 20 mm **SATINADOS**

Precio € 61,00

BABYLA - STEFANIA
INOX BRILLANTE

KIT 2 COLGADORES
Ø 20 mm **BRILLANTES**

Precio € 61,00

CLAUDIA INOX
INOX BRILLANTE

KIT 2 COLGADORES
INOX CR

BRILLANTE
Precio € 104,00

BARRA RECTA INOX CR
(L= 350 mm)

BRILLANTE
Precio € 124,00

BABYLA - STEFANIA
INOX SATINADO

KIT 2 COLGADORES
(Ø 20 mm)

SATINADO
Precio € 64,00

GIADA - ELEN - NANCY
INOX BRILLANTE / SATINADO

KIT 2 COLGADORES
INOX SVR

BRILLANTE
Precio € 117,00

SATINADO
Precio € 131,00

STRADIVARI
INOX SATINADO

TOALLERO DE ACERO
INOX **SATINADO**
(L= 420 mm)

Precio € 264,00

GIADA - ELEN
INOX BRILLANTE / SATINADO

BARRA RECTA INOX SVR
(L= 350 mm)

BRILLANTE
Precio € 124,00

SATINADO
Precio € 135,00

FRAME - FRAME PLUS

KIT 3 BARRAS
DE ACERO **SATINADO**

(L= 516 mm)
Precio € 417,00

(L= 628 mm)
Precio € 442,00

FRAME - FRAME PLUS

BARRA DE ACERO INOX
SATINADO

(L= 516 mm)
Precio € 161,00

(L= 628 mm)
Precio € 170,00

KIT ELITE SATINADO
(SOLO PARA BABYLA H 1500)

Precio € 1.172,00

N° 1 Espejo
Precio € 348,00



N° 1 Estante acero inoxidable portalibros
Precio € 161,00



N° 1 Kit válvula elegant satinada Entrecentros 50 escuadra con cabezal termostático(*)

N° 2 Colgadores satinados ø 20mm
Precio € 64,00

N° 3 Estantes (2 izda. + 1 dcha.)
Precio € 109,00

N° 1 Perchas para colgar
Precio € 116,00

(*) Tanto si se adquiere el kit Elite como solo la válvula, debe especificarse en el pedido el tipo de conexión (cobre o multicapa) y el diámetro deseado. Ver pág. 122

ACCESORIOS INOX • VALVULAS ELEGANT • KIT **BRILLANTES**

APLICABLE EN:

LOLA
BABYLA
KELLY
STEFANIA
CLAUDIA INOX
ELEN
GIADA
NANCY
RIO
RENÉE
FRAME
FRAME Plus

ESCUADRA MANUAL



Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 125,00	Precio € 123,00

Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas

ESQUINA (DERECHA) – CON CABEZAL TERMOSTÁTICO

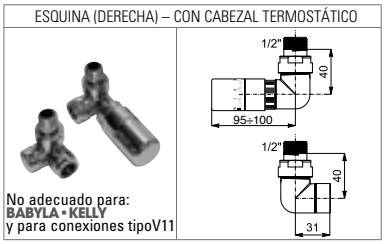

No adecuado para:
BABYLA • KELLY
y para conexiones tipoV11

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 212,00	Precio € 210,00

Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas

ESQUINA (IZQUIERDA) – CON CABEZAL TERMOSTÁTICO

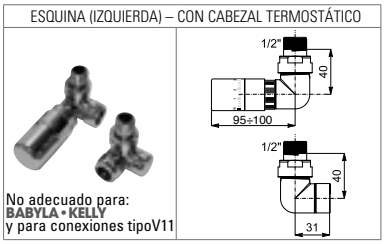

No adecuado para:
BABYLA • KELLY
y para conexiones tipoV11

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 212,00	Precio € 210,00

Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas

APLICABLE EN:

LOLA
BABYLA
KELLY
STEFANIA
CLAUDIA INOX
ELEN
GIADA
NANCY
RIO
RENÉE
FRAME
FRAME Plus

ESCUADRA - CON CABEZAL TERMOSTÁTICO

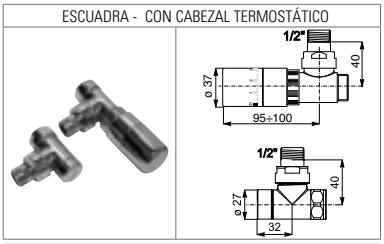

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 197,00	Precio € 194,00

Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas

RECTA - CON CABEZAL TERMOSTÁTICO

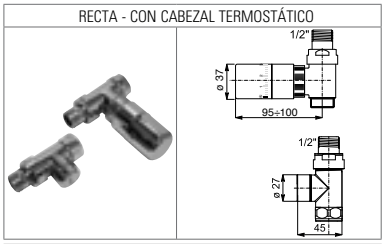

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 195,00	Precio € 192,00

Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas

APLICABLE EN:

GIADA Ent. 50
BABYLA
KELLY
FRAME
FRAME Plus
LOLA

REVERSA MANUAL

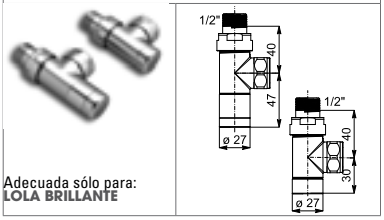

Adecuada sólo para:
LOLA BRILLANTE

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 140,00	Precio € 138,00

Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas

Los kits de válvulas incluyen:

- Pareja compuesta por válvula y detentor brillantes
- Cabezal termostático brillante
- Enlaces para tubo de cobre (ø 10/12/14/15/16) o tubo multicapa (ø 14/16/18)
- Pareja de rosetas brillantes para tubo de cobre (ø 10/12/14/15/16) o tubo multicapa (ø 14/16/18)
- Pareja de adhesivos tapatubos brillantes

APLICABLE EN:

GIADA Ent. 50
BABYLA
KELLY
FRAME
FRAME Plus

Entrecentros 50 ESCUADRA CON CABEZAL TERMOSTÁTICO

Para conexiones tipo V7 - V8 - V11

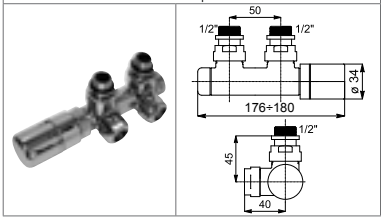

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 223,00	Precio € 217,00

Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas

Entrecentros 50 RECTA CON CABEZAL TERMOSTÁTICO

Para conexiones tipo V7 - V8 - V11

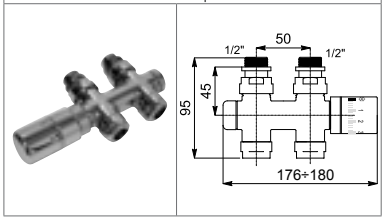

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 223,00	Precio € 217,00

Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas

APLICABLE EN:

TODOS LOS MODELOS
CON LLAVES ELEGANT
BRILLANTES

KIT TAPATUBOS ENT. 50 MM

Precio € 57,00

Dimensiones tubo: ø 18x70 mm. - Dimensiones placa: 122x72 mm.

KIT TAPATUBOS



Precio € 28,00

Dimensiones tubo: ø 18x70 mm. - Dimensiones arandela: ø 55 mm.

RECAMBIO

CABEZAL TERMOSTÁTICO - BRILLANTE

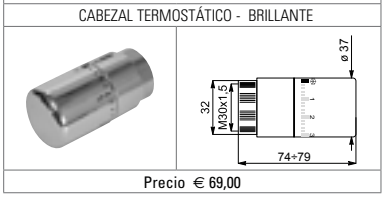

Precio € 69,00

ACCESORIOS INOX • VALVULAS ELEGANT • KIT **SATINADOS**

APLICABLE EN:

BABYLA
ELEN
GIADA
LOLA
NANCY
STEFANIA
RIO
RENÉE
STRADIVARI

ESCUADRA MANUAL

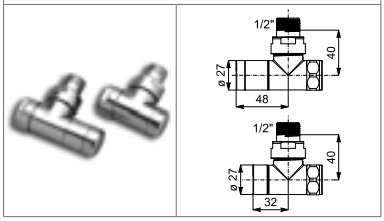

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 146,00	Precio € 140,00

Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas

ESQUINA (DERECHA) – CON CABEZAL TERMOSTÁTICO

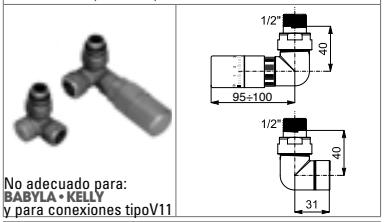

No adecuado para:
BABYLA • KELLY
y para conexiones tipoV11

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 262,00	Precio € 252,00

Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas

ESQUINA (IZQUIERDA) – CON CABEZAL TERMOSTÁTICO

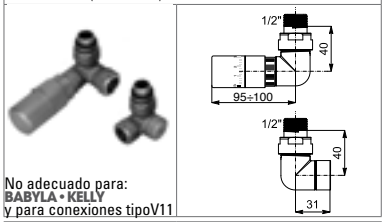

No adecuado para:
BABYLA • KELLY
y para conexiones tipoV11

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 262,00	Precio € 252,00

Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas

APLICABLE EN:

LOLA
BABYLA
KELLY
STEFANIA
ELEN
GIADA
NANCY
RIO
RENÉE
STRADIVARI

ESCUADRA - CON CABEZAL TERMOSTÁTICO



Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 242,00	Precio € 236,00

Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas

RECTA - CON CABEZAL TERMOSTÁTICO



Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 242,00	Precio € 236,00

Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas

APLICABLE EN:

GIADA Ent. 50
BABYLA
LOLA

REVERSA MANUAL

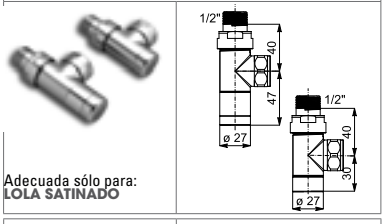

Adecuada sólo para:
LOLA SATINADO

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 161,00	Precio € 155,00

Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas

Los kits de válvulas incluyen:

- Pareja compuesta por válvula y detentor satinados
- Cabezal termostático satinado
- Enlaces para tubo de cobre (ø 10/12/14/15/16) o tubo multicapa (ø 14/16/18)
- Pareja de rosetas satinados para tubo de cobre (ø 10/12/14/15/16) o tubo multicapa (ø 14/16/18)
- Pareja de adhesivos tapatubos satinados

APLICABLE EN:

GIADA Ent. 50
BABYLA

Entrecentros 50 ESCUADRA CON CABEZAL TERMOSTÁTICO

Para conexiones tipo V7 - V8 - V11

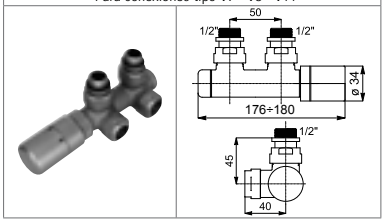

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 271,00	Precio € 266,00

Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas

Entrecentros 50 RECTA CON CABEZAL TERMOSTÁTICO

Para conexiones tipo V7 - V8 - V11

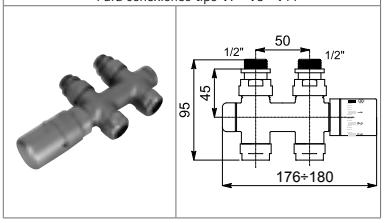

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 271,00	Precio € 266,00

Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas

APLICABLE EN:

TODOS LOS MODELOS
CON LLAVES ELEGANT
BRILLANTES

KIT TAPATUBOS ENT. 50 MM

Precio € 77,00

Dimensiones tubo: ø 18x70 mm. - Dimensiones placa: 122x72 mm.

KIT TAPATUBOS

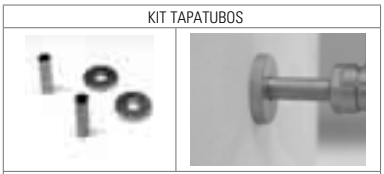

Precio € 35,00

Dimensiones tubo: ø 18x70 mm. - Dimensiones arandela: ø 55 mm.

RECAMBIO

CABEZAL TERMOSTÁTICO - SATINADO

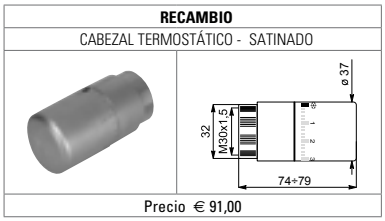

Precio € 91,00

by CORDIVARI

ACCESORIOS INOX • KIT FIJACIÓN A BANDERA

APLICABLE EN:

CLAUDIA INOX

El Kit comprende:
- 1 enganche RADIADOR-SUELO altura variable
- 2 enganches RADIADOR-PARED brillantes
- Tacos

H 96 mm.
Precio € 209,00

H 146 mm.
Precio € 210,00

H 196 mm.
Precio € 211,00



RECAMBIOS • KIT FIJACIÓN A PARED • RADIADORES ACERO INOXIDABLE

BRILLANTES

APLICABLE EN:	
GIADA HOR	ELEN
LOLA HOR	NANCY
LOLA DECOR HOR	STEFANIA
BABYLA	
KELLY	

Precio € 94,00

APLICABLE EN:
GIADA VERT

Precio € 111,00

SATINADOS

APLICABLE EN:	
GIADA HOR	STEFANIA
LOLA HOR	
BABYLA	
ELEN	
NANCY	

Precio € 94,00

APLICABLE EN:
GIADA VERT

Precio € 111,00

RECAMBIOS • KIT FIJACIÓN A PARED • RADIADORES PINTADOS(*)

APLICABLE EN:
KATIA VX
DAFNE
DAFNE PLUS
ALICE HOR
ROSY HOR

Precio € 52,00

APLICABLE EN:
ALICE TANDEM HOR

Precio € 57,00

APLICABLE EN:
ROSY TANDEM HOR

Precio € 73,00

(*) BLANCO RAL 9010.
Para otros colores tener en cuenta el incremento indicado en la pág. 140

APLICABLE EN:	APLICABLE EN:
ALICE VERT	ROSY VERT
ALICE TANDEM VERT	ROSY TANDEM VERT
	ROSY PICTURE VERT
Precio € 54,00	**Precio € 54,00**

APLICABLE EN:	APLICABLE EN:
FRAME PLUS	KARIN VX
	KARIN VX TANDEM
Precio € 65,00	**Precio € 69,00**

APLICABLE EN:	APLICABLE EN:
MOVIE	HAND CONTROL
Precio € 66,00	**Precio € 66,00**

APLICABLE EN:
BADGE CONTROL
JUNGLE CONTROL

Precio € 66,00

ACCESORIOS - RADIADORES EN ACERO AL CARBONO PINTADO(*)

(*)BLANCO RAL 9010
Los accesorios de color distinto del estándar BLANCO R01 – RAL 9010 se suministran sólo conjuntamente con el radiador pintado y no separadamente.
Para otros colores tener en cuenta el incremento indicado en la pág. 140

ALICE

KIT 2 COLGADORES
BLANCO RAL 9010

Precio € 90,00

ALICE

BARRA DE ACERO
BLANCO RAL 9010
(L= 440 mm)

Precio € 101,00

Disponible para ALICE VX VERTICAL de 17 elementos en adelante y para ALICE HORIZONTAL a partir de anchura 480 mm

ROSY MIRROR

KIT 2 COLGADORES
BLANCO RAL 9010

Precio € 83,00

DAFNE - DIANA

KIT 2 COLGADORES
BLANCO RAL 9010

Precio € 93,00

DAFNE - DIANA

BARRA DE ACERO
BLANCO RAL 9010
(L= 440 mm)

Precio € 117,00

Disponible para DIANA VX VERTICAL de 22 elementos en adelante y para DAFNE de anchuras 500-600 mm

KATIA - KARIN

KIT 2 COLGADORES
BLANCO RAL 9010

Precio € 89,00

KATIA VX - KARIN VX

BARRA DE ACERO
BLANCO RAL 9010
(L= 439 mm)

Precio € 97,00

Disponible para KARIN VX VERTICAL de 18 elementos en adelante y para KATIA VX de anchuras 500-600 mm

ROSY

KIT 2 COLGADORES
BLANCO RAL 9010

Precio € 83,00

ROSY

BARRA DE ACERO
BLANCO RAL 9010
(L= 390 mm)

Precio € 99,00

Disponible para ROSY VERTICAL de 8 elementos en adelante

ROSY MIRROR

ROSY MIRROR - ESPEJO CENTRAL

KIT 2 ESTANTES DE MADERA

Blanco 162 x 100 mm
Precio € 143,00

Roble 162 x 100 mm
Precio € 143,00

Wengé 162 x 100 mm
Precio € 143,00

BADGE®

BARRA DE ACERO
INOX BRILLANTE
(L= 570 mm)

Precio € 130,00

Disponible para BADGE® H. 1755 x L.512 mm

ROSY MIRROR

ROSY MIRROR - ESPEJO LATERAL

KIT 2 ESTANTES DE MADERA

Blanco 218 x 100 mm
Precio € 167,00

Roble 218 x 100 mm
Precio € 167,00

Wengé 218 x 100 mm
Precio € 167,00

ACCESORIOS PINTADOS • LLAVES ELEGANT BLANCO RAL 9010

Las válvulas de color distinto del estándar BLANCO R01 – RAL 9010 se suministran sólo conjuntamente con el radiador pintado y no separadamente.
Para otros colores tener en cuenta el incremento indicado en la pág. 140

APLICABLE EN:

TODOS LOS MODELOS
EN ACERO AL CARBONO

ESCUADRA MANUAL

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 117,00	Precio € 118,00

Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas

ESQUINA (DERECHA) – CON CABEZAL TERMOSTÁTICO

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 205,00	Precio € 203,00

Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas

ESQUINA (IZQUIERDA) – CON CABEZAL TERMOSTÁTICO

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 205,00	Precio € 203,00

Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas

APLICABLE EN:

TODOS LOS MODELOS
EN ACERO AL CARBONO

ESCUADRA - CON CABEZAL TERMOSTÁTICO

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 196,00	Precio € 198,00

Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas

RECTA - CON CABEZAL TERMOSTÁTICO

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 196,00	Precio € 198,00

Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas

Los kits de válvulas incluyen:

- Pareja compuesta por válvula y detentor blancos
- Cabezal termostático blanco [1]
- Enlaces para tubo de cobre (ø 10/12/14/15/16) o tubo multicapa (ø 14/16/18)
- Pareja de rosetas brillantes para tubo de cobre (ø 10/12/14/15/16) o tubo multicapa (ø 14/16/18)
- Pareja de adhesivos tapatubos brillantes

(1) *Para los radiadores de color BLANCO R01 – RAL 9010 se suministra el cabezal termostático BLANCO, cuando está previsto en el kit; para otros colores se suministra el cabezal termostático BRILLANTE.*

APLICABLE EN:

ALICE Ent. 50
ALICE TANDEM Ent. 50
KARIN VX Ent. 50
KARIN VX TANDEM I. 50
DIANA Ent. 50
FRAME Ent. 50
FRAME PLUS Ent. 50
ROSY Ent. 50
ROSY TANDEM Ent. 50
ROSY MAX Ent. 50
GROOVE®
ROADS®
KEIRA® Ent. 50
KEIRA® TANDEM Ent. 50

Entrecentros 50 ESCUADRA CON CABEZAL TERMOSTÁTICO

Para conexiones tipo V7 - V8 - V11

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 209,00	Precio € 214,00

Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas

Entrecentros 50 RECTA CON CABEZAL TERMOSTÁTICO

Para conexiones tipo V7 - V8 - V11



Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 209,00	Precio € 214,00

Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas

APLICABLE EN:

ROSY Vert.
ROSY TANDEM Vert.

VÁLVULAS MONOTUBO CON CABEZAL TERMOSTÁTICO

BRILLANTE - Para conexiones tipo V12 - V13

Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 226,00	Precio € 231,00

Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas

VÁLVULAS MONOTUBO CON CABEZAL TERMOSTÁTICO

BLANCO - Para conexiones tipo V12 - V13



Cu	M
Ø 10/12/14/15/16	Ø 14/16/18
Precio € 225,00	Precio € 228,00

Cu = Unión tubo Cobre • M = Unión tubo Multicapas

Válvulas Monotubo con cabezal termostático.

En instalaciones monotubo de radiadores, Baxiroca Design by Cordivari recomienda el uso exclusivo de Válvulas Monotubo sin by-pass que permiten una circulación correcta por todo el radiador y evitan la pérdida de rendimiento derivada del uso de Válvulas Monotubo con by-pass.
Baxiroca Design by Cordivari recomienda realizar instalaciones en anillo mediante colectores con un máximo de 3 radiadores por anillo, reduciendo así la pérdida de carga de este tipo de radiadores.
Las llaves Monotubo están disponibles exclusivamente para los modelos Rosy Vert y Rosy Tandem Vert con conexiones de tipo V12 y V13.

RECAMBIO

CABEZAL TERMOSTÁTICO - BRILLANTE

Precio € 69,00

RECAMBIO

CABEZAL TERMOSTÁTICO - BLANCO

Precio € 67,00

EJECUCIONES ESPECIALES A MEDIDA

Para hacer frente a las siempre más variables exigencias del mercado, disponemos de un importante departamento **"Proyecto y Producción de Ejecuciones Especiales"** para el desarrollo de radiadores con medidas, formas, conexiones y soluciones técnicas no previstas en el catálogo..
Seguidamente se indican algunos ejemplos de soluciones realizadas.

FIJACIÓN A BANDERA (MONOCOLUMNA)

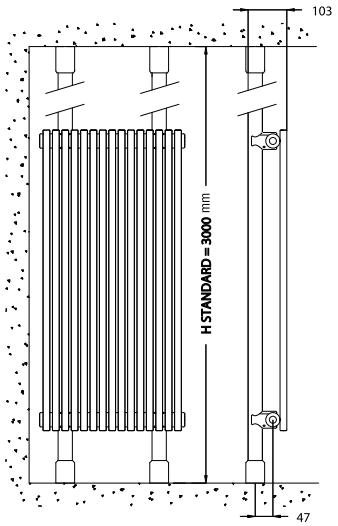

Fijación a bandera en un GIADA SATINADO.
Aplicable para todos los modelos monocolumna, excluidas las versiones TANDEM.

SOLUCIÓN EN "ÁNGULO"



Solución en ángulo en un GIADA BRILLANTE.
Aplicable para todos los modelos monocolumna, excluidas las versiones TANDEM

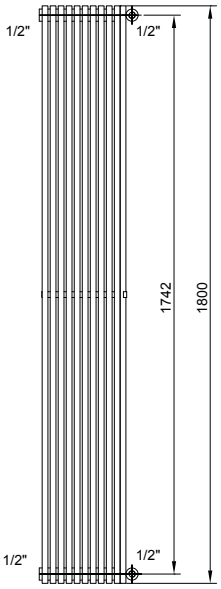

SOLUCIÓN CON SOPORTES DE PIE

Solución con soportes de pie pintados en un ALICE TANDEM.

Aplicable para todos los modelos monocolumna tandem.

CONEXIÓN CON ENTRECENTROS 50 MM



Conexión central con entrecentros 50 mm en un ELEN BRILLANTE a medida.

Aplicable para todos los modelos secatoallas.

DISTRIBUCIÓN DE RADIANTES PERSONALIZADA

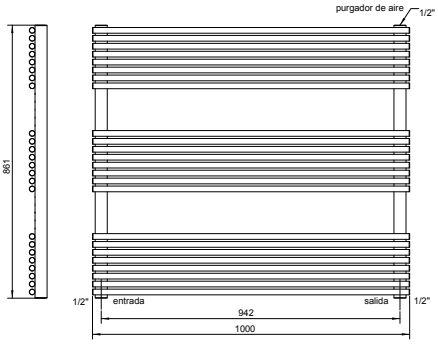

Realización a medida de un ALICE Horizontal con distribución de radiantes uniformizada..

FIJACIÓN A BANDERA

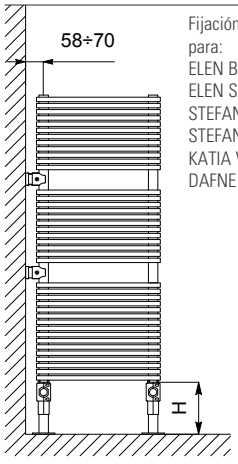

Fijación a bandera disponible para:
ELEN BRILLANTE
ELEN SATINADO
STEFANIA BRILLANTE
STEFANIA SATINADO
KATIA VX
DAFNE

CONEXIONES LATERALES

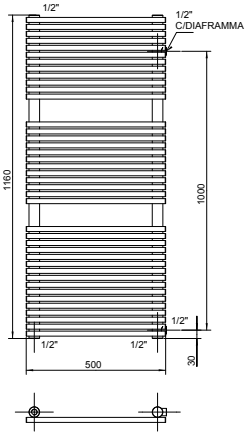

Conexión lateral con entrecentros 1000 mmen un ELEN BRILLANTE

Aplicable para todos los modelos secatoallas con conexiones laterales variables

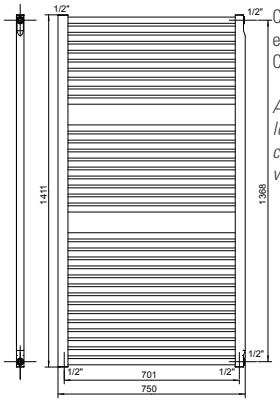

Conexión lateral con entrecentros 1368 mm en un CLAUDIA INOX

Aplicable para todos los modelos secatoallas con conexiones laterales variables.

KIT DE FUNCIONAMIENTO MIXTO

Todos nuestros radiadores toalleros pueden ser dotados de una resistencia eléctrica que permite el funcionamiento mixto del radiador, bien con agua caliente o eléctrico.
Ello permite un uso más flexible del radiador que puede ser activado independientemente de la puesta en marcha de la caldera.

Para los radiadores con funcionamiento mixto es necesario especificar con el pedido:

- Modelo del radiador (ver tablas en la página siguiente)
- Kit llaves (ver pág. accesorios)
- Kit resistencia eléctrica (ver tablas en la página siguiente)

N.B.
La instalación de una resistencia eléctrica de potencia (Watt) mayor a la emitida por el radiador funcionando con agua caliente e indicada en las columnas Δt=50 de las tablas técnicas conlleva la pérdida de la garantía.

INSTALACIÓN STANDARD DE LOS RADIADORES MIXTOS

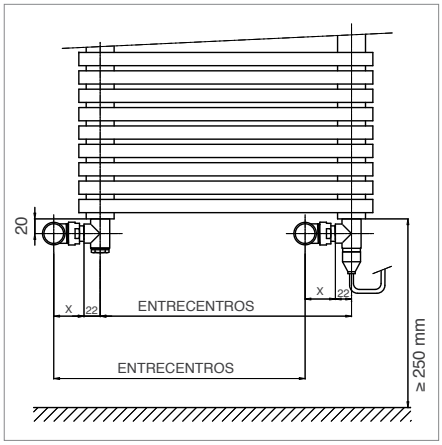

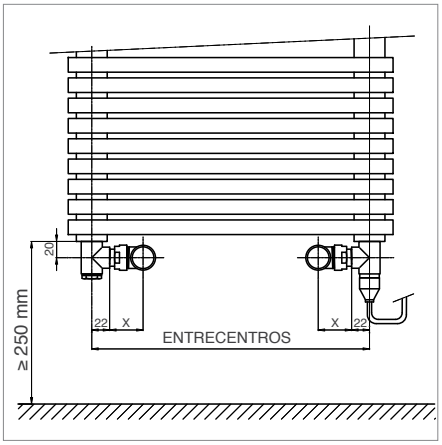

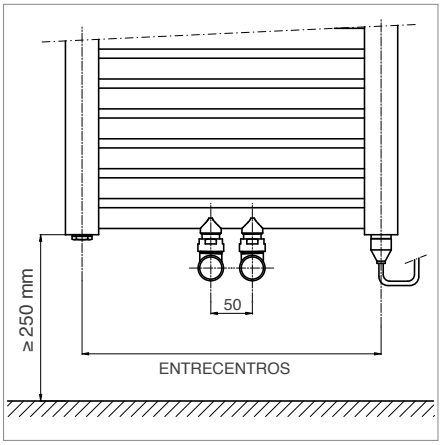

ACCESORIOS

DETENTOR ELEGANT CON "T" DE CONEXIÓN BRILLANTE

LLAVE ELEGANT CON "T" DE CONEXIÓN BRILLANTE Y RESISTENCIA ELÉCTRICA STANDARD

KIT RESISTENCIAS ELÉCTRICAS

CON TERMOSTATO AMBIENTE GRIS Y "T" DE CONEXIÓN BRILLANTE

APLICABLE EN:
ELEN
NANCY
CLAUDIA INOX
STEFANIA

Potencia	Precio	Dimensiòn
Watt	€	[mm]
300	222,00	ø 12 x 350
450	225,00	ø 12 x 450
600	229,00	ø 12 x 550
750	232,00	ø 12 x 600
900	233,00	ø 12 x 710
1200	238,00	ø 12 x 920

- 1 resistencia eléctrica Standard con termostato ambiente gris, clase 1, grado de protección IP44, disponible de 300 a 1200 W, 230 V. Completada con cable de alimentación gris y cartucho Schuko.
- 2 "T" de conexión brillantes con rosca 1/2" gas.
- 1 tapón de latón niquelado con rosca 1/2" gas con O-Ring.
- Instrucciones de montaje

CON TERMOSTATO AMBIENTE BLANCO Y "T" DE CONEXIÓN BRILLANTE

APLICABLE EN:
KATIA
DAFNE

Potencia	Precio	Dimensiòn
Watt	€	[mm]
300	211,00	ø 12 x 350
450	215,00	ø 12 x 450
600	218,00	ø 12 x 550
750	222,00	ø 12 x 600
900	223,00	ø 12 x 710
1200	228,00	ø 12 x 920

- 1 resistencia eléctrica Standard con termostato ambiente blanco, clase 1, grado de protección IP44, disponible de 300 a 1200 W, 230 V. Completada con cable de alimentación gris y cartucho Schuko.
- 2 "T" de conexión brillantes con rosca 1/2" gas.
- 1 tapón de latón niquelado con rosca 1/2" gas con O-Ring.
- Instrucciones de montaje

STANDARD CON "T" DE CONEXIÓN BRILLANTE

APLICABLE EN:
ELEN
NANCY
CLAUDIA INOX
STEFANIA
KATIA
DAFNE

Potencia	Precio	Dimensiòn
Watt	€	[mm]
300	117,00	ø 12 x 350
450	120,00	ø 12 x 450
600	122,00	ø 12 x 550
750	123,00	ø 12 x 600
900	127,00	ø 12 x 710
1200	133,00	ø 12 x 920

- 1 resistencia eléctrica Standard con funda brillante, clase 1, grado de protección IP44, disponible de 300 a 1200 W, 230 V. Completada con cable de alimentación gris y cartucho Schuko.
- 2 "T" de conexión brillantes con rosca 1/2" gas.
- 1 tapón de latón niquelado con rosca 1/2" gas con O-Ring.
- Instrucciones de montaje

Para la selección de la resistencia utilizar una potencia (W) similar o inferior a la potencia (W) del radiador equivalente de agua caliente.

Características Técnicas Termostato Ambiente

- Termostato electrónico analógico con grado de protección IP 44 para la regulación de la temperatura ambiente mediante sonda NTC situada en la parte posterior de la envolvente.
- Grado de protección Clase 1, incorporando cable de alimentación con cartucho Shuko prensado.
- Doble modalidad de funcionamiento: termostato ambiente y marcha forzada.
- Control mediante tecla de encendido y botón de regulación.
- Dos pilotos luminosos indicando: conexión a la red, modalidad de funcionamiento y alimentación del elemento calefactor.

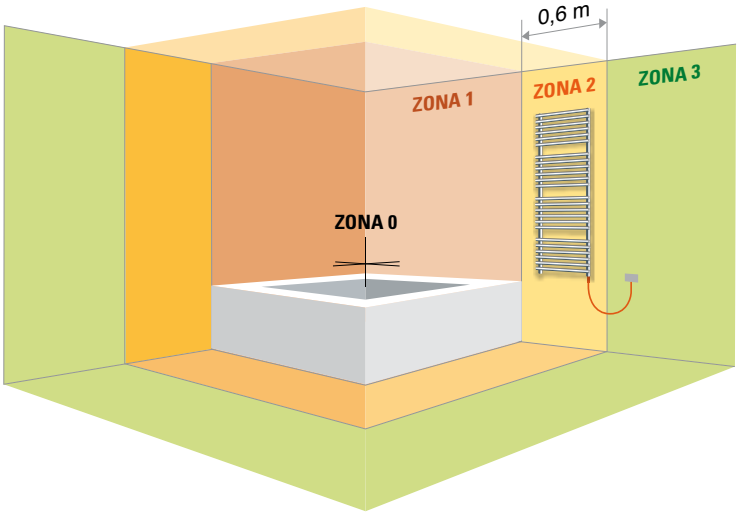

Colocación de los radiadores eléctricos en los cuartos de baño

Los radiadores eléctricos están compuestos por una resistencia eléctrica de clase 1 y grado de protección mínimo IP 44.
Ello permite su montaje en zona 2 de peligro a condición de que la línea de alimentación esté protegida por interruptor diferencial con Idn≤30 mA.
La toma de alimentación y el interruptor diferencial deben estar colocados obligatoriamente en zona 3.

Potencia térmica

La capacidad de un cuerpo calefactor de transmitir calor al ambiente en el que está instalado depende de muchos factores: su forma, sus dimensiones, el tipo de instalación, la interacción con otros objetos cercanos y, desde un punto de vista estrictamente térmico, la diferencia de temperatura con el aire ambiente. En efecto, la física nos ha enseñado que el calor pasa espontáneamente de un cuerpo caliente a uno frío y cuanto mayor es la diferencia de temperatura entre los dos cuerpos, más calor pasa.

Por consiguiente, para determinar la potencia térmica de un radiador es necesario definir las condiciones geométricas de instalación, pero es preciso definir sobre todo las condiciones térmicas de funcionamiento. En otras palabras, para obtener datos comparables es necesario fijar la diferencia de temperatura entre el radiador y el ambiente. Puesto que el radiador se calienta porque en su interior se produce una circulación (natural y/o forzada) de agua caliente, para fijar condiciones operativas válidas para todos los radiadores, la norma EN 442 fija un valor de referencia de la diferencia (ΔT) entre la temperatura media del agua dentro del cuerpo calefactor y la temperatura del aire del espacio que debe calentarse, como se define a continuación:

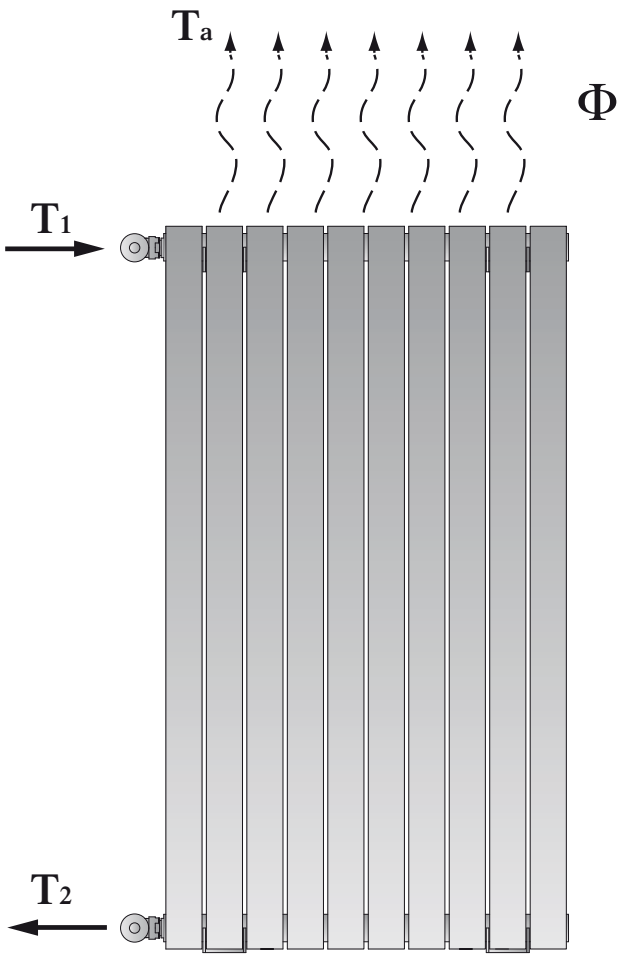

T_1 = temperatura de ida

T_2 = temperatura de retorno

T_a = temperatura ambiente

$$T = \left(\frac{T_1+T_2}{2}\right) - T_a$$

Como ejemplo:

T_1 = 75°C

T_2 = 65°C

T_a = 20°C

$$T = \left(\frac{75 + 65}{2}\right) - 20 = 50°C$$

El valor de referencia de ΔT se fija en 50 °C y el rendimiento térmico de los radiadores se determina experimentalmente en los laboratorios acreditados según los procedimientos fijados, también, por la norma. Al final de las determinaciones experimentales se llega a una relación del tipo:

$$\Phi = K_M * \Delta T^n \quad [W]$$

que se llama ecuación característica del radiador. Esta ecuación permite calcular la potencia térmica del radiador para un ΔT cualquiera; en realidad nada impide efectuar las instalaciones de calefacción a temperaturas diferentes de las fijadas como referencia por la norma.
En tal caso, el rendimiento térmico de cada radiador con un ΔT genérico distinto a 50 °C se calcula del modo siguiente:

$$\Phi_{\Delta T} = K_M * \Delta T^n \qquad \Phi_{\Delta T} = \frac{\Phi_{50}}{50^n} * \Delta T^n$$

Para ser exactos la norma obliga a hacer referencia a la diferencia aritmética de temperatura (el ΔT definido anteriormente), si, como ocurre en la mayor parte de los casos técnicamente implicados, la relación:

$$\mu = \frac{T_2 - T_a}{T_1 - T_a}$$

es mayor o igual a 0,7. En caso de uso del radiador a baja temperatura o con fuertes caídas de temperatura, la relación μ asume valores inferiores a 0,7; entonces es preciso sustituir, en las relaciones de arriba, la diferencia de temperatura aritmética por la diferencia de temperatura logarítmica definida así:

$$\Delta T = \left(\frac{T_1 - T_2}{\ln \frac{T_1 - T_a}{T_2 - T_a}} \right)$$

Ejemplo
Si un radiador tiene según catálogo un rendimiento térmico nominal igual a:

$$\Phi = 430[W] = 369{,}8[KCal/h]$$

y su ecuación característica se expresa como:

$$\Phi = 3{,}2967 * \Delta T^{1{,}2451}$$

y si planteamos la hipótesis de hacer funcionar el radiador ΔT=60 C° e obtiene:

$$\Phi = 3{,}2967 * 60^{1{,}2451} = 539{,}6[W] \Rightarrow 539{,}6 * 0{,}860 = 464[KCal/h]$$

Se puede, por lo tanto, afirmar que pasando de ΔT=50 a ΔT=60 el radiador supuesto más arriba aumenta su rendimiento térmico un 25,5%.
Si queremos que el mismo radiador funcione en las siguientes condiciones:

T_1=55 °C $\qquad$ T_2=35 °C $\qquad$ T_a=20 °C

$$\mu = \frac{35\text{-}20}{55\text{-}20} = 0{,}429 < 0{,}7 \quad \text{et} \quad \Delta T = \left(\frac{T_1 - T_2}{\ln \frac{T_1 - T_a}{T_2 - T_a}} \right) = \left(\frac{55 - 35}{\ln \frac{55 - 20}{35 - 20}} \right) = 23{,}6\ ^\circ C$$

aplicando el procedimiento anterior el rendimiento térmico ΔT 23,6 °C es igual a

$$\Phi = 3{,}2967 * 23{,}6^{1{,}2451} = 168{,}8[W] \Rightarrow 168{,}8 * 0{,}860 = 142{,}2[KCal/h]$$

Se recuerda que para obtener el rendimiento térmico expresado en Kcal/h es preciso multiplicar el valor en vatios por 0,860.

PÉRDIDAS DE CARGA DE LAS LLAVES ELEGANT

Los siguientes diagramas permiten calcular las pérdidas de carga de las llaves para los radiadores BAXIROCA DESIGN by CORDIVARI.
Las pérdidas de carga representan la caída de presión (expresada en KPa), que se determina en función del flujo de agua (expresado en l/h) que pasa por la llave.

El coeficiente Kv, indicado en los diagramas para varias aberturas, representa el caudal en m3/h que atraviesa la llave con una caída de presión de 1 bar.

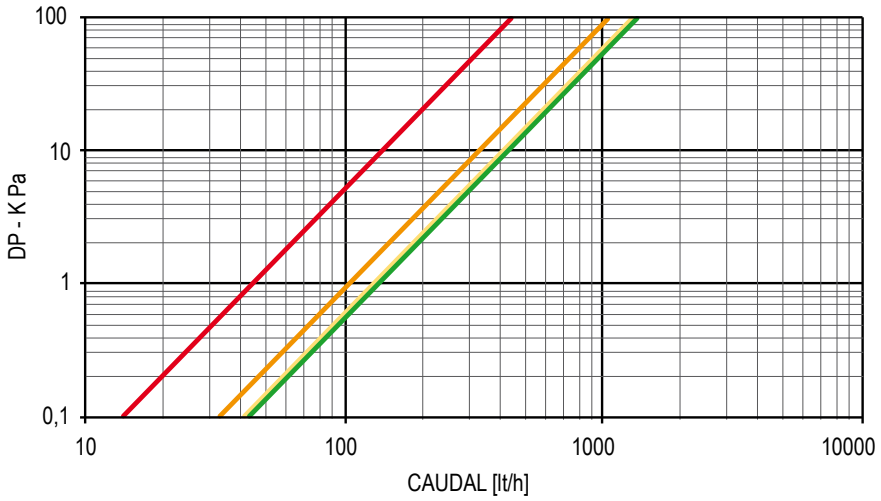

• **Elegant Manual**

- Paso Recto
- Entrecentros 50 mm paso recto

1/2 GIRO - KV 0,44
1 GIRO - KV 1,04
1 1/2 GIRO - KV 1,28
ABIERTA - KV 1,31

ELEGANT MANUAL RECTA

ELEGANT E. 50 mm RECTA

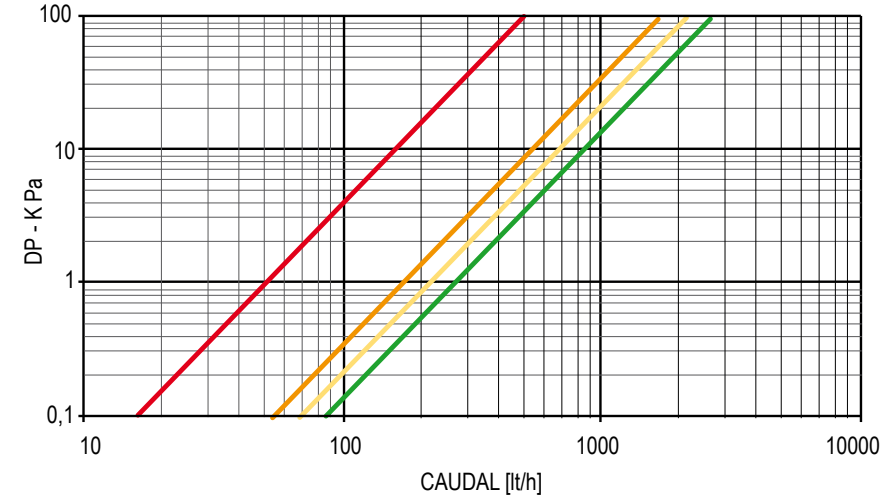

• **Elegant Manual**

- A Squadra
- Reversa

1/2 GIRO - Kv 0,30
1 GIRO - Kv 0,68
1 1/2 GIRO - Kv 0,95
ABIERTA - Kv 1,14

ELEGANT MANUA ESCUADRA

ELEGANT MANUAL REVERSA

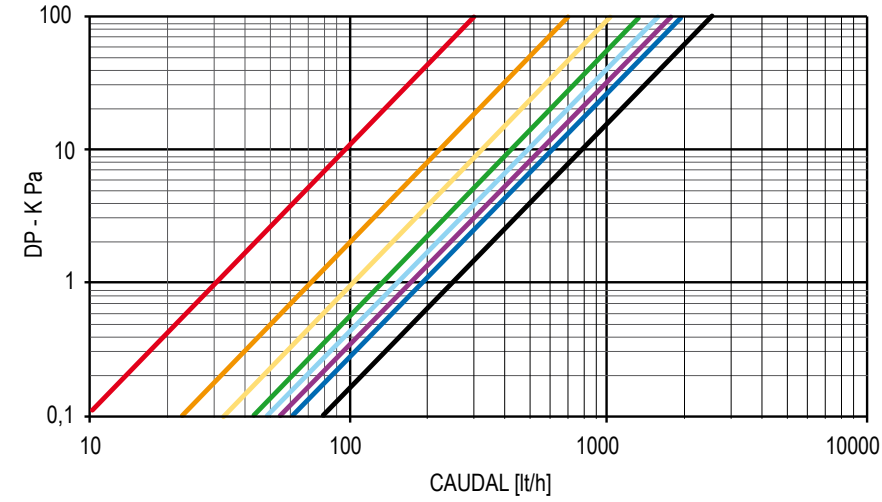

• **Elegant Termostatizable**

- Corner
- Ent. 50 en escuadra

SP1 - KV 0,30
SP2 - KV 0,70
SP3 - KV 1,03
SP4 - KV 1,31
SP5 - KV 1,56
SP6 - KV 1,76
SP7 - KV 1,90
MAX - KV 2,50

ELEGANT CORNER

ELEGANT E. 50 mm ESCUADRA

Los distintos colores de las líneas indican los correspondientes niveles de abertura de los cabezales termostáticos.

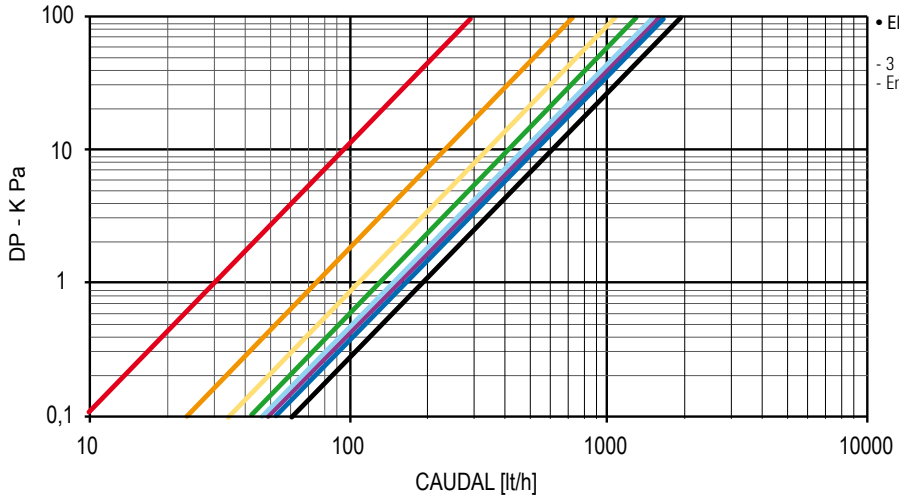

• Elegant Termostatizable

- 3 Style
- Ent. 50 paso recto

SP1 - KV 0,30
SP2 - KV 0,73
SP3 - KV 1,07
SP4 - KV 1,30
SP5 - KV 1,45
SP6 - KV 1,54
SP7 - KV 1,60
MAX - KV 1,85

ELEGANT. E. 50 mm RECTA

PÉRDIDAS DE CARGA DE LOS RADIADORES

A continuación se indica el diagrama relativo a la pérdida de carga de los modelos de referencia.
Por el gráfico se deduce que las pérdidas de carga de los radiadores son irrelevantes con relación a las de la instalación general.

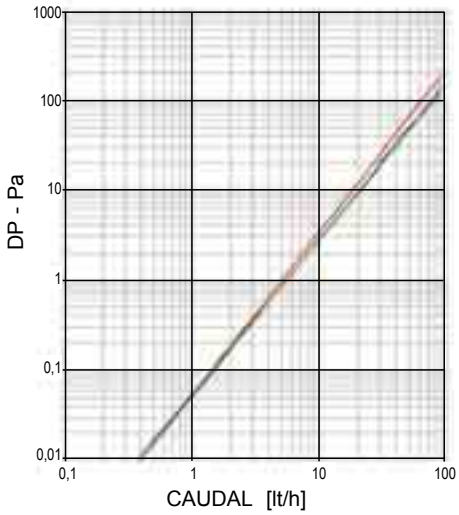

BABYLA
1100 X 600
1500 X 600
1800 X 600

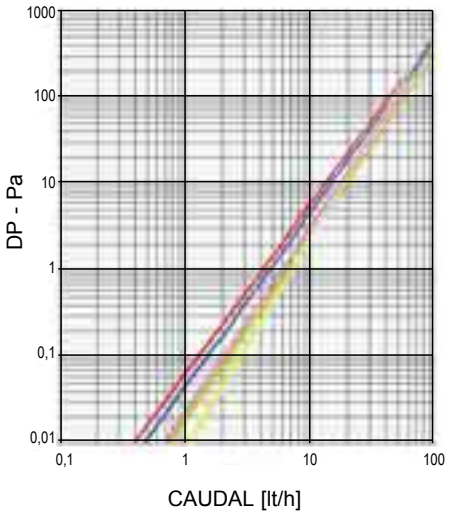

KELLY
500 X 1220
500 X 1400
500 X 1770
600 X 1220
600 X 1400
600 X 1770

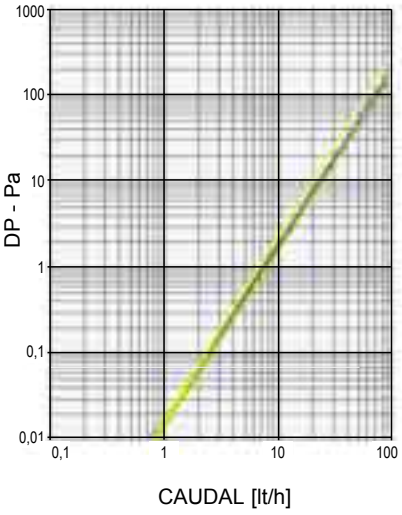

LOLA BRILLANTE
1516 X 570
570 X 1516

LOLA SATINADO
1516 X 570
570 X 1516

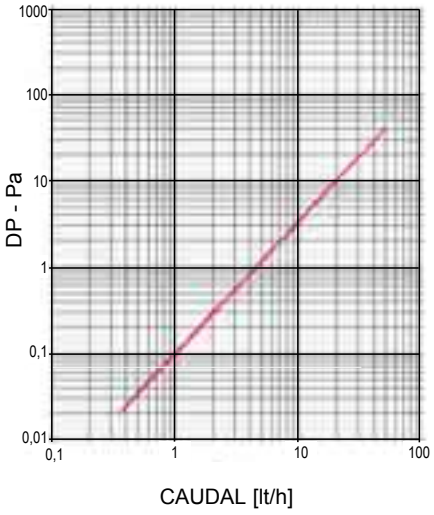

HAND
1200 X 514

CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

Informe del ensayo

Certificado del laboratorio CETIAT acerca del rendimiento térmico en uno de los modelos de radiadores decorativos de la gama.

Certificado de conformidad CE

La entidad de certificación CETIAT declara la conformidad de los radiadores Cordivari con la norma 89/106/CEE

CORDIVARI
DESIGN

Dichiarazione di conformità CE
Direttiva prodotti da costruzione 89/106 CE
Norma di riferimento EN 442-1

Sistema di attestazione 3

Nome del costruttore:
Cordivari Srl
Zona Industriale-Pagliare
64020 Morro D'Oro (TE)

Denominazione commerciale del prodotto:
Radiatore Extra Slim verniciato

Laboratorio notificato che ha rilasciato il certificato:
MRT- Piazza Leonardo da Vinci, 32 20133 Milano

La Cordivari dichiara che il prodotto sopra riportato è conforme alle esigenze minime della direttiva 89/106 CE ed a quanto previsto dalle norme EN 442-1-2-3

Nome del prodotto :
Movie

Gamma del prodotto per la quale è valida la dichiarazione di conformità:

Nome radiatore	Larghezza	Altezza
Movie	510	1130
Movie	642	1392

L'Amministratore Unico

RADIATORI – BOLLITORI – SERBATOI RECIPIENTI IN PRESSIONE – ARIA COMPRESSA SISTEMI TERMICI SOLARI SISTEMI FUMARI – CONTENITORI ALIMENTI

CORDIVARI Srl I-64020 Morro D'Oro (TE) Zona Ind.le Pagliare - Cap. Soc. € 4.000.000,00 i.v. Cod. Fisc. - Part. IVA - Reg. Imp. TE 00735570673 R.E.A. TE N. 92310 - VAT Id Nr. IT 00735570673

Sistema Qualità Aziendale UNI EN ISO 9001:2008
Radiatori - Scaldasalviette acciaio - Recipienti a pressione - Cicorie tostate
Sistema Gestione Ambientale UNI EN ISO 14001:2004
www.cordivari.it - www.cordivarideasign.it - info@cordivari.it
Tel +39 085 80.40.1 - Fax +39 085 80.41.418

Declaración de conformidad CE

Todos los modelos de nuestras gamas de radiadores decorativos poseen una declaración específica de conformidad con la norma EN 442-1.

Informe del ensayo

Certificado del laboratorio MRT (Politécnico de Milán) acerca de las pruebas de: rendimiento térmico, estanqueidad y pérdida de carga.

Informe del ensayo

Determinación de la potencia térmica en base a la norma EN 442-1 y EN 442-2, ecuación correspondiente característica, potencia nominal expresada en vatios a Δt 50 °C.

Informe del ensayo

Certificado del laboratorio MRT (Politécnico de Milán) acerca de las pruebas de: estanqueidad, presión máxima de funcionamiento, resistencia y conformidad del aparato en relación con las cotas del dibujo según la normativa EN 442-1 y EN 442-2.

CERTIFICACIONES DE PRODUCTO

Informe del ensayo

Certificado del laboratorio MRT (Politécnico de Milán) acerca de las pruebas de: pérdida de carga.

Informe del ensayo

Certificado del laboratorio MRT (Politécnico de Milán) acerca de las pruebas de: rendimiento térmico, estanqueidad y pérdida de carga.

Informe del ensayo

Certificado del laboratorio MRT (Politécnico de Milán) acerca de las pruebas de: rendimiento térmico, estanqueidad y pérdida de carga.

PINTURA CERTIFICADA SEGÚN LA NORMA DIN 55900-1, -2

IGE
Institut für GebäudeEnergetik

Lehrstuhl für Heiz- und Raumlufttechnik

Bericht über die Beschichtung für Raumheizkörper gemäß DIN 55900-1, 55900-2

No.: H.0806.I.524.COR

Der Inspektionsbericht umfasst 3 Seiten

1. Ausfertigung

Der Bericht darf ohne schriftliche Genehmigung der Prüf- und Inspektionsstelle nur in vollem Umfang vervielfältigt werden.
Das Institut für Gebäudeenergetik (IGE) ist ein vom DAR nach ISO/IEC 17025 akkreditiertes sowie von der DIN CERTCO anerkanntes Prüflaboratorium.
Weiterhin ist das IGE eine nach ISO/IEC 17020 akkreditierte Inspektionsstelle.

Seite 1/3
Page

Nr. / No.: H.0806.I.524.COR

IGE
Institut für GebäudeEnergetik

1	Prüf- und Inspektionsstelle Laboratory	**Universität Stuttgart, Institut für GebäudeEnergetik, Pfaffenwaldring 35 / 6A 70569 Stuttgart Germany +49 (0)711 685 - 62061**
2	Vertragspartner Contracting partner	Cordivari S.r.l. Zona Industriale Pagliare 64020 Morro d'Oro (TE) Italien
3	Quellenangaben References	DIN 55900-1, Mai 2002 DIN 55900-2, Mai 2002
4	Hersteller Manufacturer	Cordivari S.r.l. Zona Industriale Pagliare 64020 Morro d'Oro (TE) Italien
5	Ort und Datum der Inspektion Place and date	Stuttgart, 2008-08-04
6	Auftrag Application	Überprüfung der Dokumente zur Einhaltung der Deutschen Norm für die „Beschichtung für Raumheizkörper", gemäß DIN 55900-1, -2.
11	Festgestellte Abweichungen zur Norm-Konformität Non-conformities	Keine Abweichungen

Stuttgart, 2008-08-04

Institut für GebäudeEnergetik
Universität Stuttgart
Pfaffenw.aldring 35 70569 Stuttgart
+49(0)711-685-62061 / Fax +49(0)711-6876056
www.ige.uni-stuttgart.de

Prof. Dr.-Ing. M. Schmidt

J. Stimpel

Seite 2/3
Page

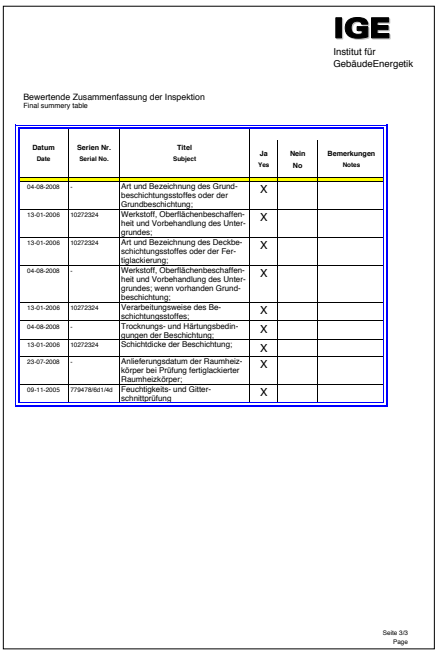

IGE
Institut für GebäudeEnergetik

Bewertende Zusammenfassung der Inspektion
Final summery table

Datum Date	Serien Nr. Serial No.	Titel Subject	Ja Yes	Nein No	Bemerkungen Notes
04-08-2008	-	Art und Bezeichnung des Grundbeschichtungsstoffes oder der Grundbeschichtung;	X		
13-01-2006	10272324	Werkstoff, Oberflächenbeschaffenheit und Vorbehandlung des Untergrundes;	X		
13-01-2006	10272324	Art und Bezeichnung des Deckbeschichtungsstoffes oder der Fertiglackierung;	X		
04-08-2008	-	Werkstoff, Oberflächenbeschaffenheit und Vorbehandlung des Untergrundes; wenn vorhanden Grundbeschichtung;	X		
13-01-2006	10272324	Verarbeitungsweise des Beschichtungsstoffes;	X		
04-08-2008	-	Trocknungs- und Härtungsbedingungen der Beschichtung;	X		
13-01-2006	10272324	Schichtdicke der Beschichtung;	X		
23-07-2008	-	Anlieferungsdatum der Raumheizkörper bei Prüfung fertiglackierter Raumheizkörper;	X		
09-11-2005	779478/6d1/4d	Feuchtigkeits- und Gitterschnittprüfung	X		

Seite 3/3
Page

Certificado de conformidad

Certificado de conformidad a la Norma DIN 55900-1, 55900-2 expedido por el laboratorio HLK (Universidad de Stuttgart).

CERTIFICACIONES DE SISTEMA

Certificado de Sistema de Gestión Ambiental UNI EN ISO 14001

Certificado de Sistema de Gestión de Calidad UNI EN ISO 9001:2000

Desde siempre, hemos tenido entre sus principales objetivos:
- la mejora continua de los productos fabricados
- la búsqueda de un impacto medioambiental próximo a cero
- alcanzar la calidad total

En este sentido nos hemos aplicado para obtener las certificaciones más significativas que acrediten el compromiso asumido por la empresa en su interior y hacia el exterior.

MARCADO CE

El marcado CE de los radiadores decorativos: aspectos principales

El marcado CE de los radiadores es la conformidad con los requisitos mínimos de seguridad en relación con la directiva de la Comunidad Europea 89/106/CEE y la correspondiente norma armonizada EN 442-1-2-3.
El marcado CE de los radiadores entra en vigor obligatoriamente a partir del 1/12/2005.

Entre los principales requisitos y ensayos efectuados, cabe destacar:
- El rendimiento térmico con las correspondientes pérdidas de carga y ecuación característica en un laboratorio acreditado como CETIAT, MRT y HLK.
- Conformidad con la directiva 76/769/CEE que regula el uso de sustancias peligrosas en el proceso de pintado.
- Resistencia al fuego respecto a la norma EN 13501-1
- Pruebas de resistencia a la corrosión, durabilidad, en atmósfera húmeda (mín. 100 horas)
- Prueba de resistencia a la presión

El símbolo del marcado CE, conforme a la directiva 93/68/CEE, junto a otras informaciones técnicas, se aplica en el producto y en su embalaje.

Principales normas que regulan la fabricación de los radiadores decorativos

UNE EN 442-1:2004
Radiadores y convectores - Parte 1: Características técnicas y requisitos.

UNE EN 442-2:2004
Radiadores y convectores - Parte 2: Métodos de prueba y valoración.

UNE EN 442-3:2004
Radiadores y convectores - Parte 3: Valoración de la conformidad.

UNE EN 13501-1:2005
Clasificación al fuego de los productos y los elementos de fabricación.

89/106/CEE
Marcado CE Productos de fabricación.

76/769/CEE
Directiva relativa a la comercialización y el uso de determinadas sustancias y preparados peligrosos.

93/68/CEE
Marcado CE

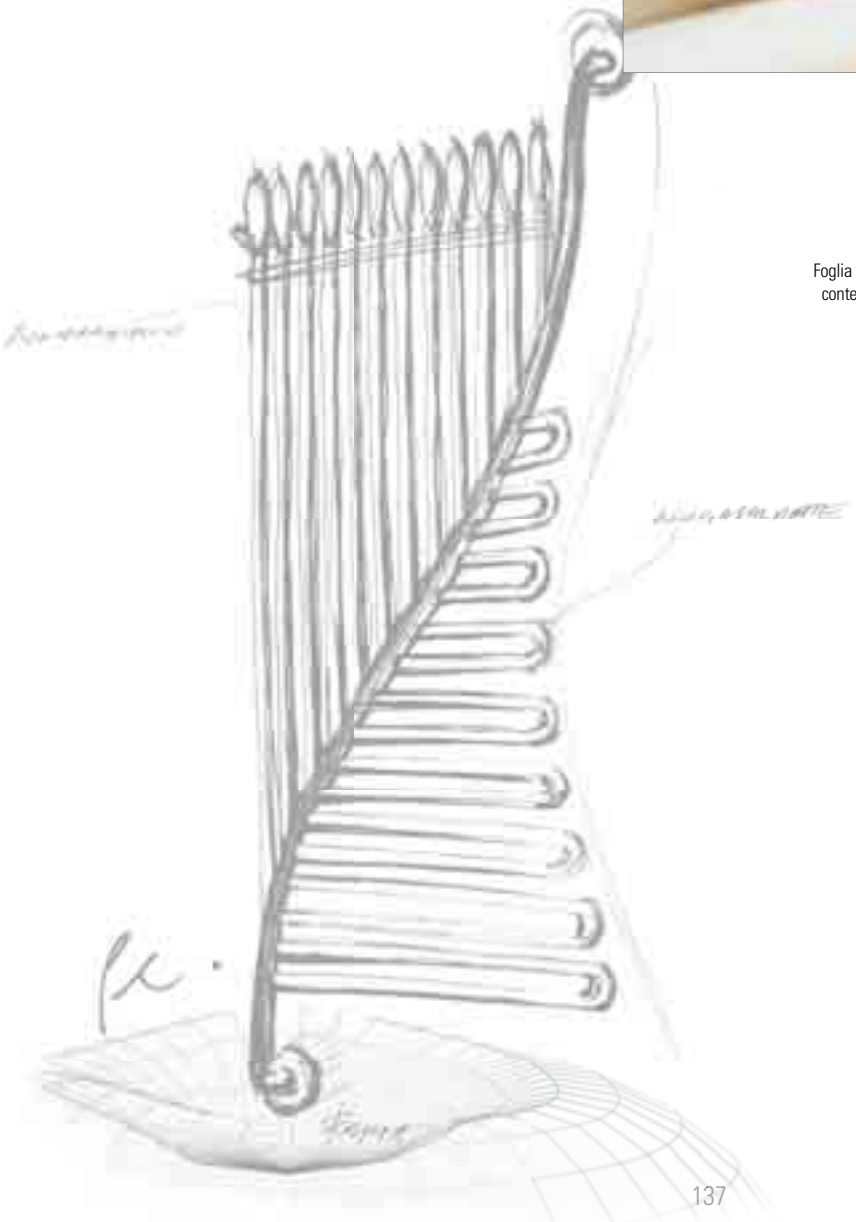

FOGLIA®
Diseñador: Paola Pinnavaia

DESIGN DISTINCTION Award 2001
I.D. Review, New York

Foglia nace en 1999 como primer ejemplar de radiador con alto contenido de diseño, donde la forma sinuosa abraza al acero inox.

Disponibilidad bajo pedido

Jean-Marie Massaud

Graduado en el ENSCI en 1990, Jean-Marie Massaud ha llevado a cabo una investigación hacia la síntesis y la ligereza desde sus primeras obras.
Ha trabajado en todos los campos del diseño, desde mobiliario hasta productos y aparatos industriales. En el año 2000 funda el Studio Massaud. Rechazando las tendencias de moda, Jean Marie prefiere ser discutido, elaborando propuestas de desarrollo, y proponiendo respuestas a los retos contemporáneos.
Es esta simbiosis entre el Hombre, sus creaciones y su ambiente natural que Jean-Marie Massaud se esfuerza por conjuntar, como un catalizador de la innovación, como modelo económico, y como proyecto de vida.
Para la colección BAXIROCA DESIGN by CORDIVARI ha llevado a cabo el diseño del radiador BLOW®.

Mariano Moroni

Arquitecto, artista, diseñador. Ecléctico y versátil, trabaja en múltiples actividades creativas: desde la investigación pictórica hasta la actividad en proyectos de arquitectura, desde la urbanística hasta la de grafista y diseñador. Los radiadores proyectados para Cordivari son Movie®, Renèe, Jungle®, Raising® e Bridge®.

Paola Pinnavaia se graduó en el Istituto Superiore per le Industrie Artistiche de Roma y en 1989 ganó el premio del Concurso Europeo de Diseño. En 1994 fundó ONdesign en Roma y colaboró con prestigiosas empresas internacionales.
Ha diseñado para Cordivari los radiadores Rio® e Foglia® (ganador del premio 2001 I.D. Review Magazine, Nueva York).

Paola Pinnavaia

Luca Scacchetti nació en Milán en 1952 y se licenció en 1975 en la Facultad de Arquitectura del Politécnico de Milán. Es arquitecto y diseñador. Trabaja tanto en planificación urbanística como arquitectónica, así como en interiorismo y diseño.
El modelo Stradivari es el radiador diseñado para Cordivari.

Luca Scacchetti

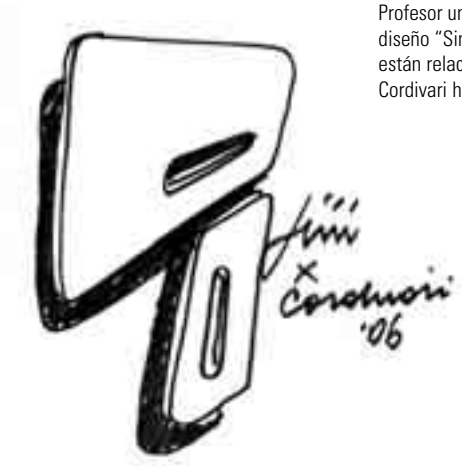

Profesor universitario, fundó el estudio de arquitectura homónimo en 1990 y la empresa de diseño "Simone Micheli Architectural Hero" en 2003. Sus trabajos de arquitectura y diseño están relacionados con el mundo de la exaltación de los sentidos. El radiador Badge® para Cordivari ha ganado los premios Design Plus y Comfort & Design.

Simone Micheli

Carta de Colores

Brillantes

RAL 9010 - R01
Blanco Puro

RAL 9016 - R02
Blanco Tráfico

RAL 9001 - R14
Crema

S20
Jazmín

S03
Pergamon

S16
Canary

S10
Anémona

H16
Natillas

S12
Vainilla

H21
Limón

RAL 1021 - R05
Amarillo Colza

RAL 1004 - R06
Amarillo Oro

H36
Menta Blanca

H04
Hielo

H40
Azul Arroyo

H42
Azul Gruta

H09
Azul Lago

RAL 5012- R17
Azul Claro

RAL 5015- R11
Azul Celeste

RAL 5017- R18
Azul Ultramar

RAL 5022- R19
Azul Noche

RAL 5002- R12
Azul Marino

RAL 5001- R28
Azul

RAL 9005 - R13
Negro

H56
Basalto

H24
Mango

H25
Mandarina

RAL 2004 - R16
Naranja

H26
Papaya

H27
Rojo Vivo

RAL 3000 - R07
Rojo Fuego

RAL 3003 - R08
Rojo Rubí

H06
Ciruela

RAL 4008 - R25
Violeta

H53
Lila Brillante

H52
Muscat

H55
Pantera Rosa

S13
Rosa Claro

RAL 6019 - R26
Verde Claro

H29
Verde Eléctrico

H32
Verde Aceite

H30
Verde Manzana

RAL 6002 - R20
Verde Hoja

RAL 8017 - R09
Marrón Oscuro

S17
Beige Bahamas

H48
Paloma

S07
Grafito

RAL 7030 - R22
Gris Piedra

S02
Gris Manhattan

RAL 7001 - R21
Gris Plata

R27
Gris Metálico

BRILLANTES	+25%
OPACOS	+25%
SPECIAL FINISHING	+30%
MELANGE	+30%
WAVY	+30%

Opacos

T01
Negro Opaco

T02
Rojo Opaco

T03
Verde Opaco

T04
Amarillo Opaco

T05
Púrpura Opaco

T06
Lila Opaco

T07
Azul Opaco

T08
Azul Celeste Opaco

T09
Oro Opaco



T10
Beige Opaco

T11
Blanco Opaco

T12
Gris Claro Opaco

T13
Gris Opaco

T14
Marrón Opaco

Special Finishing

F06
Negro Rugoso Metalizado

F15
Negro Brillante Metalizado

F04
Gris Grafito

F03
Antracita Metalizado

F09
Gris Alba Metalizado

F07
Efecto Plata

F20
Milky

F18
Platino

F22
Oro Clásico

F14
Efecto Bronce Antiguo

F19
Rubí Transparente

Melange

M01
Negro Dorado

M02
Marrón Negro

M03
Negro Plateado 1

M04
Negro Plateado 2

M05
Negro Plateado 3

M06
Blanco Dorado

Wavy

W01
Notturno

W02
Carbón

W03
Dolomita

W04
Humo

W05
Copo de Nieve

Los colores indicados en la presente tabla son indicativos y no contractuales.
Para una mayor fidelidad, consúltese la Carta de Colores BAXIROCA DESIGN by CORDIVARI.

CONDICIONES DE VENTA

Baxi Calefacción, S.L.U., se reserva el derecho de modificar, en cualquier momento y sin previo aviso, los datos y características del presente documento.

Todos lo precios contemplados en este Catálogo Tarifa, salvo error u omisión, anulan los publicados con anterioridad.

Baxi Calefacción, S.L.U. no practica la venta directa al público. Todas las relaciones comerciales entre Baxi Calefacción, S.L.U. y sus clientes se regirán por las siguientes condiciones de venta que se entenderán aceptadas por el comprador por el solo hecho de cursar un pedido.

1. CATÁLOGOS, OFERTAS Y PEDIDOS

1.1. Las indicaciones de nuestros catálogos se dan solamente a título orientativo.
1.2. Las ofertas están siempre y a todos los efectos, condicionadas a nuestra posterior aceptación, por escrito, del correspondiente pedido.
1.3. Cualquier condición consignada por el comprador en el pedido, que no se ajuste a las condiciones de venta se considerará nula, salvo nuestra conformidad, que deberá constar expresamente en la aceptación escrita del pedido.

2. ANULACIÓN DE PEDIDOS

2.1. Sin el consentimiento por escrito de Baxi Calefacción, S.L.U., los pedidos aceptados no pueden ser anulados parcial o totalmente, ni modificados. No se aceptarán nunca variaciones cuando la fabricación ya se hubiese comenzado.
Los gastos eventuales como consecuencia de anulaciones o modificaciones serán facturados al cliente.
2.2. Nos reservamos el derecho de anular los pedidos pendientes de entrega, cuando el comprador hubiere incumplido, total o parcialmente, anteriores contratos.

3. PRECIOS

3.1. Los precios que figuran en el presente Catálogo Tarifa son siempre sobre camión o vagón fábrica origen.
3.2. Nuestros precios de venta podrán ser variados por simple aviso al comprador. Los nuevos precios serán aplicados a todos los pedidos pendientes de entrega en la fecha de la modificación.
3.3. Todos los impuestos actualmente en vigor y los que en el futuro pudieran gravar la producción, entrega de bienes o venta de nuestros productos serán a cargo del comprador, salvo que su repercusión esté expresamente prohibida.

4. PLAZOS DE ENTREGA

4.1. Los plazos de entrega que consten en nuestras aceptaciones de pedido, serán meramente orientativos.
4.2. El incumplimiento del plazo de entrega, no será causa, en ningún caso, de reclamación alguna por parte del comprador.
4.3. Los retrasos en la entrega originados por causas de fuerza mayor, o que no nos sean directamente imputables, no serán causa justificada para la anulación por el comprador, del pedido involuntariamente demorado.

5. FORMA DE ENTREGA

5.1. Las mercancías se entienden entregadas en nuestras fábricas o depósitos de distribución, cesando nuestra responsabilidad sobre ellas desde el momento en que las ponemos a disposición del porteador.
5.2. Salvo pacto en contrario, no asumimos los riesgos del transporte, que serán totalmente a cargo del comprador, incluso cuando los daños y menoscabos producidos durante el mismo sean debidos a caso fortuito o fuerza mayor. El hecho de que contratemos el transporte de las mercancías, y que en algunos casos bonifiquemos su importe, no supondrá la derogación de la cláusula anterior, ni la aceptación por nuestra parte de los riesgos del mismo.
5.3. Los pedidos que se nos cursen, salvo que la naturaleza del producto lo impida, podrán cumplimentarse en entregas parciales.
5.4. Salvo instrucciones concretas del comprador, los envíos de mercancías se efectuarán por el medio y tarifa más económica.

6. BONIFICACIONES

6.1. Cualquier descuento, rappel, bonificación o abono que sobre los precios de tarifa se conceda, estará condicionado al buen fin de las operaciones de las que dichos beneficios traigan causa o que hubieran sido realizadas durante el período que, en su caso, corresponda; consecuentemente, se perderá el derecho a su percepción si se incurre en impago o morosidad en la operación o durante el período computado.

7. CONDICIONES DE PAGO

7.1. El pago del precio de nuestras mercancías debe hacerse al contado en nuestras oficinas de L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), salvo que se conceda crédito al comprador, en cuyo caso se hará efectivo en el plazo o plazos estipulados expresamente.
7.2. Para facilitar la efectividad del pago se podrán girar efectos cambiarlos a cargo del comprador, sin que ello signifique una modificación, ni de la fecha, ni del lugar de pago, determinados anteriormente.
7.3. Si antes de la cumplimentación de la totalidad o parte de un pedido, se produjesen o conociesen hechos o circunstancias que originen un fundado temor que el comprador incumplirá su obligación de pago del precio, se podrá suspender la entrega de las mercancías, si el comprador no anticipa su pago o afianza pagarlo en el plazo convenido.

8. GARANTÍA

8.1. Nuestros productos siempre y cuando sean utilizados en condiciones normales o instalados de acuerdo con las normas en vigor, están garantizados contra todo defecto de fabricación por el siguiente plazo: cinco años para los radiadores en acero inoxidable y dos años para los radiadores en acero al carbono. Para el disfrute de esta garantía será necesario, en cada caso, la aceptación del defecto por nuestro Departamento de Marketing, debiendo ser enviados los productos defectuosos a la fábrica de origen que previamente se indicará.
8.2. Nuestra garantía cubre la reposición del material sin cargo alguno para el comprador, en los términos de la legislación vigente.
8.3. En consecuencia sólo ampara defectos de fabricación, nunca defectos de funcionamiento o de instalación, independientes de los primeros.
8.4. Los gastos de transporte y embalajes que se originen en las reparaciones cubiertas por la garantía, son a cargo de Baxi Calefacción, S.L.U.

9. RECLAMACIONES

9.1. Además de la garantía que cubre nuestros productos, atenderemos las reclamaciones justificadas por error o defecto en la cantidad de los mismos, siempre que nos sean cursadas dentro de los 10 días siguientes al recibo de la mercancía.

10. DEVOLUCIONES

10.1. No se admiten sin nuestra previa autorización.
10.2. De su importe se deducirá un porcentaje no inferior al 10% en concepto de gastos de recepción, prueba, inspección y demérito, salvo que se especifique otro porcentaje en las tarifas de cada producto.
10.3. Se enviarán, franco portes, a la fábrica que previamente se indicará.

11. JURISDICCIÓN

11.1 Los compradores al igual que esta sociedad Baxi Calefacción, S.L.U. se someten expresamente a la Jurisdicción de los Tribunales y Juzgados de Barcelona, con renuncia a cualquier otro fuero o jurisdicción.

Tarifa de precios de acuerdo con la Legislación vigente.

BAXIROCA
DESIGN

Baxi Calefacción, S.L.U.

Salvador Espriu, 9 | 08908 L'Hospitalet de Llobregat | Barcelona
T. 93 263 0009 | TF. 93 263 4633 | www.baxi.es